

# 仕 様 書

年 度 令和 5 年度

場 所 三原市中之町二丁目

名 称 市道中之町21号線φ200mm配水管布設替工事

種 別 配水施設整備 第 号

期 間 年 月 日から 年 月 日まで (契約締結後 日間)

概 要 配水管 φ200mm DIP-GX L=185.6m  
φ50mm HPPE L=8.7m  
仕切弁 φ200mm N=2基, φ50mm N=1基  
不断水簡易仕切弁 φ200mm N=1基, φ50mm N=1基  
不断水T字管 φ300mm×150mm N=1基  
φ200mm×150mm N=2基  
空気弁 φ25mm N=1基  
給水装置 φ20mm N=14箇所, φ25mm N=2箇所  
仮設工1式, 既設管撤去1式

# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市中之町二丁目 市道中之町21号線φ200mm配水管布設替工事に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
  - ・水道工事共通仕様書（令和5年4月）広島県水道広域連合企業団三原事務所
  - ・土木工事共通仕様書（令和4年8月）広島県※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
  - ・水道工事標準仕様書 平成22年 日本水道協会
  - ・その他関連規格類

### 第2節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

## 第2章 施工条件

### 第1節 工程

- 1 **関連する別途工事**

|        |                |
|--------|----------------|
| 工事名    | 三原東処理分区污水管新設工事 |
| 影響箇所   | 全区間            |
| 他工事の内容 | 下水道工事          |
| 時期     | 令和5年6月～令和6年3月  |
- 2 **施工時期・時間の制限**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 施工内容    | 残土運搬                                |
| 時期      | 全工事期間                               |
| 時間      | 9：00～16：00（作業可能時間）                  |
| 施工方法・理由 | 搬入路が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。 |
- 3 **関係機関との協議**

|      |                      |
|------|----------------------|
| 協議内容 | 道路管理者と協議中、6月末頃協議終了予定 |
| 範囲   | 全区間                  |
- 4 **地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査**

|      |   |
|------|---|
| 調査項目 | 地下埋設物   |
| 調査時期 | 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする） |

## 第2節 公害対策

### 1 公害防止

|         |  |
|---------|--|
| 施工方法    | コンクリート破砕において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。 |
| 建設機械・設備 | 低騒音型機械                                     |
| 作業時間    | 10:00～15:00                                |

### 2 事前・事後調査

|      |   |
|------|---|
| 調査区分 | 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。<br>(設計変更の対象とする。) |
| 調査時期 | 施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)  |
| 調査内容 | 柱, 屋根, 壁, 基礎, 建具等の傾斜, 損傷状況  |
| 範囲   | 全区間   |

## 第3節 安全対策

### 1 交通誘導員・警戒船・保安要員

掘削作業期間, 交代要員を含めた交通誘導員を3(人/日)配置すること。  
交通誘導員を別添, 参考図書(交通誘導員対象数量計算書)に記載した対象工種の配置人員数(人/日)を配置すること。  
交通誘導員は, 参考図書に記載した配置人員数内において適正に計画し配置すること。

参考図書に記載した交通誘導員の数量は工事期間中, 適正に安全を確保することを目的として算定したものである。

## 第4節 盛土

### 1 流用土 (工事内流用)

本工事の施工により発生する土のうち, 97m<sup>3</sup>(地山土量)については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

### 2 再生砂(搬入)

本工事では, 71m<sup>3</sup>の砂購入を見込んでいる。

使用する再生砂がセメント及びセメント系固化材を使用した再生砂の場合, 「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」に基づき, 建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに, 施工後に六価クロム溶出試験を実施し, 試験結果(計量証明書)を提出するものとする。

## 第5節 建設副産物

### 1 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント, 建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積))

当該工事により発生する建設発生土は, 公の関与する埋立地, 建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント, 建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。

また, 搬出先として, 運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント, 建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって, 正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。

なお, 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により, 建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント, 建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)への搬出が困難となった場合は, 発注者と受注者が協議するものとする。

### 2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において300m<sup>2</sup>以上の面積で保管する場合には, 保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また, 届出事項を変更する場合は事前に変更届を, 保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし, 産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

## 第6節 建設副産物の取り扱いについて

建設副産物 本工事における建設副産物の取扱いについては、水道工事共通仕様書 1.1.19 建設副産物（再生資源利用計画）、（再生資源利用促進計画）及び（実施書の提出）によらず、次のとおり取り扱う。

### 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

### 2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次の URL を参考に作成すること。[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

### 3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

### 4 工事現場の管理体制


受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

## 第3章 その他

### 第1節 施工管理

#### 1 弁類

- (1) 弁類台帳等（仕切弁・空気弁・消火栓・既設連絡部）は、監督員との協議のうえ、必要に応じて作成するものとする。作成するに至った場合は、その設置位置を管理するためにオフセット写真を提出するものとする。
- (2) 弁類（消火栓も含む）の受枠（下柵）の微調整については、原則として無収縮モルタルを使用するものとする。また、レジンコンクリート及び鋳鉄製の受枠については、調整リング（再生）を使用しなければならない。
- (3) ねじ式仕切弁鉄蓋の設置は、調整代の中にセットした状態とし、原則として当該工事における舗装仕上げ時等の調整に用いないこと。
- (4) 丸型空気弁鉄蓋については、ロック付きとすること。
- (5) 丸型消火栓鉄蓋について、受枠がハット形以外のものを使用する場合は、レジンコンクリートボックスと受枠の隙間に必ず無収縮モルタルを充填し、一体化させること。
- (6) 多機能表示仕切弁用鉄蓋に表示する情報表示プレートは、次の通りとすること。なお、これにより難しい場合は、監督員と協議すること。

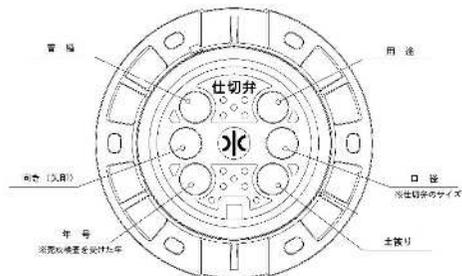

注：この図は、設置のデザインを決定するものではない。

- 2 本管・給水管
  - (1) 配水管等を破損した場合は速やかに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。また、その始末書及び事故報告書を7日以内に提出しなければならない。
  - (2) 原則、給水管布設時には第一止水栓迄を布設替え対象とし、宅内に設置しなければならない。宅内に設置が困難な場合には、所有者又は使用者に承諾を得て、官民境界の管地側で既設管と接続することとする。(設計変更の対象とする。)  
また、分岐写真(耐圧状況含む)を工事写真とは別に給水台帳と共に提出しなければならない。
- 3 埋戻し  
管周りの埋戻し材は、処理土(改良土を含む)を使用しないこと。
- 4 舗装  
舗装時に仮復旧状態の場合は「W1」、本復旧状態の場合は「W2」を表示しなければならない。また、その規格・寸法については別紙1によるものとする。
- 5 試験・検査  
本工事における試験及び検査などについては、監督員の指示に従うものとする。
- 6 サンドエロージョン対策  
他の埋設物との離隔が確保することが困難なときは、原則として水道本管に保護用ブタジエンゴムシート(幅350mm・厚さ2mm)を3重巻きし、6mmの厚さに仕上げる。なお、これにより難しい場合は、ブタジエンゴム製耐摩板(幅330mm・厚さ6mm)を設置すること。

## 第2節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
  - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』
  - (2) 上記(1)の内容について『不測の事態等が生じた場合の対応方法』
  - (3) 上記(1)、(2)の内容について『現場作業に従事する者に対する周知の方法』
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。


## 第3節 その他

- 1 本設計書における配管図等は参考資料であり、現場をよく調査・検討した上で詳細な配管図等を監督員に打合せ簿により提出すること。
- 2 近接する地域住民に工事内容等を十分に周知したうえで、苦情やトラブルのないよう施工に努めること。
- 3 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。
- 4 原則、路面標示は原形復旧を見込んでいるが、横断歩道部、自転車横断帯、速度規制、交差点内の誘導表示、矢印の実践と破線等の復旧について表示方法の変更や、復旧が不要となる場合があるので、復旧前に三原警察署交通課へ協議を行うこと。
- 5 仮設管の賃料期間は、60日間を見込んでいる。(別途、下水道工事にて施工期間60日程度を見込んでいる。)


道路の掘削工事における舗装復旧者表示について（平成11年3月23日付三監第623号通達）

1. 明示箇所


ア) 道路縦断方向の工事

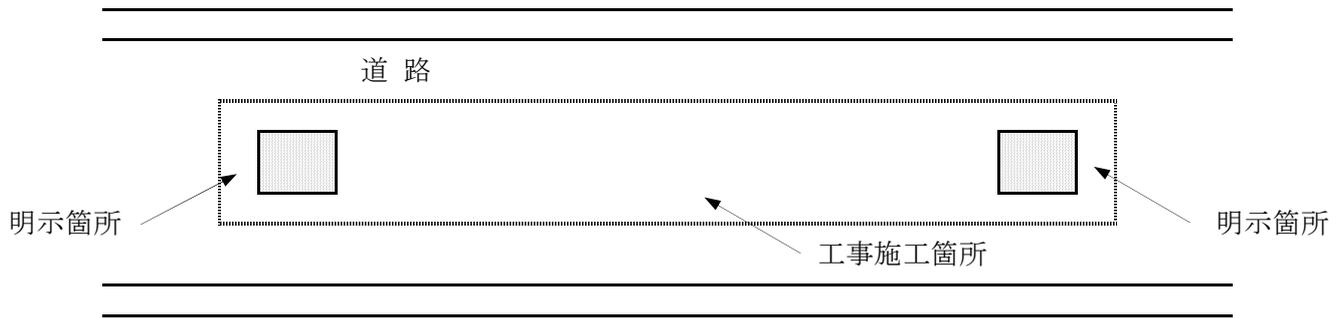

イ) 道路横断方向の工事

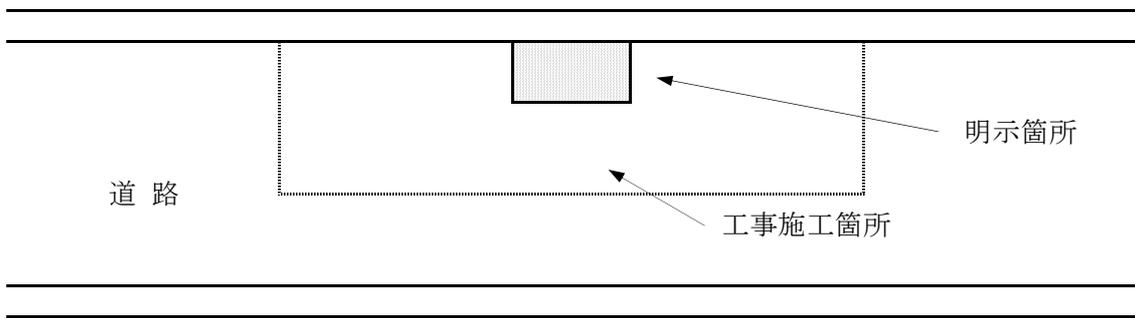


ウ) 道路部分工事

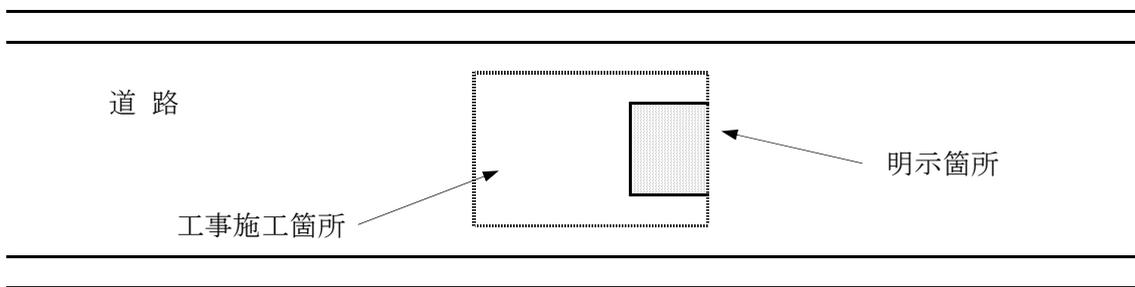

2. 明示方法

- ① 縦4.0～5.0cm × 横8.0～10.0cmで舗装に記入。  
(文字型枠を使用し、ペイント吹き付けすることが望ましい。)
- ② 明示色 白色ペイント
- ③ 仮舗装復旧状態：W 1  
本舗装復旧状態：W 2

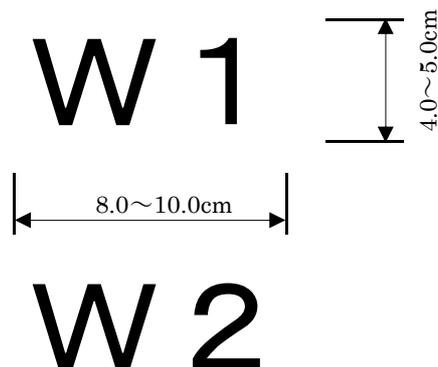

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 本工事費                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 管路(配水管)φ200mmDIP-GX   | 1   | 式   |     |     | Lv1    |     |
| 管きょ工(開削)              | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 管路土工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処理                 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管布設工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ200mmDIP-GX   | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|-----|
| その他材料<br>ボックス類          | 1     | 式   |     |     | Lv4         |     |
| ダクタイル鋳鉄管布設<br>φ200mm    | 185.6 | m   |     |     | Lv4         |     |
| 管明示シート敷設<br>W=150mm ダブル | 185.1 | m   |     |     | Lv4         |     |
| 制水弁設置<br>φ200mm         | 2     | 基   |     |     | Lv4         |     |
| 空気弁設置<br>φ25mm          | 1     | 基   |     |     | Lv4         |     |
| 制水弁室(築造)設置<br>φ250mm    | 2     | 箇所  |     |     | Lv4         |     |
| 空気弁室(築造)設置<br>φ500mm    | 1     | 箇所  |     |     | Lv4         |     |
| 付帯工                     | 1     | 式   |     |     | Lv2         |     |
| 舗装版撤去工                  | 1     | 式   |     |     | Lv3         |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下    | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下    | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 殻運搬処理<br>As殻               | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 舗装仮復旧工                     | 1   | 式   |     |     | Lv3         |     |
| 下層路盤<br>再生碎石 t=10cm        | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整碎石 t=12cm    | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 安全費                        | 1   | 式   |     |     | Lv2         |     |
| 安全管理費                      | 1   | 式   |     |     | Lv3         |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導員                 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路(配水管)φ50mmHPPE      | 1   | 式   |     |     | Lv1    |     |
| 管きょ工(開削)              | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 管路土工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処理                 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管布設工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ50mmHPPE      | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| その他材料<br>ボックス類          | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 水道配水用ポリエチレン管布設<br>φ50mm | 8.7 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 管明示シート敷設<br>W=150mm ダブル | 8.3 | m   |     |     | Lv4    |     |
| 制水弁設置<br>φ50mm          | 1   | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 制水弁室(築造)設置<br>φ250mm    | 1   | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| 付帯工                     | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 舗装版撤去工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 殻運搬処理<br>As殻               | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装仮復旧工                     | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 下層路盤<br>再生碎石 t=10cm        | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整碎石 t=12cm    | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 安全費                        | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                      | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                      | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路(給水装置)                   | 1   | 式   |     |     | Lv1    |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 給水管連絡工                | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 管路土工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処理                 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管布設工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ20mm・φ25mmPEP | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| その他材料<br>ボックス類        | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 給水管連絡<br>φ20mm・φ25mm  | 16  | 箇所  |     |     | Lv4    |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 付帯工                        |     |     |     |     | Lv2         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 舗装版撤去工                     |     |     |     |     | Lv3         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 舗装版切断<br>As舗装版 t=15cm以下    |     |     |     |     | Lv4         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 舗装版取壊<br>As舗装版 t=10cm以下    |     |     |     |     | Lv4         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 殻運搬処理<br>As殻               |     |     |     |     | Lv4         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 舗装仮復旧工                     |     |     |     |     | Lv3         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 下層路盤<br>再生碎石 t=10cm        |     |     |     |     | Lv4         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整碎石 t=12cm    |     |     |     |     | Lv4         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm |     |     |     |     | Lv4         |     |
|                            | 1   | 式   |     |     |             |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管路(仮設管)                    | 1   | 式   |     |     | Lv1    |     |
| 管きょ工(開削, 仮設)               | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 管路土工                       | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削                       | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻                       | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 発生土処理                      | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管布設工                       | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管材料<br>φ50mm～φ200mmSUS・PEP | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| その他材料<br>ボックス類             | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 仮設管布設<br>φ 50mm～φ 150mm | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 仮設ハブ設置<br>φ 50mm・150mm  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 仮設給水管連絡<br>φ 20mm・25mm  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管撤去工                    | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 仮設管撤去<br>φ 50mm～φ 150mm | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 仮設ハブ撤去<br>φ 50mm・150mm  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 仮設給水管撤去<br>φ 20mm・25mm  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 埋設物防護工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 埋設物防護                   | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 付帯工                        | 1   | 式   |     |     | Lv2         |     |
| 舗装版撤去工                     | 1   | 式   |     |     | Lv3         |     |
| 舗装版切断<br>As・Co舗装版 t=15cm以下 | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 舗装版取壊<br>As・Co舗装版 t=10cm以下 | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 殻運搬処理<br>As・Co殻            | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 舗装仮復旧工                     | 1   | 式   |     |     | Lv3         |     |
| 下層路盤<br>再生碎石 t=10・22cm     | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整碎石 t=10・12cm | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 表層<br>再生密粒度アスコン (13) t=3cm | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 安全費                   | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 安全管理費                 | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路(撤去管)φ200mmDIP      | 1   | 式   |     |     | Lv1    |     |
| 管きょ工(開削)              | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 管路土工                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻                  | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 付帯工                   | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 既設構造物撤去工              | 1   | 式   |     |     | Lv3         |     |
| 既設管撤去<br>φ200mmDIP    | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 残管処理<br>鋳鉄管           | 6.5 | t   |     |     | Lv4         |     |
| 安全費                   | 1   | 式   |     |     | Lv2         |     |
| 安全管理費                 | 1   | 式   |     |     | Lv3         |     |
| 交通誘導員                 | 1   | 式   |     |     | Lv4         |     |
| 直接工事費計                |     |     |     |     |             |     |
| 共通仮設費計                |     |     |     |     |             |     |
| 共通仮設費(積上げ)            | 1   | 式   |     |     |             |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |             |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 運搬費                            | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内 片道運搬距離94km | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸  | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 技術管理費                          | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要         | 185.6 | m   |     |     |        |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要         | 8.7   | m   |     |     |        |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要         | 225.8 | m   |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)                      | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                        | 1     | 式   |     |     |        |     |

## 工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 純工事費                  | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 工事原価                  | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 工事価格                  | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     |             |     |
| 合計                    | 1   | 式   |     |     |             |     |
|                       |     |     |     |     |             |     |
|                       |     |     |     |     |             |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 鉛レス砲金製ボールバルブ<br>φ20A 仮設仕様                       | 14  | 個   |     |     |        |     |
| 鉛レス砲金製ボールバルブ<br>φ25A 仮設仕様                       | 2   | 個   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス直管<br>φ150A×300 SUS304 2.0MPa     | 3   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス直管<br>φ150A×500 SUS304 2.0MPa     | 9   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス直管<br>φ150A×1,000 SUS304 2.0MPa   | 13  | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス直管<br>φ150A×2,000 SUS304 2.0MPa   | 12  | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス直管<br>φ150A×4,000 SUS304 2.0MPa   | 36  | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスフレキ管<br>φ50A×1,000 SUS304 1.0MPa  | 2   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスフレキ管<br>φ150A×1,600 SUS304 1.0MPa | 10  | 本   |     |     |        |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| グロー型仮設配管用ステンレス90° エルボ<br>φ150A SUS304 2.0MPa    | 7   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス45° エルボ<br>φ150A SUS304 2.0MPa    | 3   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスチース<br>φ150A×φ50A SUS304 2.0MPa   | 2   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスチース<br>φ150A×φ80A SUS304 2.0MPa   | 1   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスチース<br>φ150A×φ150A SUS304 2.0MPa  | 1   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスソ<br>φ50A SUS304 0.75MPa          | 2   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスフランジ<br>φ150A SUS304 0.75MPa      | 3   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス受け×受け<br>φ150A SUS304 2.0MPa      | 1   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス取出し短管<br>φ150A×φ20A SUS304 1.0MPa | 1   | 本   |     |     |        |     |
|   | 14  | 本   |     |     |        |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| グロー型仮設配管用ステンレス取出し短管<br>φ150A×φ25A SUS304 1.0MPa   | 2   | 本   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスホールバルブ<br>φ50A SUS304 1.0MPa        | 2   | 基   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレスハーフライバルブ<br>φ150A SUS304 1.0MPa     | 2   | 基   |     |     |        |     |
| グロー型仮設配管用ステンレス空気弁<br>φ80A×φ65A SUS304 1.0MPa      | 1   | 基   |     |     |        |     |
| 空気弁ボックス   | 1   | 個   |     |     |        |     |
| FCDホリフレイン管用副弁付内襯式不断水T字管<br>φ50×φ50 内面粉体 合金BN 7.5K | 1   | 基   |     |     |        |     |
| 水道用ホリフレイン管砲金製メーターユニオン<br>φ25 仮設仕様                 | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ライニング鋼管用管端防食形ブラク<br>φ50A 埋設配管用 内外面樹脂 仮設仕様      | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 浅層埋設形急速空気弁<br>φ25 乙型(ねじ込み型) 7.5K                  | 1   | 基   |     |     |        |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| FCDレバー式ボール形補修弁<br>φ75×H150 形式2 7.5K                         | 1   | 基   |     |     |        |     |
| フランジ蓋<br>φ150 RF7.5K  | 3   | 個   |     |     |        |     |
| GF形フランジ接合材<br>φ75 ガasket1号 SUS304BN 7.5K                    | 1   | 組   |     |     |        |     |
| RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ接合材<br>φ75 ステンレス入ガasket SUS304緩み止BN 7.5K | 1   | 組   |     |     |        |     |
| GF形フランジ接合材<br>φ200 ガasket1号 SUS304BN 7.5K                   | 1   | 組   |     |     |        |     |
| RF形リブ付フランジガasket<br>φ150 7.5K                               | 3   | 枚   |     |     |        |     |
| フランジ接合用六角ボルト・ナット<br>φ150 SUS304 (焼付防止) 7.5K                 | 3   | 組   |     |     |        |     |
| GX形グライドキャスト管<br>φ200×5,000 S種 内面粉体                          | 36  | 本   |     |     |        |     |
| GX形二受T字管<br>φ200×φ100 内面粉体                                  | 2   | 個   |     |     |        |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| GX形二受T字管<br>φ200×φ200 内面粉体               | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形90° 曲管<br>φ200 内面粉体                   | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形22 1/2° 曲管<br>φ200 内面粉体               | 3   | 個   |     |     |        |     |
| GX形11 1/4° 曲管<br>φ200 内面粉体               | 5   | 個   |     |     |        |     |
| GX形5 5/8° 曲管<br>φ200 内面粉体                | 2   | 個   |     |     |        |     |
| GX形乙字管<br>φ200×H300 内面粉体                 | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形乙字管<br>φ200×H450 内面粉体                 | 2   | 個   |     |     |        |     |
| GX形浅層埋設形フランジ付T字管<br>φ200×φ75 内面粉体 GF7.5K | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形継輪<br>φ200 内面粉体                       | 3   | 個   |     |     |        |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| GX形両受短管<br>φ200 内面粉体                 | 3   | 個   |     |     |        |     |
| GX形短管2号<br>φ200 内面粉体 GF7.5K          | 1   | 個   |     |     |        |     |
| GX形ライフ<br>φ200 内外面粉体                 | 14  | 個   |     |     |        |     |
| GX形異形管用接合部品<br>φ100 SUS304BN・ゴム輪・押輪含 | 2   | 組   |     |     |        |     |
| GX形異形管用接合部品<br>φ200 SUS304BN・ゴム輪・押輪含 | 19  | 組   |     |     |        |     |
| GX形G-Link<br>φ200 SUS304BN・ゴム輪含      | 15  | 組   |     |     |        |     |
| 水道配水用ホリェルEF受口付直管<br>φ50×5,000        | 1   | 本   |     |     |        |     |
| 水道配水用ホリェルEF90° 両受曲管<br>φ50           | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道配水用ホリェルEF45° 両受曲管<br>φ50           | 1   | 個   |     |     |        |     |

## 管材料調書

| 名称・規格                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
|---|----|----|----|----|--------|----|
| 水道配水用ホリチレンEF22 1/2° 片受曲管<br>φ50           | 1  | 個  |    |    |        |    |
| 水道配水用ホリチレンEF両受Sベント<br>φ50×H450            | 1  | 個  |    |    |        |    |
| 水道配水用ホリチレンEFソケット<br>φ50                   | 2  | 個  |    |    |        |    |
| PPジョイント<br>φ50 内外面粉体 合金BN                 | 1  | 個  |    |    |        |    |
| GX形鋳鉄用異種管継手片落管<br>φ100 (D) × φ50 (P) 内面粉体 | 2  | 個  |    |    |        |    |
| PCジョイント 離脱防止付<br>φ50 内外面粉体 合金BN           | 1  | 組  |    |    |        |    |
| 鋳鉄用水道用A形ボール式サドル付分水栓<br>φ200×φ20           | 14 | 基  |    |    |        |    |
| 鋳鉄用水道用A形ボール式サドル付分水栓<br>φ200×φ25           | 2  | 基  |    |    |        |    |
| 銅コブ<br>φ20                                | 14 | 個  |    |    |        |    |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 銅コブ<br>φ25                              | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用二層ホリポリエチレン管<br>φ20 1種                | 56  | m   |     |     |        |     |
| 水道用二層ホリポリエチレン管<br>φ25 1種                | 8   | m   |     |     |        |     |
| 水道用ホリポリエチレン管砲金製エルボ<br>φ20               | 28  | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ホリポリエチレン管砲金製エルボ<br>φ25               | 4   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ホリポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット<br>φ20          | 14  | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ホリポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット<br>φ25          | 2   | 個   |     |     |        |     |
| GV用離脱付締付ソケット<br>φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN | 14  | 個   |     |     |        |     |
| GV用離脱付締付ソケット<br>φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN | 2   | 個   |     |     |        |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 塩ビ管用砲金製伸縮継手<br>φ20                                | 14  | 個   |     |     |        |     |
| 塩ビ管用砲金製伸縮継手<br>φ25                                | 2   | 個   |     |     |        |     |
| ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手<br>φ20                         | 14  | 個   |     |     |        |     |
| ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手<br>φ25                         | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用鉛製砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓<br>φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒          | 14  | 個   |     |     |        |     |
| 水道用鉛製砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓<br>φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒          | 2   | 個   |     |     |        |     |
| FCD鉄用副弁付内径式不断水T字管<br>φ50×φ50 内面粉体 合金BN 7.5K       | 1   | 基   |     |     |        |     |
| FCD鉄用ソトシル仕切弁付不断水T字管<br>φ200×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K | 2   | 基   |     |     |        |     |
| FCD鉄用ソトシル仕切弁付不断水T字管<br>φ300×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K | 1   | 基   |     |     |        |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 垂直穿孔型鋳鉄用不断水簡易仕切弁<br>φ200 内面粉体 合金BN 7.5K                   | 1    | 基   |     |     |        |     |
| 垂直穿孔型 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管用不断水簡易仕切弁<br>φ50 内面粉体 合金BN 7.5K | 1    | 基   |     |     |        |     |
| GX形両受ソフツシル仕切弁<br>φ200 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下                   | 1    | 基   |     |     |        |     |
| GX形受挿しソフツシル仕切弁<br>φ200 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下                  | 1    | 基   |     |     |        |     |
| PE挿し口付FCDソフツシル仕切弁<br>φ50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下                | 1    | 基   |     |     |        |     |
| 水道用二層 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管<br>φ20 1種 仮設仕様                 | 28   | m   |     |     |        |     |
| 水道用二層 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管<br>φ25 1種 仮設仕様                 | 4    | m   |     |     |        |     |
| 水道用二層 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管<br>φ50 1種 仮設仕様                 | 10.5 | m   |     |     |        |     |
| 水道用 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管砲金製エル <sup>ホ</sup><br>φ50 仮設仕様    | 7    | 個   |     |     |        |     |

## 管 材 料 調 書

| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 水道用ホリエイ管砲金製オネ付ソケット<br>φ20 仮設仕様  | 28  | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ホリエイ管砲金製オネ付ソケット<br>φ25 仮設仕様  | 4   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ホリエイ管砲金製オネ付ソケット<br>φ50 仮設仕様  | 2   | 個   |     |     |        |     |
| 水道用ホリエイ管砲金製メーターユニオン<br>φ20 仮設仕様 | 14  | 個   |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |