

## 参 考 資 料

### 工種別内訳書

---

# 総 括 情 報 表

|                                                                          |                                                                                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br><br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系 | 主要地方道瀬野川福富本郷線φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事<br><br>実施単価<br>31:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く)<br>令和 5年 5月 1日付 公共<br><br>上水道 令和05年度                      開削工事及び小口径推進工事等 |       |
|                                                                          | 当 世 代                                                                                                                                               | 前 世 代 |
| 前払率<br>工種<br>イメージアップ<br>施工地域補正区分<br>契約保証補正区分                             | 35%を超え40%以下<br>開削工事及び小口径推進工事等<br>計上しない<br>一般交通影響あり(2)<br>発注者が金銭的保証を必要とする場合                                                                          |       |
|                                                                          |                                                                                                                                                     |       |

| 本 工 事 費 内 訳 書                      |     |     |     |     |        |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 開削工事                               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 管路(仮設管)                            | 1   | 式   |     |     | Lv1    |     |
| 管きょ工(開削, 仮設)                       | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 管路土工                               | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管路掘削                               | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| バックホウ掘削積込<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 180 | m3  |     |     | 施 1 号  |     |
| 管路埋戻<br>再生砂                        | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)<br>再生砂           | 6   | m3  |     |     | 施 2 号  |     |
| 管路埋戻<br>発生土                        | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)               | 70  | m3  |     |     | 施 3 号  |     |
| 発生土処理                           | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離7.7km | 100 | m3  |     |     | 施 4 号  |     |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土              | 100 | m3  |     |     |        |     |
| 管布設工                            | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管材料                             | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管材料<br>仮設管                      | 1   | 式   |     |     | A 1 号  |     |
| 管材料<br>不断水類                     | 1   | 式   |     |     | A 2 号  |     |
| その他材料                           | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                |     |     |     |     |        |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他材料<br>弁筐類等                | 1   | 式   |     |     | B 1 号  |     |
| 不断水連絡<br>φ75・φ200            | 4   | 箇所  |     |     | Lv4    |     |
| 不断水連絡<br>φ75×φ75             | 2   | 箇所  |     |     | 施 5 号  |     |
| SUSコア挿入工<br>呼び径φ75           | 2   | 箇所  |     |     | 単 1 号  |     |
| 不断水連絡<br>φ200×φ200           | 2   | 箇所  |     |     | 施 6 号  |     |
| フランジ継手<br>呼び径75(80)mm        | 2   | 口   |     |     | 単 2 号  |     |
| フランジ継手<br>呼び径200mm           | 2   | 口   |     |     | 単 3 号  |     |
| 不断水(簡易)仕切弁設置<br>φ75・φ200     | 4   | 基   |     |     | Lv4    |     |
| 垂直穿孔型不断水簡易弁設置工<br>鋳鉄管 呼び径φ75 | 2   | 箇所  |     |     | 施 7 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 垂直穿孔型不断水簡易弁設置工<br>鋳鉄管 呼び径 φ200                | 2   | 箇所  |     |     | 施 8 号  |     |
| ねじ式弁管設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満              | 4   | 箇所  |     |     | 施 9 号  |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>円形 1号 寸法250mm         | 2   | 箇所  |     |     | 施 10 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>円形 1号 寸法250mm         | 2   | 箇所  |     |     | 施 11 号 |     |
| 防護コンクリート<br>400×250×600                       | 2   | 箇所  |     |     | 単 4 号  |     |
| 既設管切断<br>φ75・φ200                             | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)<br>呼び径75mm (エンジンカッター使用)  | 2   | 口   |     |     | 施 12 号 |     |
| ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)<br>呼び径200mm (エンジンカッター使用) | 2   | 口   |     |     | 施 13 号 |     |
| メカニカル継手<br>φ75・φ200                           | 4   | 口   |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| メカニカル継手<br>呼び径75mm以下 割増有り                   | 2   | 口   |     |     | 施 14 号 |     |
| メカニカル継手<br>呼び径200mm 割増有り                    | 2   | 口   |     |     | 施 15 号 |     |
| 仮設管布設<br>φ50A SUS                           | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| ステンレス鋼管据付工【人力】<br>呼び径 φ 50A 埋設・側溝内・斜面等      | 0.6 | m   |     |     | 施 16 号 |     |
| ステンレス鋼管継手工【人力】<br>呼び径 φ 50A 埋設・側溝内・斜面等      | 4   | 口   |     |     | 施 17 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】<br>呼び径 φ 50A 埋設・側溝内・斜面等 | 2   | 基   |     |     | 施 18 号 |     |
| ねじ式弁筐設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満            | 2   | 箇所  |     |     | 施 9 号  |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>円形 1号 寸法250mm       | 1   | 箇所  |     |     | 施 19 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>円形 1号 寸法250mm       | 1   | 箇所  |     |     | 施 20 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管明示シート                                     | 1.1   | m   |     |     | 施 21 号 |     |
| ポリエチレンスリーブ被覆<br>呼び径50mm                    | 1.1   | m   |     |     | 単 5 号  |     |
| 仮設管布設<br>φ80A SUS                          | 1     | 式   |     |     | Lv4    |     |
| ステンレス鋼管据付工【人力】<br>呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等      | 276.3 | m   |     |     | 施 22 号 |     |
| ステンレス鋼管継手工【人力】<br>呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等      | 101   | 口   |     |     | 施 23 号 |     |
| ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】<br>呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等 | 1     | 基   |     |     | 施 24 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】<br>呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等 | 2     | 基   |     |     | 施 25 号 |     |
| ねじ式弁筐設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満           | 2     | 箇所  |     |     | 施 9 号  |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>円形 1号 寸法250mm      | 2     | 箇所  |     |     | 施 20 号 |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 管明示シート                                     | 274.3 | m   |     |     | 施 21 号 |     |
| ポリエチレンスリーブ被覆<br>呼び径75mm                    | 277.1 | m   |     |     | 単 6 号  |     |
| 仮設管布設<br>φ200A SUS                         | 1     | 式   |     |     | Lv4    |     |
| ステンレス鋼管据付工【人力】<br>呼び径φ200A 埋設・側溝内・斜面等      | 280.3 | m   |     |     | 施 26 号 |     |
| ステンレス鋼管継手工【人力】<br>呼び径φ200A 埋設・側溝内・斜面等      | 101   | 口   |     |     | 施 27 号 |     |
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】<br>呼び径φ200A 埋設・側溝内・斜面等 | 2     | 基   |     |     | 施 28 号 |     |
| ねじ式弁筐設置<br>C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満           | 2     | 箇所  |     |     | 施 9 号  |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>円形 1号 寸法250mm      | 2     | 箇所  |     |     | 施 29 号 |     |
| 管明示シート                                     | 276.8 | m   |     |     | 施 21 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレンスリーブ被覆<br>呼び径200mm                     | 281.2 | m   |     |     | 単 7 号  |     |
| 仮設空気弁設置                                      | 1     | 式   |     |     | Lv4    |     |
| ステンレス鋼管仮設空気弁設置工【人力】<br>空気弁 (7.5K) 埋設・側溝内・斜面等 | 2     | 基   |     |     | 施 30 号 |     |
| 鉄蓋設置<br>円形 3号 寸法500mm                        | 2     | 個   |     |     | 施 31 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>円形 3号 寸法500mm        | 2     | 箇所  |     |     | 施 32 号 |     |
| 管布設工(仮設排水管)                                  | 1     | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 管材料                                          | 1     | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 管材料<br>仮設排水管                                 | 1     | 式   |     |     | A 3 号  |     |
| ポリエチレン管据付<br>φ50                             | 1     | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径50mm   | 2.5 | m   |     |     | 施 33 号 |     |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径50mm   | 18  | 口   |     |     | 施 34 号 |     |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径50mm | 2   | 口   |     |     | 施 35 号 |     |
| ポリエチレン管切断<br>呼び径50mm    | 9   | 口   |     |     | 施 36 号 |     |
| 管布設工(仮設給水装置)            | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| その他材料                   | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| その他材料<br>仮設給水装置         | 1   | 式   |     |     | B 2 号  |     |
| 仮設給水管連絡                 | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 鉄蓋設置<br>円形(特殊) 寸法170mm  | 1   | 個   |     |     | 単 8 号  |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                          |     |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>円形(特殊) 寸法170mm | 1   | 箇所  |     |     | 単 9 号  |     |
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ25<br>土工別途計上    | 1   | 箇所  |     |     | 単 10 号 |     |
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20<br>土工別途計上    | 1   | 箇所  |     |     | 単 11 号 |     |
| 土のう工<br>仕拵、積立、撤去                       | 10  | 袋   |     |     | 施 37 号 |     |
| 管路土留工                                  | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 土留                                     | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工<br>2.0m以下          | 9.8 | m   |     |     | 施 38 号 |     |
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工<br>2.0m以下            | 9.8 | m   |     |     | 施 39 号 |     |
| 支保工(軽量金属製)設置撤去<br>1段 2.0m以下            | 9.8 | m   |     |     | 単 12 号 |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ 75mm ・ φ 200mm 送 ・ 配水管移設工事

| 本 工 事 費 内 訳 書                        |     |     |     |     |        |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)<br>使用数量0.34 t        | 1   | 式   |     |     | 施 40 号 |     |
| 土留支保材賃料                              | 1   | 式   |     |     | 単 13 号 |     |
| 付帯工                                  | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 舗装版撤去工                               | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト版                     | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下            | 600 | m   |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版取壊<br>アスファルト版                     | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下 | 237 | m2  |     |     | 施 41 号 |     |
| 殻運搬処理<br>アスファルト殻                     | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離6km | 23   | m3  |     |     | 施 42 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t                     | 53.5 | t   |     |     |        |     |
| 舗装仮復旧工                                        | 1    | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 下層路盤<br>再生砕石 厚さ10cm                           | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.1m         | 18   | m2  |     |     | 施 43 号 |     |
| 下層路盤<br>再生砕石 厚さ30cm                           | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.3m         | 219  | m2  |     |     | 施 44 号 |     |
| 上層路盤<br>再生粒度調整砕石 厚さ15cm                       | 1    | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>上層路盤 仕上り厚0.15m        | 219  | m2  |     |     | 施 45 号 |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                           |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 表層<br>加熱合材                              | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生密粒度アスコン(13)    | 18  | m2  |     |     | P 2 号  |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(20) | 219 | m2  |     |     | P 3 号  |     |
| 全工種共通仮設費                                | 1   | 式   |     |     | Lv2    |     |
| 安全費                                     | 1   | 式   |     |     | Lv3    |     |
| 交通誘導員                                   | 1   | 式   |     |     | Lv4    |     |
| 交通誘導警備員B                                | 56  | 人   |     |     |        |     |
| 直接工事費計                                  |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                                  | 1   | 式   |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ 75mm・φ 200mm送・配水管移設工事

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 共通仮設費(積上げ)            | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 運搬費                   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 運搬費                   | 1   | 式   |     |     | 明 1 号  |     |
| 技術管理費                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 水圧試験費                 | 1   | 式   |     |     | 明 2 号  |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 純工事費                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式   |     |     |        |     |



| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 工事原価                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 一般管理費等（契約保証費含む）       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 合計                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

## 参 考 資 料

### 単価表明細書

---

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 1 号 明細書 】                  |     |     |     |     |        |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 運搬費                            |     |     |     |     | 1 式 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内 片道運搬距離71km | 1   | 式   |     |     | 施 65 号 |     |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内 片道運搬距離10km | 1   | 式   |     |     | 施 66 号 |     |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸  | 1   | 式   |     |     | 施 67 号 |     |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸  | 1   | 式   |     |     | 施 68 号 |     |
| 計                              |     |     |     |     |        |     |
|                                |     |     |     |     |        |     |
|                                |     |     |     |     |        |     |
|                                |     |     |     |     |        |     |
|                                |     |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 2 号 明細書 】<br>水圧試験費 |       |     |     |     |        |     |
|------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当 り                |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 277.1 | m   |     |     | 施 69 号 |     |
| 通水試験工<br>既設管連絡注水 給水車不要 | 281.2 | m   |     |     | 施 69 号 |     |
| 計                      |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 1 号 単価表 】    |      |     |     |     |        |         |
|------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| SUSコア挿入工 呼び径 φ75 |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工              | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員            | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)     | 1    | %   |     |     |        |         |
| 計                |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり            |      |     |     |     |        |         |
|                  |      |     |     |     |        |         |
|                  |      |     |     |     |        |         |
|                  |      |     |     |     |        |         |
|                  |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 2 号 単価表 】      |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| フランジ継手 呼び径75(80)mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.06 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 3 号 単価表 】   |      |     |     |     |        |     |
|-----------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| フランジ継手 呼び径200mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工             | 0.08 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員           | 0.08 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)    | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計               |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり           |      |     |     |     |        |     |
|                 |      |     |     |     |        |     |
|                 |      |     |     |     |        |     |
|                 |      |     |     |     |        |     |
|                 |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 4 号 単価表 】        |     |    |     |     |        |     |
|----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 防護コンクリート 400×250×600 |     |    |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り              |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 | 0.1 | m3 |     |     | P 4 号  |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物     | 0.8 | m2 |     |     | P 5 号  |     |
| 計                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 5 号 単価表 】        |      |     |     |     |        |     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm |      |     |     |     |        |     |
| 100 m 当り             |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                  | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 計                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 6 号 単価表 】        |      |     |     |     |        |     |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm |      |     |     |     |        |     |
| 100 m 当り             |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                  | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                | 0.25 | 人   |     |     |        |     |
| 計                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |
|                      |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 7 号 単価表 】         |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                   | 0.43 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                 | 0.43 | 人   |     |     |        |     |
| 計                     |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                 |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |
|                       |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ 75mm ・ φ 200mm 送 ・ 配水管移設工事

| 【 第 8 号 単価表 】                    |       |     |     |     |        |        |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 鉄蓋設置 円形（特殊） 寸法170mm              |       |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                            | 0.06  | 人   |     |     |        |        |
| 支承充填材(無収縮モルタル)<br>セメント系プレミックスタイプ | 0.003 | m3  |     |     |        |        |
| 計                                |       |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 9 号 単価表 】                            |     |     |     |     |        |         |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形(特殊) 寸法170mm      |     |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>特殊上部壁 内寸170 高150 | 1   | 個   |     |     | 単 14 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>特殊中部壁 内寸170 高200 | 1   | 個   |     |     | 単 15 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>特殊底版 内寸170 高40   | 1   | 個   |     |     | 単 16 号 |         |
| 計                                        |     |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |         |
|                                          |     |     |     |     |        |         |
|                                          |     |     |     |     |        |         |
|                                          |     |     |     |     |        |         |
|                                          |     |     |     |     |        |         |
|                                          |     |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 10 号 単価表 】                  |     |     |     |     |        |         |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上 |     |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ25 1種          | 44  | m   |     |     |        |         |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ20 1種          | 2   | m   |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製ソケット<br>φ25        | 1   | 個   |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製チース<br>φ25×φ20     | 1   | 個   |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット<br>φ20    | 2   | 個   |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン<br>φ20    | 1   | 個   |     |     |        |         |
| 鉛レス砲金製ホールバールフ<br>φ20A           | 1   | 基   |     |     |        |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径25mm           | 44  | m   |     |     | 施 59 号 |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径20mm           | 2   | m   |     |     | 施 60 号 |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 10 号 単価表 】 (続 き)<br>仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上 |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径20mm                                 | 2   | 口  |     |     | 施 61 号 |     |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径25mm                                   | 4   | 口  |     |     | 施 62 号 |     |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径20mm                                   | 1   | 口  |     |     | 施 63 号 |     |
| 計                                                       |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                         |     |    |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 11 号 単価表 】                  |     |    |     |     |        |         |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上 |     |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ20 1種          | 50  | m  |     |     |        |         |
| 水道用二層ポリエチレン管<br>φ25 1種          | 1   | m  |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製径違いソケット<br>φ25×φ20 | 1   | 個  |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製ソケット<br>φ20        | 1   | 個  |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット<br>φ20    | 2   | 個  |     |     |        |         |
| 水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン<br>φ20    | 1   | 個  |     |     |        |         |
| 鉛レス砲金製ホールバールフ<br>φ20A           | 1   | 基  |     |     |        |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径20mm           | 50  | m  |     |     | 施 60 号 |         |
| ポリエチレン管据付工<br>呼び径25mm           | 1   | m  |     |     | 施 59 号 |         |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 11 号 単価表 】 (続 き)<br>仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上 |     |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 鋼管小口径管ねじ込み接合<br>呼び径20mm                                  | 2   | 口   |     |     | 施 61 号 |     |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径20mm                                    | 3   | 口   |     |     | 施 63 号 |     |
| ポリエチレン管継手工<br>呼び径25mm                                    | 2   | 口   |     |     | 施 62 号 |     |
| 計                                                        |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                    |     |     |     |     |        |     |
|                                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                                          |     |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ 75mm・φ 200mm送・配水管移設工事

| 【 第 12 号 単価表 】                    |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 100 m 当り |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                           | 1.1 | 人   |     |     |        |     |
| 特殊作業員                             | 1.1 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                             | 3.3 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                        | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                 |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                             |     |     |     |     |        |     |
|                                   |     |     |     |     |        |     |
|                                   |     |     |     |     |        |     |
|                                   |     |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 13 号 単価表 】 |     |    |     |     |        |     |
|----------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 土留支保材賃料        |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 腹起し材賃料         | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 切梁材賃料          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 水圧ポンプ賃料        | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 単位当たり          |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |
|                |     |    |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 14 号 単価表 】                        |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 特殊上部壁 内寸170 高150 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 15 号 単価表 】                        |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 特殊中部壁 内寸170 高200 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 16 号 単価表 】                      |      |     |     |     |        |        |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 特殊底版 内寸170 高40 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                               | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                   |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                               |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 1 号 施工単価表 】                 |      |     |     |     |        |       |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-------|
| バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)  |      |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                         | 1.9  | 人   |     |     |        |       |
| 普通作業員                           | 5    | 人   |     |     |        |       |
| バックホウ運転<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2) | 11.1 | 時間  |     |     | 施 46 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                      | 1    | 式   |     |     |        |       |
| 計                               |      |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                           |      |     |     |     |        |       |
|                                 |      |     |     |     |        |       |
|                                 |      |     |     |     |        |       |
|                                 |      |     |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 2 号 施工単価表 】                  |     |     |     |     |        |       |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂            |     |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                          |     |     |     |     |        |       |
|                                  | 2.5 | 人   |     |     |        |       |
| 普通作業員                            |     |     |     |     |        |       |
|                                  | 6.8 | 人   |     |     |        |       |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) |     |     |     |     |        |       |
|                                  | 7.6 | 時間  |     |     | 施 46 号 |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg        |     |     |     |     |        |       |
|                                  | 3   | 日   |     |     | 施 47 号 |       |
| 再生砂                              |     |     |     |     |        |       |
|                                  | 133 | m3  |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                       |     |     |     |     |        |       |
|                                  | 1   | 式   |     |     |        |       |
| 計                                |     |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                            |     |     |     |     |        |       |
|                                  |     |     |     |     |        |       |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 3 号 施工単価表 】                  |     |     |     |     |        |       |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)                |     |     |     |     | 100    | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 土木一般世話役                          | 2.5 | 人   |     |     |        |       |
| 普通作業員                            | 6.8 | 人   |     |     |        |       |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 7.6 | 時間  |     |     | 施 46 号 |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg        | 3   | 日   |     |     | 施 47 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1   | 式   |     |     |        |       |
| 計                                |     |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                            |     |     |     |     |        |       |
|                                  |     |     |     |     |        |       |
|                                  |     |     |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 4 号 施工単価表 】               |     |    |     |     |        |       |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.7km  |     |    |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 4t積級 | 0.8 | 日  |     |     | 施 48 号 |       |
| 計                             |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                         |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |
|                               |     |    |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 5 号 施工単価表 】 |      |     |     |     |        |     |
|-----------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 不断水連絡 φ75×φ75   |      |     |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り         |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 特殊作業員           | 0.27 | 人   |     |     |        |     |
| 配管工             | 0.56 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員           | 1.63 | 人   |     |     |        |     |
| 不断水穿孔機損料<br>φ75 | 0.21 | 日   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)    | 5    | %   |     |     |        |     |
| 計               |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり           |      |     |     |     |        |     |
|                 |      |     |     |     |        |     |
|                 |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

【 第 6 号 施工单価表 】

不斷水連絡  $\phi 200 \times \phi 200$

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 特殊作業員             | 0.32 | 人  |     |     |        |     |
| 配管工               | 0.77 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員             | 2.03 | 人  |     |     |        |     |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 200 | 0.27 | 日  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （率＋丸め）      | 5    | %  |     |     |        |     |
| 計                 |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり             |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |
|                   |      |    |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 7 号 施工単価表 】            |     |     |     |     |        |         |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径 φ75 |     |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                        | 0.4 | 人   |     |     |        |         |
| 特殊作業員                      | 0.3 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                      | 1.9 | 人   |     |     |        |         |
| 機械器具損料<br>φ75              | 1   | 式   |     |     |        |         |
| 雑消耗品費                      | 1   | 式   |     |     |        |         |
| 諸雑費                        | 1   | 式   |     |     |        |         |
| 計                          |     |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                      |     |     |     |     |        |         |
|                            |     |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 8 号 施工単価表 】             |     |     |     |     |        |         |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径 φ200 |     |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                         | 0.5 | 人   |     |     |        |         |
| 特殊作業員                       | 0.5 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                       | 2.5 | 人   |     |     |        |         |
| 機械器具損料<br>φ200              | 1   | 式   |     |     |        |         |
| 雑消耗品費                       | 1   | 式   |     |     |        |         |
| 諸雑費                         | 1   | 式   |     |     |        |         |
| 計                           |     |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                       |     |     |     |     |        |         |
|                             |     |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 9 号 施工単価表 】               |      |     |     |     |        |         |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満 |      |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 普通作業員                         | 0.02 | 人   |     |     |        |         |
| 計                             |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |
|                               |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 10 号 施工単価表 】                                |     |     |     |     |        |         |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm              |     |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号調整リグ 内寸250 高50        | 1   | 個   |     |     | 施 49 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号上部壁 内寸250 高150        | 1   | 個   |     |     | 施 50 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号中部壁 内寸250 高100        | 1   | 個   |     |     | 施 51 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA | 1   | 個   |     |     | 施 52 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40          | 1   | 個   |     |     | 施 53 号 |         |
| 計                                               |     |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                           |     |     |     |     |        |         |
|                                                 |     |     |     |     |        |         |
|                                                 |     |     |     |     |        |         |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 11 号 施工単価表 】                                |     |     |     |     |        |         |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm              |     |     |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号調整リグ 内寸250 高50        | 1   | 個   |     |     | 施 49 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号上部壁 内寸250 高150        | 1   | 個   |     |     | 施 50 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号中部壁 内寸250 高300        | 1   | 個   |     |     | 施 54 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA | 1   | 個   |     |     | 施 52 号 |         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40          | 1   | 個   |     |     | 施 53 号 |         |
| 計                                               |     |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                           |     |     |     |     |        |         |
|                                                 |     |     |     |     |        |         |
|                                                 |     |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 12 号 施工単価表 】                             |       |     |     |     |        |        |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用) |       |     |     |     |        | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                                        | 0.008 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                                        | 0.016 | 人   |     |     |        |        |
| エンジンカッター損料                                   | 0.03  | 日   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                 | 30    | %   |     |     |        |        |
| 計                                            |       |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                        |       |     |     |     |        |        |
|                                              |       |     |     |     |        |        |
|                                              |       |     |     |     |        |        |
|                                              |       |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 13 号 施工単価表 】                              |       |     |     |     |        |         |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用) |       |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 特殊作業員                                         | 0.014 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                                         | 0.024 | 人   |     |     |        |         |
| エンジンカッター損料                                    | 0.05  | 日   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                  | 30    | %   |     |     |        |         |
| 計                                             |       |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                         |       |     |     |     |        |         |
|                                               |       |     |     |     |        |         |
|                                               |       |     |     |     |        |         |
|                                               |       |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 14 号 施工単価表 】       |       |     |     |     |        |     |
|------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                    | 0.058 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                  | 0.058 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)           | 1     | %   |     |     |        |     |
| 計                      |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                  |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |
|                        |       |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 15 号 施工単価表 】      |       |     |     |     |        |         |
|-----------------------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|
| メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り |       |     |     |     |        | 1 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                   | 0.081 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                 | 0.081 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)          | 1     | %   |     |     |        |         |
| 計                     |       |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                 |       |     |     |     |        |         |
|                       |       |     |     |     |        |         |
|                       |       |     |     |     |        |         |
|                       |       |     |     |     |        |         |
|                       |       |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 16 号 施工単価表 】                   |      |    |     |     |        |         |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径 φ50A 埋設・側溝内・斜面等 |      |    |     |     |        | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                                | 0.08 | 人  |     |     |        |         |
| 普通作業員                              | 0.08 | 人  |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式  |     |     |        |         |
| 計                                  |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 17 号 施工単価表 】                   |      |     |     |     |        |         |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径 φ50A 埋設・側溝内・斜面等 |      |     |     |     |        | 10 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                                | 0.05 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                              | 0.05 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                  |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                              |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 18 号 施工単価表 】                        |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径 φ50A 埋設・側溝内・斜面等 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                                     | 0.02 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                                   | 0.05 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                              | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                       |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                   |      |     |     |     |        |        |
|                                         |      |     |     |     |        |        |
|                                         |      |     |     |     |        |        |
|                                         |      |     |     |     |        |        |
|                                         |      |     |     |     |        |        |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 19 号 施工単価表 】                          |     |    |     |     |        |       |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm        |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号調整リング 内寸250 高50 | 1   | 個  |     |     | 施 49 号 |       |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号下部壁 内寸250 高150  | 1   | 個  |     |     | 施 55 号 |       |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40    | 1   | 個  |     |     | 施 53 号 |       |
| 計                                         |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                     |     |    |     |     |        |       |
|                                           |     |    |     |     |        |       |
|                                           |     |    |     |     |        |       |
|                                           |     |    |     |     |        |       |
|                                           |     |    |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 20 号 施工単価表 】                                |     |    |     |     |        |       |
|-------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm              |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA | 1   | 個  |     |     | 施 52 号 |       |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40          | 1   | 個  |     |     | 施 53 号 |       |
| 計                                               |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                           |     |    |     |     |        |       |
|                                                 |     |    |     |     |        |       |
|                                                 |     |    |     |     |        |       |
|                                                 |     |    |     |     |        |       |
|                                                 |     |    |     |     |        |       |
|                                                 |     |    |     |     |        |       |
|                                                 |     |    |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 21 号 施工単価表 】<br>管明示シート |     |    |     |     |        |     | 100 | m 当り |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |     |      |
| 普通作業員                      | 0.4 | 人  |     |     |        |     |     |      |
| 計                          |     |    |     |     |        |     |     |      |
| 単位当たり                      |     |    |     |     |        |     |     |      |
|                            |     |    |     |     |        |     |     |      |
|                            |     |    |     |     |        |     |     |      |
|                            |     |    |     |     |        |     |     |      |
|                            |     |    |     |     |        |     |     |      |
|                            |     |    |     |     |        |     |     |      |
|                            |     |    |     |     |        |     |     |      |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 22 号 施工単価表 】<br>ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等 10 m 当り |      |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                            | 0.11 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                          | 0.12 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                     | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                              |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                          |      |     |     |     |        |     |
|                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 23 号 施工単価表 】                   |      |     |     |     |        |         |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等 |      |     |     |     |        | 10 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                                | 0.12 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                              | 0.12 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                  |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                              |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 24 号 施工単価表 】                        |      |     |     |     |        |         |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ステンレス鋼管取出し短管据付工【人力】 呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等 |      |     |     |     |        | 10 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                                     | 0.19 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                                   | 0.19 | 人   |     |     |        |         |
| 雑材料                                     | 3    | %   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                              | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                       |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                   |      |     |     |     |        |         |
|                                         |      |     |     |     |        |         |
|                                         |      |     |     |     |        |         |
|                                         |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 25 号 施工単価表 】<br>ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径 φ80A 埋設・側溝内・斜面等 1 基 当 り |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                 | 0.05 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                               | 0.07 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                          | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                                   |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                               |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     |      |     |     |     |        |     |
|                                                                     |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 26 号 施工単価表 】<br>ステンレス鋼管据付工【人力】 呼び径 φ200A 埋設・側溝内・斜面等 10 m 当り |      |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                             | 0.2  | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                           | 0.24 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                      | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                               |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                           |      |     |     |     |        |     |
|                                                                 |      |     |     |     |        |     |
|                                                                 |      |     |     |     |        |     |
|                                                                 |      |     |     |     |        |     |
|                                                                 |      |     |     |     |        |     |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 27 号 施工単価表 】                   |      |     |     |     |        |         |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ステンレス鋼管継手工【人力】 呼び径φ200A 埋設・側溝内・斜面等 |      |     |     |     |        | 10 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                                | 0.2  | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                              | 0.24 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                  |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                              |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                    |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 28 号 施工単価表 】                         |      |     |     |     |        |        |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ステンレス鋼管仮設バルブ設置工【人力】 呼び径 φ200A 埋設・側溝内・斜面等 |      |     |     |     |        | 1 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 配管工                                      | 0.13 | 人   |     |     |        |        |
| 普通作業員                                    | 0.16 | 人   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                               | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                                        |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                    |      |     |     |     |        |        |
|                                          |      |     |     |     |        |        |
|                                          |      |     |     |     |        |        |
|                                          |      |     |     |     |        |        |
|                                          |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 29 号 施工単価表 】                         |     |     |     |     |        |       |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm       |     |     |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号下部壁 内寸250 高150 | 1   | 個   |     |     | 施 55 号 |       |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>1号底版 内寸250 高40   | 1   | 個   |     |     | 施 53 号 |       |
| 計                                        |     |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 30 号 施工単価表 】<br>ステンレス鋼管仮設空気弁設置工【人力】 空気弁（7.5K） 埋設・側溝内・斜面等 1 基 当 り |      |     |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                                                                  | 0.08 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                | 0.08 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                                           | 1    | 式   |     |     |        |     |
| 計                                                                    |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                |      |     |     |     |        |     |
|                                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                                      |      |     |     |     |        |     |
|                                                                      |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 31 号 施工単価表 】                 |       |     |     |     |        |        |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm               |       |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                            | 0.1   | 人   |     |     |        |        |
| 支承充填材(無収縮モルタル)<br>セメント系プレミックスタイプ | 0.007 | m3  |     |     |        |        |
| 計                                |       |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |
|                                  |       |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 32 号 施工単価表 】                         |     |     |     |     |        |       |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm       |     |     |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号上部壁 内寸500 高200 | 1   | 個   |     |     | 施 56 号 |       |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号下部壁 内寸500 高200 | 1   | 個   |     |     | 施 57 号 |       |
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形)<br>3号底版 内寸500 高40   | 1   | 個   |     |     | 施 58 号 |       |
| 計                                        |     |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |
|                                          |     |     |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 33 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |         |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| ポリエチレン管据付工 呼び径50mm |      |     |     |     | 10 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                | 0.1  | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員              | 0.18 | 人   |     |     |         |     |
| 計                  |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 34 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管継手工 呼び径50mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.04 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 35 号 施工単価表 】     |      |     |     |     |        |         |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm |      |     |     |     |        | 2 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                  | 0.02 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                | 0.05 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)         | 3    | %   |     |     |        |         |
| 計                    |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 36 号 施工単価表 】  |      |     |     |     |         |     |
|-------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| ポリエチレン管切断 呼び径50mm |      |     |     |     | 1 口 当 り |     |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工               | 0.01 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員             | 0.01 | 人   |     |     |         |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)      | 1    | %   |     |     |         |     |
| 計                 |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり             |      |     |     |     |         |     |
|                   |      |     |     |     |         |     |
|                   |      |     |     |     |         |     |
|                   |      |     |     |     |         |     |
|                   |      |     |     |     |         |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 37 号 施工単価表 】                |     |     |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 土のう工 仕拵、積立、撤去                   |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員                           | 4.2 | 人   |     |     |        |     |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm, 2号, ポリエチレン製 | 100 | 袋   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                      | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                               |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |
|                                 |     |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 38 号 施工単価表 】                 |      |     |     |     |        |          |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|----------|
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下       |      |     |     |     |        | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準      |
| 土木一般世話役                          | 2    | 人   |     |     |        |          |
| 特殊作業員                            | 2    | 人   |     |     |        |          |
| 普通作業員                            | 6    | 人   |     |     |        |          |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 11.6 | 時間  |     |     | 施 46 号 |          |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1    | 式   |     |     |        |          |
| 計                                |      |     |     |     |        |          |
| 単位当たり                            |      |     |     |     |        |          |
|                                  |      |     |     |     |        |          |
|                                  |      |     |     |     |        |          |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 39 号 施工単価表 】                      |     |     |     |          |        |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|----------|--------|-----|
| 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下              |     |     |     | 100 m 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額      | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役                               | 0.9 | 人   |     |          |        |     |
| 特殊作業員                                 | 0.9 | 人   |     |          |        |     |
| 普通作業員                                 | 2.7 | 人   |     |          |        |     |
| 〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9t吊, オペレータ付 | 1   | 日   |     |          |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1   | 式   |     |          |        |     |
| 計                                     |     |     |     |          |        |     |
| 単位当たり                                 |     |     |     |          |        |     |
|                                       |     |     |     |          |        |     |
|                                       |     |     |     |          |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 40 号 施工単価表 】                    |      |    |     |     |        |        |
|-------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------|
| 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.34 t          |      |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| (賃料)軽量鋼矢板<br>LSP1, 2, 3型 90日(3か月)以内 | 0.34 | t  |     |     |        |        |
| 修理費及び損耗費<br>鋼矢板 軽量型 2型、3型           | 0.34 | t  |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1    | 式  |     |     |        |        |
| 計                                   |      |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                               |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |
|                                     |      |    |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 41 号 施工単価表 】                  |      |     |     |     |        |           |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |      |     |     |     |        | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
| 土木一般世話役                           | 0.42 | 人   |     |     |        |           |
| 普通作業員                             | 0.63 | 人   |     |     |        |           |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)  | 3.35 | 時間  |     |     | 施 46 号 |           |
| 諸 雑 費 (丸め)                        | 1    | 式   |     |     |        |           |
| 計                                 |      |     |     |     |        |           |
| 単位当たり                             |      |     |     |     |        |           |
|                                   |      |     |     |     |        |           |
|                                   |      |     |     |     |        |           |
|                                   |      |     |     |     |        |           |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 42 号 施工単価表 】                           |      |     |     |     |        |       |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-------|
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km |      |     |     |     | 10     | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| ダンプトラック運転<br>オンロード・ディーゼル 4t積級              | 0.78 | 日   |     |     | 施 48 号 |       |
| 計                                          |      |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                                      |      |     |     |     |        |       |
|                                            |      |     |     |     |        |       |
|                                            |      |     |     |     |        |       |
|                                            |      |     |     |     |        |       |
|                                            |      |     |     |     |        |       |
|                                            |      |     |     |     |        |       |
|                                            |      |     |     |     |        |       |
|                                            |      |     |     |     |        |       |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 43 号 施工単価表 】                   |      |     |     |     |        |           |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m |      |     |     |     |        | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準       |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人   |     |     |        |           |
| 再生クラッシャー<br>30～0mm                 | 12.7 | m3  |     |     |        |           |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日   |     |     | 施 64 号 |           |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式   |     |     |        |           |
| 計                                  |      |     |     |     |        |           |
| 単位当たり                              |      |     |     |     |        |           |
|                                    |      |     |     |     |        |           |
|                                    |      |     |     |     |        |           |
|                                    |      |     |     |     |        |           |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 44 号 施工単価表 】                   |      |     |     |     |        |       |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.3m |      |     |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                              | 0.78 | 人   |     |     |        |       |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                 | 38.1 | m3  |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          | 0.45 | 日   |     |     | 施 64 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1    | 式   |     |     |        |       |
| 計                                  |      |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |      |     |     |     |        |       |
|                                    |      |     |     |     |        |       |
|                                    |      |     |     |     |        |       |
|                                    |      |     |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 45 号 施工単価表 】                    |       |     |     |     |        |       |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m |       |     |     |     | 100    | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 普通作業員                               | 0.78  | 人   |     |     |        |       |
| 再生粒度調整砕石<br>30～0mm                  | 19.05 | m3  |     |     |        |       |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           | 0.45  | 日   |     |     | 施 64 号 |       |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式   |     |     |        |       |
| 計                                   |       |     |     |     |        |       |
| 単位当たり                               |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |
|                                     |       |     |     |     |        |       |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 46 号 施工単価表 】                                         |      |     |     |     |        |         |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)                            |      |     |     |     |        | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 運転手 (特殊)                                                 | 0.16 | 人   |     |     |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                | 6.3  | l   |     |     |        |         |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3] | 1    | 時間  |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                                               | 1    | 式   |     |     |        |         |
| 計                                                        |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                                                    |      |     |     |     |        |         |
|                                                          |      |     |     |     |        |         |
|                                                          |      |     |     |     |        |         |
|                                                          |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 47 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |        |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                         | 1    | 人   |     |     |        |        |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 5    | l   |     |     |        |        |
| ＜賃＞タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 1.38 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                             |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 48 号 施工単価表 】                |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級      |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 運転手（一般）                         | 1    | 人   |     |     |        |        |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油       | 34   | l   |     |     |        |        |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級    | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| タイヤ損耗費(供用1日当り)<br>ダンプトラック4t（良好） | 1.29 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                      | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                               |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                           |      |     |     |     |        |        |
|                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                 |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 49 号 施工単価表 】                       |      |     |     |     |        |        |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                  | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                      |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                  |      |     |     |     |        |        |
|                                        |      |     |     |     |        |        |
|                                        |      |     |     |     |        |        |
|                                        |      |     |     |     |        |        |
|                                        |      |     |     |     |        |        |
|                                        |      |     |     |     |        |        |
|                                        |      |     |     |     |        |        |
|                                        |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 50 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 51 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 52 号 施工単価表 】                             |      |     |     |     |        |        |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                        |      |     |     |     |        |        |
|                                              | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                            |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                        |      |     |     |     |        |        |
|                                              |      |     |     |     |        |        |
|                                              |      |     |     |     |        |        |
|                                              |      |     |     |     |        |        |
|                                              |      |     |     |     |        |        |
|                                              |      |     |     |     |        |        |
|                                              |      |     |     |     |        |        |
|                                              |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 53 号 施工単価表 】                    |      |     |     |     |        |        |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                               | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                   |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                               |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 54 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 55 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.01 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 56 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.03 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ 75mm ・ φ 200mm 送 ・ 配水管移設工事

| 【 第 57 号 施工単価表 】                      |      |     |     |     |        |        |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                                 | 0.02 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                     |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                                 |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |
|                                       |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ 75mm ・ φ 200mm 送 ・ 配水管移設工事

| 【 第 58 号 施工単価表 】                    |      |     |     |     |        |        |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40 |      |     |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 普通作業員                               | 0.02 | 人   |     |     |        |        |
| 計                                   |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                               |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |
|                                     |      |     |     |     |        |        |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 59 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |        |         |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| ポリエチレン管据付工 呼び径25mm |      |     |     |     |        | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                | 0.07 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員              | 0.12 | 人   |     |     |        |         |
| 計                  |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |
|                    |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 60 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |         |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|
| ポリエチレン管据付工 呼び径20mm |      |     |     |     | 10 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
| 配管工                | 0.07 | 人   |     |     |         |     |
| 普通作業員              | 0.12 | 人   |     |     |         |     |
| 計                  |      |     |     |     |         |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |
|                    |      |     |     |     |         |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 61 号 施工単価表 】     |      |     |     |     |        |         |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|---------|
| 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm |      |     |     |     |        | 2 口 当 り |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 配管工                  | 0.02 | 人   |     |     |        |         |
| 普通作業員                | 0.04 | 人   |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)         | 3    | %   |     |     |        |         |
| 計                    |      |     |     |     |        |         |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |
|                      |      |     |     |     |        |         |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 62 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管継手工 呼び径25mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 63 号 施工単価表 】   |      |     |     |     |        |     |
|--------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレン管継手工 呼び径20mm |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 配管工                | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員              | 0.02 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       | 1    | %   |     |     |        |     |
| 計                  |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり              |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |
|                    |      |     |     |     |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 64 号 施工単価表 】              |      |     |     |     |        |        |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg        |      |     |     |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 特殊作業員                         | 1    | 人   |     |     |        |        |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油 | 4    | l   |     |     |        |        |
| 〈賃〉タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg      | 1.61 | 供用日 |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                    | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 計                             |      |     |     |     |        |        |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |
|                               |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 65 号 施工単価表 】            |      |    |     |     |        |        |
|-----------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------|
| 仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離71km |      |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| トラック運賃                      | 6.77 | t  |     |     |        |        |
| 往復                          | 2    |    |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1    | 式  |     |     |        |        |
| 計                           |      |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                       |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 66 号 施工単価表 】            |      |    |     |     |        |        |
|-----------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------|
| 仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km |      |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| トラック運賃                      | 0.43 | t  |     |     |        |        |
| 往復                          | 2    |    |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1    | 式  |     |     |        |        |
| 計                           |      |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                       |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 67 号 施工単価表 】            |      |     |     |     |        |        |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸  |      |     |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 仮設材等の積込・取卸費<br>基地積込～現場～基地取卸 | 6.77 | t   |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                  |      |     |     |     |        |        |
| 計                           | 1    | 式   |     |     |        |        |
| 単位当たり                       |      |     |     |     |        |        |
|                             |      |     |     |     |        |        |
|                             |      |     |     |     |        |        |
|                             |      |     |     |     |        |        |
|                             |      |     |     |     |        |        |
|                             |      |     |     |     |        |        |
|                             |      |     |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 68 号 施工単価表 】            |      |    |     |     |        |        |
|-----------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------|
| 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸  |      |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 仮設材等の積込・取卸費<br>基地積込～現場～基地取卸 | 0.43 | t  |     |     |        |        |
| 諸 雑 費 (丸め)                  |      |    |     |     |        |        |
| 計                           | 1    | 式  |     |     |        |        |
| 単位当たり                       |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |
|                             |      |    |     |     |        |        |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 69 号 施工単価表 】    |     |    |     |     |        |      |
|---------------------|-----|----|-----|-----|--------|------|
| 通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要 |     |    |     |     | 1,250  | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準  |
| 配管工                 | 3   | 人  |     |     |        |      |
| 普通作業員               | 3   | 人  |     |     |        |      |
| 器具損料及び諸雑費           | 20  | %  |     |     |        |      |
| 計                   |     |    |     |     |        |      |
| 単位当たり               |     |    |     |     |        |      |
|                     |     |    |     |     |        |      |
|                     |     |    |     |     |        |      |
|                     |     |    |     |     |        |      |
|                     |     |    |     |     |        |      |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り |           |     |         |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                               |           |     | 6.20    |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]<br>切削深20cm級 プレート径 φ56cm       |           |     | 4.19    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                               |           |     | 54.85   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                              |           |     | 19.02   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                            |           |     | 9.77    |        |        |        |     |
| 普通作業員                                              |           |     | 8.28    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                               |           |     | 38.95   |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径56cm(22インチ)              |           |     | 36.13   |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                      |           |     | 1.91    |        |        |        |     |
| その他(材料)                                            |           |     |         |        |        |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】                                |           |     |         |        |        |        |     |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)                |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m2 当り                                          |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                             |           |     | 0.54    |        |        |        |     |
| 振動ローラ(舗装用)「ハンドガイ」式<br>運転質量0.5～0.6t               |           |     | 0.37    |        |        |        |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg                      |           |     | 0.09    |        |        |        |     |
| その他(機械)                                          |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                             |           |     | 51.47   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                            |           |     | 20.31   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                            |           |     | 17.72   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                          |           |     | 5.23    |        |        |        |     |
| その他(労務)                                          |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                             |           |     | 47.99   |        |        |        |     |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)                       |           |     | 41.94   |        |        |        |     |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 |           |     | 5.91    |        |        |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)<br>表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)                        |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                                                                             |           |     |                      |                                               |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)              | 基準地区単価                                        | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                       |           |     | 0.08                 |                                               |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                           |           |     | 0.04                 |                                               |        |        |     |
| その他(材料)                                                                             |           |     |                      |                                               |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                              |           |     |                      |                                               |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                 |           |     | [J1] = 1             | 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下                       |        |        |     |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし |           |     | [J4] = 3<br>[A2] = 1 | 瀝青材料種類 プライムコート PK-3<br>アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【第 3 号 施工パッケージ】<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                    |           |     | 0.52    |        |        |        |     |   |       |
| 振動ローラ(舗装用)「ハンドガイ」式<br>運転質量0.5～0.6t                      |           |     | 0.30    |        |        |        |     |   |       |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg                             |           |     | 0.15    |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)                                                 |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                    |           |     | 45.10   |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                                   |           |     | 20.23   |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                   |           |     | 14.15   |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                                 |           |     | 4.17    |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                                 |           |     |         |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                    |           |     | 54.38   |        |        |        |     |   |       |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                              |           |     | 49.49   |        |        |        |     |   |       |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用        |           |     | 4.72    |        |        |        |     |   |       |



主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1 m2 当り             |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)              | 基準地区単価                                        | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                       |           |     | 0.12                 |                                               |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                           |           |     | 0.03                 |                                               |        |        |     |
| その他(材料)                                                                             |           |     |                      |                                               |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                              |           |     |                      |                                               |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                 |           |     | [J1] = 1             | 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下                       |        |        |     |
| [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし |           |     | [J4] = 3<br>[A2] = 1 | 瀝青材料種類 プライムコート PK-3<br>アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |
|                                                                                     |           |     |                      |                                               |        |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】<br>コンクリート 人力打設 小型構造物        |           |     |          |             |        |        |     |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                       |           |     |          |             |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】                                          |           |     | 46.59    |             |        |        |     |
| 普通作業員                                         |           |     | 28.82    |             |        |        |     |
| 特殊作業員                                         |           |     | 8.24     |             |        |        |     |
| 土木一般世話役                                       |           |     | 7.74     |             |        |        |     |
| その他(労務)                                       |           |     |          |             |        |        |     |
| 【材料】                                          |           |     | 53.41    |             |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-20(25) W/C(60%), 高炉 |           |     | 53.41    |             |        |        |     |
| 【端数調整】                                        |           |     |          |             |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 構造物種別 小型構造物                  |           |     | [J9] = 3 | 打設工法 人力打設   |        |        |     |
| [N1] = 47 コンクリート規格 18-8-20(25) (高炉) W/C60%    |           |     | [J5] = 1 | 養生工の種類 養生無し |        |        |     |
| [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り                         |           |     | [JB] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |
| [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし                     |           |     |          |             |        |        |     |
|                                               |           |     |          |             |        |        |     |
|                                               |           |     |          |             |        |        |     |

主要地方道瀬野川福富本郷線 φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】<br>型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り |           |     |          |              |        |        |     |
|--------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】                                       |           |     | 100.00   |              |        |        |     |
| 型わく工                                       |           |     | 45.15    |              |        |        |     |
| 普通作業員                                      |           |     | 30.47    |              |        |        |     |
| 土木一般世話役                                    |           |     | 11.34    |              |        |        |     |
| その他(労務)                                    |           |     |          |              |        |        |     |
| 【端数調整】                                     |           |     |          |              |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠                |           |     | [J2] = 2 | 構造物の種類 小型構造物 |        |        |     |
|                                            |           |     |          |              |        |        |     |
|                                            |           |     |          |              |        |        |     |
|                                            |           |     |          |              |        |        |     |
|                                            |           |     |          |              |        |        |     |
|                                            |           |     |          |              |        |        |     |

## 参 考 資 料

## 数 量 計 算 書

---

管種・口径:SUSφ200mm延長L=281.205m(278.005m) 管種・口径:SUSφ80mm延長L=277.050m(275.115m)  
管種・口径:SUSφ50mm延長L=1.060m PEPφ50mm延長L=2.500m(2.200m)(排水管)  
管種:(仮給水管)口径:PEPφ20mm×2箇所  
布設条件:(仮設管)土被り:1.30m~0.60m

[illegible]

# SUSφ200・φ80・φ50 PEPφ50仮設管布設工 数量計算書

管種・口径:SUSφ200mm延長L=281.205m(278.005m) 管種・口径:SUSφ80mm延長L=277.050m(275.115m)

管種・口径:SUSφ50mm延長L=1.060m PEPφ50mm延長L=2.500m(2.200m)(排水管)

管種・(仮給水管)口径:PEPφ20mm×2箇所

布設条件:(仮設管)土被り:1.30m~0.60m

NO. 1

| 工種 | 名 称                     | 形状寸法                         | 単位 | 数 量   | 管材長   | 算 出 根 拠                                            |              | 備 考 |
|----|-------------------------|------------------------------|----|-------|-------|----------------------------------------------------|--------------|-----|
|    |                         |                              |    |       |       |                                                    |              |     |
| 材料 |                         |                              |    |       |       |                                                    |              |     |
|    | 仮設SUS管<br>直管            | 4.0m<br>φ80                  | 個  | 63    | 4.000 | 4.000 × 63                                         | = 252.000    |     |
|    | 仮設SUS管<br>直管            | 2.0m<br>φ80                  | 個  | 5     | 2.000 | 2.000 × 5                                          | = 10.000     |     |
|    | 仮設SUS管<br>直管            | 1.0m<br>φ80                  | 個  | 4     | 1.000 | 1.000 × 4                                          | = 4.000      |     |
|    | 仮設SUS管<br>直管            | 0.5m<br>φ80                  | 個  | 5     | 0.500 | 0.500 × 5                                          | = 2.500      |     |
|    | 仮設SUS管<br>直管            | 0.3m<br>φ80                  | 個  | 3     | 0.300 | 0.300 × 3                                          | = 0.900      |     |
|    | 仮設SUS管<br>撤去用直管         | φ80                          | 個  | 4     | 0.252 | 0.252 × 4                                          | = 1.008      |     |
|    | 仮設SUS管<br>フレキ管          | 1.0m<br>φ80                  | 個  | 3     | 1.000 | 1.000 × 3                                          | = 3.000      |     |
|    | 仮設SUS管<br>エルボ           | 90°<br>φ80                   | 個  | 4     | 0.282 | 0.282 × 4                                          | = 1.128      |     |
|    | 仮設SUS管<br>エルボ           | 45°<br>φ80                   | 個  | 3     | 0.148 | 0.148 × 3                                          | = 0.444      |     |
|    | 仮設SUS管<br>チーズ           | φ80×φ80                      | 個  | 1     | 0.226 | 0.226 × 1                                          | = 0.226      |     |
|    | 仮設SUS管<br>チーズ           | φ80×φ50                      | 個  | 1     | 0.226 | 0.226 × 1                                          | = 0.226      |     |
|    | 仮設SUS管<br>ボールバルブ        | φ80                          | 個  | 2     | 0.269 | 0.269 × 2                                          | = 0.538      |     |
|    | 仮設SUS管<br>取出短管          | φ80×25A                      | 個  | 1     | 0.150 | 0.150 × 1                                          | = 0.150      |     |
|    | 仮設SUS管<br>接続短管          | フランジ<br>φ80                  | 個  | 2     | 0.160 | 0.160 × 2                                          | = 0.320      |     |
|    | 仮設SUS管<br>接続短管          | 受け×受け<br>φ80                 | 個  | 1     | 0.016 | 0.016 × 1                                          | = 0.016      |     |
|    | 鑄鉄管用<br>不断水T字管          | フランジ型・仕切弁付<br>φ75×φ75        | 個  | 2     | 0.297 | 0.297 × 2                                          | = 0.594      |     |
|    | 仮設SUS管<br>空気弁           | 埋設<br>φ25                    | 基  | 1     |       | 1                                                  | = 1          |     |
|    | フランジ継ぎ手材                | φ75GFガasket<br>SUS304BN・7.5K | 組  | 2     |       | 2                                                  | = 2          |     |
|    | 埋設標識シート                 | W150 2倍                      | m  | 274.4 |       | ホールバルブ <sup>°</sup> 空気弁<br>275.115 - 0.538 - 0.226 | = 274.351    |     |
|    | ポリエチレンスリーブ <sup>°</sup> | φ75用                         | m  | 277.1 |       | 277.050                                            | = 277.050    |     |
|    | 粘着テープ <sup>°</sup>      |                              | m  | 141.3 |       | 100m当り<br>277.050 × 51.0 ÷ 100                     | = 141.296    |     |
|    |                         |                              |    |       |       | 配管延長 SUSφ80                                        | = 277.050    |     |
|    |                         |                              |    |       |       | 平面延長 SUSφ80 275.115                                | = 275.115    |     |
|    |                         |                              |    |       |       |                                                    |              |     |
|    | 仮設SUS管<br>チーズ           | φ200×φ50                     | 個  | ( 1 ) | 0.158 | 0.158 × 1<br>×                                     | = 0.158<br>= |     |
|    | 仮設SUS管<br>チーズ           | φ80×φ50                      | 個  | ( 1 ) | 0.078 | 0.078 × 1<br>×                                     | = 0.078<br>= |     |
|    | 仮設SUS管<br>ボールバルブ        | φ50                          | 個  | 2     | 0.210 | 0.210 × 2                                          | = 0.420      |     |
|    | 仮設SUS管<br>接続短管          | ネジ<br>φ50                    | 個  | 2     | 0.202 | 0.202 × 2                                          | = 0.404      |     |
|    | 埋設標識シート                 | W150 2倍                      | m  | 1.1   |       | ホールバルブ <sup>°</sup> 空気弁<br>1.060 - -               | = 1.060      |     |
|    | ポリエチレンスリーブ <sup>°</sup> | φ50用                         | m  | 1.1   |       | 1.060                                              | = 1.060      |     |
|    | 粘着テープ <sup>°</sup>      |                              | m  | 0.6   |       | 100m当り<br>1.060 × 51.0 ÷ 100                       | = 0.541      |     |
|    |                         |                              |    |       |       | 配管延長 SUSφ50                                        | = 1.060      |     |
|    |                         |                              |    |       |       | 平面延長 SUSφ50 1.060                                  | = 1.060      |     |
|    |                         |                              |    |       |       |                                                    |              |     |

布設条件:(仮設管)土被り:1.30m~0.60m

備考

[illegible]

# SUSφ200・φ80・φ50 PEPφ50仮設管布設工 数量計算書

管種・口径:SUSφ200mm延長L=281.205m(278.005m) 管種・口径:SUSφ80mm延長L=277.050m(275.115m)

管種・口径:SUSφ50mm延長L=1.060m PEPφ50mm延長L=2.500m(2.200m)(排水管)

管種・(仮給水管)口径:PEPφ20mm×2箇所

布設条件:(仮設管)土被り:1.30m~0.60m

NO. 1

| 工種 | 名 称              | 形状寸法                  | 単位 | 数 量   | 算 出 根 拠                                                     |  | 備 考 |
|----|------------------|-----------------------|----|-------|-------------------------------------------------------------|--|-----|
|    |                  |                       |    |       |                                                             |  |     |
| 労務 | 【据付工】            |                       |    |       |                                                             |  |     |
|    | 仮設SUS管布設工        | φ 200                 | m  | 280.3 | 200不断水<br>281.205 - 0.890 = 280.315                         |  |     |
|    | 仮設SUS管布設工        | φ 80                  | m  | 276.3 | 75不断水 取出し<br>277.050 - 0.594 - 0.150 = 276.306              |  |     |
|    | 仮設SUS管布設工        | φ 50                  | m  | 0.6   | バルブ<br>1.060 - 0.420 = 0.640                                |  |     |
|    |                  |                       |    |       |                                                             |  |     |
|    | 仮設SUS管継手工        | φ 200                 | 口  | 101   | 直・フレキ エルボ・バルブ チース 受け受け<br>87 + 10 + 2 + 1 × 2 = 101         |  |     |
|    | 仮設SUS管継手工        | φ 80                  | 口  | 101   | 直・フレキ エルボ・バルブ チース 受け受け 取出短管<br>87 + 9 + 2 + 1 × 2 + 1 = 101 |  |     |
|    | 仮設SUS管継手工        | φ 50                  | 口  | 4     | 直・フレキ エルボ・バルブ チース分岐<br>+ 2 + 2 = 4                          |  |     |
|    | 仮設取出し短管設置工       | φ 80                  | 口  | 1     | 1 = 1                                                       |  |     |
|    | 仮設バルブ設置工         | φ 200                 | 基  | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | 仮設バルブ設置工         | φ 80                  | 基  | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | 仮設バルブ設置工         | φ 50                  | 基  | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | 仮設空気弁設置工         | φ 25                  | 基  | 2     | 1 + 1 = 2                                                   |  |     |
|    | 埋設標識シート敷設        |                       | m  | 552.2 | φ 200 φ 80 φ 50<br>276.783 + 274.351 + 1.060 = 552.194      |  |     |
|    | ポリエチレンスリーブ被覆工    | φ 200                 | m  | 281.2 | 281.205 = 281.205                                           |  |     |
|    | ポリエチレンスリーブ被覆工    | φ 75                  | m  | 277.1 | 277.050 = 277.050                                           |  |     |
|    | ポリエチレンスリーブ被覆工    | φ 50                  | m  | 1.1   | 1.060 = 1.060                                               |  |     |
|    |                  |                       |    |       |                                                             |  |     |
|    | ポリエチレン管据付工       | φ 50                  | m  | 2.5   | = 2.5                                                       |  |     |
|    | ポリエチレン管継手工       | PE<br>φ 50            | 口  | 18    | 90° エルボ<br>9 × 2 = 18                                       |  |     |
|    | ポリエチレン管切断工       | φ 50                  | 口  | 9     | 9 = 9                                                       |  |     |
|    | 鋼管ねじ込み継手工        | φ 50                  | 口  | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | 鋼管ねじ込み継手工        | φ 20                  | 口  |       | =                                                           |  |     |
|    | フランジ継手工          | φ 200                 | 口  | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | フランジ継手工          | φ 75 × φ 75           | 口  | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | 不断水連絡工           | 鋳鉄管用<br>φ 200 × φ 200 | 箇所 | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | 不断水連絡工           | 鋳鉄管用<br>φ 75 × φ 75   | 箇所 | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    |                  |                       |    |       |                                                             |  |     |
|    | 不断水簡易仕切弁<br>設置工  | 鋳鉄管用<br>φ 200         | 箇所 | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | 不断水簡易仕切弁<br>設置工  | 鋳鉄管用<br>φ 75          | 箇所 | 2     | 2 = 2                                                       |  |     |
|    | 鋳鉄管用<br>メカニカル継手工 | 特殊<br>φ 200           | 口  | 2     | 管帽<br>2 = 2                                                 |  |     |
|    | 鋳鉄管用<br>メカニカル継手工 | 特殊<br>φ 75            | 口  | 2     | 管帽<br>2 = 2                                                 |  |     |
|    | 鋳鉄管切断工           | 既設管<br>φ 200          | 口  | 4     | 管帽<br>2 × 2 = 4                                             |  |     |
|    | 鋳鉄管切断工           | 既設管<br>φ 75           | 口  | 4     | 管帽<br>2 × 2 = 4                                             |  |     |
|    |                  |                       |    |       |                                                             |  |     |



布設条件:(仮設管)土被り:1.30m~0.60m

算出根拠

備考

備考

管種・口径:SUSφ200mm延長L=281.205m(278.005m) 管種・口径:SUSφ80mm延長L=277.050m(275.115m)  
管種・口径:SUSφ50mm延長L=1.060m PEPφ50mm延長L=2.500m(2.200m)(排水管)  
管種・(仮給水管)口径:PEPφ20mm×2箇所  
布設条件:(仮設管)土被り:1.30m~0.60m

[illegible]

## 土工数量集計表

[illegible]

## 土工数量集計表

[illegible]

# 土 工 数 量 計 算 書

No.1

|       |   |       |                |       |          |                             |
|-------|---|-------|----------------|-------|----------|-----------------------------|
| 断面番号  | = | ①-1   | DIP $\phi$ 200 | L=    | 1.8      | m (不断水仕切弁)                  |
| 断面名称  | = | 県道歩道  | H=             | 1.30  | m        |                             |
| 管 控 除 | = | 0.220 | $\times$       | 0.220 | $\times$ | $\pi/4 \times 1.80 = 0.068$ |
| 防コン控除 | = |       | $\times$       |       | $\times$ | =                           |

1箇所当り

| 名 称                      | 計 算 式                                             | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                    |                                                   |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下           | $1.80 \times 2 + 1.30 \times 2 =$                 | m              | 6.20 |     |
| 舗装版破碎工                   |                                                   |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下           | $1.80 \times 1.30 =$                              | m <sup>2</sup> | 2.34 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                                   |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                | $1.80 \times 1.30 \times (1.77 - 0.03) - 0.068 =$ | m <sup>3</sup> | 4.00 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                                   |                |      |     |
| タンパ締固め 再生砂               | $1.80 \times 1.30 \times 0.67 - 0.068 =$          | m <sup>3</sup> | 1.50 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                                   |                |      |     |
| タンパ締固め 発生土               | $1.80 \times 1.30 \times 0.97 =$                  | m <sup>3</sup> | 2.27 |     |
| 下層路盤工 (RC-30)            |                                                   |                |      |     |
| t=10cm                   | $1.80 \times 1.30 =$                              | m <sup>2</sup> | 2.34 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)            |                                                   |                |      |     |
| t=10cm                   |                                                   | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力)    |                                                   |                |      |     |
| t=3cm                    | $1.80 \times 1.30 =$                              | m <sup>2</sup> | 2.34 |     |
| 残土処分工 4tDT               | 掘削土 流用土                                           |                |      |     |
| 積込み 土砂                   | $4.00 - (2.27 \div 0.90) =$                       | m <sup>3</sup> | 1.48 |     |
| 残土処分工 4tDT               |                                                   |                |      |     |
| 積込み アスファルト殻              | $1.80 \times 1.30 \times 0.03 =$                  | m <sup>3</sup> | 0.07 |     |
| 受入費                      |                                                   |                |      |     |
| アスファルト殻                  | $0.07 \times 2.35 =$                              | t              | 0.16 |     |
|                          |                                                   |                |      |     |
|                          |                                                   |                |      |     |
|                          |                                                   |                |      |     |
|                          |                                                   |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.2

|       |   |       |     |       |    |         |            |      |   |       |
|-------|---|-------|-----|-------|----|---------|------------|------|---|-------|
| 断面番号  | = | ①-2   | DIP | φ 75  | L= | 1.3     | m (不斷水仕切弁) |      |   |       |
| 断面名称  | = | 県道歩道  | H=  | 1.30  | m  |         |            |      |   |       |
| 管 控 除 | = | 0.090 | ×   | 0.090 | ×  | $\pi/4$ | ×          | 1.30 | = | 0.008 |
| 防コン控除 | = | 0.250 | ×   | 0.400 | ×  | 0.600   |            |      | = | 0.060 |

1箇所当り

| 名 称                                    | 計 算 式                                             | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                | $1.30 \times 2 + 1.20 \times 2 =$                 | m              | 5.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下               | $1.30 \times 1.20 =$                              | m <sup>2</sup> | 1.56 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | $1.30 \times 1.20 \times (1.59 - 0.03) - 0.008 =$ | m <sup>3</sup> | 2.43 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 再生砂 | $1.30 \times 1.20 \times 0.49 - 0.008 - 0.060 =$  | m <sup>3</sup> | 0.70 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | $1.30 \times 1.20 \times 0.97 =$                  | m <sup>3</sup> | 1.51 |     |
| 下層路盤工 (RC-30)<br>t=10cm                | $1.30 \times 1.20 =$                              | m <sup>2</sup> | 1.56 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)<br>t=10cm                |                                                   | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力)<br>t=3cm         | $1.30 \times 1.20 =$                              | m <sup>2</sup> | 1.56 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                   | 掘削土 流用土<br>$2.43 - (1.51 \div 0.90) =$            | m <sup>3</sup> | 0.75 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻              | $1.30 \times 1.20 \times 0.03 =$                  | m <sup>3</sup> | 0.05 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                         | $0.05 \times 2.35 =$                              | t              | 0.12 |     |
|                                        |                                                   |                |      |     |
|                                        |                                                   |                |      |     |
|                                        |                                                   |                |      |     |
|                                        |                                                   |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.3

|       |   |       |                |       |          |                   |
|-------|---|-------|----------------|-------|----------|-------------------|
| 断面番号  | = | ②-1   | SUS $\phi$ 200 | L=    | 2.0      | m                 |
| 断面名称  | = | 県道歩道  | H=             | 1.30  | m        |                   |
| 管 控 除 | = | 0.220 | $\times$       | 0.220 | $\times$ | $\pi / 4 = 0.038$ |
| 管 控 除 | = |       | $\times$       |       | $\times$ | $\pi / 4 =$       |

1m当り

| 名 称                                    | 計 算 式                                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                | 1.00 $\times$ 2 =                             | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下               | 1.00 $\times$ 0.85 =                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ ( 1.77 - 0.03 ) = | m <sup>3</sup> | 1.48 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 再生砂 | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 0.67 - 0.038 =    | m <sup>3</sup> | 0.53 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 0.97 =            | m <sup>3</sup> | 0.82 |     |
| 下層路盤工 (RC-30)<br>t=10cm                | 1.00 $\times$ 0.85 =                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)<br>t=10cm                |                                               | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力)<br>t=3cm         | 1.00 $\times$ 0.85 =                          | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                   | 掘削土 流用土<br>1.48 - ( 0.82 $\div$ 0.90 ) =      | m <sup>3</sup> | 0.57 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻              | 1.00 $\times$ 0.85 $\times$ 0.03 =            | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                         | 0.03 $\times$ 2.35 =                          | t              | 0.07 |     |
|                                        |                                               |                |      |     |
|                                        |                                               |                |      |     |
|                                        |                                               |                |      |     |
|                                        |                                               |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.4

|      |   |       |        |       |      |                   |
|------|---|-------|--------|-------|------|-------------------|
| 断面番号 | = | ②-2   | SUSφ80 | L=    | 1.6  | m                 |
| 断面名称 | = | 県道歩道  |        | H=    | 1.30 | m                 |
| 管控除  | = | 0.090 | ×      | 0.090 | ×    | $\pi$ / 4 = 0.006 |
| 管控除  | = |       | ×      |       | ×    | $\pi$ / 4 =       |

1m当り

| 名 称                                    | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                | 1.00 × 2 =                          | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下               | 1.00 × 0.85 =                       | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.85 × ( 1.59 - 0.03 ) =     | m <sup>3</sup> | 1.33 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 再生砂 | 1.00 × 0.85 × 0.49 - 0.006 =        | m <sup>3</sup> | 0.41 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.85 × 0.97 =                | m <sup>3</sup> | 0.82 |     |
| 下層路盤工 (RC-30)<br>t=10cm                | 1.00 × 0.85 =                       | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)<br>t=10cm                |                                     | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力)<br>t=3cm         | 1.00 × 0.85 =                       | m <sup>2</sup> | 0.85 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                   | 掘削土 流用土<br>1.33 - ( 0.82 ÷ 0.90 ) = | m <sup>3</sup> | 0.42 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻              | 1.00 × 0.85 × 0.03 =                | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                         | 0.03 × 2.35 =                       | t              | 0.07 |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |



# 土 工 数 量 計 算 書

No,5

|       |   |       |                |       |          |                   |
|-------|---|-------|----------------|-------|----------|-------------------|
| 断面番号  | = | ③-1   | SUS $\phi$ 200 | L=    | 3.6      | m                 |
| 断面名称  | = | 県道歩道  | H=             | 0.60  | m        |                   |
| 管 控 除 | = | 0.220 | $\times$       | 0.220 | $\times$ | $\pi / 4 = 0.038$ |
| 管 控 除 | = |       | $\times$       |       | $\times$ | $\pi / 4 =$       |

1m当り

| 名 称                                    | 計 算 式                                         | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                | 1.00 $\times$ 2 =                             | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下               | 1.00 $\times$ 0.60 =                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ ( 0.82 - 0.03 ) = | m <sup>3</sup> | 0.47 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 再生砂 |                                               | m <sup>3</sup> |      |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.69 - 0.038 =    | m <sup>3</sup> | 0.38 |     |
| 下層路盤工 (RC-30)<br>t=10cm                | 1.00 $\times$ 0.60 =                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)<br>t=10cm                |                                               | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力)<br>t=3cm         | 1.00 $\times$ 0.60 =                          | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                   | 掘削土 流用土<br>0.47 - ( 0.38 $\div$ 0.90 ) =      | m <sup>3</sup> | 0.05 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻              | 1.00 $\times$ 0.60 $\times$ 0.03 =            | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                         | 0.02 $\times$ 2.35 =                          | t              | 0.05 |     |
|                                        |                                               |                |      |     |
|                                        |                                               |                |      |     |
|                                        |                                               |                |      |     |
|                                        |                                               |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.6

|      |   |       |        |       |      |                   |
|------|---|-------|--------|-------|------|-------------------|
| 断面番号 | = | ③-2   | SUSφ80 | L=    | 3.0  | m                 |
| 断面名称 | = | 県道歩道  |        | H=    | 0.60 | m                 |
| 管控除  | = | 0.090 | ×      | 0.090 | ×    | $\pi$ / 4 = 0.006 |
| 管控除  | = |       | ×      |       | ×    | $\pi$ / 4 =       |

1m当り

| 名 称                                    | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                | 1.00 × 2 =                          | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下               | 1.00 × 0.60 =                       | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.69 - 0.03 ) =     | m <sup>3</sup> | 0.40 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 再生砂 |                                     | m <sup>3</sup> |      |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.56 - 0.006 =        | m <sup>3</sup> | 0.33 |     |
| 下層路盤工 (RC-30)<br>t=10cm                | 1.00 × 0.60 =                       | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)<br>t=10cm                |                                     | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力)<br>t=3cm         | 1.00 × 0.60 =                       | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                   | 掘削土 流用土<br>0.40 - ( 0.33 ÷ 0.90 ) = | m <sup>3</sup> | 0.03 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻              | 1.00 × 0.60 × 0.03 =                | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                         | 0.02 × 2.35 =                       | t              | 0.05 |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |

三 原 市 水 道 部

# 土 工 数 量 計 算 書

No.7

|       |   |       |        |       |     |                   |
|-------|---|-------|--------|-------|-----|-------------------|
| 断面番号  | = | ③-3   | SUSφ50 | L=    | 3.3 | m                 |
| 断面名称  | = | 県道歩道  | H=     | 0.60  | m   |                   |
| 管 控 除 | = | 0.060 | ×      | 0.060 | ×   | $\pi$ / 4 = 0.003 |
| 管 控 除 | = |       | ×      |       | ×   | $\pi$ / 4 =       |

1m当り

| 名 称                                    | 計 算 式                               | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                | 1.00 × 2 =                          | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下               | 1.00 × 0.60 =                       | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.60 × ( 0.66 - 0.03 ) =     | m <sup>3</sup> | 0.38 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 再生砂 |                                     | m <sup>3</sup> |      |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.60 × 0.53 - 0.003 =        | m <sup>3</sup> | 0.32 |     |
| 下層路盤工 (RC-30)<br>t=10cm                | 1.00 × 0.60 =                       | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)<br>t=10cm                |                                     | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力)<br>t=3cm         | 1.00 × 0.60 =                       | m <sup>2</sup> | 0.60 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                   | 掘削土 流用土<br>0.38 - ( 0.32 ÷ 0.90 ) = | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻              | 1.00 × 0.60 × 0.03 =                | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                         | 0.02 × 2.35 =                       | t              | 0.05 |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |
|                                        |                                     |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.8

|       |   |       |         |          |   |                   |
|-------|---|-------|---------|----------|---|-------------------|
| 断面番号  | = | ④-1   | SUSφ200 | L= 273.2 | m | (SUSφ80と複数管)      |
| 断面名称  | = | 県道車道  | H= 0.60 | m        |   |                   |
| 管 控 除 | = | 0.220 | ×       | 0.220    | × | $\pi$ / 4 = 0.038 |
| 管 控 除 | = | 0.090 | ×       | 0.090    | × | $\pi$ / 4 = 0.006 |

1m当り

| 名 称                      | 計 算 式                                | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工                    |                                      |                |      |     |
| As舗装版 t=15cm以下           | 1.00 × 2 =                           | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工                   |                                      |                |      |     |
| As舗装版 t=10cm以下           | 1.00 × 0.80 =                        | m <sup>2</sup> | 0.80 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                      |                |      |     |
| 砂・砂質土・礫質土                | 1.00 × 0.80 × ( 0.82 - 0.10 ) =      | m <sup>3</sup> | 0.58 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                      |                |      |     |
| タンパ締固め 再生砂               |                                      | m <sup>3</sup> |      |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup> |                                      |                |      |     |
| タンパ締固め 発生土               | 1.00 × 0.80 × 0.32 - 0.038 - 0.006 = | m <sup>3</sup> | 0.21 |     |
| 下層路盤工 (RC-40)            |                                      |                |      |     |
| t=30cm                   | 1.00 × 0.80 =                        | m <sup>2</sup> | 0.80 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)            |                                      |                |      |     |
| t=15cm                   | 1.00 × 0.80 =                        | m <sup>2</sup> | 0.80 |     |
| 路面仮復旧 (再生粗粒As20mm、人力)    |                                      |                |      |     |
| t=5cm                    |                                      | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As20mm、人力)    |                                      |                |      |     |
| t=5cm                    | 1.00 × 0.80 =                        | m <sup>2</sup> | 0.80 |     |
| 残土処分工 4tDT               | 掘削土 流用土                              |                |      |     |
| 積込み 土砂                   | 0.58 - ( 0.21 ÷ 0.90 ) =             | m <sup>3</sup> | 0.35 |     |
| 残土処分工 4tDT               |                                      |                |      |     |
| 積込み アスファルト殻              | 1.00 × 0.80 × 0.10 =                 | m <sup>3</sup> | 0.08 |     |
| 受入費                      |                                      |                |      |     |
| アスファルト殻                  | 0.08 × 2.35 =                        | t              | 0.19 |     |
|                          |                                      |                |      |     |
|                          |                                      |                |      |     |
|                          |                                      |                |      |     |

# 土 工 数 量 計 算 書

No.9

|       |   |       |        |       |     |                   |
|-------|---|-------|--------|-------|-----|-------------------|
| 断面番号  | = | ③-4   | PEPφ25 | L=    | 1.6 | m                 |
| 断面名称  | = | 県道歩道  | H=     | 0.60  | m   |                   |
| 管 控 除 | = | 0.030 | ×      | 0.030 | ×   | $\pi$ / 4 = 0.001 |
| 管 控 除 | = |       | ×      |       | ×   | $\pi$ / 4 =       |

1m当り


| 名 称                                    | 計 算 式                              | 単 位            | 数 量  | 備 考 |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|-----|
| 舗装切断工<br>As舗装版 t=15cm以下                | 1.00 × 2 =                         | m              | 2.00 |     |
| 舗装版破碎工<br>As舗装版 t=10cm以下               | 1.00 × 0.50 =                      | m <sup>2</sup> | 0.50 |     |
| 床掘工 BH0.28m <sup>3</sup><br>砂・砂質土・礫質土  | 1.00 × 0.50 × ( 0.63 - 0.03 ) =    | m <sup>3</sup> | 0.30 |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 再生砂 |                                    | m <sup>3</sup> |      |     |
| 埋戻工 BH0.28m <sup>3</sup><br>タンパ締固め 発生土 | 1.00 × 0.50 × 0.50 - 0.001 =       | m <sup>3</sup> | 0.25 |     |
| 下層路盤工 (RC-30)<br>t=10cm                | 1.00 × 0.50 =                      | m <sup>2</sup> | 0.50 |     |
| 上層路盤工 (RM-30)<br>t=10cm                |                                    | m <sup>2</sup> |      |     |
| 路面仮復旧 (再生密粒As13mm、人力)<br>t=3cm         | 1.00 × 0.50 =                      | m <sup>2</sup> | 0.50 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み 土砂                   | 掘削土 流用土<br>0.30 -( 0.25 ÷ 0.90 ) = | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 残土処分工 4tDT<br>積込み アスファルト殻              | 1.00 × 0.50 × 0.03 =               | m <sup>3</sup> | 0.02 |     |
| 受入費<br>アスファルト殻                         | 0.02 × 2.35 =                      | t              | 0.05 |     |
|                                        |                                    |                |      |     |
|                                        |                                    |                |      |     |
|                                        |                                    |                |      |     |
|                                        |                                    |                |      |     |

## 参 考 資 料

### 参 考 図 面

---

仮設管布設詳細図(1)  
noscale

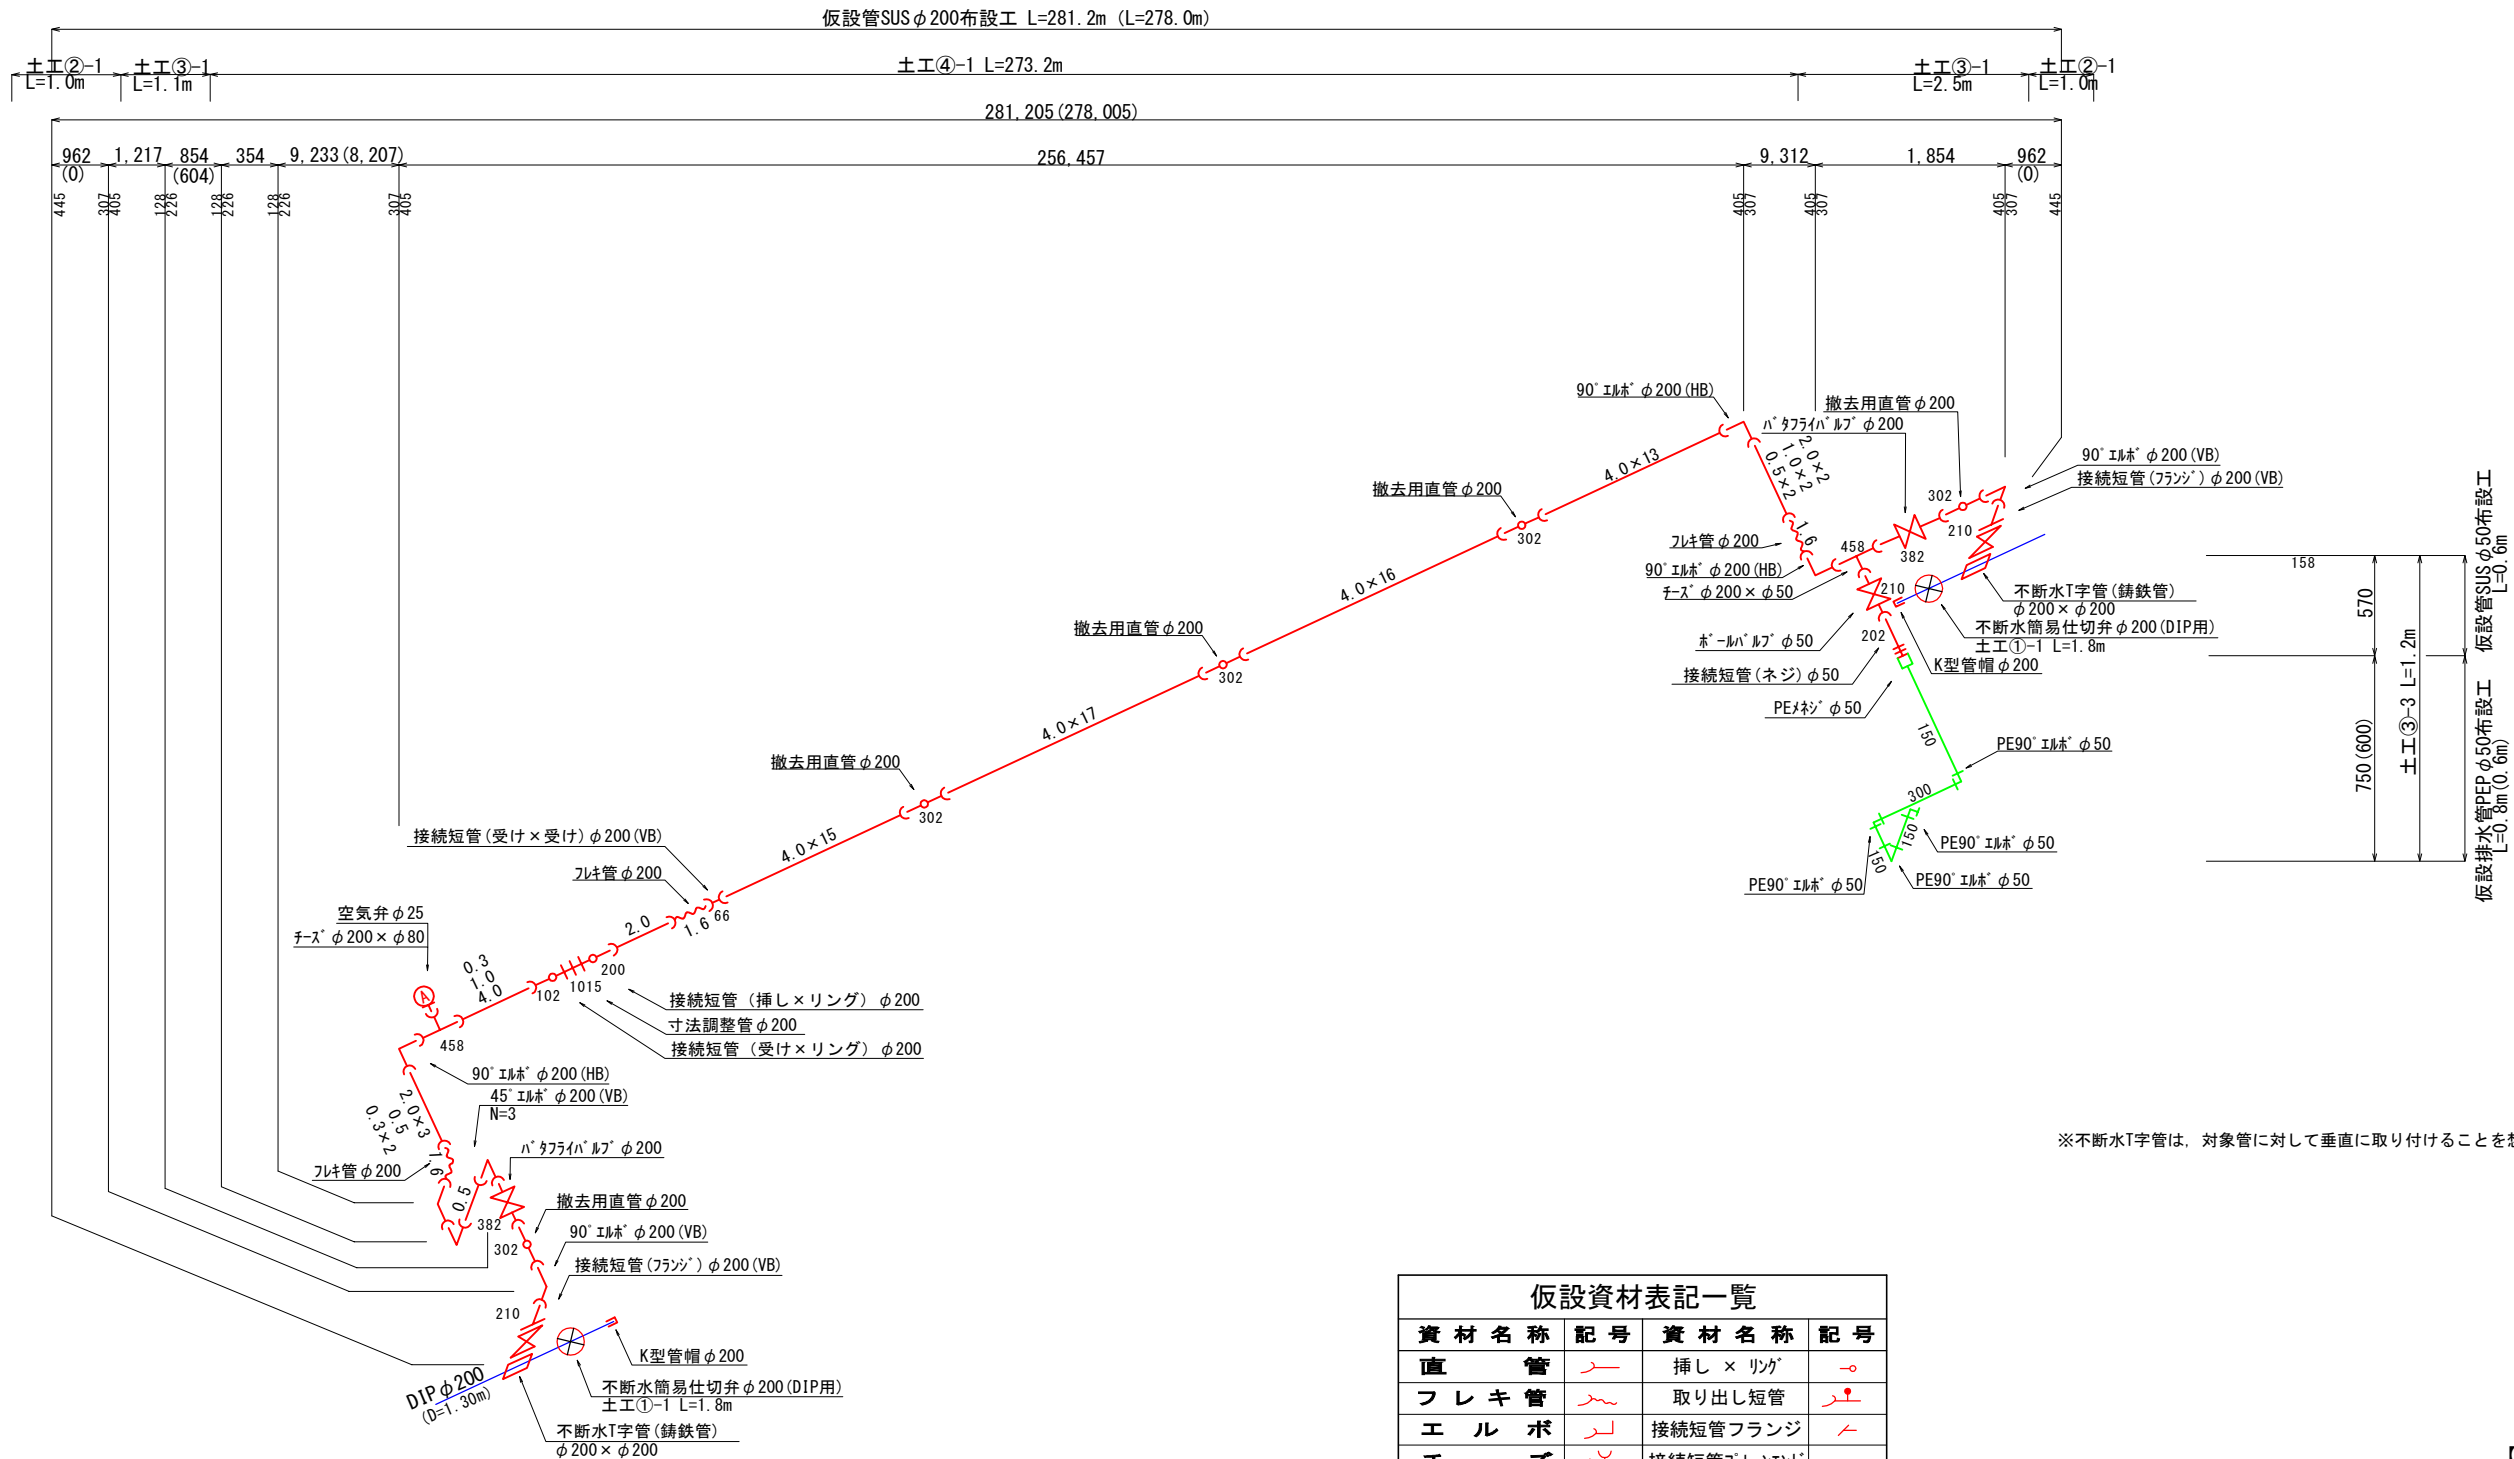

管端部および仕切弁部の一体化長さ  
設計水圧 P=1.3MPa  
土被り H=1.20m  
φ200管端部、仕切弁 (ポリエチレンスリーブ無) L=11.0m  
φ75管端部、仕切弁 (ポリエチレンスリーブ無) L=5.0m

※既設管継手は、水道施工図によれば、直管部もすべて離脱防止金具付である。現地にて確認すること。


| 仮設資材表記一覧 |    |            |    |
|----------|----|------------|----|
| 資材名称     | 記号 | 資材名称       | 記号 |
| 直管       |    | 挿し×リング     |    |
| フレキ管     |    | 取り出し短管     |    |
| エルボ      |    | 接続短管フランジ   |    |
| チーズ      |    | 接続短管ブレンエンド |    |
| バルブ      |    | 寸法調整管      |    |
| 撤去用直管    |    | 仮設消火栓      |    |
| 受け×受け    |    | 仮設空気弁      |    |
| レギュレーター  |    | マルチジョイント   |    |
| 受け×リング   |    | 継輪         |    |

【参考図】

| 図面番号              | 縮 尺                                    | 図 示 |
|-------------------|----------------------------------------|-----|
| 工事名称              | 主要地方道瀬野川福富本郷線<br>φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事 |     |
| 種 別               | 仮設管布設詳細図(1)                            |     |
| 工事箇所              | 三原市本郷南六丁目                              |     |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                        |     |

(この図面は実際の図面を約50%に縮小している)

仮設管布設詳細図(2)  
noscale

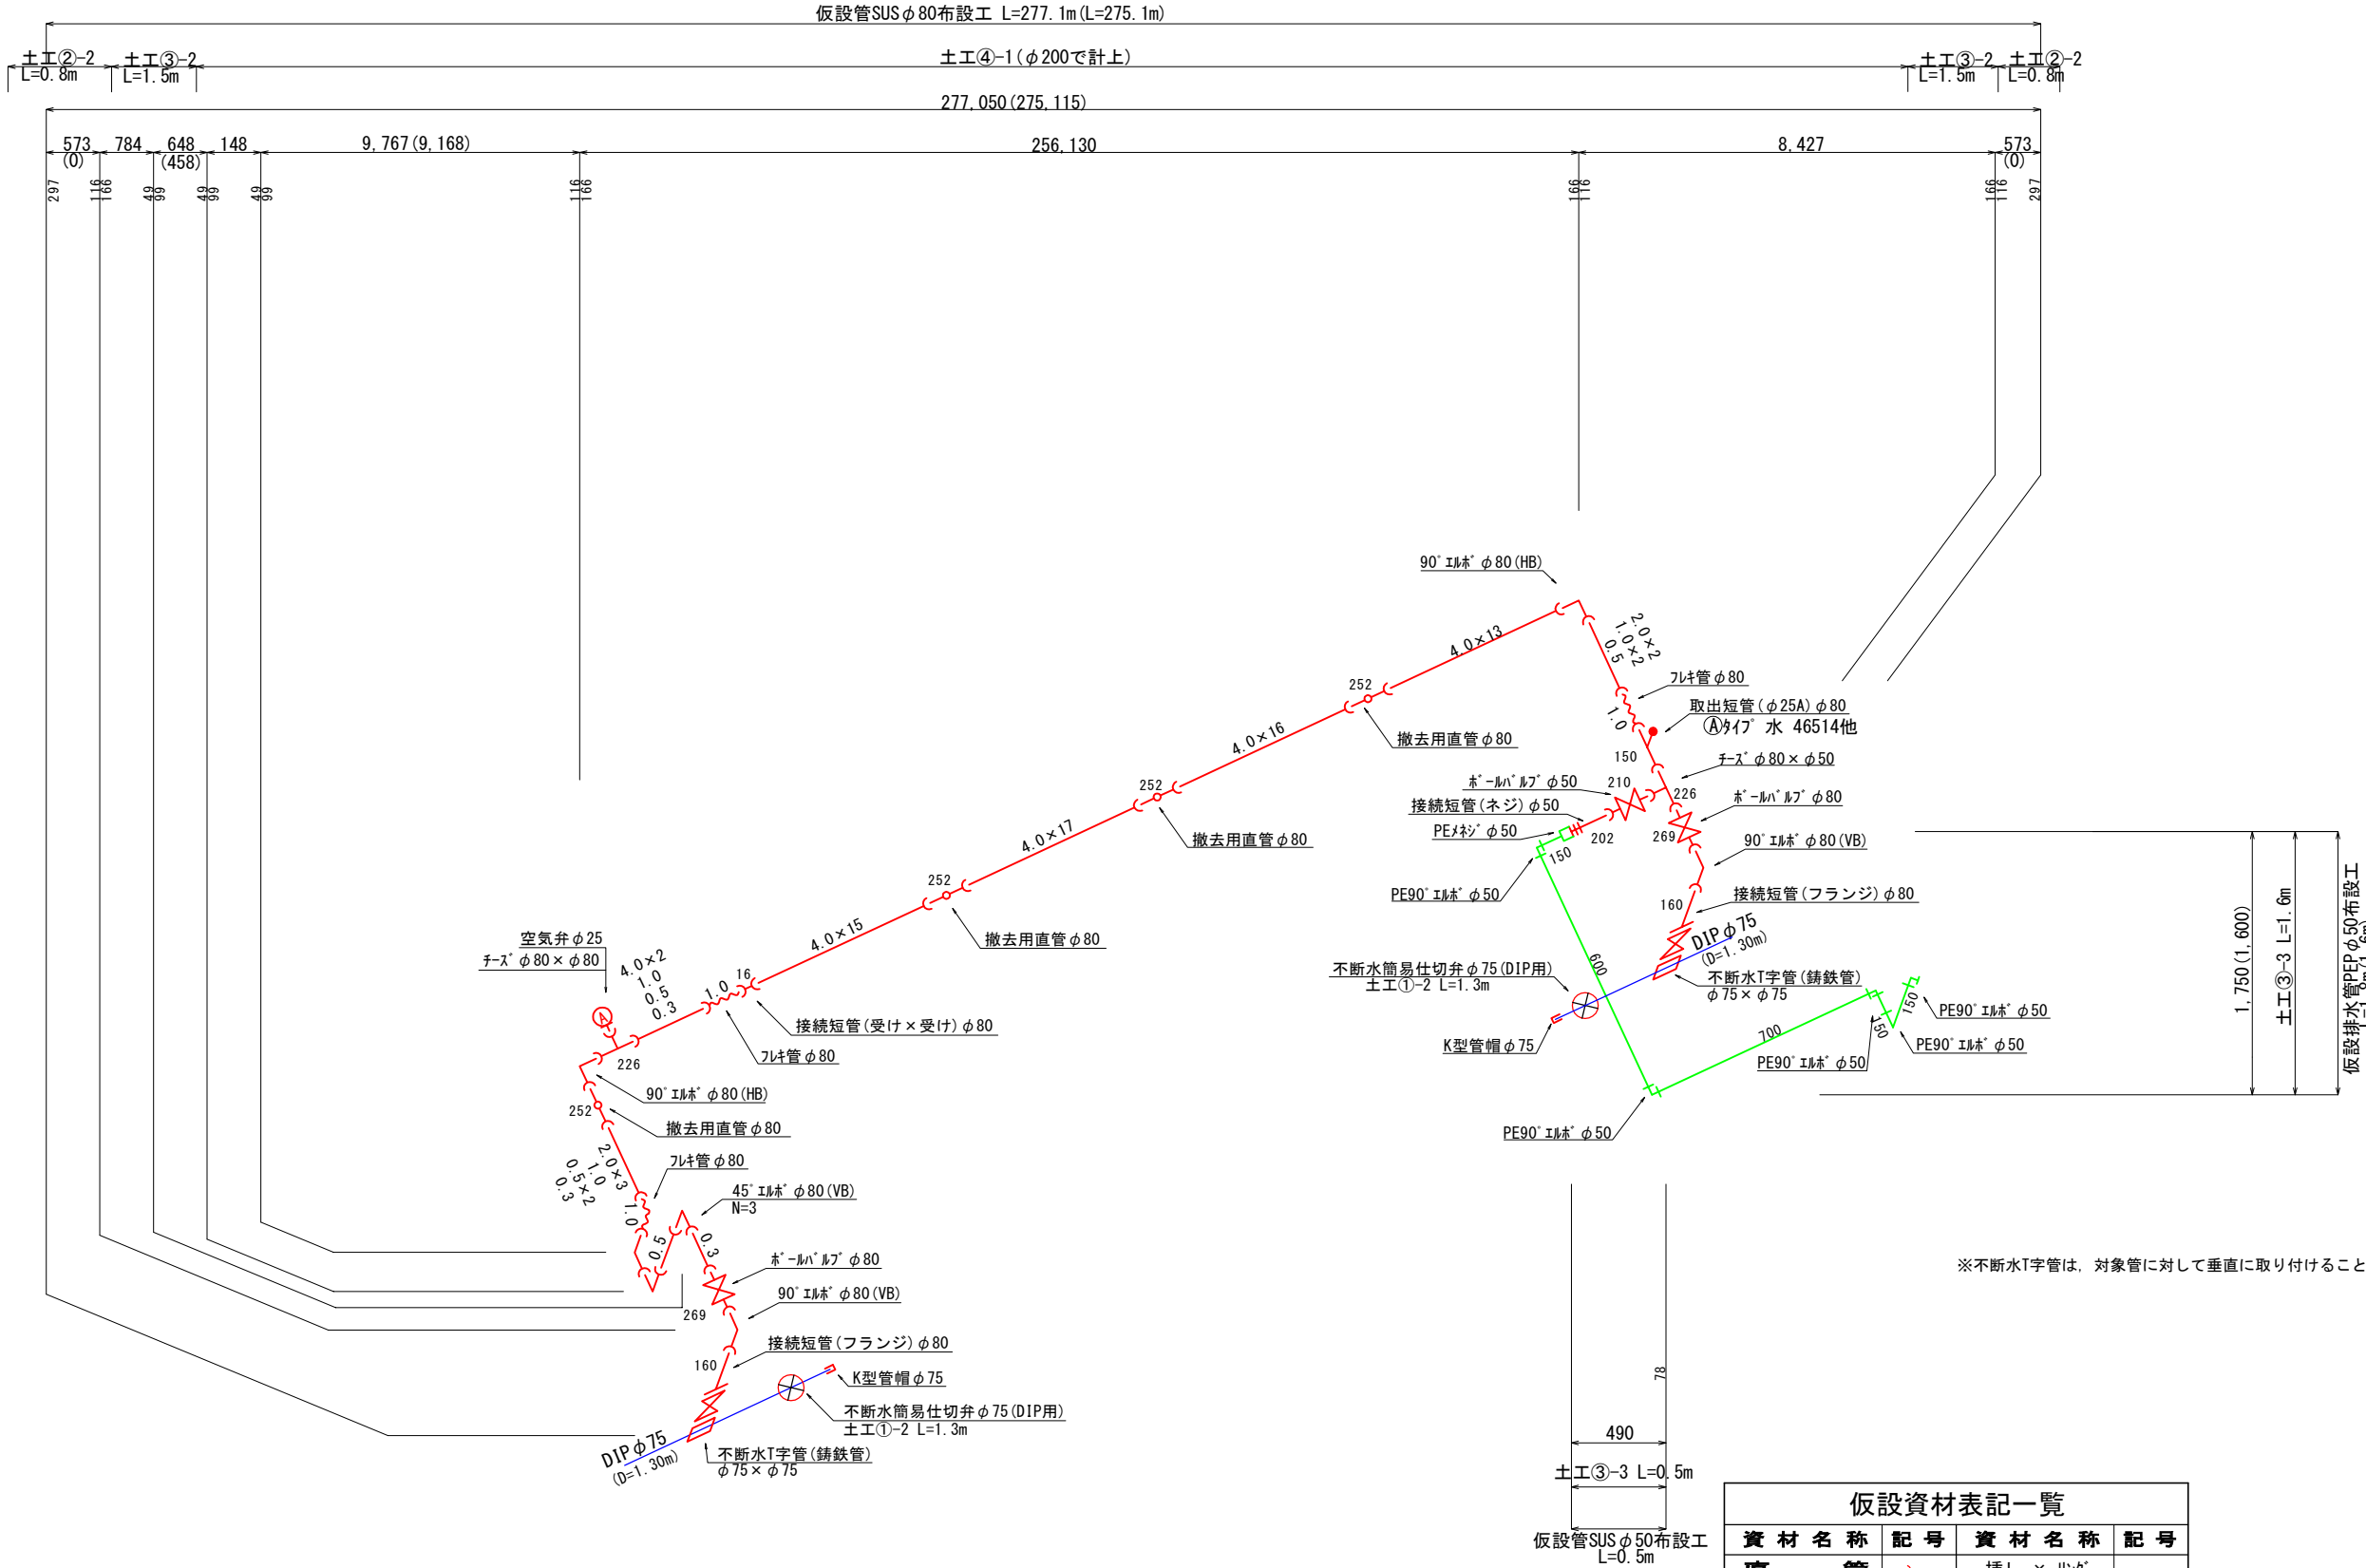

管端部および仕切弁部の一体化長さ  
設計水圧 P=1.3MPa  
土被り H=1.20m  
φ200管端部、仕切弁 (ポリエチレンスリーブ無) L=11.0m  
φ75管端部、仕切弁 (ポリエチレンスリーブ無) L=5.0m

※既設管継手は、水道施工図によれば、直管部もすべて離脱防止金具付である。現地にて確認すること。

| 仮設資材表記一覧 |    |            |    |
|----------|----|------------|----|
| 資材名称     | 記号 | 資材名称       | 記号 |
| 直管       |    | 挿し × リング   |    |
| フレキ管     |    | 取り出し短管     |    |
| エルボ      |    | 接続短管フランジ   |    |
| チーズ      |    | 接続短管ブレンソント |    |
| バルブ      |    | 寸法調整管      |    |
| 撤去用直管    |    | 仮設消火栓      |    |
| 受け × 受け  |    | 仮設空気弁      |    |
| レジュースー   |    | マルチジョイント   |    |
| 受け × リング |    | 継輪         |    |

【 参考図 】

| 図面番号              |                                        | 縮 尺 | 図 示 |
|-------------------|----------------------------------------|-----|-----|
| 工事名称              | 主要地方道瀬野川福富本郷線<br>φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事 |     |     |
| 種 別               | 仮設管布設詳細図(2)                            |     |     |
| 工事箇所              | 三原市本郷南六丁目                              |     |     |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                        |     |     |


(この図面は実際の図面を約50%に縮小している)



掘削断面図

( ) 内は参考値 S=1:20


県道As歩道 仮設土工①-1  
(φ200不断水簡易仕切弁)

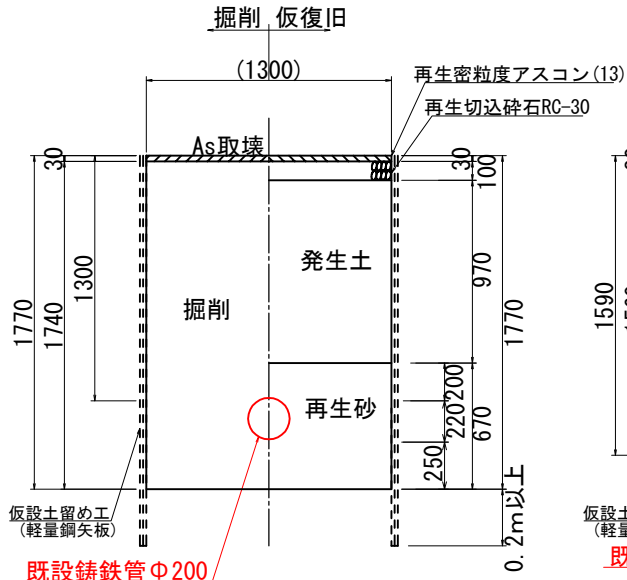

| 土留工       |
|-----------|
| 軽量鋼矢板 支保工 |
| L=2.0m 1段 |

※仮設については参考とする。


県道As歩道 仮設土工②-1  
(φ200×φ200不断水)

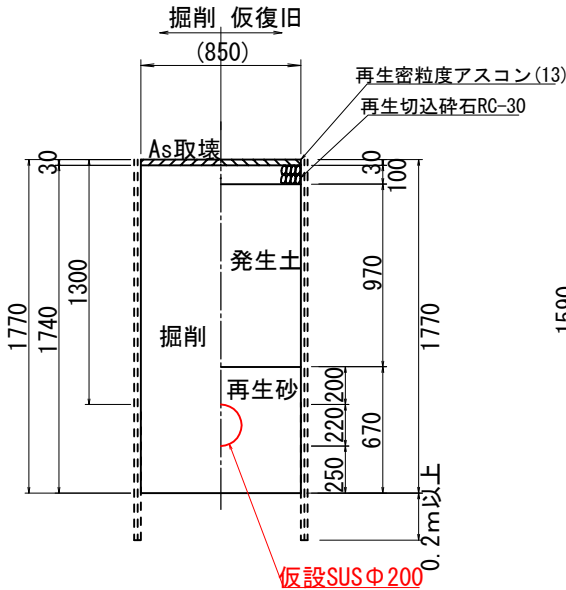

| 土留工       |
|-----------|
| 軽量鋼矢板 支保工 |
| L=2.0m 1段 |

※仮設については参考とする。


県道As歩道 仮設土工①-2  
(φ75不断水簡易仕切弁)

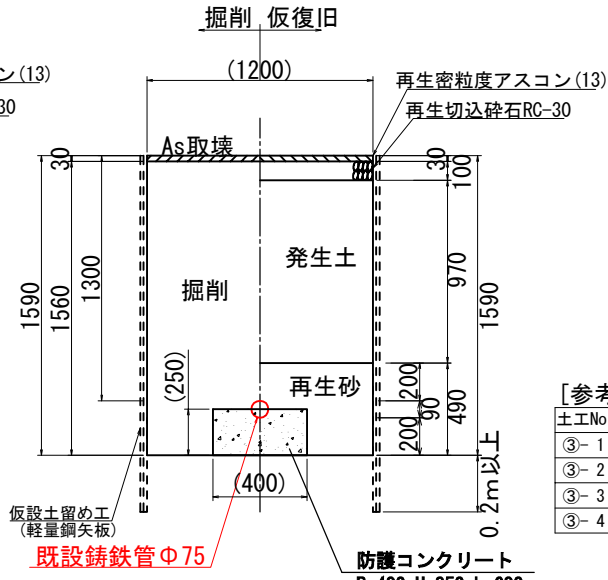

| 土留工       |
|-----------|
| 軽量鋼矢板 支保工 |
| L=2.0m 1段 |

※仮設については参考とする。


県道As歩道 仮設土工②-2  
(φ75×φ75不断水)

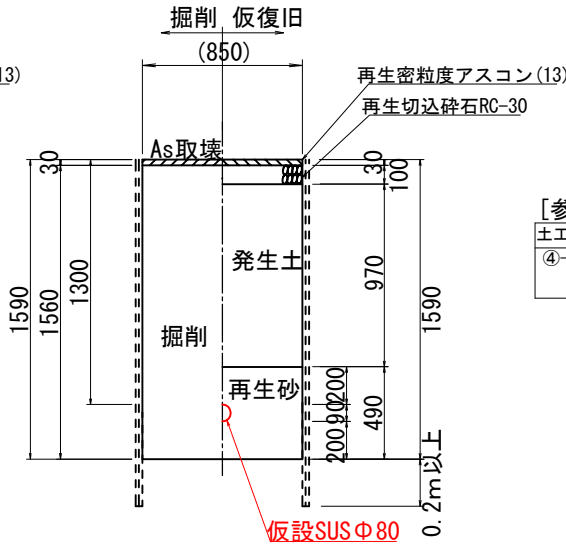


| 土留工       |
|-----------|
| 軽量鋼矢板 支保工 |
| L=2.0m 1段 |

※仮設については参考とする。

歩道舗装  
(3-10)




県道As歩道 仮設土工③  
(仮設管・仮給水管布設)

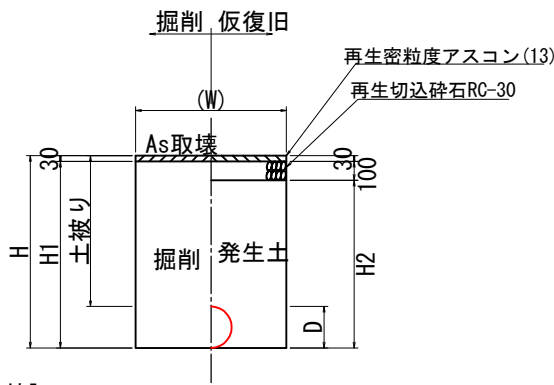

| 土工No | 呼び径  | D   | W   | 土被り | H   | H1  | H2  | 備考      |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| ③-1  | φ200 | 220 | 600 | 600 | 820 | 790 | 690 | SUS     |
| ③-2  | φ80  | 90  | 600 | 600 | 690 | 660 | 560 | SUS     |
| ③-3  | φ50  | 60  | 600 | 600 | 660 | 630 | 530 | SUS・PEP |
| ③-4  | φ25  | 30  | 500 | 600 | 630 | 600 | 500 | PEP     |


県道As車道 仮設土工④  
(仮設管布設)

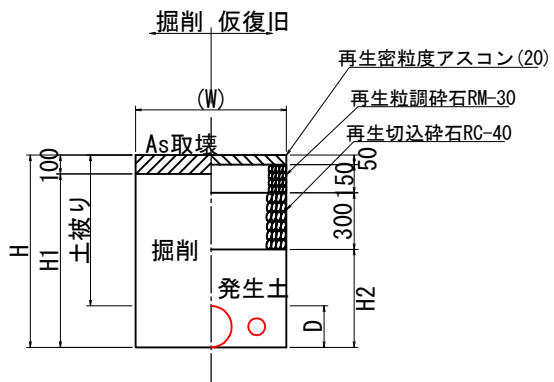

| 土工No | 呼び径  | D   | W   | 土被り | H   | H1  | H2  | 備考  |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ④-1  | φ200 | 220 | 800 | 600 | 820 | 720 | 320 | SUS |
|      | φ80  | 90  |     | 600 |     |     |     | SUS |

(参考) 舗装構成  
S=1:20

車道舗装  
(5-5-10-30)

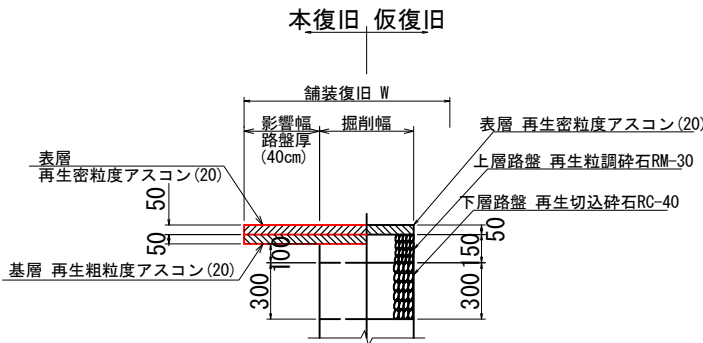


※ 復旧後の舗装は、走行方向に対して直角としないこと。


弁室構造図 S=1/20

※ ( ) は参考値


仕切弁φ200 H=1.30

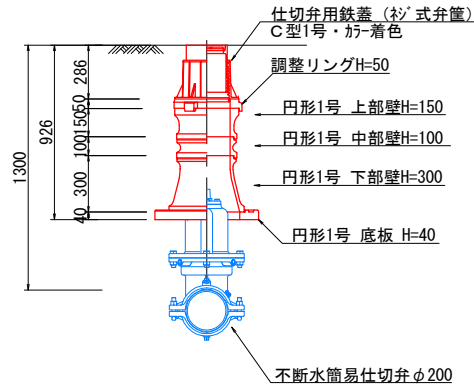


バタフライバルブφ200 H=0.60m

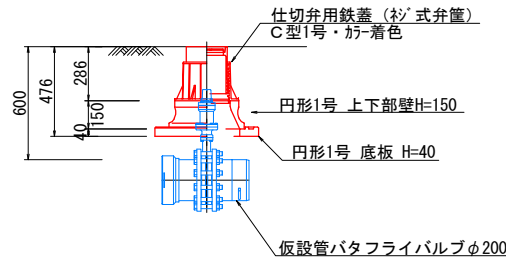


ボールバルブφ50 H=0.60m  
(φ200トレン用)




空気弁 H=0.60m  
(φ200・φ80)

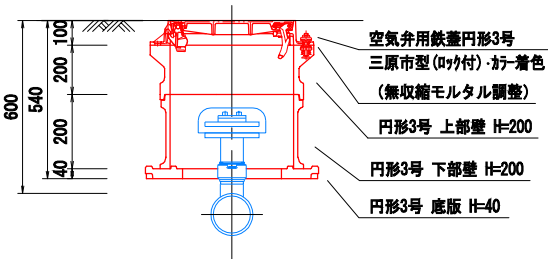


仕切弁φ75 H=1.30m

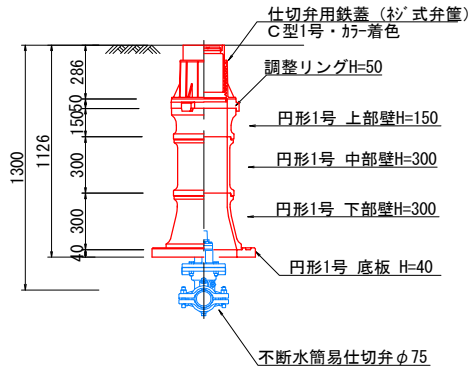

ボールバルブφ80 H=0.70m



ボールバルブφ50 H=0.70m  
(φ80トレン用)



【参考図】

| 図面番号              | 縮尺                                     | 図示 |
|-------------------|----------------------------------------|----|
| 工事名称              | 主要地方道瀬野川福富本郷線<br>φ75mm・φ200mm送・配水管移設工事 |    |
| 種別                | 各種                                     |    |
| 工事箇所              | 三原市本郷南六丁目                              |    |
| 広島県水道広域連合企業団三原事務所 |                                        |    |

(この図面は実際の図面を約50%に縮小している)