

参 考 資 料

工事名：市道皆実75号線外1路線 ϕ 75mm・ ϕ 100mm配水管布設替工事

工事場所：三原市皆実六丁目

総括情報表

<p>事務所 設計書名 変更回数</p> <p>事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日</p> <p>諸経費体系</p>	<p>市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事</p> <p>実施単価 32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和5年10月1日付 公共</p> <p>上水道 令和05年度 開削工事及び小口径推進工事等</p>	
<p>前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分</p>	<p>当 世 代</p> <p>35%を超え40%以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 一般交通影響あり(2) 発注者が金銭的保証を必要とする場合</p>	<p>前 世 代</p>

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費	1	式				
管路(配水管) φ100HPPE	1	式			Lv1	
管きよ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2)	4	m ³			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	1	m ³			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.4km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ100HPPE	1	式			A 1 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ100HPPE	1	式			B 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホ ^レ ポリエチレン管布設 φ100	2.2	m			Lv4	
ホ ^レ ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	2.2	m			施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	1	箇所			施 6 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	口			施 7 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	口			施 8 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	2	口			施 9 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 10 号	
管明示テープ φ100	2.2	m			施 11 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径100mm	2.2	m			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水簡易弁設置	1	基			Lv4	
垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鋳鉄管 呼び径φ100	1	箇所			施 13号	
管明示シート敷設 アルミ 2倍折込	2.2	m			Lv4	
管明示シート	2.2	m			施 14号	
埋設物防護工	1	式			Lv3	
埋設物防護	1	式			Lv4	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m ²			P 1号	
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.2	m ³			P 2号	
付帯工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 3号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m ²			施 15号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	0.1	m ³			施 16号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.3	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
下層路盤 再生碎石 t = 10 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			施 17 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t = 12 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 18 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	3	m2			施 19 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	3	人				
管路(配水管) φ75HPPE	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2)	30	m ³			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	10	m ³			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.4km	10	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	10	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ75HPPE	1	式			A 2 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ75HPPE	1	式			B 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリエチレン管布設 φ75	55.3	m			Lv4	
ホリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	55.3	m			施 20 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	6	箇所			施 21 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	31	口			施 22 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			施 23 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	1	口			施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	9	口			施 24 号	
管明示テープ φ75	55.3	m			施 25 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下	55.3	m			施 26 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示シート敷設 アルミ 2倍折込	55.3	m			Lv4	
管明示シート	55.3	m			施 14 号	
付帯工					Lv2	
	1	式				
舗装版撤去工					Lv3	
	1	式				
舗装版切断 アスファルト版					Lv4	
	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			P 3 号	
舗装版取壊 アスファルト版					Lv4	
	1	式				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	33	m ²			施 15 号	
殻運搬処理 アスファルト殻					Lv4	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	2	m3			施 16 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	3.8	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t = 10 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	33	m2			施 17 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t = 12 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	33	m2			施 18 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	33	m2			施 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	12	人				
管路(給水装置)	1	式			Lv1	
給水管連絡工	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	10	m3			施 27 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	3	m3			施 28 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2	m3			施 29 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.4km	5	m3			施 30 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	5	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
管材料 給水装置	1	式			A 3号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 給水装置	1	式			B 3号	
給水管連絡	9	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mmホリエチレン管 呼び径75mm	7	箇所			施 31号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mmホリエチレン管 呼び径75mm	2	箇所			施 32号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	5	箇所			施 33号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	2	箇所			施 34号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			施 35号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			施 36 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	48	m			P 3 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12	m ²			施 37 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンブトラック2t積級 運搬距離5.1km	1	m ³			施 38 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1.7	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t = 10 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	14	m2			施 17 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 t = 12 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	14	m2			施 18 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	14	m2			施 19 号	
管路(仮設管)	1	式			Lv1	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(開削,仮設)	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			施 1 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	4	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.4km	1	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
管布設工					Lv3	
	1	式				
管材料					Lv4	
	1	式				
管材料 仮設材					A 4号	
	1	式				
その他材料					Lv4	
	1	式				
その他材料					B 4号	
	1	式				
仮設管布設					Lv4	
	1	式				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm					施 39号	
	1	箇所				
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm					施 40号	
	44.7	m				
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm					施 41号	
	26	口				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 42 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	14	口			施 43 号	
付帯工					Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	53	m			P 3 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	16	m ²			施 15 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 44 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1.9	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t = 10 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	16	m2			施 17 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	16	m2			施 19 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
安全費					Lv4	
	1	式				
交通誘導警備員B						
	12	人				
管路(仮設給水装置)					Lv1	
	1	式				
給水管連絡工					Lv2	
	1	式				
管路土工					Lv3	
	1	式				
管路掘削					Lv4	
	1	式				
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)					施 27 号	
	5	m3				
管路埋戻					Lv4	
	1	式				
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)					施 29 号	
	4	m3				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.4km	1	m3			施 30 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	1	m3				
管布設工	1	式			Lv3	
給水管連絡	1	式			Lv4	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	1	箇所			単 1 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	1	箇所			単 2 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	2	箇所			単 3 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	2	箇所			単 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	1	箇所			単 5 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上	2	箇所			単 6 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	56	m			P 3 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	17	m ²			施 15 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 44 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	2	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 t = 10 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	17	m2			施 17 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	17	m2			施 19 号	
管路撤去(仮設管)	1	式			Lv1	
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
管路土工					Lv3	
	1	式				
管路掘削					Lv4	
	1	式				
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2)					施 1 号	
	10	m ³				
管路埋戻 発生土					Lv4	
	1	式				
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)					施 3 号	
	2	m ³				
発生土処理					Lv4	
	1	式				
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.4km					施 4 号	
	3	m ³				
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土						
	3	m ³				
管布設工					Lv3	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
管材料	1	式			Lv4	
管材料 仮設管撤去	1	式			A 5号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設管撤去	1	式			Lv4	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	44.7	m			施 45号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 42号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	26	口			施 46号	
鋼管小口径管ねじ込み撤去 呼び径50mm	2	口			単 7号	
付帯工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	53	m			P 3 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	16	m2			施 15 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1.3	m3			施 44 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤 再生砕石 t = 10 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	16	m2			施 17 号	
上層路盤 再生密粒度砕石 t = 12 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	16	m2			施 18 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	16	m2			施 19 号	
管路撤去(仮設給水装置)	1	式			Lv1	
給水管連絡工	1	式			Lv2	
管路土工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	5	m ³			施 27 号	
管路埋戻	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2	m ³			施 29 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.4km	3	m ³			施 30 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	3	m ³				
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設給水管撤去	9	箇所			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	1	箇所			単 8 号	
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	1	箇所			単 9 号	
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	2	箇所			単 10 号	
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	2	箇所			単 11 号	
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	1	箇所			単 12 号	
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上	2	箇所			単 13 号	
付帯工	1	式			Lv2	
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	56	m			P 3 号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	17	m ²			施 37 号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンブトラック2t積級 運搬距離5.1km	1	m ³			施 38 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1.4	t				
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t = 10 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	17	m ²			施 17 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤 再生粒度調整碎石 t = 12 c m	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	17	m2			施 18 号	
表層	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	17	m2			施 19 号	
管路撤去(既設管撤去)	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管撤去工	1	式			Lv3	
既設管撤去	1	式			Lv4	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径75mm以下	54.8	m			施 47 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm	2.2	m			施 48 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm	1	口			施 49 号	
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 10 号	
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	9	口			施 50 号	
既設管処理	1	式			Lv4	
現場発生産及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離4km	1	回			施 51 号	
スクラップ費 ダクタイル鑄鉄管	-0.959	t				
舗装本復旧工	1	式			Lv1	
舗装本復旧工	1	式			Lv2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	
舗装版切断	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	92	m			P 3号	
舗装版取壊	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	121	m ²			施 15号	
殻運搬処理	1	式			Lv4	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	4	m ³			施 16号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	10.5	t				
管路土工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 1 号	
発生土処理	1	式			Lv4	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.4km	2	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2	m3				
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正	1	式			Lv4	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)	121	m2			施 52 号	
表層	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(20)	121	m2			P 4 号	
全工種共通仮設費					Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
安全費	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	1	式				
	6	人				
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
通水試験	1	式			明 1 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 1 号 明細書 】						
通水試験						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	2.2	m			施 81 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	55.3	m			施 81 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	44.7	m			施 81 号	
計						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 1 号 B代価表 】						
その他材料 φ100HPPE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設管表示テープ W50	2.2	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	2.2	m				
計						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 2 号 B代価表 】						
その他材料 φ75HPPE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設管表示テープ W50	53.3	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	53.3	m				
計						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 3 号 B代価表 】

その他材料 給水装置

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	9	個				
計						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 4 号 B代価表 】						
その他材料						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリスチレンフォーム製保温筒 φ50×t10 材工共	17.1	m				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 1 号 単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製オネン付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 62 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 63 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 2 号 単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製オネン付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			施 62 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 63 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 3 号 単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製オネン付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	6	m			施 62 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 63 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 4 号 単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製ネジ付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金径違いソケット φ20×φ13 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 62 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 63 号	
計						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 4 号 単価表 】

(続 き)

仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 5 号 単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製ネジ付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金径違いソケット φ20×φ13 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	6	m			施 62 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 63 号	
計						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 5 号 単価表 】

(続 き)

仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径 φ20 土工別途計上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 6 号 単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種 仮設仕様	2	m				
水道用ポリエチレン管砲金製ネジ付ソケット φ25 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ25 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 67 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			施 69 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 68 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 7 号 単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み撤去 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.012	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 8 号 単価表 】						
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	4	m			施 72 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	1	口			施 73 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 74 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 75 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 9 号 単価表 】						
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	2	m			施 72 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	1	口			施 73 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 74 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 75 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 10 号 単価表 】						
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	6	m			施 72 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	1	口			施 73 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 74 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 75 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 11 号 単価表 】						
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	4	m			施 72 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	1	口			施 73 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 74 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 75 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 12 号 単価表 】						
仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	6	m			施 72 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	1	口			施 73 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 74 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 75 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 13 号 単価表 】

仮設給水管撤去工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工別途計上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	2	m			施 76 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm	1	口			施 77 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 78 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 79 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.9	人				
普通作業員	5	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			施 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 53 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 54 号	
再生砂	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 53 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 4 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.4km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級	0.8	日			施 55 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 5 号 施工単価表 】

ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.2	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.12	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.058	人				
普通作業員	0.058	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.008	人				
普通作業員	0.016	人				
エンジンカッター損料	0.03	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ100						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表 】

溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径100mm

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ100 配水管用	120	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	61.2	m				
配管工	0.3	人				
普通作業員	0.3	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 13 号 施工単価表 】

垂直穿孔型不断水簡易弁設置工 鑄鉄管 呼び径 φ100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.4	人				
特殊作業員	0.3	人				
普通作業員	1.9	人				
機械器具損料 φ100	1	式				
雑消耗品費	1	式				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
管明示シート						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.4	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.42	人				
普通作業員	0.63	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			施 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 16 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級	0.91	日			施 55 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシュラン 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整砕石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハツカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 57 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 58 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 20 号 施工単価表 】

ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 23 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 25 号 施工単価表 】

管明示テープ φ75

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 26 号 施工単価表 】

溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ75 配水管用	120	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	51	m				
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 27 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 59 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 60 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 54 号	
再生砂	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1.538	日			施 59 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 54 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.4km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.5	日			施 61 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 31 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 32 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネン付ソケット φ20	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 62 号	

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】 (続 き)						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 63 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 64 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 65 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 66 号	
管明示シート	4	m			施 14 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネン付ソケット φ20	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ20	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ20A×φ20 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	6	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	6	m			施 62 号	

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】

(続 き)

給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 63 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 64 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 65 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 66 号	
管明示シート	6	m			施 14 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種	4	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ25	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ25	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネ付ソケット φ25	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ25	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	4	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	4	m			施 67 号	

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】 (続 き)						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 68 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 69 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 70 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 71 号	
管明示シート	4	m			施 14 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種	6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ25	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ25	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ25 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネン付ソケット φ25	1	個				
塩ビ管用砲金製伸縮継手オス φ25	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ25A×φ25 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	6	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	6	m			施 67 号	

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】 (続 き)						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ25 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 68 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			施 69 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 70 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 71 号	
管明示シート	6	m			施 14 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 37 号 施工単価表 】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cmを超え10cm以下

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.606	日			施 59 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 38 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.1km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級	1.69	日			施 61 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.12	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	13	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 42 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 43 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 44 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級	0.91	日			施 55 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1	m			施 40 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 46 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			施 41 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径75mm以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.036	人				
普通作業員	0.078	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.726	時間			施 80 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 48 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.078	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.726	時間			施 80 号	
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 49 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.005	人				
普通作業員	0.005	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.008	人				
普通作業員	0.016	人				
エンジンカッター損料	0.03	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離4km						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.095	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.506	時間			施 80 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.52	人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.46	日			施 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表 】

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m³(平積0.2)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.16	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	6.3	l				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m ³ [平積0.2m ³]	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表 】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	34	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック4t (良好)	1.29	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 56 号 施工単価表 】

タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	4	l				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 57 号 施工単価表 】

振動ローラ運転（舗装用）ハト`が`ト`式0.5～0.6t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ(舗装用)[ハト`が`ト`式] 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 58 号 施工単価表 】

振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5	l				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 59 号 施工単価表 】

小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 60 号 施工単価表 】

小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	25	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:1次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	22	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t (良好)	1.29	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 69 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			施 62 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 73 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 74 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 64 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 75 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 63 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 76 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			施 67 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 78 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			施 69 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 79 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 68 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 80 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.3	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 81 号 施工単価表 】

通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要

1,250 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	3	人				
普通作業員	3	人				
器具損料及び諸雑費	20	%				
計						
単位当たり						

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.94				
普通作業員			28.97				
特殊作業員			8.34				
土木一般世話役			7.83				
その他(労務)							
【材料】			53.06				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 普通			53.06				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(普通)W/C60%			[J5] = 1	養生工の種類 養生無し			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.05				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			4.09				
その他(機械)							
【労務】			55.50				
特殊作業員			19.28				
土木一般世話役			9.90				
普通作業員			8.33				
その他(労務)							
【材料】			38.45				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			35.21				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.19				
その他(材料)							

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚	15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道皆実75号線外1路線φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.49				
振動ロー(舗装用)「ハンドガイト式」 運転質量0.5～0.6t			0.27				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				
その他(機械)							
【労務】			45.71				
特殊作業員			20.56				
普通作業員			14.27				
土木一般世話役			4.24				
その他(労務)							
【材料】			53.80				
アスファルト混合物 密粒度(20)			48.82				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.71				

市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.19				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 1 材料 密粒度アスコン(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 フライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

1. 配水管HPPE ϕ 100mm 数量表

HPPEφ100mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径: HPPE φ100mm 布設延長: L=2.230m

不断水簡易バルブ: φ100 1基

布設条件: 土被り: 1.20m

NO. 1

工種	名称	形状寸法	単位	数量		算出根拠		備考
						算出根拠	算出数量	
材料	水道配水管用 ポリエチレン管	EF受口付直管 φ100×5,000	本			L 5,000 ×	=	
	水道配水管用 ポリエチレン管	プレーンエンド直管 φ100×5,000	本	1		HPPE φ100切管表より	=	2.090
	ポリエチレン管用 EF両受チーゾ	両受 φ100×φ75	個	1		I × 1 L 0.140 × 1	=	0.140
	PCジョイント	φ100 (鑄鉄管用)	個	2				
	不断水簡易バルブ	φ100	基	1				
						配管延長 HPPE	=	2.230
管明示テープ	W=50	m	2.2		2.230	- 仕切弁	=	2.230
管明示シート	アルミ 2倍 W=150	m	2.2		2.230	- 仕切弁	=	2.230

HPPE φ 100mm切管表

管種・管径	HPPE φ 100 定尺= 5.0 m/本							HPPE φ 100 定尺= 5.0 m/本						
	No.	路線	直管	切管	流用残管	流用	残管	No.	路線	直管	切管	流用残管	流用	残管
切管内訳	1			0.300 + 1.790	2.910		2.910							
		小計			2.090 m	管切断数 2口		2.910 m	小計合計		2.090 m		管切断数 2口	
備考														

2. 配水管HPPE ϕ 75mm 数量表

HPPE φ75mm切管表

管種・管径	HPPE φ75 定尺= 5.0 m/本							HPPE φ75 定尺= 5.0 m/本											
	No.	路線	直管	切管			流用残管	流用	残管	No.	路線	直管	切管			流用残管	流用	残管	
切管内訳	1		4.300	0.400			0.300		0.300										
	2		4.000	0.800			0.200		0.200										
	3		1.120	0.990 + 0.740 + 0.720 + 0.330			1.100		1.100										
		小計		9.420 m	3.980 m			管切断数 9口		1.600 m									
		小計合計										13.400 m				管切断数 9口			1.600 m
	備考																		

3. 給水管 $\phi 75 \times \phi 20 (\phi 25) \text{mm}$ 数量表

給水管布設工（配水管φ75mm） 数量計算書

管種・口径: PE φ20mm × 7箇所、PE φ25mm × 2箇所

布設条件: 土被り: 0.30~1.00m

NO. 3

工種	名称	形状寸法	単位	数量	算出根拠		備考
					①	②	
材料	サドル付分水栓	HPPE用(鑄鉄製) φ75 × φ20	基	7	タイプ① 5	タイプ② + 2	= 7
	サドル付分水栓	HPPE用(鑄鉄製) φ75 × φ25	基	2	タイプ① 1	タイプ② + 1	= 2
	止水栓ボックス	FCD製 三原市型	個	9	タイプ① 6	タイプ② + 3	= 9
労務	【据付工】						
	分水栓建て込み工	HPPE φ75 × φ20	箇所	7	タイプ① 5	タイプ② + 2	= 7
	分水栓建て込み工	HPPE φ75 × φ25	箇所	2	タイプ① 1	タイプ② + 1	= 2
	給水管連絡工	材工共 PE φ20	箇所	5	タイプ① 5	平均布設延長 L=2.2m	= 5
	給水管連絡工	材工共 PE φ20	箇所	2	タイプ② 2	平均布設延長 L=5.5m	= 2
	給水管連絡工	材工共 PE φ25	箇所	1	タイプ① 1	平均布設延長 L=2.2m	= 1
	給水管連絡工	材工共 PE φ25	箇所	1	タイプ② 1	平均布設延長 L=5.0m	= 1
	【土工】						
	掘削土工①-1	PE φ20 車道(舗装)	m	13.0	2.7+0.9+2.7+0.9+0.9+0.9+0.9+0.9+2.2		= 13.0
	掘削土工①-2	PE φ20 車道(舗装)	m	2.1	0.7 × 3		= 2.1
掘削土工②	PE φ20 車道(舗装)	m	9.0	1.0 × 9		= 9.0	

4. 仮設管PE ϕ 50mm布設 数量表

5. 仮設給水管PE ϕ 20, ϕ 25mm布設 数量表



6. 仮設管PE φ 50mm撤去 数量表

7. 仮設給水管PE ϕ 20, ϕ 25mm撤去 数量表


8. 既設配水管廃止撤去工 数量表

9. 舖装本復旧工 数量表

本設給水管標準図 S=Non

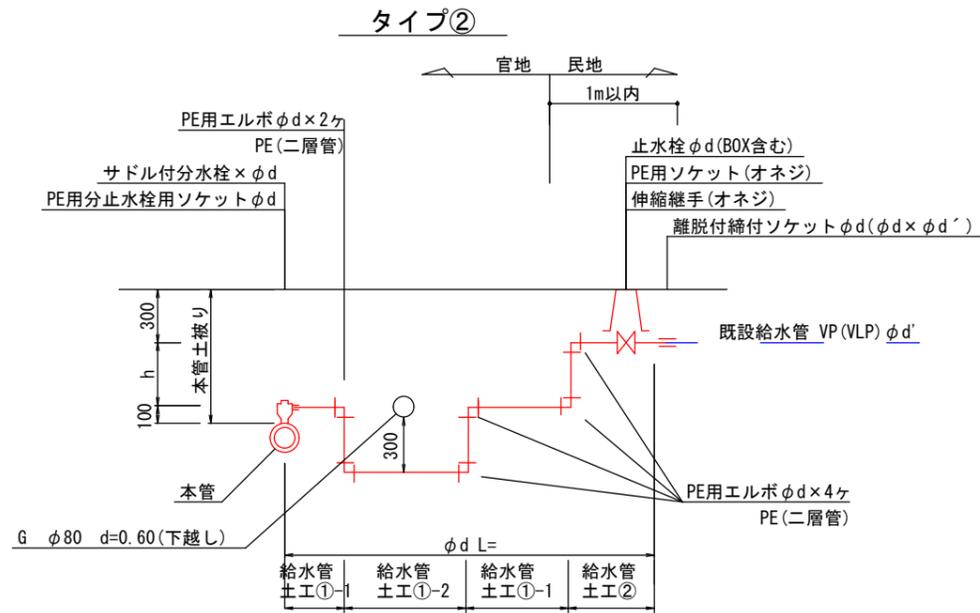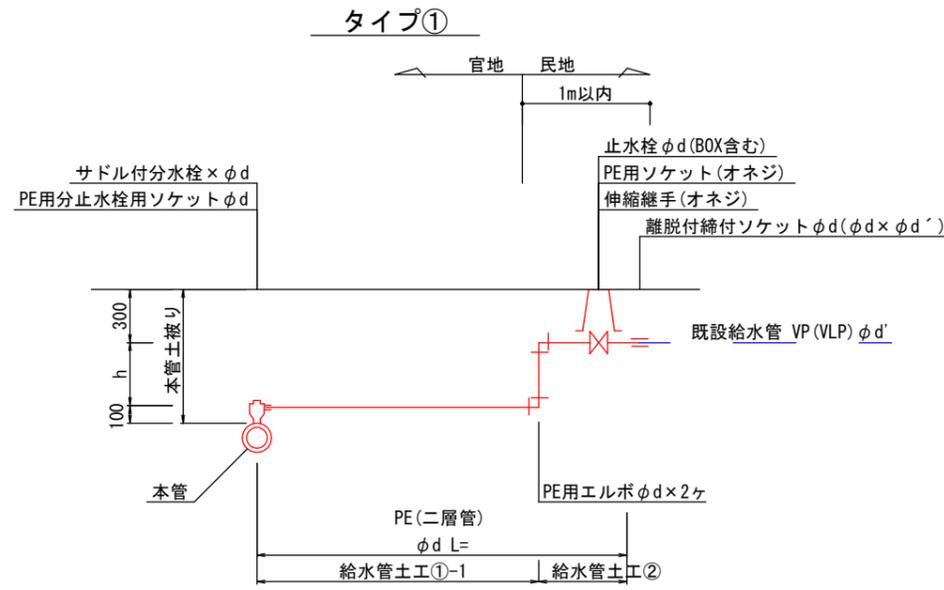


本設給水管土工

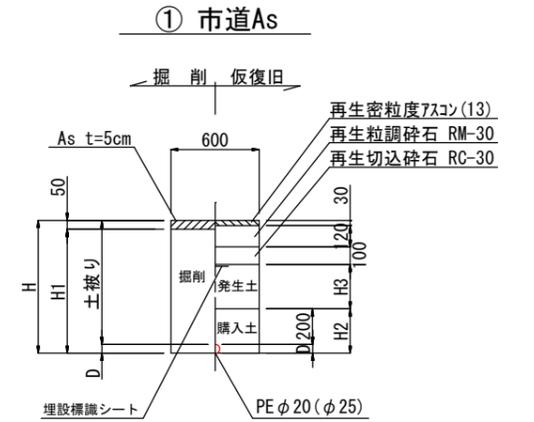

土工No.	土被り	H	H1	H2	H3	備考
①-1	600	630	580	230	150	(PE)
①-2	1000	1030	980	230	550	(PE)

② 市道As

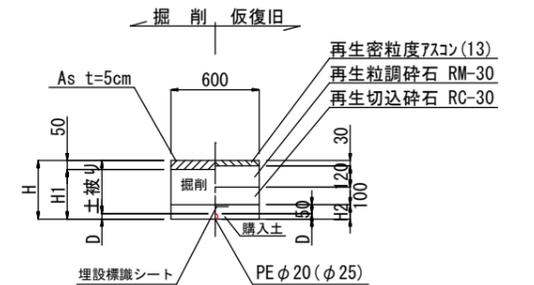

土工No.	土被り	H	H1	H2	H3	備考
②	300	330	280	80	-	(PE)


番号	メーター	配水管		給水管		タイプ	不断水割T字管 φ75×φ50 シーバー弁付き 内ネジ式 (HPPE用)	サドル付分水栓 (HPPE用)		仕切弁 仕切弁BOX H=0.6用	止水栓 (BOX含む)			布設 延長 (m)	土工延長 (m)			使用状況 (R4.6)
		本管口径	土被り	φd	φd'			φ75 ×φ20	φ75 ×φ25		φ50	φ20	φ25		車道用 (T-25) φ20	①-1	①-2	
1	003581	φ75	700	φ20	φ13	2		1			1		5.5	2.7	0.7	1.0		
2	003582	φ75	700	φ20	φ13	1		1			1		2.2	0.9		1.0		
3	003583	φ75	700	φ20	φ13	2		1			1		5.5	2.7	0.7	1.0		
4	003584																(040080共通)	
5	006969	φ75	700	φ20	φ13	1		1			1		2.2	0.9		1.0		
6	007105	φ75	700	φ20	φ13	1		1			1		2.2	0.9		1.0		
7	009963	φ75	700	φ20	φ13	1		1			1		2.2	0.9		1.0		
8	014092	φ75	700	φ20	φ13	1		1			1		2.2	0.9		1.0		
9	017360	φ75	700	φ25	φ25	1		1			1		2.2	0.9		1.0		
10	040080	φ75	700	φ25	φ25	2		1			1		5.0	2.2	0.7	1.0		

参考図


(この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	1	3	縮尺	Non
工事名称	市道管実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事			
種別	本設給水管標準図			
工事箇所	三原市皆実六丁目			
広島県水道広域連合企業団三原事務所				

仮設平面図 S=1:250

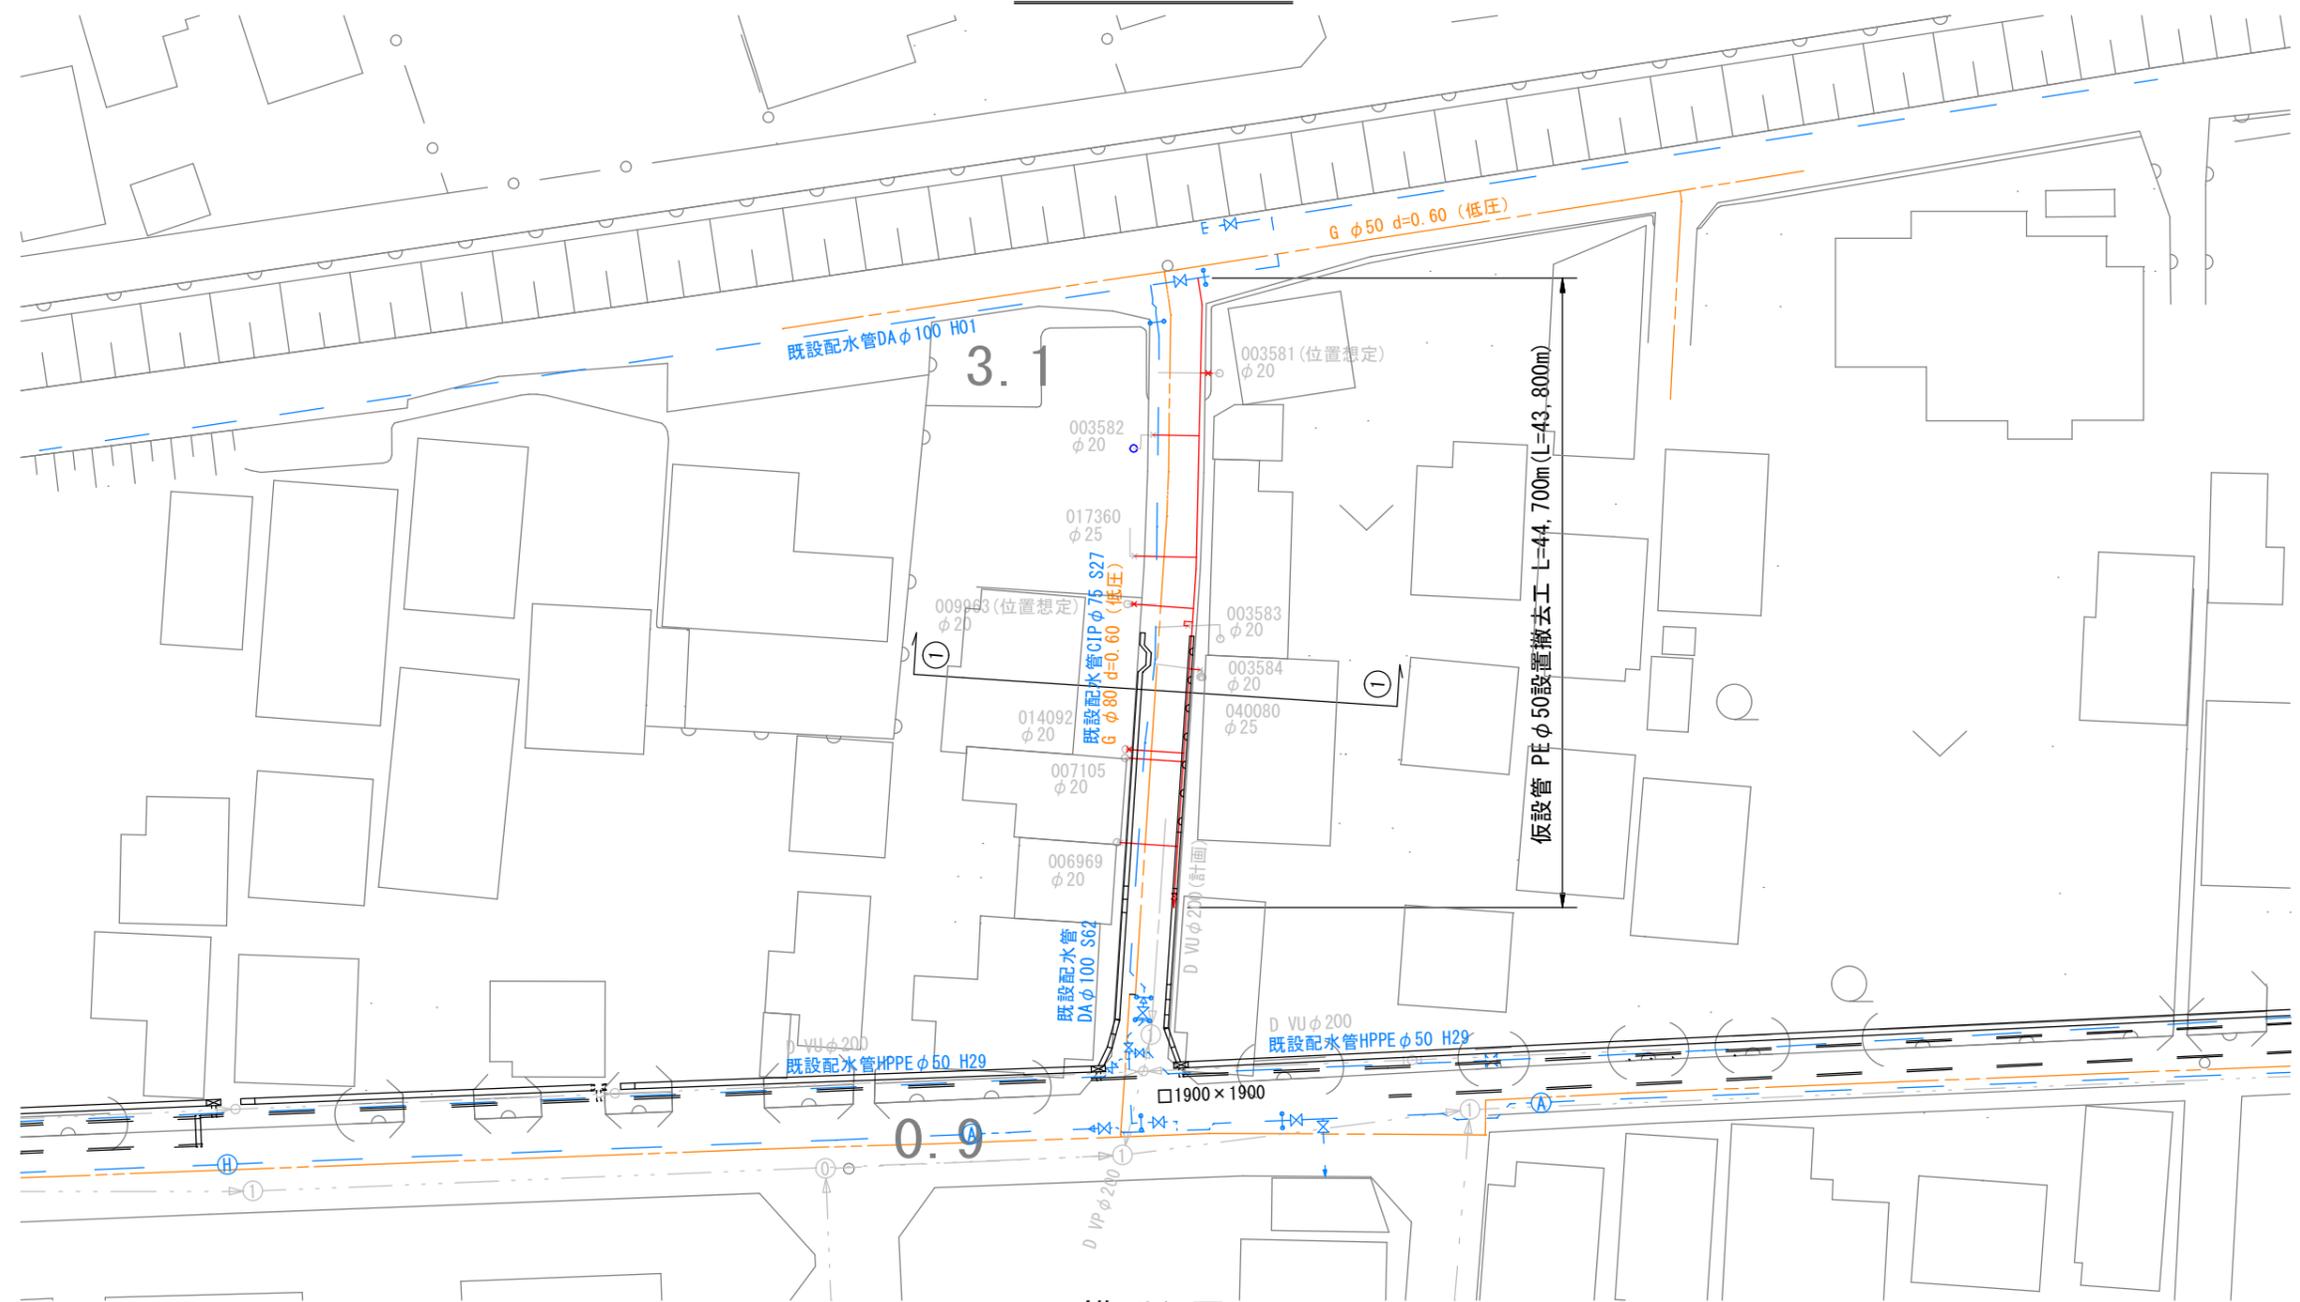

横断図 S=1:100

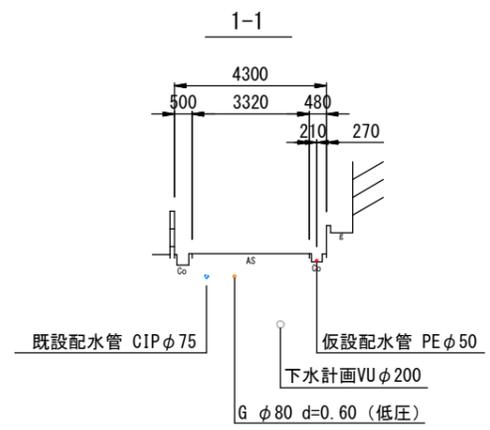

仮設配水管	— (Red line)
既設配水管	— (Blue line)
下水	- - - (Dashed line)
ガス	- · - · - (Dash-dot line)


参考図

(この図面は実際の図面を50%縮小している)


図面番号	2	3	縮尺	図示
工事名称	市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事			
種別	仮設平面図			
工事箇所	三原市皆実六丁目			




仮設配水管詳細図 S=noscale

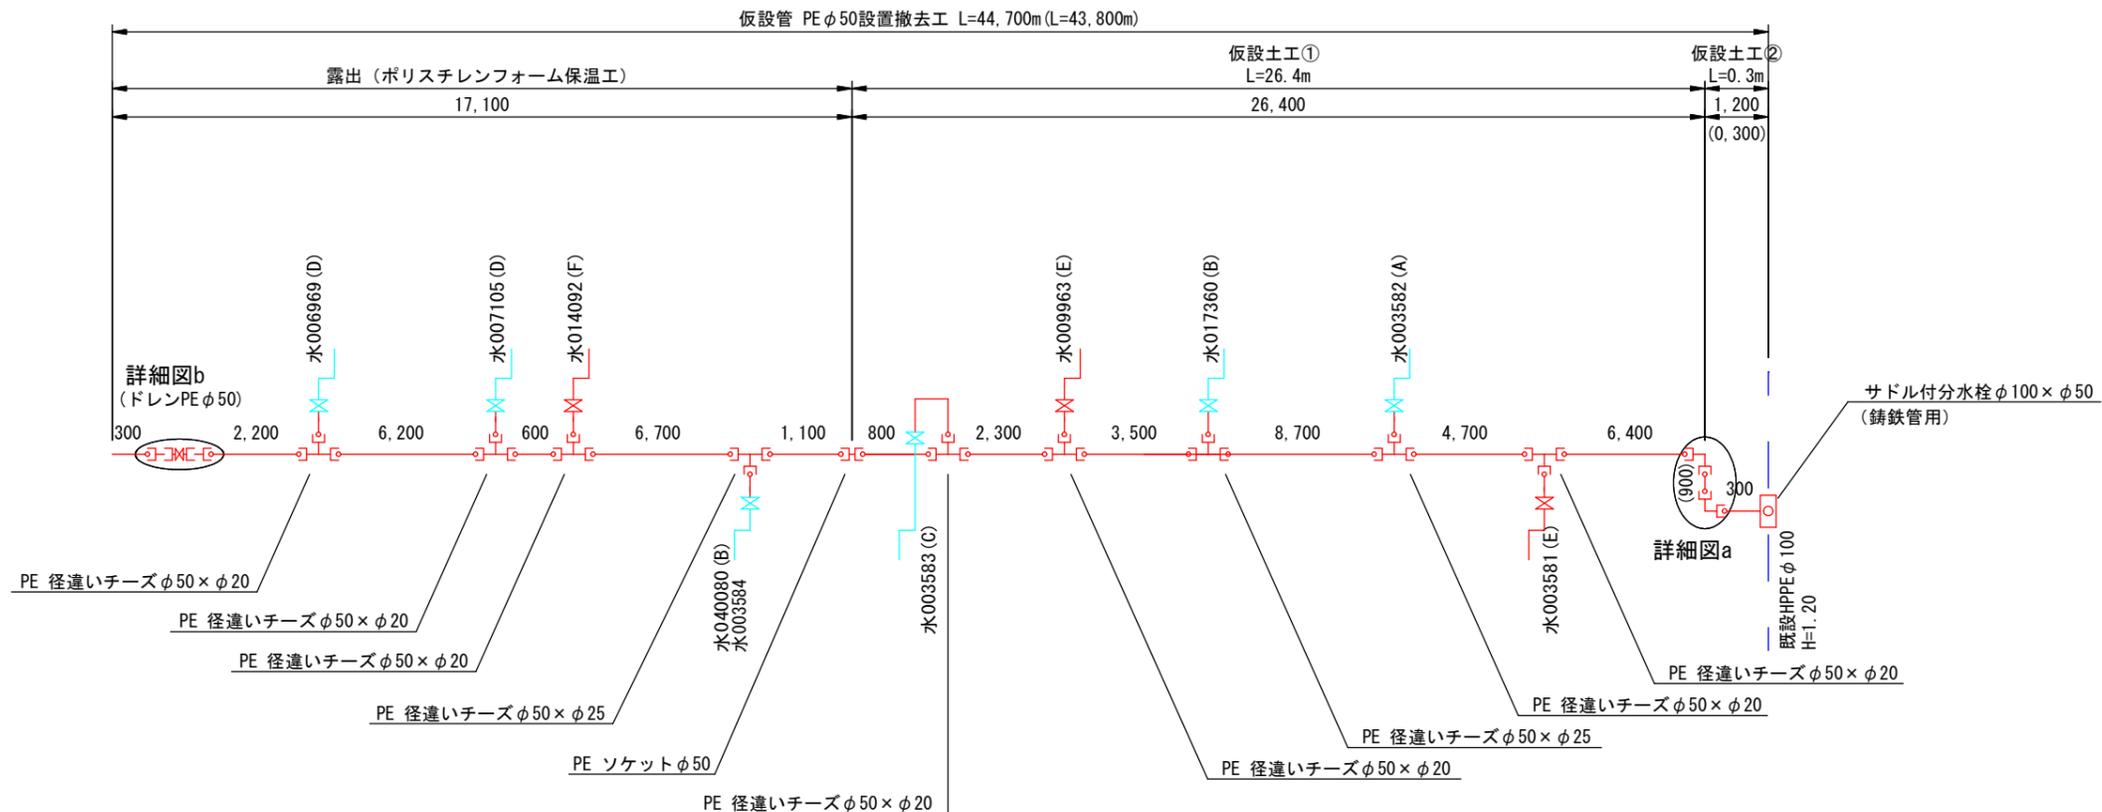

仮設管土工 仮設給水管土工








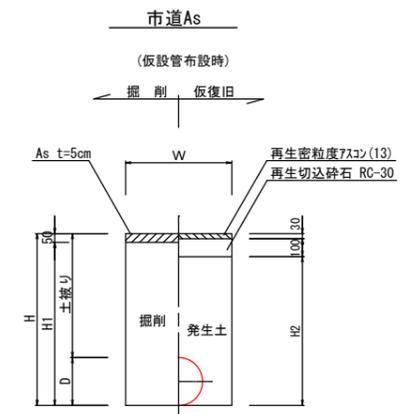


土工No.	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
仮設土工①	φ50	60	600	300	360	310	230	(PE)
仮設土工②	φ50	60	1200	1200	1260	1210	1130	(PE)
仮設土工③	φ25以下	30	600	300	330	280	200	(PE)
仮設土工④	φ25以下	30	600	600	630	580	500	(PE)

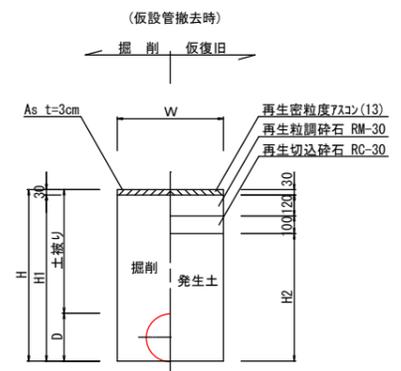

土工No.	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
仮設撤去土工①	φ50	60	600	300	360	330	110	(PE)
仮設撤去土工②	φ50	60	600	1200	1260	1230	1010	(PE)
仮設撤去土工③	φ25以下	30	600	300	330	300	80	(PE)
仮設撤去土工④	φ25以下	30	600	600	630	600	380	(PE)

仮設給水管標準図 S=Non

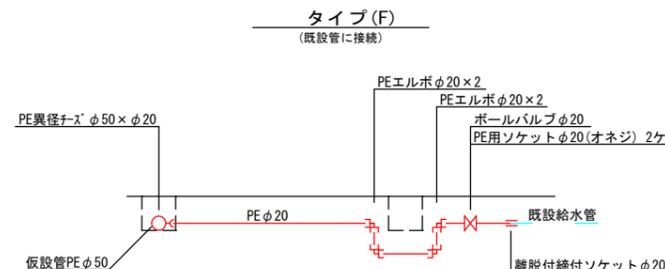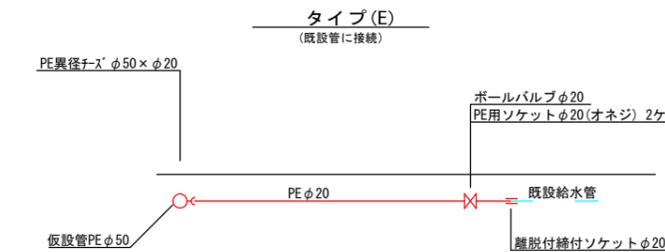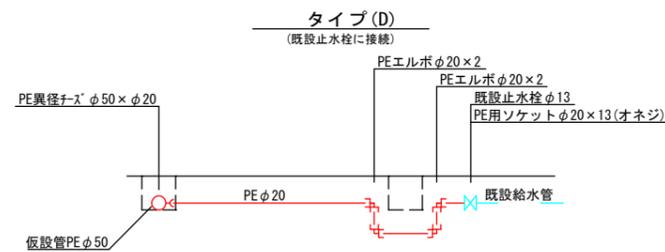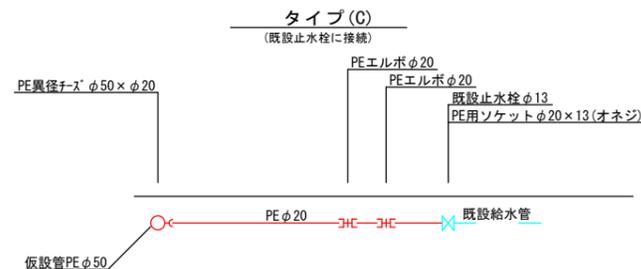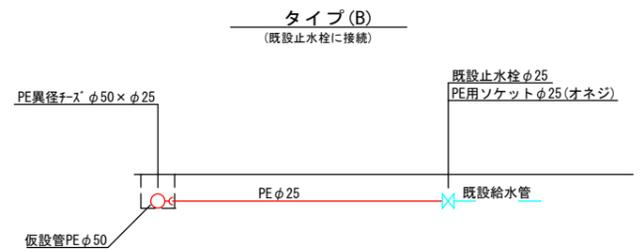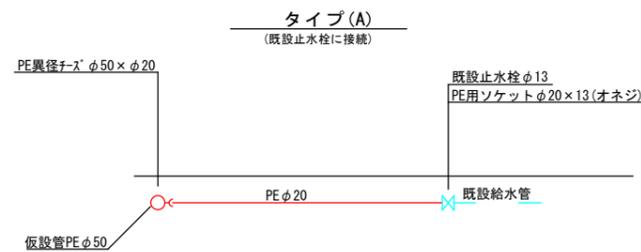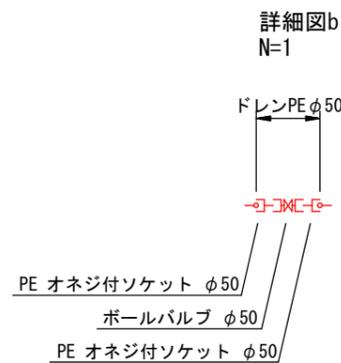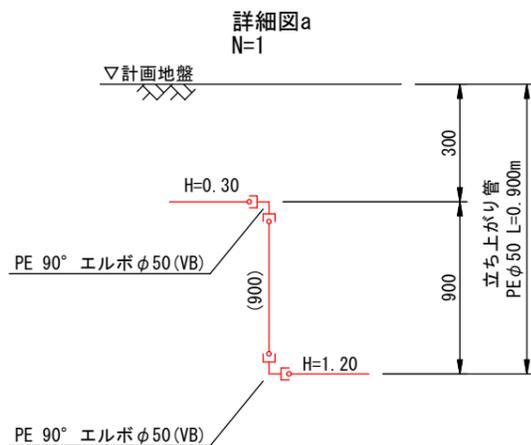

番号	メーター	給水管		タイプ	ボールバルブ φ50	布設延長 (m)	土工延長 (m)		使用状況 (R4.6)
		φd	メーター口径				仮設土工 (仮設管土工)	仮設土工 (仮設撤去土工)	
1	003581	φ20	φ13	(E)		1.1	1.1		
2	003582	φ20	φ13	(A)		3.7	3.7		
3	003583	φ20	φ13	(C)		1.2	1.2		
4	003584							(040080共通)	
5	006969	φ20	φ13	(D)		4.5	3.0	0.9	
6	007105	φ20	φ13	(D)		4.3	2.8	0.9	
7	009963	φ20	φ13	(E)		4.8	4.8		
8	014092	φ20	φ13	(F)		4.9	3.4	0.9	
9	017360	φ25	φ25	(B)		4.7	4.7		
10	040080	φ25	φ25	(B)		0.8	0.8		

参考図

(この図面は実際の図面を50%縮小している)

図面番号	縮尺	図示
3	3	

工事名称	市道皆実75号線外1路線 φ75mm・φ100mm配水管布設替工事
種別	仮設配水管詳細図・仮設給水管標準図
工事箇所	三原市皆実六丁目

広島県水道広域連合企業団三原事務所