

仕 様 書

年 度	令和 6 年度				
場 所	三原市本郷北四丁目				
名 称	市道土肥谷 1 号線φ 75mm～φ 150mm配水管布設替工事				
種 別	配水施設整備		第	号	
期 間	年 月 日 から		年 月 日 まで	(契約締結後 日間)	
概 要	配水管 φ 150mm DIP-GX L=417. 9m φ 100mm HPPE L=8. 6m φ 75mm HPPE L=123. 2m 仕切弁 φ 150mm N=8基 φ 100mm N=1基 φ 75mm N=1基 空気弁 φ 25mm N=5基 消火栓 φ 75mm N=2基 給水装置 φ 20mm N=9箇所 φ 25mm N=2箇所 φ 40mm N=2箇所 φ 50mm N=1箇所 φ 75mm N=1箇所 排水管 N=2箇所 仮設工 1 式 既設管撤去工 1 式 立坑設置工 N=2箇所 アスファルト舗装 t=5cm A=198m2 インターロッキング舗装 A=27m2				

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷北四丁目 市道土肥谷1号線φ75mm～φ150mm配水管布設替工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・水道工事共通仕様書（令和6年4月）広島県水道広域連合企業団三原事務所
 - ・土木工事共通仕様書（令和5年8月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・水道工事標準仕様書 平成22年 日本水道協会
 - ・その他関連規格類

第2節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 関連する別途工事

工事名	山陽本線本郷駅構内国行第2踏切上下水道新設工事
影響箇所	JR踏切区間
他工事の内容	推進工事
時期	令和6年9月～令和7年3月
- 2 施工時期・時間の制限

施工内容	残土運搬
時期	全工事期間
時間	9：00～16：00（作業可能時間）
施工方法・理由	搬入路が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。
- 3 関係機関との協議

協議内容	道路管理者（三原市）と協議中、JR近接施工のため着手前に届出すること。
範囲	施工範囲、JR踏切区間
- 4 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目	地下埋設物
調査時期	必要に応じて、工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする）
協議	地下埋設物の占有者間協議は、工事着手前に受注者が行うこと。
立会	必要に応じて、当該地下埋設物の管理者に立会を求めること。

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。
- 2 借地 あらかじめ発注者が依頼し、承諾を得た土地があるため、次の条件により借地すること。
場所 国行第2踏切西駐車場
期間 令和6年9月～令和7年3月
使用条件 土地所有者のJR西日本不動産開発株式会社に借地料を支払うこと。
復旧方法 借地範囲を整地して返すこと。

第3節 公害対策

- 1 公害防止
施工方法 コンクリート破砕において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。
建設機械・設備 低騒音型機械
作業時間 10:00～15:00
- 2 水替・流入防止施設
内容 推進工事に伴う立坑工事。
期間 掘削作業時
- 3 濁水・湧水処理
内容 濁水処理（バキューム）を施工することを見込んでいる。
- 4 事前・事後調査
調査区分 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。
（設計変更の対象とする。）
調査時期 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
調査内容 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
範囲 工事範囲

第4節 安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員
掘削作業期間、交代要員を含めた交通誘導員を2～3（人／日）配置すること。
交通誘導員を別添、参考図書（交通誘導員対象数量計算書）に記載した対象工種の配置人員数（人／日）を配置すること。
交通誘導員は、参考図書に記載した配置人員数内において適正に計画し配置すること。
参考図書に記載した交通誘導員の数量は工事期間中、適正に安全を確保することを目的として算定したものである。

第5節 盛土

- 1 流用土（工事内流用）
本工事の施工により発生する土のうち、320m³（地山土量）については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。
- 2 再生砂（搬入）
本工事では、184m³の砂購入を見込んでいる。
使用する再生砂がセメント及びセメント系固化材を使用した再生砂の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第6節 建設副産物

- 1 **建設発生土(搬出)**（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
- 2 **産業廃棄物の場外保管**

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第9節 建設副産物の取り扱いについて

建設副産物 本工事における建設副産物の取扱いについては、水道工事共通仕様書 1.1.19 建設副産物（再生資源利用計画）、（再生資源利用促進計画）及び（実施書の提出）によらず、次のとおり取り扱う。

- 1 **再生資源利用計画及び再生資源促進計画**

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト 混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 **計画の掲示及び公表**

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次の URL を参考に作成すること。 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
- 3 **実施書の提出**

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
- 4 **工事現場の管理体制**

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。


第3章 建設汚泥等（工事間流用の場合）

- 1 受注者は、本工事により発生する建設汚泥は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守し適正に処理しなければならない。
- 2 受注者は、工事着手前に「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
- 3 受注者は「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い建設汚泥が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を本工事の監督員に提出しなければならない。
- 4 本工事により発生する建設汚泥は、次の工事場所に「個別指定制度」を利用し再資源化を図ること。
 - (1) 工事場所 三原市本郷北四丁目
 - (2) 運搬距離 38 k m
 - (3) 搬出条件 受入側の条件を満足するよう、必要な改質処理を行うこと。
 - (4) 報告書等 建設汚泥リサイクル指針に従い、建設汚泥・処理方法の計画書（報告書）等、必要書類を作成すること。

第4章 その他

第1節 施工管理

- 1 弁類
 - (1) 弁類台帳等（仕切弁・空気弁・消火栓・既設連絡部）は、監督員との協議のうえ、必要に応じて作成するものとする。作成するに至った場合は、その設置位置を管理するためにオフセット写真を提出するものとする。
 - (2) 弁類（消火栓も含む）の受枠（下枠）の微調整については、原則として無収縮モルタルを使用するものとする。また、レジンコンクリート及び鋳鉄製の受枠については、調整リング（再生）を使用しなければならない。
 - (3) ねじ式仕切弁鉄蓋の設置は、調整代の中にセットした状態とし、原則として当該工事における舗装仕上げ時等の調整に用いないこと。
 - (4) 丸型空気弁鉄蓋については、ロック付きとすること。
 - (5) 丸型消火栓鉄蓋について、受枠がハット形以外のものを使用する場合は、レジンコンクリートボックスと受枠の隙間に必ず無収縮モルタルを充填し、一体化させること。
 - (6) 多機能表示仕切弁用鉄蓋に表示する情報表示プレートは、次の通りとすること。なお、これにより難しい場合は、監督員と協議すること。

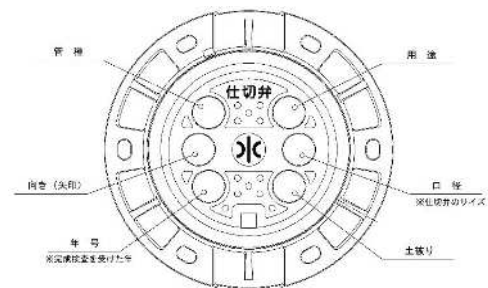

注）この図は、鉄蓋のデザインを指定するものではない。

- 2 本管・給水管
 - (1) 配水管等を破損した場合は速やかに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。また、その始末書及び事故報告書を7日以内に提出しなければならない。
 - (2) 原則、給水管布設時には第一止水栓までを布設替え対象とし、敷地内に設置しなければならない。なお、敷地内に設置が困難な場合には、所有者又は使用者に承諾を得て、官民境界の官地側で既設管と接続することとする。(設計変更の対象とする。)
また、分岐写真(耐圧状況含む)を工事写真とは別に給水台帳とともに提出しなければならない。
- 3 埋戻し
管周りの埋戻し材は、処理土(改良土を含む)を使用しないこと。
- 4 舗装復旧者の表示
市道部(里道を含む。)において、舗装時に仮復旧状態の場合は「W1」、本復旧状態の場合は「W2」を表示しなければならない。なお、その規格・寸法については別紙1によるものとする。
- 5 試験・検査
本工事における試験及び検査などについては、監督員の指示に従うものとする。
- 6 サンドエロージョン対策
他の埋設物との離隔が確保することが困難なときは、原則として水道本管に保護用ブタジェンゴムシート(幅350mm・厚さ2mm)を3重巻きし、6mmの厚さに仕上げる。なお、これにより難しい場合は、ブタジェンゴム製耐摩板(幅330mm・厚さ6mm)を設置すること。
- 7 出来形管理
土工における出来形管理において、契約図書に定められていない場合は、参考図書に記載されている数値を基準値として管理すること。

第2節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』
 - (2) 上記(1)の内容について『不測の事態等が生じた場合の対応方法』
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について『現場作業に従事する者に対する周知の方法』
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。


第3節 その他

- 1 本設計書における配管図等は参考資料であり、現場をよく調査・検討した上で詳細な配管図等を監督員に打合せ簿により提出すること。
- 2 近接する地域住民に工事内容等を十分に周知したうえで、苦情やトラブルのないよう施工に努めること。
- 3 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。
- 4 原則、路面標示は原形復旧を見込んでいるが、横断歩道部、自転車横断帯、速度規制、交差点内の誘導表示、矢印の実践と破線等の復旧について表示方法の変更や、復旧が不要となる場合があるので、復旧前に三原警察署交通課へ協議を行うこと。
- 5 仮設管の賃料期間は、210日間(φ150mm) 30日間(φ75mm)を見込んでいる。


道路の掘削工事における舗装復旧者表示について（平成11年3月23日付三監第623号通達）

1. 明示箇所


ア) 道路縦断方向の工事

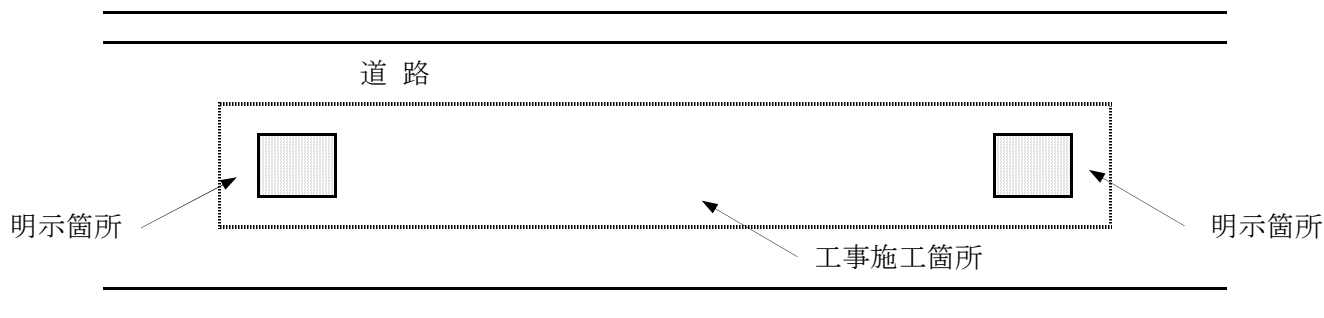

イ) 道路横断方向の工事

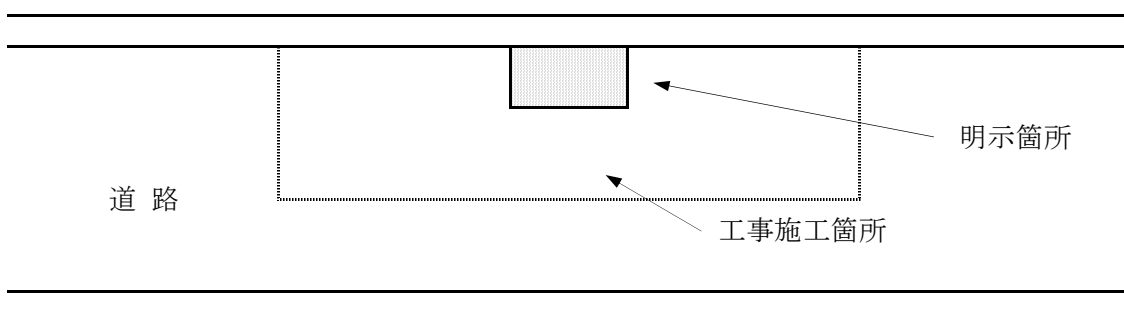


ウ) 道路部分工事

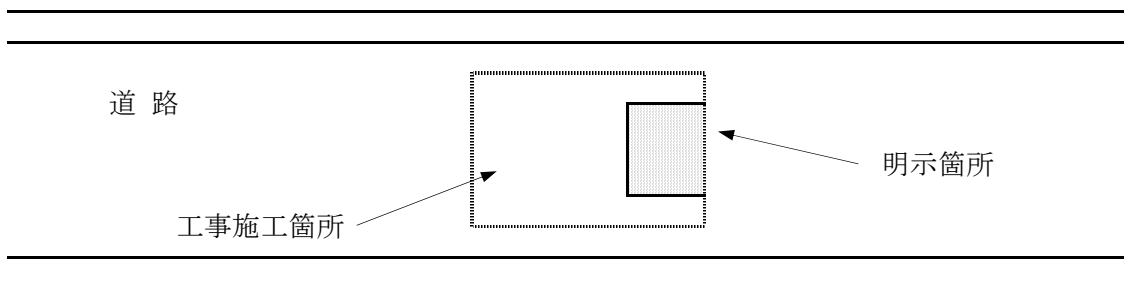

2. 明示方法

- ① 縦4.0～5.0cm × 横8.0～10.0cmで舗装に記入。
(文字型枠を使用し、ペイント吹き付けすることが望ましい。)
- ② 明示色 白色ペイント
- ③ 仮舗装復旧状態：W 1
本舗装復旧状態：W 2

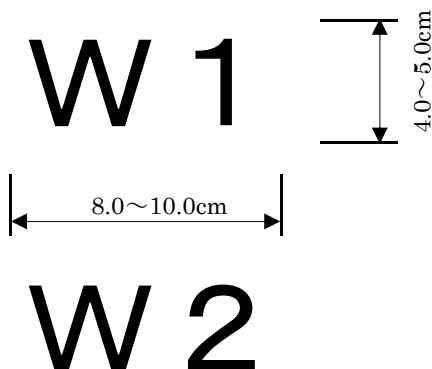

市道土肥谷 1 号線 φ 75mm～φ 150mm配水管布設替工事

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費	1	式				
管路(配水管) φ 150mmDIP-GX	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ 150mm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
ダクタイル鋳鉄管布設 φ 150mm	417.9	m			Lv4	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	404.2	m			Lv4	
制水弁設置 φ 150mm	7	基			Lv4	
空気弁設置 φ 25mm	3	基			Lv4	
不断水連絡 φ 150mm × φ 150mm	1	箇所			Lv4	
制水弁室(築造)設置 φ 250mm	8	箇所			Lv4	
空気弁室(築造)設置 φ 500mm	3	箇所			Lv4	
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料 φ 50mm	1	式			Lv4	
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
鋼管据付 φ 50mm	8.3	m			Lv4	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	8	m			Lv4	
制水弁設置 φ 75・150mm	2	基			Lv4	
制水弁室(築造)設置 φ 250mm	2	箇所			Lv4	
管路土留工	1	式			Lv3	
軽量鋼矢板土留 H=2.0m 1段支保	1	式			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
既設構造物撤去工	1	式			Lv3	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設構造物撤去 ボックス類	1	式			Lv4	処:
既設管撤去 φ 150mm	1	式			Lv4	
残管処理 ダクタイル鋳鉄管	1	式			Lv4	処:
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
管路(配水管) φ 100mmHPPE	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ 100mm	1	式			Lv4	
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレン管布設 φ 100mm	8.6	m			Lv4	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	8.5	m			Lv4	
制水弁設置 φ 100mm	1	基			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制水弁室(築造)設置 φ 250mm	1	箇所			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
管路(配水管) φ 75mmHPPE	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ 75mm	1	式			Lv4	
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレン管布設 φ 75mm	123.2	m			Lv4	
管明示シート敷設 W=150mm ダブル	122.6	m			Lv4	
制水弁設置 φ 75mm	1	基			Lv4	
空気弁設置 φ 25mm	2	基			Lv4	
制水弁室(築造)設置 φ 250mm	2	箇所			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁室(築造)設置 φ 500mm	2	箇所			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
管路(給水装置)	1	式			Lv1	処:
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ 20mm～φ 75mm	1	式			Lv4	
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
給水管連絡 φ 20mm～φ 75mm	15	箇所			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
管路(仮設管) φ 75mm～150mmSUS	1	式			Lv1	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ 75mm～φ 150mm	1	式			Lv4	
仮設管布設 φ 75mm～φ 150mm	1	式			Lv4	
仮設ハ゜ルフゝ設置 φ 75mm～φ 150mm	1	式			Lv4	
	8	基				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設消火栓設置 φ 75mm	1	基			Lv4	
仮設給水管連絡 φ 20mm～φ 75mm	1	式			Lv4	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設管撤去 φ 75mm～φ 150mm	1	式			Lv4	
仮設ハブ撤去 φ 75mm	8	基			Lv4	
仮設消火栓撤去 φ 75mm	1	基			Lv4	
仮設給水管撤去 φ 20mm～φ 75mm	1	式			Lv4	
管路土留工	1	式			Lv3	
軽量鋼矢板土留 H=2.0m 1段支保	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設物防護工	1	式			Lv3	
埋設物防護	1	式			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処：
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処：
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	処：
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
管路(消火栓)	1	式			Lv1	
消火栓設置工	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	
管材料 φ 75mm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 ボックス類	1	式			Lv4	
消火栓設置 φ75mm	2	箇所			Lv4	
消火栓室(築造)設置 φ500mm	2	箇所			Lv4	
区画線 黄色 W=15cm	2	箇所			Lv4	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
管路(推進管)φ300mmRS 高耐荷力泥水式	1	式			Lv1	処:
立抗工	1	式			Lv2	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ 2000mm	1	式			Lv3	処:
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			Lv4	
底盤コンクリート	1	箇所			Lv4	
圧入掘削設備	1	箇所			Lv4	
立坑材料	1	式			Lv4	
仮設ケーシング損料	1	式			Lv4	
立坑排水	1	式			Lv4	
排水運搬処理	1	式			Lv4	
円形覆工板	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
立坑埋戻	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ 1500mm	1	式			Lv3	処:
鋼製ケーシング圧入掘削	1	式			Lv4	
底盤コンクリート	1	式			Lv4	
圧入掘削設備	1	箇所			Lv4	
立坑材料	1	箇所			Lv4	
仮設ケーシング損料	1	式			Lv4	
立坑排水	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水運搬処理	1	式			Lv4	
円形覆工板	1	式			Lv4	
立坑埋戻	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	1	式			Lv4	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	1	式			Lv4	
殻運搬処理 As殻	1	式			Lv4	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 t=10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整碎石 t=12cm	1	式			Lv4	
表層 再生密粒度アスコン (13) t=3cm	1	式			Lv4	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
舗装本復旧	1	式			Lv1	処:
本舗装復旧工	1	式			Lv2	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 As舗装版 t=10cm以下	140	m			Lv4	
舗装版取壊 As舗装版 t=10cm以下	200	m2			Lv4	
殻運搬処理 As殻	8	m3			Lv4	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材無し	225	m2			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 再生密粒度アスコン (20) t=5cm	200	m2			Lv4	
ブロック舗装 t=6cm	27	m2			Lv4	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 溶融式 (白) 実線 t=15cm	27	m			Lv4	
安全費	1	式			Lv2	
安全管理費	1	式			Lv3	
交通誘導員	1	式			Lv4	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離11km	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離105km	1	式				
役務費	1	式				
推進工事用借地料	1	式				
技術管理費	1	式				

市道土肥谷 1 号線 φ 75mm～φ 150mm配水管布設替工事

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	417.9	m				
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	8.6	m				
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	123.2	m				
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	514.4	m				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉛レス砲金製ボールバルブ φ40A 仮設仕様	2	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ50A 仮設仕様	1	個				
鋼管 φ150mm	1	本				
鋼管 φ50mm	1	本				
鋼管 φ75mm	1	本				
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150×5,000 1種 内面粉体	34	本				
ケーロー型仮設配管用ステンレス直管 φ80A×300 SUS304 2.0MPa	3	本				
ケーロー型仮設配管用ステンレス直管 φ80A×500 SUS304 2.0MPa	10	本				
ケーロー型仮設配管用ステンレス直管 φ80A×1,000 SUS304 2.0MPa	4	本				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 80A×2,000 SUS304 2.0MPa	4	本				
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 80A×4,000 SUS304 2.0MPa	28	本				
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 100A×300 SUS304 2.0MPa	1	本				
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 100A×500 SUS304 2.0MPa	1	本				
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 100A×4,000 SUS304 2.0MPa	3	本				
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 150A×300 SUS304 2.0MPa	9	本				
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 150A×500 SUS304 2.0MPa	13	本				
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 150A×1,000 SUS304 2.0MPa	24	本				
ｸﾞﾚｰ型仮設配管用ステンレス直管 φ 150A×2,000 SUS304 2.0MPa	10	本				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クロー型仮設配管用ステンレス直管 φ 150A×4,000 SUS304 2.0MPa	66	本				
クロー型仮設配管用ステンレスフレキ管 φ 80A×1,000 SUS304 1.0MPa	2	本				
クロー型仮設配管用ステンレスフレキ管 φ 150A×1,600 SUS304 1.0MPa	16	本				
クロー型仮設配管用ステンレス90° エルボ φ 80A SUS304 2.0MPa	13	本				
クロー型仮設配管用ステンレス90° エルボ φ 100A SUS304 2.0MPa	3	本				
クロー型仮設配管用ステンレス90° エルボ φ 150A SUS304 2.0MPa	18	本				
クロー型仮設配管用ステンレス45° エルボ φ 80A SUS304 2.0MPa	2	本				
クロー型仮設配管用ステンレス45° エルボ φ 150A SUS304 2.0MPa	1	本				
クロー型仮設配管用ステンレス22° エルボ φ 150A SUS304 2.0MPa	3	本				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グロー型仮設配管用ステンレスチース φ 80A × φ 80A SUS304 2.0MPa	1	本				
グロー型仮設配管用ステンレスチース φ 150A × φ 50A SUS304 2.0MPa	3	本				
グロー型仮設配管用ステンレスチース φ 150A × φ 80A SUS304 2.0MPa	1	本				
グロー型仮設配管用ステンレスチース φ 150A × φ 100A SUS304 2.0MPa	1	本				
グロー型仮設配管用ステンレスチース φ 150A × φ 150A SUS304 2.0MPa	1	本				
グロー型仮設配管用ステンレスマルチジョイント φ 80A SUS304 0.75MPa	1	個				
グロー型仮設配管用ステンレスプレセント φ 80A SUS304 0.75MPa	1	本				
グロー型仮設配管用ステンレスフランジ φ 80A SUS304 1.0MPa	2	本				
グロー型仮設配管用ステンレスフランジ φ 100A SUS304 1.0MPa	1	本				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グロー型仮設配管用ステンスフランジ φ 150A SUS304 1.0MPa	3	本				
グロー型仮設配管用ステンス受け×受け φ 80A SUS304 2.0MPa	1	本				
グロー型仮設配管用ステンス受け×受け φ 150A SUS304 2.0MPa	1	本				
グロー型仮設配管用ステンス取出し短管 φ 150A×φ 20A SUS304 1.0MPa	9	本				
グロー型仮設配管用ステンス取出し短管 φ 150A×φ 25A SUS304 1.0MPa	2	本				
グロー型仮設配管用ステンスホールハーフ φ 80A SUS304 1.0MPa	2	基				
グロー型仮設配管用ステンスホールハーフ φ 80A SUS304 1.0MPa	1	基				
グロー型仮設配管用ステンスホールハーフ φ 100A SUS304 1.0MPa	1	基				
グロー型仮設配管用ステンスハタフライハーフ φ 150A SUS304 1.0MPa	5	基				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グロー型仮設配管用ステンレス露出型単口消火栓 φ 80A×φ 65A SUS304 1.0MPa	1	基				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ 20A 仮設仕様	9	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ 25A 仮設仕様	2	個				
浅層埋設形急速空気弁 φ 25 乙型（ねじ込み型） 7.5K	5	基				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ 75×H150 形式2 7.5K	7	基				
浅層埋設形FCD地下式単口消火栓 φ 75 内外面粉体 RF7.5K	2	基				
フランジ短管 φ 75×H150 内面粉体 片面GF7.5K	1	個				
フランジ 蓋 φ 75 RF7.5K	2	個				
フランジ 蓋 φ 100 RF7.5K	1	個				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ 蓋 φ 150 RF7.5K	3	個				
FCDメタル入り合フランジ φ 50×φ 50 内外面粉体 RF10.0K	2	枚				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ 接合材 φ 75 ステンレス入ガスケット SUS304緩み止BN 7.5K	9	組				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ 接合材 φ 50 ステンレス入ガスケット SUS304緩み止BN 10.0K	2	組				
RF形リフ 付フランジ ガスケット φ 75 7.5K	2	枚				
RF形リフ 付フランジ ガスケット φ 100 7.5K	1	枚				
RF形リフ 付フランジ ガスケット φ 150 7.5K	3	枚				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジ ガスケット φ 75 7.5K	7	枚				
T頭合金ボルト・ナット φ 75	2	組				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
T頭合金ボルト・ナット φ 100	1	組				
T頭合金ボルト・ナット φ 150	3	組				
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ 75×4,000 S種 内面粉体	1	本				
GX形ダクタイル鋳鉄管 φ 150×5,000 S種 内面粉体	63	本				
GX形二受T字管 φ 150×φ 75 内面粉体	2	個				
GX形二受T字管 φ 150×φ 100 内面粉体	1	個				
GX形二受T字管 φ 150×φ 150 内面粉体	3	個				
GX形90° 曲管 φ 150 内面粉体	6	個				
GX形45° 曲管 φ 150 内面粉体	7	個				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形22 1/2° 曲管 φ150 内面粉体	3	個				
GX形11 1/4° 曲管 φ150 内面粉体	4	個				
GX形45° 両受曲管 φ150 内面粉体	15	個				
GX形22 1/2° 両受曲管 φ150 内面粉体	4	個				
GX形フランジ付T字管 φ150×φ75 内面粉体 GF7.5K	1	個				
GX形浅層埋設形フランジ付T字管 φ150×φ75 内面粉体 GF7.5K	4	個				
GX形継輪 φ150 内面粉体	4	個				
GX形両受短管 φ150 内面粉体	8	個				
GX形ライフ φ150 内外面粉体	16	個				

管 材 料 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形異形管用接合部品 φ75 SUS304BN・ゴム輪・押輪含	1	組				
GX形異形管用接合部品 φ100 SUS304BN・ゴム輪・押輪含	1	組				
GX形異形管用接合部品 φ150 SUS304BN・ゴム輪・押輪含	56	組				
GX形G-Link φ75 SUS304BN・ゴム輪含	2	組				
GX形G-Link φ150 SUS304BN・ゴム輪含	50	組				
GX形挿し口リング φ150	34	個				
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ75×5,000	24	本				
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ100×5,000	2	本				
水道配水用ポリエチレンEF両受チース φ75×φ75	1	個				

管 材 料 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE挿し口付FCDフランジ 付T字管 φ 75× φ 75 GFカスケツト含	2	個				
水道配水用ホリチレンEF45° 両受曲管 φ 75	9	個				
水道配水用ホリチレンEF45° 両受曲管 φ 100	1	個				
水道配水用ホリチレンEF45° 片受曲管 φ 75	1	個				
水道配水用ホリチレンEF45° 片受曲管 φ 100	1	個				
水道配水用ホリチレンEFソケット φ 75	3	個				
水道配水用ホリチレンEFソケット φ 100	1	個				
水道配水用ホリチレンFCDフランジ EF短管 1 号 φ 75 GFカスケツト含	1	個				
GX形鋳鉄用異種管継手 φ 75 内面粉体	1	個				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形鋳鉄用異種管継手 φ100 内面粉体	1	個				
PCジョイント 離脱防止付 φ100 内外面粉体 合金BN	1	組				
PVジョイント 離脱防止付 φ75 内外面粉体 合金BN	1	個				
K形継輪 φ150 内面粉体	1	個				
K形特殊押輪付帽 φ150 接水部粉体 合金BN コム輪含	1	個				
K形全周型特殊押輪（離脱防止力3DkN） φ150 SUS304T頭BN 合金押B コム輪含	2	組				
鋳鉄用水道用A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ20	9	基				
鋳鉄用水道用A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ25	2	基				
鋳鉄用水道用A形ボール式サドル付分水栓 φ150×φ40	2	基				

管 材 料 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
銅コア φ 20	9	個				
銅コア φ 25	2	個				
銅コア φ 40	2	個				
銅コア φ 50	1	個				
水道用二層ホリチレン管 φ 20 1種	36	m				
水道用二層ホリチレン管 φ 25 1種	12	m				
水道用二層ホリチレン管 φ 40 1種	8	m				
水道用二層ホリチレン管 φ 50 1種	8	m				
水道用ホリチレン管砲金製エルボ φ 20	18	個				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ホリチレン管砲金製エルボ φ 25	4	個				
水道用ホリチレン管砲金製エルボ φ 40	4	個				
水道用ホリチレン管砲金製エルボ φ 50	2	個				
水道用ホリチレン管砲金製オネジ付ソケット φ 20	9	個				
水道用ホリチレン管砲金製オネジ付ソケット φ 25	2	個				
水道用ホリチレン管砲金製オネジ付ソケット φ 40	2	個				
水道用ホリチレン管砲金製オネジ付ソケット φ 50	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ 20A×φ 20 内外面粉体 SUS304BN	9	個				
GV用離脱付締付ソケット φ 25A×φ 25 内外面粉体 SUS304BN	2	個				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GV用離脱付締付ソケット φ 40A φ 40 内外面粉体 SUS304BN	2	個				
GV用離脱付締付ソケット φ 50A φ 50 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
ボリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ 20	9	個				
ボリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ 25	2	個				
ボリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ 40	2	個				
ボリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ 50	1	個				
水道用鉛ハズ砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ 20 蝶ハンドル・ロング栓棒	9	個				
水道用鉛ハズ砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ 25 蝶ハンドル・ロング栓棒	2	個				
水道用鉛ハズ砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ 40 丸ハンドル・ロング栓棒	2	個				

管 材 料 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄用水道用A形ボール式ナット付分水栓 φ150×φ50	1	基				
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ50A×4,000 ねじ無外面亜鉛めっき	1	本				
水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	3	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形フラグ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
VCジョイント片落管 離脱防止付 φ75×φ50 内外面粉体 合金BN	1	組				
FCD鑄鉄用ソフトシール仕切弁付不断水T字管 φ75×φ75 内面粉体 合金BN RF7.5K	2	基				
FCD鑄鉄用ソフトシール仕切弁付不断水T字管 φ100×φ100 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
FCD鑄鉄用ソフトシール仕切弁付不断水T字管 φ150×φ150 内面粉体 合金BN RF7.5K	4	基				
SUSコブ φ150	4	個				

管 材 料 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SUSコブ φ75	2	個				
SUSコブ φ100	1	個				
垂直穿孔型鋳鉄用不断水簡易仕切弁 φ75 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
垂直穿孔型鋳鉄用不断水簡易仕切弁 φ100 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
垂直穿孔型鋳鉄用不断水簡易仕切弁 φ150 内面粉体 合金BN 7.5K	3	基				
GX形両受ソトシール仕切弁 φ150 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下	4	基				
GX形受挿しソトシール仕切弁 φ150 内面粉体 内ねじ式 10.0K以下	4	基				
PE挿し口付FCDソトシール仕切弁 φ75 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	2	基				
PE挿し口付FCDソトシール仕切弁 φ100 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ソトシル仕切弁 φ 50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
水道用ダクタイル鋳鉄メタル仕切弁 φ 75 内面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
水道用二層ポリエチレン管 φ 20 1種 仮設仕様	36	m				
水道用二層ポリエチレン管 φ 25 1種 仮設仕様	8	m				
水道用二層ポリエチレン管 φ 40 1種 仮設仕様	8	m				
水道用二層ポリエチレン管 φ 50 1種 仮設仕様	6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製オリーブ付ソケット φ 20 仮設仕様	18	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オリーブ付ソケット φ 25 仮設仕様	4	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オリーブ付ソケット φ 40 仮設仕様	4	個				

管 材 料 調 書

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用 [※] ポリエチレン管砲金製オリーブ付ソケット φ 50 仮設仕様	2	個				
水道用 [※] ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ 20 仮設仕様	9	個				
水道用 [※] ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ 25 仮設仕様	2	個				
水道用 [※] ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ 40 仮設仕様	2	個				
水道用 [※] ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ 50 仮設仕様	1	個				