

参 考 資 料

工種別内訳書

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事 実施単価 32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く) 令和 7年 1月 1日付 公共 上水道 令和06年度 開削工事及び小口径推進工事等	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 イメージアップ 施工地域補正区分 契約保証補正区分	35%を超え40%以下 開削工事及び小口径推進工事等 計上しない 一般交通影響あり(2) 発注者が金銭的保証を必要とする場合	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事	1	式				
管路(配水管) φ75 HPPE	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7	m3			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	2	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	4	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	2	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ75 HPPE	1	式			A 1 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ75 HPPE	1	式			B 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホ°ポリエチレン管布設 φ75	9.5	m			Lv4	
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	9.5	m			施 5 号	
管明示テープ φ75	9.5	m			施 6 号	
铸铁管布設 φ75	0.7	m			Lv4	
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	0.7	m			施 7 号	
EF継手 φ75	13	箇所			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	12	口			施 8 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	1	箇所			施 9 号	
メカニカル継手 φ75	5	箇所			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	5	口			施 10 号	
メカニカル継手 φ75 割増しあり	1	箇所			Lv4	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	1	口			施 11 号	
フランジ継手 φ75 7.5K	1	箇所			Lv4	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			単 1 号	
フランジ継手取外し φ75 7.5K	1	箇所			Lv4	
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	口			施 12 号	
管切断 φ75	7	箇所			Lv4	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	7	口			施 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁設置 φ75	1	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 14 号	
仕切弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 16 号	
既設仕切弁室撤去再設置 円形1号 (φ250)	1	箇所			Lv4	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 17 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 18 号	
既設管切断撤去 φ75	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 19 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	1	m			施 20 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 φ75	10.2	m			Lv4	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下 手間のみ	10.2	m			単 2 号	
管明示シート敷設 W150 2倍折込	8.8	m			Lv4	
管明示シート	8.8	m			施 21 号	
管路土留工	1	式			Lv3	
土留	1	式			Lv4	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	3.5	m			施 22 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	3.5	m			施 23 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	3.5	m			単 3 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.661 t	1	式			施 24 号	
開削水替工	1	式			Lv3	
開削水替	1	式			Lv4	
開削水替	1	式			C 1 号	
付帯工	1	日			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施 25 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処：
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.5km	0.3	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.7	t				処：
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	6	m2			施 27 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤 再生粒度調整碎石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	6	m2			施 28 号	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	6	m2			施 29 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	1	式				
管路(配水管) φ100 HPPE	16	人			Lv1	
	1	式				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	2	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	3	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	3	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ100 HPPE	1	式			A 2 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ100 HPPE	1	式			B 2 号	
水道配水用ホリチレン管布設 φ100	9.4	m			Lv4	
ホリチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	9.4	m			施 30 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ φ100	9.4	m			施 31 号	
EF継手 φ100	4	箇所			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	2	口			施 32 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	2	箇所			施 33 号	
メカニカル継手 φ100	5	箇所			Lv4	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	5	口			施 34 号	
メカニカル継手 φ100 割増しあり	1	箇所			Lv4	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 35 号	
管切断 φ100	4	箇所			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	4	口			施 36 号	
仕切弁設置 φ100	1	基			Lv4	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 14 号	
仕切弁室(築造)設置 C形1号(φ250)	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 16 号	
既設管切断撤去 φ100	1	式			Lv4	
ダクタイル铸铁管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm(エンジンカッター使用)	2	口			施 37 号	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径100mm	1	m			施 38 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶剤浸透防護スリーブ被覆 φ100	10.3	m			Lv4	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径100mm 手間のみ	10.3	m			単 4 号	
管明示シート敷設 W150 2倍折込	8.9	m			Lv4	
管明示シート	8.9	m			施 21 号	
管路土留工	1	式			Lv3	
土留	1	式			Lv4	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	4.1	m			施 39 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	4.1	m			施 40 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	4.1	m			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工	1	式			Lv3	
開削水替	1	式			Lv4	
開削水替	1	日			C 1 号	
付帯工	1	式			Lv2	処：
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処：
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			施 25 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.5km	0.4	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.9	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	7	m2			施 27 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	7	m2			施 28 号	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	7	m2			施 29 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	16	人				
管路(配水管) φ150 HPPE	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			施 1 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂	10	m3			施 2 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	20	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	20	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	20	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ150 HPPE	1	式			A 3 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 φ150 HPPE	1	式			B 3 号	
水道配水用ホリエチレン管布設 φ150	49.8	m			Lv4	
ホリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	49.8	m			施 41 号	
管明示テープ φ150	47	m			施 42 号	
EF継手 φ150	17	箇所			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	12	口			施 43 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	5	箇所			施 44 号	
メカニカル継手 φ150	16	箇所			Lv4	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	16	口			施 45 号	
メカニカル継手 φ75	1	箇所			Lv4	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			施 10 号	
メカニカル継手 φ250 割増しあり	1	箇所			Lv4	
メカニカル継手 呼び径250mm 割増有り	1	口			施 46 号	
メカニカル継手 φ150 割増しあり	1	箇所			Lv4	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 47 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 φ75 7.5K	3	箇所			Lv4	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			単 1 号	
管切断 φ150	15	箇所			Lv4	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	15	口			施 48 号	
仕切弁設置 φ150	1	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 49 号	
空気弁設置 φ25	2	基			Lv4	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	2	基			施 50 号	
仕切弁室(築造)設置 C形1号(φ250)	1	箇所			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ねじ式弁管設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 51 号	
空気弁室(築造)設置 円形3号 (φ500)	2	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			施 52 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	2	箇所			施 53 号	
既設管切断撤去 φ250	1	式			Lv4	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径250mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 54 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径250mm	1	m			施 55 号	
溶剤浸透防護シート被覆 φ150	50.8	m			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm 手間のみ	50.8	m			単 6 号	
管明示シート敷設 W150 2倍折込	46.1	m			Lv4	
管明示シート	46.1	m			施 21 号	
管路土留工	1	式			Lv3	
土留	1	式			Lv4	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	10.3	m			施 39 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	10.3	m			施 40 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	10.3	m			単 5 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.431 t	1	式			施 56 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保材賃料	1	式			単 7 号	
開削水替工	1	式			Lv3	
開削水替	1	式			Lv4	
開削水替	1	式			C 1 号	
据付・撤去工	1	日			施 57 号	
付帯工	1	現場			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	33	m2			施 25 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.5km	2	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	3.6	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	33	m2			施 27 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ12cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	25	m2			施 28 号	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	33	m2			施 29 号	
舗装本復旧工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	84	m2			施 25 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.5km	3	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	6.4	t				処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.7	m3			施 1 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	0.7	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.7	m3				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正 補足材なし	84	m2			Lv4	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り)	84	m2			施 58 号	
表層(車道) 再生密粒度アスコン20 厚さ5cm	48	m2			Lv4	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	48	m2			P 2 号	
表層(歩道) 再生密粒度アスコン13 厚さ3cm	36	m2			Lv4	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	48	m2			P 3 号	
全工種共通仮設費					Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	44	人				
管路(排水管) φ50 VLP	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	0.5	m3			施 59 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	0.2	m3			施 60 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.2	m3			施 61 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.2km	0.2	m3			施 62 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.2	m3				処:
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 φ50 VLP	1	式			A 4 号	
その他材料	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料 φ 50 VLP	1	式			B 4 号	
ダクタイル鋳鉄管布設 φ 50	0.3	m			Lv4	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	0.3	m			施 7 号	
管明示テープ φ 350以下 φ 50×4000	0.1	m			施 63 号	
鋼管据付 φ 50	1.4	m			Lv4	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	1.4	m			施 64 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満	1	孔			P 4 号	
鋼管継手 φ 50	1	式			Lv4	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	3	口			施 65 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	6	口			施 66 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	5	口			施 67 号	
フランジ継手 φ50 10K	2	箇所			Lv4	
フランジ継手 呼び径65mm以下	2	口			単 8 号	
仕切弁設置 φ50	1	基			Lv4	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 14 号	
仕切弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	1	箇所			Lv4	
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 68 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶剤浸透防護スリーブ被覆 φ50	0.3	m			Lv4	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下 手間のみ	0.3	m			単 2 号	
管明示シート敷設 W150 2倍折込	0.9	m			Lv4	
管明示シート	0.9	m			施 21 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.7	m2			施 69 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.5km	0.02	m3			施 70 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.04	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	0.7	m2			施 27 号	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	0.7	m2			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員なし	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	2	人				
管路(消火栓)	1	式			Lv1	
消火栓設置工	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 消火栓	1	式			A 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 消火栓	1	式			B 5 号	
EF継手 φ75	2	箇所			Lv4	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	2	箇所			施 9 号	
消火栓設置	1	箇所			Lv4	
消火栓設置 機械施工 小型消火栓	1	箇所			施 71 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			単 1 号	
消火栓室(築造)設置 円形3号 (φ500)	1	箇所			Lv4	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 52 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			施 53 号	
管路(給水装置)	1	式			Lv1	処:
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	4	m ³			施 59 号	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	2	m ³			施 60 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 61 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.2km	3	m3			施 62 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	3	m3				処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 給水装置	1	式			A 6 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 給水装置	1	式			B 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管連絡 φ20	1	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			施 72 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			単 9 号	
給水管連絡 φ50	1	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			施 73 号	
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ50 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上	1	箇所			単 10 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	28	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			施 69 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.5km	0.4	m3			施 70 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	1	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	8	m2			施 27 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤 再生粒度調整碎石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	8	m2			施 28 号	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	8	m2			施 29 号	
管路(仮設管)	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	0.7	m3			施 59 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	7	m3			施 1 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	0.4	m3			施 61 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	4	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.2km	0.3	m3			施 62 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	2	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.3	m3				処:
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	2	m3				処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
管材料 不断水類	1	式			A 7 号	
管材料 仮設給水装置	1	式			A 8 号	
その他材料	1	式			Lv4	
その他材料 仮設給水装置	1	式			B 7 号	
不断水(簡易)仕切弁設置	2	箇所			Lv4	
不断水簡易仕切弁(鑄鉄管) 呼び径φ100	1	式			施 74 号	
不断水簡易仕切弁(鑄鉄管) 呼び径φ250	1	式			施 75 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設給水管連絡	2	箇所			Lv4	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径250mm	1	箇所			施 76 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ホリエチレン管 呼び径75mm	1	箇所			施 77 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上	1	箇所			単 11 号	
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工別途計上	1	箇所			単 12 号	
管撤去工	1	式			Lv3	
仮設給水管撤去	2	箇所			Lv4	
仮設給水管撤去工 PEP 呼び径φ20 土工別途計上	1	箇所			単 13 号	
仮設給水管撤去工 PEP 呼び径φ40 土工別途計上	1	箇所			単 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土留工	1	式			Lv3	
土留	1	式			Lv4	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	3.6	m			施 39 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	3.6	m			施 40 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	3.6	m			単 3 号	
埋設物防護工	1	式			Lv3	
埋設物防護	1	箇所			Lv4	
防護コンクリート 800×1100×1300	1	箇所			単 15 号	
付帯工	1	式			Lv2	処:

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 69 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 25 号	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.5km	0.1	m3			施 70 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.5km	0.3	m3			施 26 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.8	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	6	m2			施 27 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.6	m2			施 78 号	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	5	m2			施 28 号	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	7	m2			施 29 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	12	人				
管路(既設管撤去)	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2)	8	m3			施 1 号	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	7	m3			施 3 号	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾞｰﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	0.02	m3			施 4 号	
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	0.02	m3				処:
管撤去工	1	式			Lv3	処:
管材料	1	式			Lv4	
管材料 既設管撤去	1	式			A 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設管撤去					Lv4	
	1	式				
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	3	口			施 19 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	3	口			施 37 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径250mm (エンジンカッター使用)	7	口			施 54 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	7	m			施 20 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	7.8	m			施 38 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径250mm	18.6	m			施 55 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径50mm	2.4	m			施 79 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径75mm	3.4	m			施 80 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設弁栓類撤去	1	式			Lv4	
铸铁製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 81 号	
铸铁製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径250mm	1	基			施 82 号	
空気弁撤去(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 83 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 17 号	
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500×400mm	1	個			施 84 号	
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離1.9km	1	回			施 85 号	
撤去管運搬処理	1	式			Lv4	処:
既設管運搬処理 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離2.2km	1	回			単 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設管運搬処理 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離5.4km	1	回			単 17 号	
スクラップ費 タタイル・鋳鉄管	1.25	t				
産業廃棄物処分費 塩ビ管・ポリエチレン管	0.01	t				処:
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24	m			P 1 号	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			施 25 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.5km	0.3	m3			施 26 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t	0.8	t				処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	7	m2			施 27 号	
上層路盤 再生粒度調整碎石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	6	m2			施 28 号	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)	7	m2			施 29 号	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
交通誘導警備員B	1	式				
直接工事費計	8	人				
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式			明 1 号	
技術管理費	1	式				
通水試験	1	式			明 2 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等(契約保証費含む)	1	式				金銭的保証を必要とする

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

参 考 資 料

単価表明細書

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 1 号 明細書 】						
運搬費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1	式			施 128 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1	式			施 129 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1	式			施 130 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 131 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 132 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 133 号	
計						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 2 号 明細書 】						
通水試験						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	10.2	m			施 134 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	10.3	m			施 134 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	50.8	m			施 134 号	
通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要	1.7	m			施 134 号	
計						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 1 号 C代価表 】							1 日 当り
開削水替							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	1	日			施 93 号		
据付・撤去工	1	現場			施 57 号		
計							
単位当たり							

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 1 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 2 号 単価表 】						
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下 手間のみ						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人				
普通作業員	0.25	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 3 号 単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.1	人				
特殊作業員	1.1	人				
普通作業員	3.3	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 4 号 単価表 】						
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径100mm 手間のみ						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.3	人				
普通作業員	0.3	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 5 号 単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.2	人				
特殊作業員	2.2	人				
普通作業員	6.6	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 6 号 単価表 】						
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径150mm 手間のみ						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.35	人				
普通作業員	0.35	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 7 号 単価表 】							1 式 当り
土留支保材賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
腹起し材賃料	1	式					
切梁材賃料	1	式					
水圧ポンプ賃料	1	式					
計							
単位当たり							

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 8 号 単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 9 号 単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ20 1種	7.1	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ20	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ20	1	個				
水道用鉛レス砲金製甲型両めねじ式ボール止水栓 φ20 蝶ハンドル・ロング栓棒	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製オネジ付ソケット φ20	1	個				
PG用離脱付締付ソケット φ20×φ20A 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	7.1	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	7.1	m			施 107 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 108 号	

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 9 号 単価表 】 (続 き)						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			施 109 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	3	口			施 110 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 111 号	
管明示シート	7.1	m			施 21 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 10 号 単価表 】						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ50 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ50 1種	7.3	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ50	2	個				
ポリエチレン管用砲金製分止水栓用継手 φ50	1	個				
水道用ソフツール仕切弁 φ50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	1	基				
FCDメタル入り合フランジ φ50×φ50 内外面粉体 RF10.0K	2	枚				
RF形リブ付フランジ接合材 φ50 SUS304BN 10K	2	組				
水道用ポリエチレン管砲金製ネジ付ソケット φ50	1	個				
GV用離脱付締付ソケット φ50A φ50 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
給水管用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	7.3	m				

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 10 号 単価表 】 (続 き)						
給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ50 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	7.3	m			施 112 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	8	口			施 113 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			施 67 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			施 114 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	2	口			単 8 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 14 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 115 号	
管明示シート	7.3	m			施 21 号	

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 10 号 単価表 】 (続 き) 給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ50 土工・分水栓・止水栓ボックス別途計上 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 11 号 単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン管 φ20 1種 仮設仕様	15.6	m				
水道用ポリエチレン管砲金製ネジ付ソケット φ20 仮設仕様	2	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メーターユニオン φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ20A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	15.6	m			施 107 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			施 109 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 108 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 12 号 単価表 】						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ40 1種 仮設仕様	18.3	m				
水道用ポリエチレン管砲金製ネジ付ソケット φ40 仮設仕様	4	個				
PG用離脱付締付ソケット φ40×φ40A 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ40A 仮設仕様	1	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	18.3	m			施 116 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	4	口			施 117 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			施 118 号	
既設鋼管小口径管切断 呼び径40mm	2	口			単 18 号	
計						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 12 号 単価表 】 (続 き)						
仮設給水管連絡工(材工共) PEP 呼び径φ40 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 13 号 単価表 】						
仮設給水管撤去工 PEP 呼び径φ20 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	15.6	m			施 119 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 120 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 121 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	1	口			施 122 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 14 号 単価表 】						
仮設給水管撤去工 PEP 呼び径φ40 土工別途計上						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	18.3	m			施 123 号	
仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合	2	口			施 124 号	
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	1	口			施 125 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径40mm	1	口			施 126 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 15 号 単価表 】						
防護コンクリート 800×1100×1300					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 16 号 単価表 】						
既設管運搬処理 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離2.2km						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.086	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.46	時間			施 89 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 17 号 単価表 】						
既設管運搬処理 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離5.4km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.068	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.363	時間			施 89 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 18 号 単価表 】						
既設鋼管小口径管切断 呼び径40mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.9	人				
普通作業員	5	人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			施 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生砂					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 86 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 87 号	
再生砂	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			施 86 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	0.9	日			施 88 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 6 号 施工単価表 】 管明示テープ φ75 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
10 m 当り 铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.13	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.21	時間			施 89 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.056	人				
普通作業員	0.056	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.08	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.058	人				
普通作業員	0.058	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.036	人				
普通作業員	0.036	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径100mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.05	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.4	時間			施 89 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100	1	個			施 90 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 91 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 92 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.036	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.06	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.003	m3				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.008	人				
普通作業員	0.016	人				
エンジンカッター損料	0.03	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 20 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径75mm以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.036	人				
普通作業員	0.078	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.726	時間			施 89 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 21 号 施工単価表 】

管明示シート

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.4	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 22 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	6	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.6	時間			施 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.9	人				
特殊作業員	0.9	人				
普通作業員	2.7	人				
〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	1	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.661 t						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(賃料)軽量鋼矢板 LSP1, 2, 3型 90日(3か月)以内	0.661	t				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	0.661	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.42	人				
普通作業員	0.63	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			施 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.5km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級	0.91	日			施 88 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生クラッシャー 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 94 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 94 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度(13)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.4	人				
特殊作業員	0.8	人				
普通作業員	1.6	人				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットカイト式0.5～0.6t	0.4	日			施 95 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg	0.8	日			施 96 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	6	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 30 号 施工単価表 】

ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.2	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 31 号 施工単価表 】

管明示テープ φ100

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.084	人				
普通作業員	0.084	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.12	人				
普通作業員	0.12	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.058	人				
普通作業員	0.058	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) 切断 (撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.008	人				
普通作業員	0.016	人				
エンジンカッター損料	0.03	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(铸铁管) 機械力 呼び径100mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.042	人				
普通作業員	0.078	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.726	時間			施 89 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 39 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
特殊作業員	2.4	人				
普通作業員	7.2	人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	12.5	時間			施 86 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 40 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.9	人				
特殊作業員	0.9	人				
普通作業員	2.7	人				
〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	1	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 41 号 施工単価表 】 ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.26	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 42 号 施工単価表 】 管明示テープ φ150 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.11	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.098	人				
普通作業員	0.098	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 44 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.14	人				
普通作業員	0.14	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8.5	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 46 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径250mm 割増有り						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.092	人				
普通作業員	0.092	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.069	人				
普通作業員	0.069	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	7	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)呼び径150mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.06	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.49	時間			施 89 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.1	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 97 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 98 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 100 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 92 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 52 号 施工単価表 】

鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.1	人				
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ	0.007	m3				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 53 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 101 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 102 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 103 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 54 号 施工単価表 】

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径250mm (エンジンカッター使用)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.014	人				
普通作業員	0.027	人				
エンジンカッター損料	0.05	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	30	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径250mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.066	人				
普通作業員	0.102	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.882	時間			施 89 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.431 t						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(賃料)軽量鋼矢板 LSP1, 2, 3型 90日(3か月)以内	2.431	t				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	2.431	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 57 号 施工単価表 】

据付・撤去工

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.08	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.58	人				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパニト型3～4t	0.16	日			施 104 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.16	日			施 94 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 59 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.4	人				
普通作業員	6.7	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.273	日			施 105 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.538	日			施 105 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 87 号	
再生砂	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.5	人				
普通作業員	6.8	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1.538	日			施 105 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	3	日			施 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.2km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.5	日			施 106 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ350以下 φ50×4000				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.09	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.18	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 67 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.05	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 91 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 92 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.49	人				
普通作業員	0.74	人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.606	日			施 105 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.5km					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級	1.69	日			施 106 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 小型消火栓						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.1	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.31	時間			施 89 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.07	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.11	人				
普通作業員	0.11	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 74 号 施工単価表 】						
不断水簡易仕切弁(鋳鉄管) 呼び径φ100						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水簡易仕切弁(鋳鉄管) φ100	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 75 号 施工単価表 】

不断水簡易仕切弁(鋳鉄管) 呼び径φ250

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水簡易仕切弁(鋳鉄管) φ250	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 76 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	12	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.09	人				
普通作業員	0.09	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人				
再生粒度調整碎石 30～0mm	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg	0.45	日			施 94 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積み込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 80 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積み込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径75mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.06	人				
普通作業員	0.108	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁撤去(機械力)(縦型)呼び径100mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.018	人				
普通作業員	0.03	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.24	時間			施 89 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 82 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 铸铁製仕切弁撤去(機械力)(縦型)呼び径250mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.036	人				
普通作業員	0.06	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	0.438	時間			施 89 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
空気弁撤去(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.06	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500×400mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.06	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 85 号 施工単価表 】

現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離1.9km

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.028	人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊	0.149	時間			施 127 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 86 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.16	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.9	l				
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]	1	時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 87 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	l				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 88 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	32	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック4t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 89 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.3	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 90 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 91 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 92 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 93 号 施工単価表 】

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.11	人				
普通作業員	0.05	人				
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW	1	日				
発動発電機〔カソリエンジン駆動〕 定格容量3kVA	1	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	18	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 94 号 施工単価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg 1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	4	l				
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.61	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 95 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトゝがゝ式0.5～0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3	l				
振動ローラ（舗装用）〔ハトゝがゝ式〕 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 96 号 施工単価表 】						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1	人				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5	1				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.4	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 97 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 98 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 99 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 100 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.01	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 101 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.03	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 102 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 103 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.02	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 104 号 施工単価表 】						
振動ローラ運転(賃料) (舗装用) 搭乗式・コンバインド型3～4t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	13	l				
<賃>振動ローラ (搭乗・コンバインド式) 質量3～4t	1.52	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 105 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	23	l				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]	1.78	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 106 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	21	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 107 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径20mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.07	人				
普通作業員	0.12	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 108 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 109 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm					2 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 110 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm					1 口 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 111 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.05	人				
普通作業員	0.02	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 112 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.1	人				
普通作業員	0.18	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 113 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.04	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 114 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径50mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.01	人				
普通作業員	0.01	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 115 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 100 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 92 号	
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 116 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径40mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.08	人				
普通作業員	0.14	人				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 117 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.02	人				
普通作業員	0.04	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 118 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.03	人				
普通作業員	0.03	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 119 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			施 107 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 120 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 109 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 121 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 108 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 122 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 123 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	1	m			施 116 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 124 号 施工単価表 】

仮設配管材撤去 鋼管小口径管ねじ込み接合

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	口			施 117 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 125 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			施 118 号	
撤去の補正	40	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 126 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径40mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.003	人				
普通作業員	0.003	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 127 号 施工単価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t積 2t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.9	l				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t	1	時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 128 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	0.661	t				
往復	2					
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 129 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	2.431	t				
往復	2					
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 130 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離10km

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1.097	t				
往復	2					
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 131 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	0.661	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 132 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	2.431	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 133 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1.097	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 134 号 施工単価表 】

通水試験工 既設管連絡注水 給水車不要

1,250 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	3	人				
普通作業員	3	人				
器具損料及び諸雑費	20	%				
計						
単位当たり						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			23.29				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.83				
その他(材料)							

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

[illegible]

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1. 61						
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1. 4～3. 0m			1. 03						
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0. 21						
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t			0. 19						
その他(機械)									
【労務】			13. 99						
普通作業員			4. 75						
運転手(特殊)			3. 30						
特殊作業員			3. 18						
土木一般世話役			1. 15						
その他(労務)									
【材料】			84. 40						

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			77.40				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.70				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.27				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.65				
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m			1.99				
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.38				
その他(機械)							
【労務】			23.01				
普通作業員			8.67				
特殊作業員			5.80				
運転手(特殊)			4.00				
土木一般世話役			2.08				
その他(労務)							
【材料】			74.34				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			65.08				

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			8.85				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.37				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【第 4 号 施工パッケージ】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.01				
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm			1.54				
〈賃〉発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA			0.91				
その他(機械)							
【労務】			67.45				
特殊作業員			38.70				
普通作業員			10.54				
土木一般世話役			5.61				
その他(労務)							
【材料】			29.54				
ダイヤモンドビット 外径77.4mm, 一般用 コンクリート削孔用			26.49				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.48				

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】

(続 き)

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満

1 孔 当 り

[illegible]

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			35.00						
普通作業員			20.39						
特殊作業員			6.92						
土木一般世話役			5.40						
その他(労務)									
【材料】			65.00						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),セメント量230kg, 高炉			65.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 33 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% セメント230kg			[J5] = 1	養生工の種類 養生無し					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

市道西野9号線外2路線φ75mm～φ150mm配水管移設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			46.19						
普通作業員			25.55						
土木一般世話役			9.57						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

参 考 資 料

数 量 計 算 書

HPPEφ75mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径:HPPEφ75mm 布設延長:L=10.247m(9.609m) 仕切弁:φ75 1基

布設条件:土被り:0.70m~1.47m

NO. 3

[illegible]

HPPEφ75mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径:HPPE φ75mm 布設延長:L=10.247m(9.609m) 仕切弁:φ75 1基

布設条件:土被り:0.70m~1.47m

NO. 3

工種	名 称	形状寸法	単位	算出根拠		備 考
				数 量		
労務	【据付工】					
	ポリエチレン管据付工	融着 φ75	m	9.5	仕切弁 10.247 - 0.780 = 9.467	
	鋳鉄管据付工	φ75	m	0.7	0.700 = 0.700	
	EF継手工	(1口継手) φ75	口	12	片45 片11 両45 1 + 1 + 4 × 2 +	
					両22 1 × 2 = 12	
	EF継手工	(2口継手) φ75	箇所	1	ソケット 1 = 1	
	ポリエチレン管 メカニカル継手工	φ75	口	5	PC PP 効T 1 + 1 × 2 + 1 × 2 = 5	
	鋳鉄管 メカニカル継手工	特殊 割増有 φ75	口	1	PC 1 = 1	
	フランジ継手工	7.5K φ75	口	1	1 = 1	
	既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター φ75	口	2	2 = 2	
	既設鋳鉄管撤去工	φ75	m	1.0	1.00 = 1.0	
	ポリエチレン管切断工	φ75	口	7	7 = 7	
	仕切弁設置工	φ75	基	1	1 = 1	
	フランジ継手取外し工	7.5K φ75	口	1	1 = 1	
	仕切弁筐撤去設置	φ250	箇所	1	1 = 1	
	仕切弁用鉄蓋据付工	ねじ式弁筐 C形1号 φ250	箇所	1	H=0.70 1 = 1	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 調整枠 H=100	個	1	1 = 1	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 上下部 H=150	個	1	1 = 1	
	仕切弁用 レジンボックス据付工	φ250 底部(円形) H=40	個	1	1 = 1	
	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	φ75	m	10.2	10.247 = 10.247	
	管明示テープ工	W=50	m	9.5	9.467 = 9.467	
	管明示シート工	アルミ 2倍 W=150	m	8.8	8.829 = 8.829	
	通水試験工	既設管連絡	m	10.2	10.247 = 10.247	
	【土工】					
	掘削土工⑤	HPPE φ75 市車道(舗装)	m	4.3	2.8 + 1.5 = 4.3	
	掘削土工⑥	HPPE φ75 市車道(舗装)	m	3.5	3.5 = 3.5	
	掘削土工⑧	HPPE φ75 市歩道(舗装)	m	1.8	1.8 = 1.8	
	【土留工】					
	軽量鋼矢板建込撤去工	(W=250mm) L=2.00	m	3.5	3.5 = 3.5	
	支保設置撤去工	1段	m	3.5	3.5 = 3.5	

[illegible]

断面名称 = 市道車道(舗装) $H=0.7\text{ m}$
$$\text{管控除} = 0.090 \times 0.090 \times \pi / 4 = 0.006$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \pi / 4 = 0.000$$

Page 10

[illegible]

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

NO. 2

布設条件:土被り:0.70m~2.10m

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 \quad = 0.000$$
[illegible]

布設条件:土被り:0.70m~2.10m

算出根拠

[illegible]

管種・口径:HPPE φ 150mm 布設延長:L=50.823m(49.870m) 仕切弁:φ 150 1基 消火栓:φ 75 1基(更新)
 空気弁:φ 25 2基
 布設条件:土被り:0.70m~2.10m

[illegible]

HPPEφ150mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径: HPPE φ 150mm 布設延長: L=50.823m(49.870m) 仕切弁: φ 150 1基 消火栓: φ 75 1基(更新)

空気弁: φ 25 2基

布設条件: 土被り: 0.70m~2.10m

NO. 1

工種	名 称	形状寸法	単位	数 量	算出根拠		備 考
労務	【据付工】						
	ポリエチレン管据付工	融着 φ 150	m	49.8	仕切弁 50.823 - 1.020 = 49.803		
	EF継手工	(1口継手) φ 150	口	12	受口直管 片45 両ヘント 3 + 1 + 4 × 2 = 12		
	EF継手工	(2口継手) φ 150	箇所	5	ソケット 5 = 5		
	ポリエチレン管 マルチカル継手工	φ 150	口	16	PP落 効45° 効11° 効チース 1 +(4 + 2 + 1) × 2 = 16		
	ポリエチレン管 マルチカル継手工	φ 75	口	1	PP落 1 = 1		
	鋳鉄管 マルチカル継手工	特殊 割増有 φ 250	口	1	片落 1 = 1		
	鋳鉄管 マルチカル継手工	特殊 割増有 φ 150	口	1	PC 1 = 1		
	フランジ継手工	φ 75 (7.5K)	口	3	3 = 3		
	既設鋳鉄管切断工	エンジンカッター φ 250	口	2	既設 2 = 2		
	既設鋳鉄管撤去工	φ 250	m	1.0	1.00 = 1.0		
	ポリエチレン管切断工	φ 150	口	15	15 = 15		
	仕切弁設置工	φ 150	基	1	1 = 1		
	空気弁設置工	φ 75	基	2	2 = 2		
	仕切弁用鉄蓋据付工	ねじ式弁筐 C形1号 φ 250	箇所	1	H=1.20 1 = 1		
	レジンボックス据付工	調整枠 H=50	個	1	1 = 1		
	レジンボックス据付工	上部 H=150	個	1	1 = 1		
	レジンボックス据付工	中部 H=200	個	1	1 = 1		
	レジンボックス据付工	下部 H=300	個	1	1 = 1		
	レジンボックス据付工	底部(円形) H=40	個	1	1 = 1		
	空気弁用鉄蓋据付工	φ 500 円形3号 ロック式	箇所	2	H=0.70 H=1.20 1 + 1 = 2		
	レジンボックス据付工	上部 H=200	個	2	1 + 1 = 2		
	レジンボックス据付工	下部 H=300	個	2	1 + 1 = 2		
	レジンボックス据付工	底部(円形) H=40	個	2	1 + 1 = 2		

管種・口径:HPPE φ150mm 布設延長:L=50.823m(49.870m) 仕切弁:φ150 1基 消火栓:φ75 1基(更新)
 空気弁:φ25 2基
 布設条件:土被り:0.70m~2.10m

算出根拠

[illegible]

布設土工 平均土被り 計 算 書

測 点	距 離	平 均 土 被 り			摘 要
		土 被 り	平 均	面 積	
土工 ① 車道					
配管図	—	1.20	—	—	
	4.900	1.20	1.20	5.880	
	—	0.70	—	—	
	16.700	0.70	0.70	11.690	
	5.200	0.70	0.70	3.640	
合 計	26.800			21.210	
土工延長 = 26.800 m					
平均土被り = 21.210 ÷ 26.800 = 0.79 m					

測 点	距 離	平 均 土 被 り			摘 要
		土 被 り	平 均	面 積	
土工 ⑦ 歩道					
配管図	—	0.70	—	—	
	0.620	0.60	0.65	0.403	
	5.900	0.60	0.60	3.540	
	1.900	0.70	0.65	1.235	
	4.350	0.70	0.70	3.045	
合 計	12.770			8.223	
土工延長 = 12.770 m					
平均土被り = 8.223 ÷ 12.770 = 0.64 m					

[illegible]

断面名称 = 市道車道(舗装) $H=0.79\text{ m}$
$$\text{管控除} = 0.180 \times 0.180 \times \pi / 4 = 0.025$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \pi / 4 = 0.000$$

Page 10

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

断面名称 = 市道歩道(舗装) $H=0.64\text{ m}$

$$\text{管控除} = 0.180 \times 0.180 \times \pi / 4 = 0.025$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \pi / 4 = 0.000$$

114

[illegible]

管種・口径:VLP ϕ 50布設延長:L=1.650m(1.100m) 仕切弁 ϕ 50 1基

NO. 4

[illegible]

排泥管φ50mm配水管布設工 数量計算書

管種・口径:VLP ϕ 50 布設延長:L=1.650m(1.100m) 仕切弁 ϕ 50 1基

布設条件:土被り:0.70m

NO. 4

[illegible]

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

消火栓設置工 数量計算書

管種・口径:消火栓(更新)「N=1」

布設条件:土被り:0.70m

NO. 8

[illegible]

管種・口径:消火栓(更新)「N=1」

NO. 8

[illegible]

数量計算書

管種・口径: PEP ϕ 20mm $\times$ 1箇所、PEP ϕ 50mm $\times$ 1箇所

布設条件:土被り:0.60m

NO. 5

[illegible]

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

管種・口径: PEP $\phi 20\text{mm} \times 1$ 箇所、PEP $\phi 40\text{mm} \times 1$ 箇所 不断水簡易仕切弁 $\phi 250 \times 1$ 基、 $\phi 100 \times 1$ 基

NO. 6

[illegible]

断面名称 = 市道車道(舗装) $H=0.3\text{ m}$

$$\text{管控除} = 0.030 \times 0.030 \times \pi / 4 = 0.001$$
$$\text{管控除} = \frac{\pi}{4} = 0.000$$

自注係	六	六	七	一	0.000
-----	---	---	---	---	-------

1m当り

[illegible]

断面名称 = 市道歩道(舗装) $H=0.3\text{ m}$

$$\text{管控除} = 0.050 \times 0.050 \times \pi / 4 = 0.002$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \pi / 4 = 0.000$$

11

[illegible]

断面名称 = 市道車道(舗装) $H=0.7\text{ m}$
$$\text{管控除} = 0.130 \times 0.130 \times \pi / 4 = 0.013$$
$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \pi / 4 = 0.000$$

Page 10

[illegible]

断面名称 = 市道車道(舗装) $H= 2.1 \text{ m}$

$$\text{管控除} = 0.270 \times 0.270 \times \pi / 4 = 0.057$$
$$\text{防護}C_0 = 0.800 \times 1.100 \times \dots = 0.880$$

[illegible]

断面名称 = 市道車道(舗装) $H=0.3\text{ m}$
$$\text{管控除} = 0.030 \times 0.030 \times \pi / 4 = 0.001$$
$$\text{管控除} = \frac{\pi}{4} = 0.000$$

自注係	六	六	九	一	0.0000
-----	---	---	---	---	--------

[illegible]

断面名称 = 市道歩道(舗装) $H=0.3\text{ m}$

$$\text{管控除} = 0.050 \times 0.050 \times \pi / 4 = 0.002$$
$$\text{管控除} = \frac{\pi}{4} = 0.000$$

自注係	六	六	九	一	0.0000
-----	---	---	---	---	--------

[illegible]

既設配水管廃止撤去工 数量計算書

廃止 管種・口径:配水管DIP φ 250mm:L=18.600m DIP φ 100mm:L=7.800m DIP φ 75mm:L=7.000m

HPPE φ 75mm:L=3.400m HPPE φ 50mm:L=2.400m

布設条件:土被り:0.70m~1.20m

NO. 7

工種	名 称	形状寸法	単位	算出根拠		備 考
				数 量		
労務	【廃止管撤去工】					
	既設 鋳鉄管撤去工	φ 250	m	18.6	DIP 18.600 = 18.600	
	既設 鋳鉄管切断工	φ 250	口	7	18.600 / 3.000 = 7	
	既設 鋳鉄管撤去工	φ 100	m	7.8	DIP 7.800 = 7.800	
	既設 鋳鉄管切断工	φ 100	口	3	7.800 / 3.000 = 3	
	既設 鋳鉄管撤去工	φ 75	m	7.0	DIP 7.000 = 7.000	
	既設 鋳鉄管切断工	φ 75	口	3	7.000 / 3.000 = 3	
	既設 ポリエチレン管撤去工	φ 75	m	3.4	HPPE 3.400 = 3.400	
	既設 ポリエチレン管撤去工	φ 50	m	2.4	HPPE 2.400 = 2.400	
	既設 仕切弁撤去工	φ 250	基	1		
	既設 仕切弁撤去工	φ 100	基	1		
	既設 空気弁撤去工	φ 25	基	1		
	既設 仕切弁用鉄蓋撤去工		枚	2		
	既設 空気弁用鉄蓋撤去工		枚	1		
	現場発生品運搬	弁筐類	回	1		
	撤去管運搬処理	金属管	回	1		
	撤去管運搬処理	樹脂管	回	1		
	スクラップ	金属管	t	-1.25	-1.254	
	残管処理	樹脂管	t	0.01	0.010	
材料	挿し口用簡易栓	鋳鉄用 φ 100 ゴムスポンジ付	個	1		
	挿し口用簡易栓	鋳鉄用 φ 250 ゴムスポンジ付	個	2		
	【撤去土工】					
	撤去土工①	H=0.70m 既設管DIP φ 100	m	3.9	3.9 = 3.9	
	撤去土工②	H=0.70m 既設管DIP φ 75	m	5.7	5.7 = 5.7	
	撤去土工③	H=1.20m 既設管DIP φ 250	m	2.6	2.6 = 2.6	
	撤去土工④	H=1.20m 既設管DIP φ 250	m	2.9	2.9 = 2.9	新設下部
	撤去土工⑤	H=1.20m 既設管DIP φ 250HPPE φ 50	m	2.4	2.4 = 2.4	新設下部

[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

断面名称 = 市道車道(鋪装) $H=0.7\text{ m}$

$$\underline{\text{管控除}} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

$$\text{管控除} = \quad \times \quad \times \quad \pi \quad / \quad 4 = 0.000$$
[illegible]

[illegible]

配水管 舗装本復旧工

数量集計表 No.6-1

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数量	計上数量
舗装本復旧面積			市道歩道(3-10) 36.2 As合計 36.2 m2			
			市道車道(5-10-10) 48.0 As合計 48.0 m2			
舗装撤去工	舗装版切断	As舗装版・t=15cm以下	市道歩道(5-10) 2.7			
			市道車道(5-10-10) 5.9 合計 8.6 m	m	8.6	9
	As舗装版破碎(仮舗装・市道歩道)	配水管 仮舗装	付帯工集計表 仮舗装工 表層より 7.7 m ² + 0.7 m ² + = 8.4 m ²			
	(3-10)	給水管 仮舗装	付帯工集計表 仮舗装工 表層より			
		仮設管 仮舗装	付帯工集計表 仮舗装工 表層より 1.0 m ²			
		既設管撤去 仮舗装	付帯工集計表 仮舗装工 表層より 1.6 m ² 合計 11.0 m3			
	As舗装版破碎(仮舗装・市道車道)	配水管 仮舗装	付帯工集計表 仮舗装工 表層より 16.1 m ² + + 5.7 m ² = 21.8 m ²			
	(5-10-10)	給水管 仮舗装	付帯工集計表 仮舗装工 表層より 6.9 m ²			
		仮設管 仮舗装	付帯工集計表 仮舗装工 表層より 1.2 m ²			
		既設管撤去 仮舗装	付帯工集計表 仮舗装工 表層より 5.8 m ² 合計 35.7 m3			
	As舗装版破碎(影響部)	市道歩道(3-10)	舗装本復旧面積 36.2 - 仮舗装面積 11.0 = 25.2 m ²			
		市道車道(5-10-10)	舗装本復旧面積 48.0 - 仮舗装面積 35.7 = 12.3 m ²			
		国道車道(5-5-10-25)	舗装本復旧面積 - 仮舗装面積 = m ²			
			舗装本復旧面積 - 仮舗装面積 = m ²			
	舗装版破碎計	As舗装版・t=10cm以下	仮舗装面積 市道歩道 11.0 + 国道歩道 + 国道車道 + 市道車道 35.7 = 46.7	m2	46.7	47
			影響部面積 市道歩道 25.2 + 国道歩道 + 国道車道 + 市道車道 12.3 = 37.5	m2	37.5	38

配水管 舗装本復旧工

数量集計表 No.6-2

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数量	計上数量
舗装撤去工	殻運搬処理 (As殻)	市道歩道 (3-10)	仮舗装 11.0 × 0.03 + 影響部 25.2 × 0.03 = 1.1 m3			
		市道車道 (5-10-10)	仮舗装 35.7 × 0.03 + 影響部 12.3 × 0.05 = 1.7 m3			
		国道車道 (5-5-10-25)	仮舗装 × 0.03 + 影響部 × 0.10 = 0.0 m3			
			仮舗装 × 0.03 + 影響部 × 0.05 = 0.0 m3			
			合計 2.8 m3	m3	2.8	3
		As殻受入費	歩道部 (1.1 +) × 2.20 t/m3 = 2.4 t			
			車道部 (1.7 +) × 2.35 t/m3 = 4.0 t 合計 6.4 t	t	6.4	6.4
土工	掘削	機械掘削 (すきとり)	市道車道 (35.7 + +) × 0.02 + × 0.07	m3	0.7	0.7
	発生土処理	発生土運搬		m3	0.7	0.7
		発生土受入費		m3	0.7	0.7
舗装本復旧工	不陸整正	車道施工・補足材無	車道部舗装本復旧面積 48.0 +	m2	48.0	48
		歩道施工・補足材無	歩道部舗装本復旧面積 36.2 +	m2	36.2	36
	基層 (車道)	再生粗粒度 (20) ・ t=5cm 1.4m ≤ W	車道部舗装本復旧面積	m2		
	表層 (車道)	再生密粒度 (20) ・ t=5cm 1.4m ≤ W	車道部舗装本復旧面積 48.0 +	m2	48.0	48
	表層 (歩道)	再生密粒度 (20) ・ t=5cm 1.4m ≤ W	国道歩道①・② 舗装本復旧面積 36.2 +	m2	36.2	36
区画線工	溶融式区画線	実線・白色・W=15cm換算		m		

舗装工 数量計算書

市道車道As-5-10-10

種別 番号	As切断	本復旧 t=5cm			市道半通AS 6-10-10						摘 要
		底辺	高さ	面 積							
1	2.30			9.50							
2	3.60			38.50							
合 計	5.90			48.00							

舗装工 数量計算書


市道步道As-3-10

種別 番号	As切断	本復旧t=5cm						市道歩道As 6-10			摘 要
		底辺	高さ	面 積		平 均	断 面		平 均	断 面	
5	2.70			36.20							
合 計	2.70			36.20							

参 考 資 料


参 考 図 面

市道車道As



土工No.	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	H3	備考
土工①	φ150	180	600	790	970	920	380	340	HPPE
土工②	φ150	180	900	2100	2280	2250	380	1650	HPPE・軽量鋼矢板L=2.5m
土工③	φ100	130	600	700	830	780	330	250	HPPE
土工④	φ100	130	900	2100	2230	2180	330	1650	HPPE・軽量鋼矢板L=2.5m
土工⑤	φ75	90	600	700	790	740	290	250	HPPE
土工⑥	φ75	90	900	1470	1560	1510	290	1020	HPPE・軽量鋼矢板L=2.0m

市道歩道As



土工No.	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	H3	備考
土工⑦	φ150	180	600	640	820	790	380	310	HPPE
土工⑧	φ75	90	600	700	790	760	290	370	HPPE
土工⑨	φ50	60	600	700	760	730	260	370	VLP


【参考図】

図面番号			縮尺	S=1/20
工事名称	市道西野9号線外2路線 φ75mm~φ150mm配水管移設工事			
種別	仮設管給水管布設標準図			
工事場所	三原市緑葉一丁目・西野二丁目			
広島県水道広域連合企業団三原事務所				


「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

軽量鋼矢板土留支保工参考図

断 面 図

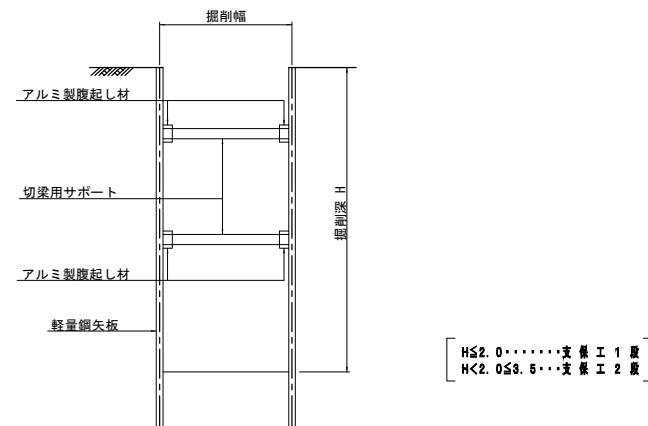

平 面 図

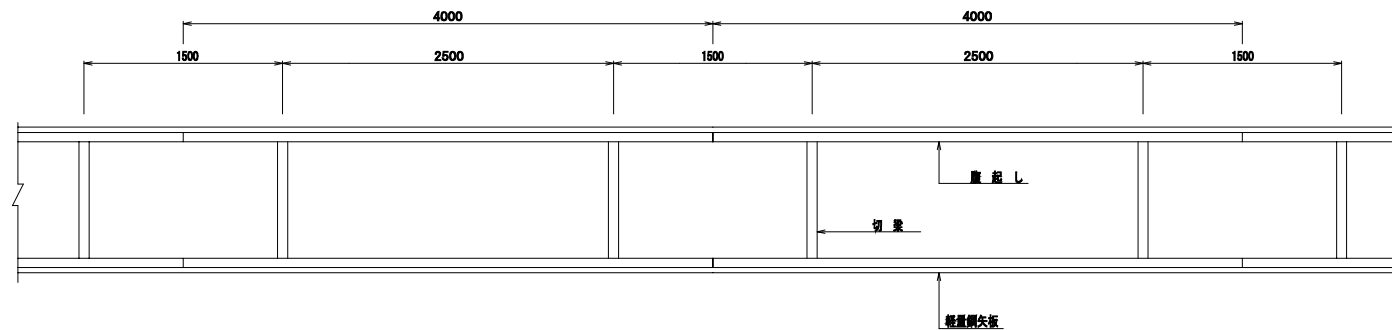

支保設置位置（参考）


掘削深 (m)	1 段支保位置 (m)	2 段支保位置 (m)
1.50	GL-0.50	
2.00	GL-0.50	GL-1.25
2.50	GL-0.50	GL-1.50
3.00	GL-1.00	GL-2.00

【参考図】


図 面 番 号	縮 尺	図 示
工 事 名 称	市道西野2号線外2路線 φ75mm～φ150mm配水管移設工事	
種 別	土留工標準図	
工 事 場 所	三原市精華一丁目・西野二丁目	
広島県水道広域連合企業団三原事務所		

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」


不断水 $\phi 250$
(H=1200)




不断水 $\phi 100$
(H=700)




消火栓
($\phi 150 \times \phi 75$ H=700)




仕切弁 $\phi 150$
(H=1200)




仕切弁 $\phi 75$
(H=700)




空気弁
($\phi 150 \times \phi 75$ H=1200)




仕切弁 $\phi 100$
(H=700)



仕切弁 $\phi 50$
(H=700)



空気弁
($\phi 150 \times \phi 75$ H=700)




【参考図】

図面番号	縮尺	S=1/25
工事名称	市道西野2号線外2路線 $\phi 75\text{mm} \sim \phi 150\text{mm}$ 配水管移設工事	
種別	弁室標準構造図	
工事場所	三原市緑葉一丁目・西野二丁目	
広島県水道広域連合企業団三原事務所		

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

給水管布設標準図 noscale

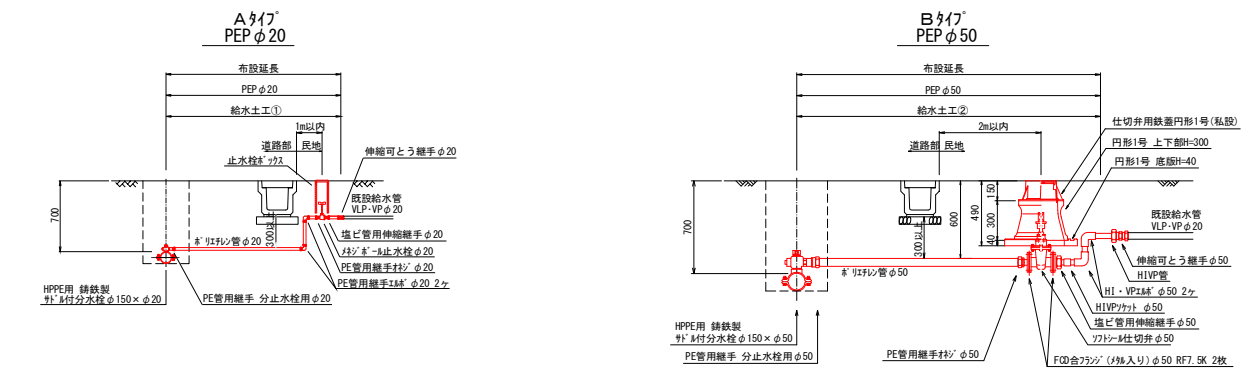


配水管 φ150

番号	水栓番号	配水管		給水管			タイプ	サドル付分水栓		止水栓 (BOX含む)		布設延長		土工延長		使用状況	区 分	
		本管口径	土被り	給水管口径	土被り	外径 D		φ150×φ20	φ150×φ50	φ20	φ50	φ20	φ50	①	②			
①	031598	φ150	700	φ50	600	60	B	1		1		φ20	φ50	7.3m		7.0m		移設・補償
②	017027	φ150	700	φ20	600	30	A	1		1		7.1m			6.8m			移設・補償
							合 計	1	1	1	1	7.1m	7.3m	6.8m	7.0m			

給水管土工

市道車道As



土工No.	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	H3	備 考
給水土工①	φ25以下	30	500	600	630	580	230	150	PEP
給水土工②	φ50	60	500	600	660	610	260	150	PEP


【参考図】

図面番号		縮尺	図示
工事名称	市道西野9号線外2路線 φ75mm～φ150mm配水管移設工事		
種別	給水管布設標準図		
工事場所	三原市稲葉一丁目・西野二丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」




既設配水管撤去平面図 S=1/250

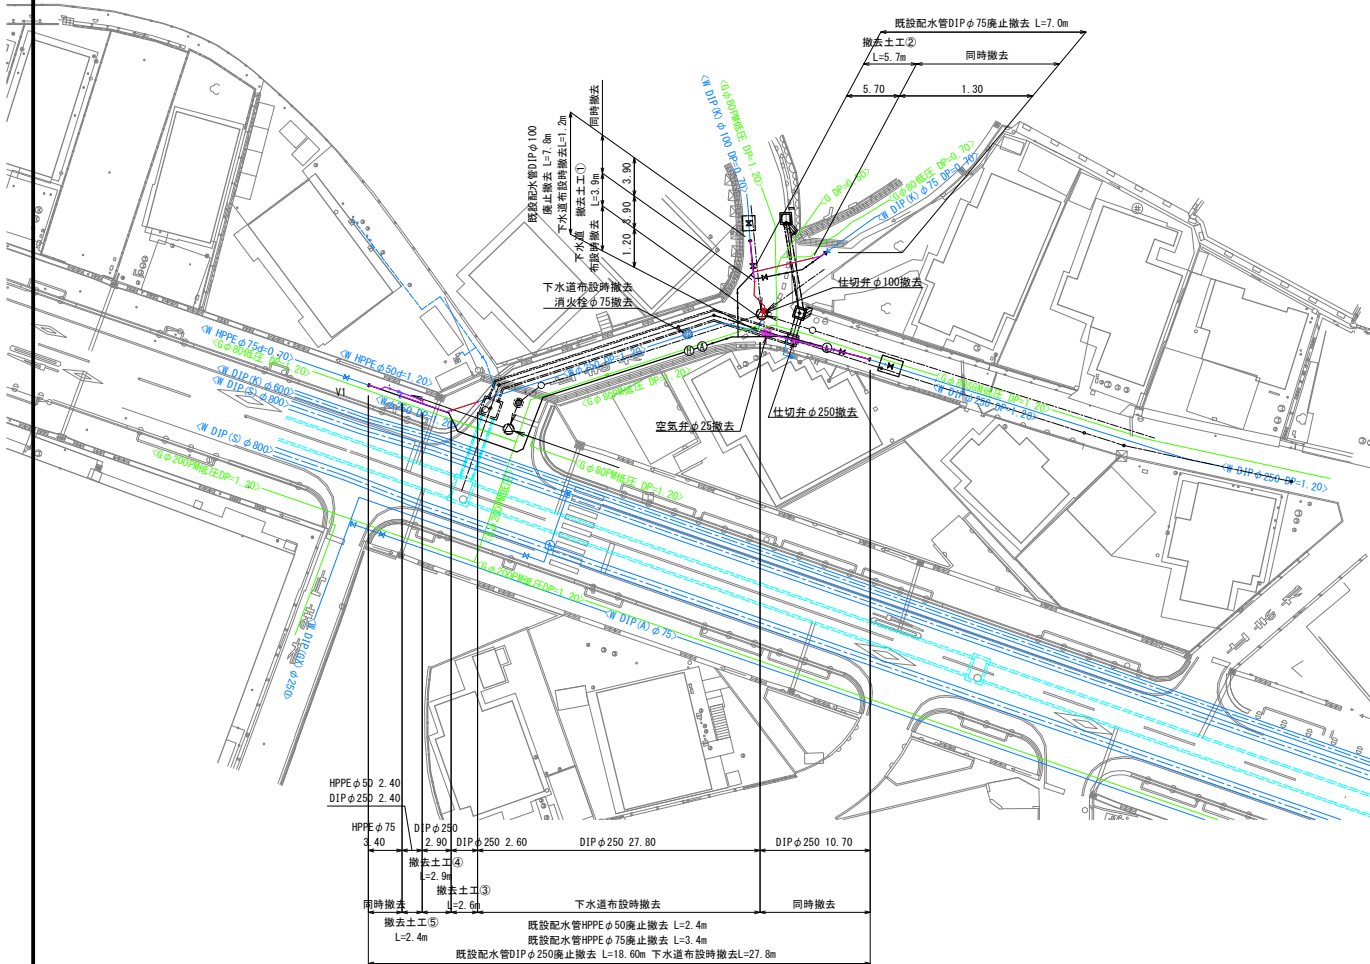


既設管撤去土工

市道車道As




土工No.	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
撤去土工①	φ100	120	600	700	820	770	570	DIP
撤去土工②	φ75	90	600	700	790	740	540	DIP

市道歩道As



土工No.	呼び径	D	W	土被り	H	H1	H2	備考
撤去土工③	φ250	270	600	1200	1470	1440	1340	DIP

市道歩道As



土工No.	呼び径	D	W	土被り	H	H2	H3	備考
撤去土工④	φ250	270	600	1200	1470	590	880	DIP
撤去土工⑤	φ250・50	270・60	600	1200	1470	590	880	DIP・HPPE


【参考図】

図面番号	縮尺	S=1/250
工事名称	市道西野9号線外2路線 φ75mm～φ150mm配水管移設工事	
種別	既設配水管撤去平面図	
工事場所	三原市経兼一丁目・西野二丁目	
広島県水道広域連合企業団三原事務所		

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」



仮設管平面図 S=1/250

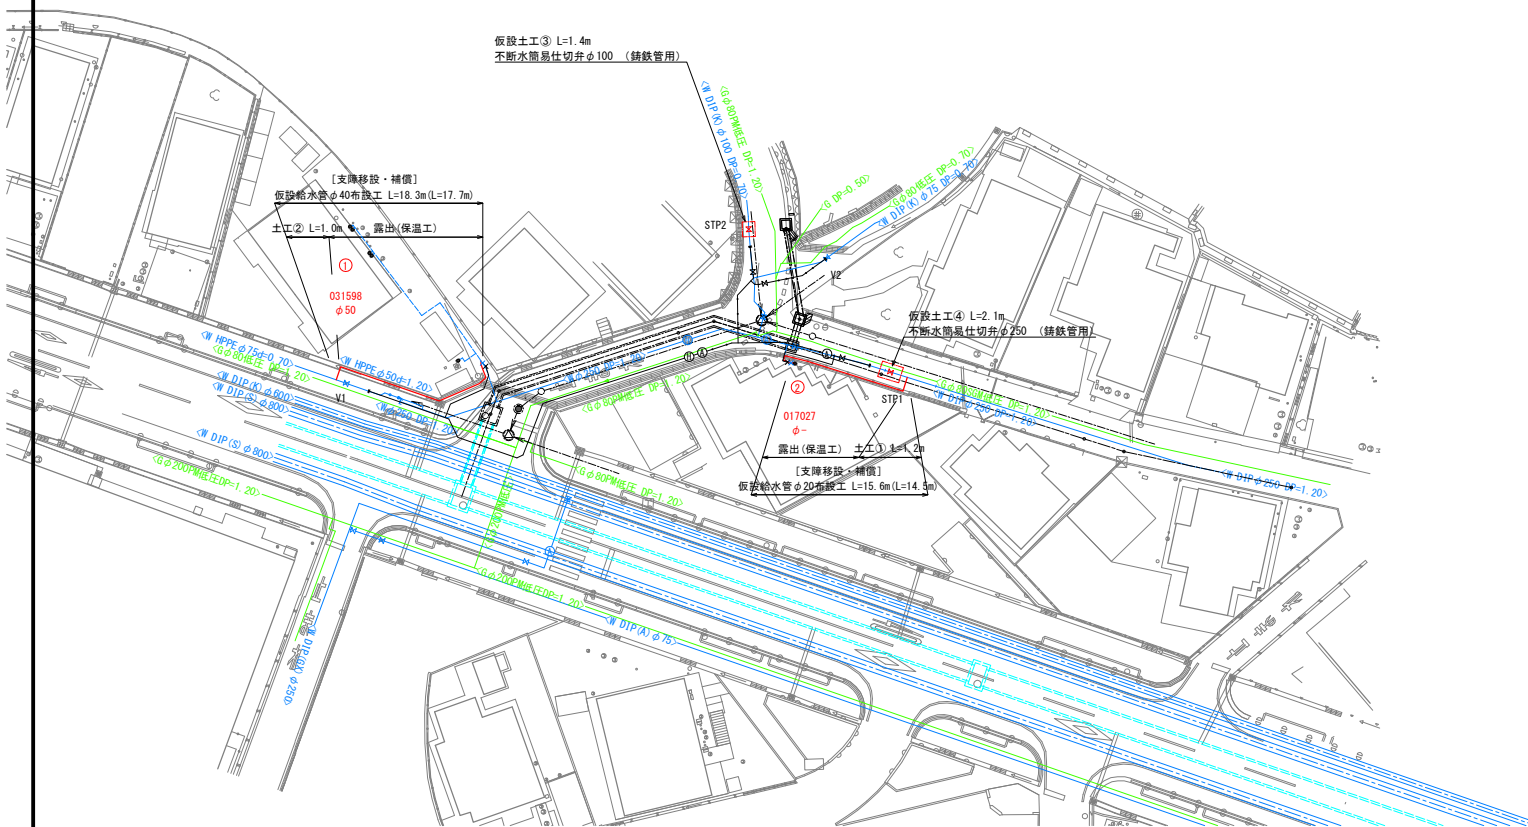


【参考図】




図面番号		縮尺	S=1/250
工事名称	市道西野9号線外2路線 φ75mm～φ150mm配水管移設工事		
種別	仮設管平面図		
工事場所	三原市観東一丁目・西野二丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」

noscale



番号	水栓番号	仮設配水管	仮給水管	タイプ	布設延長 (m)	土工① 車道As	土工② 歩道As	露出	
		埋設or 露出	口径					(ポリスチレン フォーム保温工) (m)	
①	031598	埋設・露出	φ40	B	18.3		1.0	17.3	移設・補償
②	017027	埋設・露出	φ20	A	15.6	1.2		14.4	移設・補償
計				(補償) A=1 B=1	(補償) A=15.6 B=18.3	(補償) L=1.2m	(補償) L=1.0m	(補償) A=14.4 B=17.3	




図面番号		縮尺	図示
工事名称	市道西野9号線外2線 φ75mm～φ150mm配水管移設工事		
種別	仮設管給水管布設標準図		
工事場所	三原市瀬兼一丁目・西野二丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」



舗装復旧平面図 S=1/250

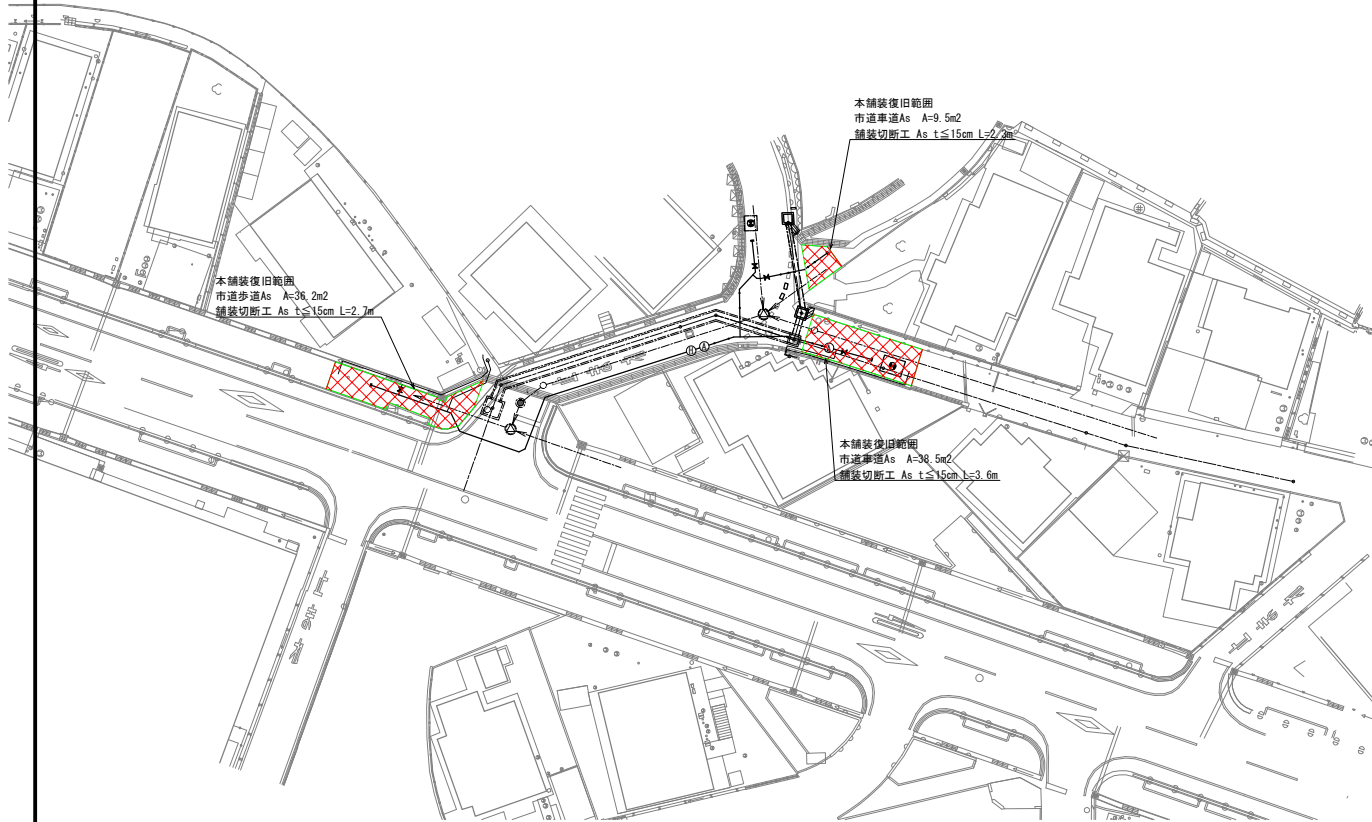

【参考図】

図面番号		縮尺	S=1/250
工事名称	市道西野9号線外2路線 φ75mm～φ150mm配水管移設工事		
種別	舗装復旧平面図		
工事場所	三原市観東一丁目・西野二丁目		
広島県水道広域連合企業団三原事務所			

「この図面は、実際の図面を50%に縮小している。」