

仕 様 書

年 度	令和 7 年度		
場 所	三原市糸崎五丁目		
名 称	市道糸崎76号線外 3 路線φ 50mm・φ 75mm配水管布設替工事		
種 別	配水施設整備	第	号
期 間	年 月 日 から	年 月 日 まで	(契約締結後 日間)
概 要	配水管 φ 50mm HPPE L=132.7m φ 75mm HPPE L=263.9m 仕切弁 φ 50mm N=3基 φ 75mm N=3基 空気弁 φ 25mm N=3基 消火栓 φ 75mm N=1基 (更新) 給水装置 φ 20mm N=33箇所 排水管 φ 50mm N=2箇所 アスファルト舗装 t=5cm A=513m ² コンクリート舗装 t=7cm A=115m ² 仮設管 1式 既設管撤去 1式		

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市糸崎五丁目 市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・水道工事共通仕様書（令和7年4月）広島県水道広域連合企業団三原事務所
 - ・土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島県※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・水道工事標準仕様書 平成22年 日本水道協会
 - ・その他関連規格類

第2節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 関係機関との協議
 - 協議内容 三原市・広島県東部建設事務所三原支所
 - 範囲 砂防制限区域内
- 2 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
 - 調査項目 地下埋設物
 - 調査時期 必要に応じて、工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする）
 - 協議 地下埋設物の占有者間協議は、工事着手前に受注者が行うこと。
 - 立会 必要に応じて、当該地下埋設物の管理者に立会を求めること。

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。
- 2 借地

場所	指定しない
期間	指定しない
使用条件	指定しない
復旧方法	指定しない

第3節 公害対策

1 事前・事後調査

調査区分	事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。 (設計変更の対象とする。)
調査時期	施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)
調査内容	柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
範囲	別途協議による

第4節 安全対策

1 交通誘導員・警戒船・保安要員

作業期間中、交通誘導員を交代要員を含め、工種に応じて3(人/日)配置すること。
 なお、参考図書に記載した交通誘導員の数量は工事期間中、適正に安全を確保することを目的として算定したものである。

第5節 工事用道路

1 一般道路

搬入経路	指定しない
使用期間	工事施工期間
工事中・後の処置	随時 清掃、工事後 舗装欠損部補修(工事前・後の写真により監督員と協議すること。設計変更の対象とする。)

2 仮設道路

安全施設	必要に応じてバリケードや柵を設置すること。
工事後の処置	原形復旧
維持管理内容	路面補修のため補修材を必要とする場合は別途協議すること。

第6節 盛土

1 流用土 (工事内流用)

本工事の施工により発生する土のうち、約140m³(地山土量)については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

2 再生砂(搬入)

本工事では、約130m³の砂購入を見込んでいる。

なお、使用する再生砂がセメント及びセメント系固化材を使用した再生砂の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。

第7節 建設副産物

1 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積))

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第8節 建設副産物の取り扱いについて

建設副産物 本工事における建設副産物の取扱いについては、水道工事共通仕様書 1.1.19 建設副産物 (再生資源利用計画)、(再生資源利用促進計画)及び(実施書の提出)によらず、次のとおり取り扱う。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト 混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次の URL を参考に作成すること。 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

第9節 その他

1 工事用機資材の仮置き


場所	指定しない
期間	指定しない
保管方法	指定しない

第3章 その他

第1節 施工管理

1 弁類

- (1) 弁類台帳等(仕切弁・空気弁・消火栓・既設連絡部)は、監督員との協議のうえ、必要に応じて作成するものとする。作成するに至った場合は、その設置位置を管理するためにオフセット写真を提出するものとする。
- (2) 弁類(消火栓も含む)の受枠(下枠)の微調整については、原則として無収縮モルタルを使用するものとする。また、レジンコンクリート及び鑄鉄製の受枠については、調整リング(再生)を使用しなければならない。
- (3) ねじ式仕切弁鉄蓋の設置は、調整代の中間にセットした状態とし、原則として当該工事における舗装仕上げ時等の調整に用いないこと。
- (4) 丸型空気弁鉄蓋については、ロック付きとすること。
- (5) 多機能表示仕切弁用鉄蓋に表示する情報表示プレートは、次の通りとすること。なお、これにより難しい場合は、監督員と協議すること。

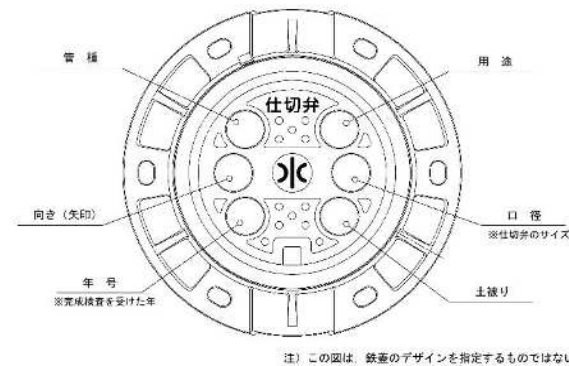

- 2 本管・給水管
配水管等を破損した場合は速やかに監督員に連絡し、指示を受けなければならない。また、その始末書及び事故報告書を7日以内に提出しなければならない。
- 3 埋戻し
管周りの埋戻し材は、処理土（改良土を含む）を使用しないこと。
- 4 市道の舗装
舗装時に仮復旧状態の場合は「W1」、本復旧状態の場合は「W2」を表示しなければならない。また、その規格・寸法については別紙1によるものとする。
- 5 試験・検査
本工事における試験及び検査などについては、監督員の指示に従うものとする。
- 6 サンドエロージョン対策
他の埋設物との離隔が確保することが困難なときは、原則として水道本管に保護用ブタジェンゴムシート（幅350mm・厚さ2mm）を3重巻きし、6mmの厚さに仕上げる。なお、これにより難い場合は、ブタジェンゴム製耐摩板（幅330mm・厚さ6mm）を設置すること。
- 7 出来形管理
土工における出来形管理において、契約図書に定められていない場合は、参考図書に記載されている数値を基準値として管理すること。

第2節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』
 - (2) 上記(1)の内容について『不測の事態等が生じた場合の対応方法』
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について『現場作業に従事する者に対する周知の方法』
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。


第3節 その他

- 1 本設計書における配管図等は参考資料であり、現場をよく調査・検討した上で詳細な配管図等を監督員に打合せ簿により提出すること。
- 2 近接する地域住民に工事内容等を十分に周知したうえで、苦情やトラブルのないよう施工に努めること。
- 3 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。
- 4 原則、路面標示は原形復旧を見込んでいるが、横断歩道部、自転車横断帯、速度規制、交差点内の誘導表示、矢印の実践と破線等の復旧について表示方法の変更や、復旧が不要となる場合があるので、復旧前に三原警察署交通課へ協議を行うこと。
- 5 仮設管の賃料期間は、177日間を見込んでいる。


道路の掘削工事における舗装復旧者表示について（平成11年3月23日付三監第623号通達）

1. 明示箇所


ア) 道路縦断方向の工事

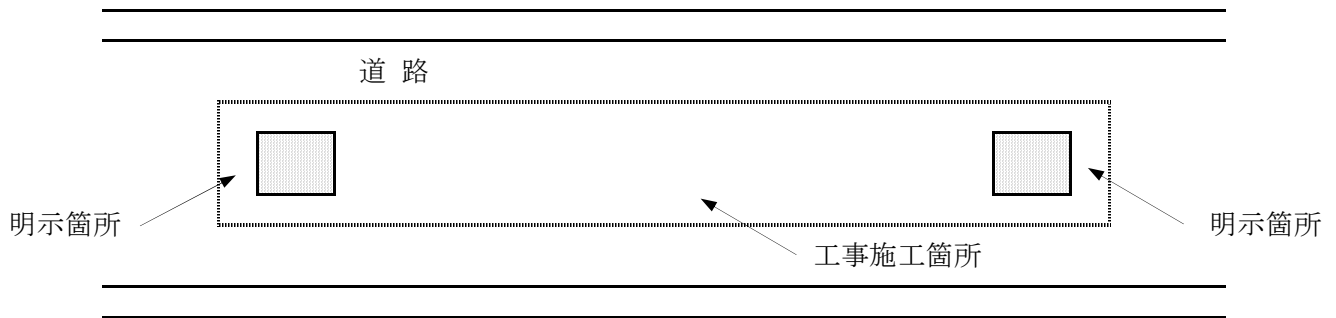

イ) 道路横断方向の工事

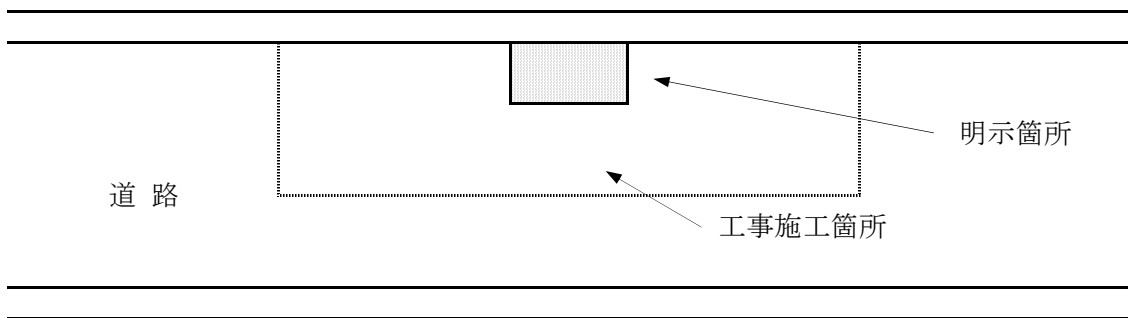


ウ) 道路部分工事

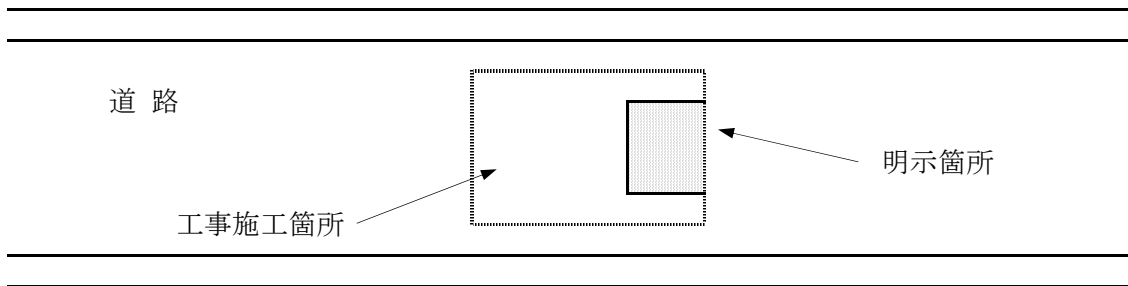

2. 明示方法

- ① 縦4.0～5.0cm × 横8.0～10.0cmで舗装に記入。
（文字型枠を使用し、ペイント吹き付けすることが望ましい。）
- ② 明示色 白色ペイント
- ③ 仮舗装復旧状態：W 1
本舗装復旧状態：W 2

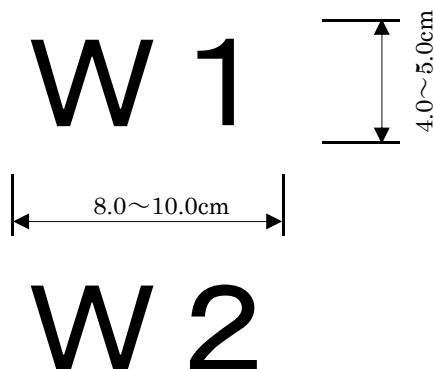

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事	1	式				
管路(配水管)【補助】 φ50 HPPE	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管材料	1	式			Lv4	
その他材料	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレン管布設 φ50	130.7	m			Lv4	
EF継手 φ50	1	式			Lv4	
メカニカル継手 φ75	3	口			Lv4	
メカニカル継手 φ50	3	口			Lv4	
管切断 φ50	18	口			Lv4	
フランジ継手 φ50 補強金具あり	1	式			Lv4	
既設管切断	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制水弁設置 φ50	3	基			Lv4	
空気弁設置 φ25	1	基			Lv4	
制水弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	3	箇所			Lv4	
空気弁室(築造)設置 円形2号 (φ350)	1	箇所			Lv4	
浸透防護シート被覆 φ50	1	式			Lv4	
管明示シート敷設 W150 アルミ入り 2倍折込	130.5	m			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
下層路盤 再生砕石 厚さ14cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ12cm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
管路(配水管)【補助】 φ75 HPPE	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
その他材料	1	式			Lv4	
水道配水用ポリエチレン管布設 φ75	261	m			Lv4	
铸铁管布設 φ200	0.6	m			Lv4	
EF継手 φ75	1	式			Lv4	
メカニカル継手 φ200 割増あり	1	口			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 φ100 割増あり	1	口			Lv4	
メカニカル継手 φ75	2	口			Lv4	
メカニカル継手 φ40	1	口			Lv4	
管切断 φ75	31	口			Lv4	
フランジ継手 φ75 補強金具あり	1	式			Lv4	
既設管切断	1	式			Lv4	
制水弁設置 φ75	3	基			Lv4	
空気弁設置 φ25	2	基			Lv4	
制水弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	3	箇所			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁室(築造)設置 円形2号 (φ350)	1	箇所			Lv4	
空気弁室(築造)設置 円形3号 (φ500)	1	箇所			Lv4	
浸透防護シート被覆 φ75	1	式			Lv4	
管明示シート敷設 W150 アルミ入り 2倍折込	258.1	m			Lv4	
管路土留工	1	式			Lv3	
土留	1	式			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
下層路盤 再生砕石 厚さ14cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ12cm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
舗装本復旧工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
舗装本復旧工	1	式			Lv3	
不陸整正	513	m2			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整碎石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
表層 再生密粒度アスコン20 厚さ5cm	513	m2			Lv4	
コンクリート舗装 18-8-25 (20) 早強 W/C60% 厚さ7cm	115	m2			Lv4	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
管路(排水管)【補助】 φ50 VLP	1	式			Lv1	
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	
管布設工(排水管)	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
その他材料	1	式			Lv4	
鋼管据付 φ50	2.8	m			Lv4	
水道配水用ポリエチレン管布設 φ50	0.5	m			Lv4	
EF継手 φ50	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 φ50	1	式			Lv4	
フランジ継手 φ50 補強金具あり	1	式			Lv4	
鋼管継手 φ50	1	式			Lv4	
制水弁設置 φ50	2	基			Lv4	
制水弁室(築造)設置 C形1号 (φ250)	2	箇所			Lv4	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員なし	1	式			Lv4	
管路(消火栓)【単独】 φ75 単口	1	式			Lv1	
	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置工	1	式			Lv2	
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
その他材料	1	式			Lv4	
EF継手 φ75	1	式			Lv4	
消火栓設置	1	箇所			Lv4	
フランジ継手 φ75 補強金具あり	1	式			Lv4	
消火栓室(築造)設置 円形3号(φ500)	1	箇所			Lv4	
管路(給水装置)【単独】	1	式			Lv1	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管連絡工	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
その他材料	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管連絡	33	箇所			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
下層路盤 再生碎石 厚さ14cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整碎石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
管路(既設管撤去)【補助】	1	式			Lv1	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(開削)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管撤去工	1	式			Lv3	処:
管材料	1	式			Lv4	
既設管撤去	1	式			Lv4	
撤去管運搬処理	1	式			Lv4	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
管路(仮設管)【補助】	1	式			Lv1	処:
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻 再生砂	1	式			Lv4	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管布設工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
その他材料	1	式			Lv4	
不断水(簡易)仕切弁設置	1	式			Lv4	
不断水連絡	1	式			Lv4	
制水弁設置	1	式			Lv4	
仮設管布設	1	式			Lv4	
仮設管布設	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設給水管連絡	1	式			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版切断 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版切断 コンクリート版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
舗装版取壊 コンクリート版	1	式			Lv4	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
殻運搬処理 コンクリート殻	1	式			Lv4	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整砕石 厚さ12cm	1	式			Lv4	
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
管路(仮設管撤去)【補助】	1	式			Lv1	処:

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工(開削, 仮設)	1	式			Lv2	処:
管路土工	1	式			Lv3	処:
管路掘削	1	式			Lv4	
管路埋戻 発生土	1	式			Lv4	
発生土処理	1	式			Lv4	処:
管撤去工	1	式			Lv3	
管材料	1	式			Lv4	
制水弁撤去	1	式			Lv4	
仮設管撤去	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設管撤去	1	式			Lv4	
仮設給水管撤去	1	式			Lv4	
付帯工	1	式			Lv2	処:
舗装版撤去工	1	式			Lv3	処:
舗装版取壊 アスファルト版	1	式			Lv4	
殻運搬処理 アスファルト殻	1	式			Lv4	処:
舗装仮復旧工	1	式			Lv3	
下層路盤 再生碎石 厚さ10cm	1	式			Lv4	
上層路盤 再生粒度調整碎石 厚さ12cm	1	式			Lv4	

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層 加熱合材 厚さ3cm	1	式			Lv4	
全工種共通仮設費	1	式			Lv2	
安全費	1	式			Lv3	
交通誘導員 交代要員あり	1	式			Lv4	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
通水試験	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				交通影響あり(2)
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				交通影響あり(2)
工事原価	1	式				
一般管理費等(契約保証費含む)	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表 】 管材料 φ50 HPPE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF受口付直管 φ50×5,000	17	本				
水道配水用ポリエチレンレーンエント直管 φ50×5,000	10	本				
水道配水用ポリエチレンEF両受チース φ50×φ50	1	個				
水道配水用ポリエチレンEF45° 両受曲管 φ50	2	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2° 両受曲管 φ50	8	個				
水道配水用ポリエチレンEF11 1/4° 両受曲管 φ50	2	個				
水道配水用ポリエチレンEF45° 片受曲管 φ50	2	個				
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2° 片受曲管 φ50	1	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ50	8	個				

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管材料 φ50 HPPE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンスリット樹脂管 φ75×φ50	2	個				
PE挿し口付FCDフランジ短管 φ50 GFカスケット含	1	個				
PE挿し口付FCDソフツール仕切弁 φ50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	3	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ50×φ25	1	基				
ステンレス製分水栓用自動確認付排気弁 φ25×H700 コック付 SUS304 7.5K	1	基				
PPジョイント φ50 内外面粉体 合金BN	1	個				
PPジョイント片落管 φ75×φ50 内外面粉体 合金BN	1	個				
PVジョイント片落管 離脱防止付 φ75(V)×φ50(P) 内外面粉体 合金BN	1	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
管材料 φ75 HPPE							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
水道配水用ホリチレンEF受口付直管 φ75×5,000	36	本					
水道配水用ホリチレンプレセント直管 φ75×5,000	15	本					
水道配水用ホリチレンEF両受チース φ75×φ75	3	個					
水道配水用ホリチレンEF両受チース φ75×φ50	1	個					
水道配水用ホリチレンEF90° 両受曲管 φ75	4	個					
水道配水用ホリチレンEF45° 両受曲管 φ75	3	個					
水道配水用ホリチレンEF22 1/2° 両受曲管 φ75	11	個					
水道配水用ホリチレンEF11 1/4° 両受曲管 φ75	9	個					
水道配水用ホリチレンEF45° 片受曲管 φ75	1	個					

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
管材料 φ75 HPPE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレンEF22 1/2° 片受曲管 φ75	1	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ75	5	個				
水道配水用ポリエチレンEF片受レギュラー φ75×φ50	1	個				
PE挿し口付FCDフランジ付T字管 φ75×φ75 GFカスケット含	1	個				
PE挿し口付FCDワフシール仕切弁 φ75 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	3	基				
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ75×φ25	1	基				
小型急速空気弁 φ25 乙型(ねじ込み型) コック付 RF7.5K	1	基				
ステンレス製分水栓用作動確認付排気弁 φ25×H700 コック付 SUS304 7.5K	1	基				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	1	基				

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 管材料 φ75 HPPE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形全周型特殊押輪（離脱防止力3DkN） φ200 SUS304T頭BN 合金押B コム輪含	1	組				
K形受挿し片落管 φ200×φ100 内面粉体	1	個				
PCジョイント片落管 離脱防止付 φ100×φ75 内外面粉体 合金BN	1	組				
PVジョイント片落管 離脱防止付 φ75×φ40 内外面粉体 合金BN	1	個				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジガasket φ75 7.5K	1	枚				
GF形フランジ接合材 φ75 ガasket1号 SUS304BN 7.5K	1	組				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】						
管材料 φ50 VLP				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 φ50A ねじ無外面亜鉛めっき	2.8	m				
水道用ライニング鋼管用管端防食形エルボ φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	7	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形ニップル φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	1	個				
水道用ライニング鋼管用管端防食形フラク φ50A 埋設配管用 内外面樹脂塗装	2	個				
FCDメタル入り合フランジ φ50×φ50 内外面粉体 RF10.0K	2	枚				
水道用ダクタイル鋳鉄メタルシート仕切弁 φ50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	2	基				
PE挿し口付FCDフランジ短管 φ50 GFカスケット含	1	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ50	1	個				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジカスケット φ50 7.5K	2	枚				

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
RF形リフ付フランジ接合材 φ50 リフ付ガasket SUS304BN 10.0K	2	組				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表 】						
管材料 単口消火栓						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE挿し口付FCDフランジ付T字管 φ75×φ75 GFガasket含	1	個				
水道配水用ポリエチレンEFソケット φ75	1	個				
FCDレバー式ボール形補修弁 φ75×H150 形式2 7.5K	1	基				
浅層埋設形FCD地下式単口消火栓 φ75 内外面粉体 RF7.5K	1	基				
RF・GF兼用形ステンレス入りフランジガasket φ75 7.5K	1	枚				
GF形フランジ接合材 φ75 ガasket1号 SUS304BN 7.5K	1	組				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
管材料 給水装置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ 50 × φ 20	19	基					
ポリエチレン用鋳鉄製A形ボール式サドル付分水栓 φ 75 × φ 20	14	基					
計							

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表 】						
管材料 既設管撤去						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形特殊押輪付帽 φ200 接水部粉体 合金BN コム輪含	2	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表 】						
管材料 不断水類						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
垂直穿孔型塩ビ管用不断水簡易仕切弁 φ75 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
垂直穿孔型ポリエチレン管用不断水簡易仕切弁 φ50 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
垂直穿孔型ポリエチレン管用不断水簡易仕切弁 φ75 内面粉体 合金BN 7.5K	1	基				
FCDポリエチレン管用副弁付フランジ式不断水T字管 φ50×φ50 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
FCDポリエチレン管用副弁付フランジ式不断水T字管 φ75×φ50 内面粉体 合金BN RF7.5K	1	基				
RF形リブ付フランジ接合材 φ50 リブ付カスケット SUS304BN 10.0K	4	組				
FCDメタル入り合フランジ φ50×φ50 内外面粉体 RF10.0K	2	枚				
水道用ワトシール仕切弁 φ50 内外面粉体 内ねじ式 7.5K以下	2	基				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表 】						
管材料 仮設管 SUS 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材質料（管材料） φ80A SUS 賃料期間177日間	1	式				
仮設配管材質料（管材料） φ50A SUS 賃料期間177日間	1	式				
刃形トレッサ φ75（SUS×VP） 内外面粉体	1	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表 】						
管材料 仮設管 PEP						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用二層ポリエチレン管 φ50 1種 仮設仕様	119	m				
水道用ポリエチレン管砲金製エルボ φ50 仮設仕様	7	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ50 仮設仕様	3	個				
水道用ポリエチレン管砲金製メソ付ソケット φ50 仮設仕様	3	個				
水道用ポリエチレン管砲金径違いソケット φ50×φ25 仮設仕様	1	個				
水道用ポリエチレン管砲金製径違いチース φ50×φ20 仮設仕様	18	個				
鉛レス砲金製ボールバルブ φ50A 仮設仕様	1	基				
PV用離脱付径違い締付ソケット 仮設仕様 φ50(P)×φ40(V) 内外面粉体 SUS304BN	1	個				
水道用二層ポリエチレン管 φ25 1種 仮設仕様	68.9	m				

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表 】 (続 き) 管材料 仮設管 PEP 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ホリチレン管砲金製エルボ φ25 仮設仕様	1	個				
水道用ホリチレン管砲金製ナジ付ソケット φ25 仮設仕様	2	個				
水道用ホリチレン管砲金製ソケット φ25 仮設仕様	2	個				
水道用ホリチレン管砲金製径違いチース φ25×φ20 仮設仕様	1	個				
鉛レス砲金製ホールハブ φ25A 仮設仕様	1	基				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表 】						
管材料 仮設管撤去						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
RF形リフ付フランジ接合材 φ50 リフ付ガasket SUS304BN 10.0K	2	組				
フランジ蓋 φ50 RF7.5K	2	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 1 号 B代価表 】						
その他材料 φ50 HPPE						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設管表示テープ W50	130.7	m				
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ50 配水管用	175.2	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	67.7	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	130.5	m				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	3	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	3	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	3	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	3	個				
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形2号 (φ350) 三原市章入 カラー着色	1	枚				

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 1 号 B代価表 】 (続 き) その他材料 φ50 HPPE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ350×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ350×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ350×H40	1	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 2 号 B代価表 】						
その他材料 φ75 HPPE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用埋設管表示テープ W50	260.1	m				
ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ φ75 配水管用	348.3	m				
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ W50	134.6	m				
水道用埋設標識アルミシート W150 2倍折込	258.1	m				
FCD補修弁用フランジ補強金具 φ75 7.5K 粉体塗装 ボルトナット含	1	基				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号 (φ250) 多情報	3	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	3	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	3	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	3	個				

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 2 号 B代価表 】 (続 き)						
その他材料 φ75 HPPE 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形2号 (φ350) 三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ350×H150	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ350×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ350×H40	1	個				
空気弁用ロック式円形鉄蓋 円形3号 (φ500) 三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	1	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 3 号 B代価表 】						
その他材料 φ50 VLP					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCDフランジ補強金具 φ50 7.5K ボルトナット含	2	個				
仕切弁用ねじ式弁筐 C形1号（φ250） 多情報	2	枚				
水道用レジンコンクリート製調整リング φ250×H100	2	個				
水道用レジンコンクリート製上下部ボックス φ250×H150	2	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ250×H40	2	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 4 号 B代価表 】						
その他材料 単口消火栓						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCD補修弁用フランジ補強金具 φ75 7.5K 粉体塗装 ボルトナット含	1	基				
消火栓用ハット式円形鉄蓋 円形3号 (φ500) 三原市章入 カラー着色	1	枚				
水道用レジンコンクリート製上部ボックス φ500×H200	1	個				
水道用レジンコンクリート製下部ボックス φ500×H300	1	個				
水道用レジンコンクリート製円形底板 φ500×H40	1	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 5 号 B代価表 】						
その他材料 給水装置						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
FCD止水栓ボックス φ130×H360 三原市章入	33	個				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 6 号 B代価表 】						
その他材料 仮設管 SUS						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配管材賃料（その他材料） φ80A SUS 賃料期間177日間	1	式				
仮設配管材賃料（その他材料） φ50A SUS 賃料期間177日間	1	式				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 7 号 B代価表 】 その他材料 仮設管 PEP 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリスチレンフォーム製保温筒 φ50×t10 材工共	119	m				
ポリスチレンフォーム製保温筒 φ25×t10 材工共	68.9	m				
計						

市道糸崎76号線外3路線φ50mm・φ75mm配水管布設替工事

【 第 8 号 B代価表 】						
その他材料 仮設給水管 PEP						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリスチレンフォーム製保温筒 φ20×t10 材工共	5.1	m				
計						