令和７年度

東広島市水道事業年報

（令和７年４月１日～令和８年３月31日）

広島県水道広域連合企業団
東広島事務所

目　　次

1　事業の沿革と推移 …… 2
(1) 拡張事業の沿革 …… 2
(2) 年表 …… 8

2　水道施設の概要 …… 11
(1) 配水施設図 …… 11
(2) 配水系統図 …… 15
(3) 施設の概要 …… 20
(4) 施設の規模及び構造 …… 24

3　業務 …… 44
(1) 業務量一覧 …… 44
(2) 行政区域内人口・給水人口・給水戸数の推移 …… 45
(3) 水道普及率の推移 …… 46
(4) 有収水量の推移 …… 47
(5) 料金調定額の推移 …… 48
(6) 検針業務状況 …… 49
(7) 給水開始・中止・名義変更届受付状況 …… 50
(8) 水道料金の推移 …… 51
(9) 加入金の推移 …… 56

4　取水・配水・給水 …… 58
(1) 導水管布設状況 …… 58
(2) 送水管布設状況 …… 58
(3) 配水管布設状況 …… 58
(4) 年度別取水量 …… 59
(5) 年度別配水量 …… 60
(6) 一日配水量 …… 61
(7) 水質検査結果 …… 62
(8) 各種給水申込件数 …… 64
(9) 修繕工事施工件数 …… 65
(10)電力使用量及び使用料金 …… 66

５　経　　理　…… 74
(1) 収 益 的 収 支　…… 74
(2) 費　用　構　成　…… 76
(3) 資 本 的 収 支　…… 78
(4) 貸 借 対 照 表　…… 80
(5) 主 要 比 率 表　…… 84
(6) 供給単価及び給水原価の推移　…… 84

６　機構及び職制　…… 85
(1) 機　　構　…… 85
(2) 事　務　分　掌　…… 85

※　東広島市水道事業（上水道事業、平成28年度以前は簡易水道事業を含む）を対象とし、専用水道及び飲料水供給施設は含めていません。

1 事業の沿革と推移

(1) 拡張事業の沿革

広島県水道広域連合企業団　東広島市水道事業

事業名	許可年月日及び許可番号	起工年月	竣工年月	事業費（千円）	計画給水人口（人）	計画一人一日最大給水量(L)	計画一日最大給水量(㎥)	目標年度	計画給水区域に編入された地域等
創設（第６期拡張事業）	令和５年３月24日 厚生労働省発生食0316第16号	令和5年 4月	令和15年 3月	4,347,249	177,000	390	69,000	令和14年	

旧東広島市

事業名	許可年月日及び許可番号	起工年月	竣工年月	事業費（千円）	計画給水人口（人）	計画一人一日最大給水量(L)	計画一日最大給水量(㎥)	目標年度	計画給水区域に編入された地域等
創設	昭和25年12月19日 厚生省広衛第252号	昭和26年 4月	昭和30年 3月	42,600	12,000	195	2,340	昭和43年	西条町　大字西条、大字吉土実、大字御薗宇、大字寺西
第１期拡張事業	昭和42年３月７日 指令公第1437号	昭和42年 4月	昭和45年 3月	197,607	12,000	380	4,560	昭和50年	西条町　末広町、上市町、大坪町、御条町、本町、朝日町、栄町、岡町、昭和町、西本町、大字吉行、大字土与丸、大字助実、大字西条東、大字御薗宇、大字寺家、大字田口字東子、大字下三永字河田地区、大字下見
第２期拡張事業	昭和47年３月30日 指令環第1320号	昭和47年 4月	昭和49年 8月	331,009	16,000	400	6,400	昭和52年	
同上変更	昭和49年２月８日 指令環整第183号	昭和49年 1月	昭和49年 8月	377,300	16,000	400	6,400	昭和52年	
第３期拡張事業	昭和52年９月29日 指令環整第127号	昭和52年10月	昭和53年 2月	180,601	20,000	460	9,200	昭和54年	高屋町　大字桧山 八本松町　大字飯田
第４期拡張事業	昭和54年４月２日 厚生省環第279号	昭和54年 4月	昭和59年 3月	4,880,000	66,940	565	37,800 （県水　33,000 自己水　4,800）	昭和59年	西条町　大字上三永、大字郷曽、大字大沢、大字馬木、大字森近、大字福本 高屋町　大字中島、大字大畠、大字稲木、大字宮領、大字郷、大字溝口、大字杵原、大字高屋堀 八本松町　大字原、大字吉川、大字宗吉、大字米満、大字正力、大字篠
同上変更	昭和56年５月15日 厚生省環第319号	昭和56年 4月	昭和59年 3月	2,841,000	66,940	565	37,800	昭和59年	
第５期拡張事業	平成３年５月22日 厚生省生衛第463号	平成 3年 4月	平成13年 3月	7,000,000	105,000	464	48,700 （県水　42,400 自己水　6,300）	平成12年	高屋町　大字白市、大字小谷、大字高屋東、大字造賀、大字貞重、大字重兼 志和町　大字志和堀、大字志和西、大字志和東、大字内、字別府、大字七条桧坂、大字奥屋、大字冠
同上第１回変更届出	平成16年３月31日 健水収第0331036号	平成16年 4月	平成17年 3月	750,000	106,000	409	43,400	平成16年	
同上第２回変更届出	平成17年２月４日 健水収第0204001号	平成17年 2月	平成18年 3月	930,000	142,190	446	63,380 （県水　54,500 自己水　8,880）	平成17年	黒瀬町及び安芸津町の上水道事業の全部譲り受け 高屋町高屋東及び志和町奥屋の一部の給水区域の拡張
同上第３回変更届出	平成17年３月28日 健水収第0328002号	平成17年 4月	平成25年 3月	5,230,000	152,300	415	63,200	平成24年	
第６期拡張事業	平成29年２月28日 厚生労働省発生食0228第7号	平成29年 4月	令和 3年 3月（平成33年3月）	2,466,720	165,000	370	61,000	令和 7年（平成37年）	福富簡易水道事業、河内簡易水道事業及び入野簡易水道事業の統合 西条町上三永、高屋町貞重及び造賀並びに志和町別府の一部の給水区域の拡張
同上変更	令和４年３月９日 厚生労働省発生食0309第2号	令和 4年 4月	令和13年 3月	5,125,423	176,000	392	69,000	令和12年	
廃止	令和５年３月24日 厚生労働省発生食0320第10号								令和5年4月1日の広島県水道広域連合企業団 東広島市水道事業による給水開始をもって、東広島市水道事業の全部廃止（廃止時期　令和5年3月31日）

旧黒瀬町

事業名	許可年月日及び許可番号	起工年月	竣工年月	事業費（千円）	計画給水人口（人）	計画一人一日最大給水量(L)	計画一日最大給水量(㎥)	目標年度	計画給水区域に編入された地域等
創設	昭和54年 6月11日 指令環整第50号	昭和55年 4月	昭和60年 3月	1,780,000	20,180	361	7,300	昭和59年	大字国近、大字小多田、大字宗近柳国、大字南方、大字乃美尾、大字大多田、大字丸山、大字楢原、大字兼広、大字切田、大字市飯田、大字上保田、大字菅田、大字川角、大字兼沢、大字津江
第1次拡張	平成 7年 7月20日 指令環衛第10号	平成 7年 8月	平成 7年11月	10,900	20,800	351	7,300	平成13年	春日野、松ケ丘
第2次拡張	平成16年 3月30日 指令生衛第44号	平成16年 6月	平成24年 3月	654,140	24,420	362	8,850	平成23年	学園台、切田が丘、桜が丘

旧安芸津町

事業名	許可年月日及び許可番号	起工年月	竣工年月	事業費（千円）	計画給水人口（人）	計画一人一日最大給水量(L)	計画一日最大給水量(㎥)	目標年度	計画給水区域に編入された地域等
創設	昭和30年 2月26日	昭和29年 1月	昭和32年 3月	46,000	10,100	120	1,212	昭和40年	大字三津
第1次拡張	昭和38年12月23日	昭和40年 4月	昭和45年 3月	54,000	12,000	250	3,000	昭和50年	三津浄水場
第2次拡張	昭和47年 3月31日	昭和47年 4月	昭和50年 3月	88,651	13,000	350	4,550	昭和57年	大字木谷、大字風早
第3次拡張	昭和55年10月24日	昭和55年 6月	昭和58年 3月	530,000	13,380	450	6,020	昭和59年	大字風早、大芝、赤崎
第4次拡張	昭和60年11月30日	昭和60年11月	平成 3年 3月	542,600	13,680	512	7,000	平成 7年	大字大田、立花、栗岡
第5次拡張	平成14年 1月11日 指令生衛第15号	平成14年 4月	平成22年 3月	850,795	12,470	468	5,830	平成26年	
同上変更	平成16年 3月31日				12,470	468	5,830	平成29年	大田簡易水道の統合

旧河内町（河内簡易水道）

事業名	許可年月日及び許可番号	起工年月	竣工年月	事業費（千円）	計画給水人口（人）	計画一人一日最大給水量(L)	計画一日最大給水量(㎥)	目標年度	計画給水区域に編入された地域等
創設	昭和41年 8月23日 公第57号	昭和41年 9月	昭和42年 9月	54,000	3,000	150	543		大字下河内上門田、大字中河内正尺、鉄南、中島、本町、元町、栄町、深山通、奥条、西条
変更認可	昭和42年 3月25日 公第1662号		昭和42年 9月	42,485	3,000	150	543		管路の一部変更、正尺の一部拡張
変更認可	昭和45年 3月	昭和46年11月		2,700	3,000	150	543		取水を沼田川河川伏流水に変更
変更認可	昭和53年 2月16日 環整第176号	昭和53年 1月	昭和53年 3月	52,895	3,200	290	930	昭和60年	下河内一夜原地区拡張
変更認可	昭和63年 4月 1日		平成元年 3月	369,000	3,500	294	1,030	平成 8年	取水施設を上河内に移設、河内中学校・大道地区拡張
変更認可	平成 2年 3月20日	平成 2年 6月	平成 3年 3月	195,000	3,600	324	1,170	平成10年	正尺の一部拡張
変更認可	平成 7年 9月12日 環衛第13号	平成 7年 9月	平成 8年 3月	196,400	3,560	349	1,242	平成15年	正尺地区住宅団地拡張
廃止	平成28年10月14日								東広島市水道事業に統合（廃止時期　平成29年3月31日）

旧河内町（入野簡易水道）

事業名	許可年月日及び許可番号	起工年月	竣工年月	事業費（千円）	計画給水人口（人）	計画一人一日最大給水量(L)	計画一日最大給水量(㎥)	目標年度	計画給水区域に編入された地域等
創設	平成 4年 3月31日 指令環整第223号	平成 4年 7月	平成11年 3月	1,695,000	4,800	356	2,410	平成12年	大字入野の一部
変更認可	平成 9年 3月26日 指令環衛第27号	平成 9年 6月	平成15年 3月	2,004,000	5,000	354	2,410	平成15年	元兼、大内原地区
廃止	平成28年10月14日								東広島市水道事業に統合（廃止時期　平成29年3月31日）

旧福富町（福富簡易水道）

事業名	許可年月日及び許可番号	起工年月	竣工年月	事業費（千円）	計画給水人口（人）	計画一人一日最大給水量(L)	計画一日最大給水量(㎥)	目標年度	計画給水区域に編入された地域等
創設	平成 4年 1月10日 指令環整第183号	平成 4年 4月	平成13年 3月	1,150,000	1,050	381	900	平成17年	大字下竹仁、大字久芳及び大字上戸野の一部
変更認可	平成 9年 3月31日 指令環衛第41号		平成17年 3月	1,449,701	1,400	361	1,005	平成17年	
変更届出	平成21年 3月25日		平成30年 3月	―――	1,050	481	1,005	平成29年	下竹仁浄水場施設を膜ろ過方式に変更
廃止	平成28年10月14日								東広島市水道事業に統合（廃止時期　平成29年3月31日）

(2) 年表

年	月	事　　項
昭和11年	3月	旧西条町上水道布設認可
昭和14年	2月	旧西条町営水道創設 計画給水人口：　5,000 人 一日最大給水量：　750 ㎥ ○ 水源を黒瀬川の伏流水に求める。
	7月	吉土実村・御薗宇村・下見村・寺西村との合併
昭和22年	5月	松子山開拓事業着工 ○ かんがい用水・上水道水源とするため池
昭和25年	12月	上水道布設の認可 給水区域：西条町及び寺西村 計画給水人口：12,000 人 一日最大給水量：　2,340 ㎥
昭和26年	4月	上水道布設工事着工 ○ 水源を松子山貯水池・原比川表流水に求め、松子山浄水場を新設
昭和28年	3月	松子山開拓事業完成
昭和30年	1月	下三永村・賀永村（一部）と合併
	3月	上水道布設工事完成 郷田村・板城村（一部）と合併
	4月	上水道給水開始 給水区域：西条町大字西条・吉土実・御薗宇・寺西
昭和35年	2月	松子山貯水池着工 ○ 堤塘を２ｍ嵩上げする工事に伴う水源地の増築
	8月	安出河簡易水道工事認可・着工 給水区域：八本松町大字原 認可番号：指令公第2315の6号 計画給水人口：　150 人 一日最大給水量：　23 ㎥ ○ 水源を地下水、伏流水に求める。
昭和36年	2月	松子山貯水池完成
	3月	安出河簡易水道完成・給水開始
昭和37年	8月	高屋簡易水道工事認可・着工 給水区域：高屋町大字中島 認可番号：指令公第1777号 計画給水人口：　580 人 一日最大給水量：　90 ㎥ ○ 水源は地下水を取水
昭和38年	2月	高屋簡易水道完成・給水開始
昭和41年	10月	田房ダム工事着工 ○ 用水確保のため、広島県が八本松町飯田・磯松地区に造成
昭和42年		高屋浄水場工事着工 ○ 高屋町中島に工業団地及び住宅地を造成し、マツダ興産㈱が専用水道として設置・運営 ○ 水源を入野川の伏流水に求める。
	3月	第１期拡張事業の認可 計画給水人口：12,000 人 一日最大給水量：　4,560 ㎥
	4月	第１期拡張事業着工 ○ 水源を原比川表流水・黒瀬川伏流水・長者地下水に求め、松子山浄水場・御条橋浄水場の施設を増設
	9月	田房浄水場の設置 認可番号：指令河第524号 ○ 広島県が八本松町飯田地区に工業団地を造成し、工業用水及び上水道用水を確保 ○ 水源は黒瀬川水系田房川に求める。
	10月	田房ダム完成

年	月	事　　項
昭和45年	3月	第１期拡張事業完成
	9月	八本松簡易水道工事認可・着工 給水区域：八本松町八本松駅付近一帯 認可番号：指令環第524号 計画給水人口：　1,000 人 一日最大給水量：　167 ㎥ ○ 水源を飯田地区内の地下水に求める。
昭和46年	4月	八本松簡易水道完成・給水開始
	5月	田房ダム・田房浄水場を広島県から八本松町に権利譲与（現在に至る。）
	12月	呉市三永水源地からの分水決定 2,000 ㎥／日
昭和47年	3月	第２期拡張事業の認可 計画給水人口：16,000 人 一日最大給水量：　6,400 ㎥
	4月	第２期拡張事業着工 ○ 吾妻子浄水場を新設
昭和48年	2月	広島大学統合移転決定
昭和49年	2月	第２期拡張事業変更認可・着工
	4月	東広島市制の発足 ○ 西条・八本松・志和・高屋の４町合併
	8月	第２期拡張事業完成
昭和52年	9月	第３期拡張事業の認可 計画給水人口：　20,000 人 一日最大給水量：　9,200 ㎥
	10月	第３期拡張事業着工 ○ 水源を準用河川松板川の表流水に求める。 ○ 吾妻子浄水場緩速ろ過池の増設
昭和53年	2月	第３期拡張事業完成 広島県広域水道用水供給事業計画に参画
昭和54年	4月	第４期拡張事業の認可 計画給水人口：　66,940 人 一日最大給水量：　37,800 ㎥
	7月	小谷・白市簡易水道工事認可・着工 給水区域：高屋町大字小谷・白市 認可番号：指令環整第90号 計画給水人口：　2,000 人 一日最大給水量：　485 ㎥ ○ 水源を入野川伏流水に求める。
昭和55年	5月	小谷・白市簡易水道完成 ○ 小谷地区給水開始
	9月	○ 白市・高屋東の一部給水開始
昭和56年	3月	第４期拡張事業完成
	5月	第４期拡張事業の認可（第１次変更） ○ 昭和56年度～60年度において、送水管及び二神山水道施設を広島県の特定広域水道事業として取水地点の変更
昭和57年	4月	広島大学統合移転開始
	7月	広島水道用水の受水開始
	8月	八本松簡易水道事業の廃止 ○ 広島水道用水の受水に伴い上水道事業に編入
昭和58年	4月	マツダ興産㈱から専用水道の権利譲与を受ける。
	9月	安出河簡易水道事業の廃止 ○ 広島水道用水の受水に伴い上水道事業に編入
	12月	水道局庁舎新築等工事着工 新　　築：鉄筋コンクリート造り　３階建て　1棟 改　　造：鉄筋コンクリート造り　２階建て　1棟 敷地面積：2,527.46 ㎡ 延面積：1,086.315㎡
昭和59年	4月	水道広域化施設整備費国庫補助事業に採択される。 水道局庁舎完成 ○ ５月１日業務開始
	6月	高屋簡易水道事業の廃止 ○ 広島水道用水の受水に伴い上水道事業に編入

年	月	事　　項
昭和60年	3月	呉市三永水源地からの分水中止
昭和62年	5月	小谷・白市簡易水道事業拡張工事の変更認可 給　水　区　域 ： 高屋町大字白市、大字高屋東の一部拡張 認　可　番　号 ： 指令環管第12号 計 画 給 水 人 口 ：　2,600 人 一日最大給水量 ：　870 ㎥ ○ 水源を溝口水源（地下水）に求める。
平成 3年	3月	第４期拡張事業（第１次変更）完成
	5月	第５期拡張事業の認可 計 画 給 水 人 口 ： 105,000 人 一日最大給水量 ： 48,700 ㎥ ○ 給水区域を志和町・高屋町（造賀、東高屋）に拡張
平成 4年	4月	小谷・白市簡易水道事業の廃止 ○ 広島水道用水の受水に伴い上水道事業に編入
平成 6年	11月	水道局資材倉庫改築工事着工 改　　築 ： 鉄骨造り　３階建て 建　築　面　積 ： 196.44 ㎡ 延　　面　　積 ： 540.94 ㎡
平成 7年	3月	水道局資材倉庫改築工事完成 広島大学統合移転完了
平成16年	3月	第５期拡張事業の変更届出 計 画 給 水 人 口 ： 106,000 人 一日最大給水量 ： 43,400 ㎥
平成17年	2月	２月７日編入合併による黒瀬町及び安芸津町上水道事業並びに福富、河内及び入野簡易水道事業の全部譲り受け 第５期拡張事業の第２回変更届出 給　水　区　域 ： 黒瀬町及び安芸津町の給水区域 高屋町高屋東及び志和町奥屋の一部拡張 計 画 給 水 人 口 ： 142,190 人 一日最大給水量 ： 63,380 ㎥
	3月	第５期拡張事業の第３回変更届出 計 画 給 水 人 口 ： 152,300 人 一日最大給水量 ： 63,200 ㎥
平成21年	3月	福富簡易水道事業の変更届出 計 画 給 水 人 口 ：　1,050 人 一日最大給水量 ：　1,005 ㎥
平成29年	2月	第６期拡張事業の認可 給　水　区　域 ： 福富簡易水道事業、河内簡易水道事業及び入野簡易水道事業の給水区域 西条町上三永、高屋町貞重及び造賀並びに志和町別府の一部の拡張 計 画 給 水 人 口 ： 165,000 人 一日最大給水量 ： 61,000 ㎥
	3月	福富簡易水道事業、河内簡易水道事業及び入野簡易水道事業の廃止 ○ 東広島市水道事業への統合に伴い廃止
	4月	第６期拡張事業着工
令和 2年	3月	水道広域化施設整備費国庫補助事業（平成27年度から交付金事業）の終了
令和 4年	3月	第６期拡張事業（第１次変更）の認可 計 画 給 水 人 口 ： 176,000 人 一日最大給水量 ： 69,000 ㎥
令和 5年	3月	東広島市水道事業の廃止 ○ 広島県水道広域連合企業団 東広島市水道事業の創設に伴い廃止 （事業の全部譲り受けによる創設）
	3月	広島県水道広域連合企業団 東広島市水道事業の創設認可 計 画 給 水 人 口 ： 177,000 人 一日最大給水量 ： 69,000 ㎥


2　水道施設の概要

(1) 配水施設図


［旧東広島市］

（令和８年３月31日現在）


行政区域内人口（A）	190,361人
現在給水人口（B）	170,963人
普及率（B／A）	89.8%
一日平均配水量	51,245㎥/日

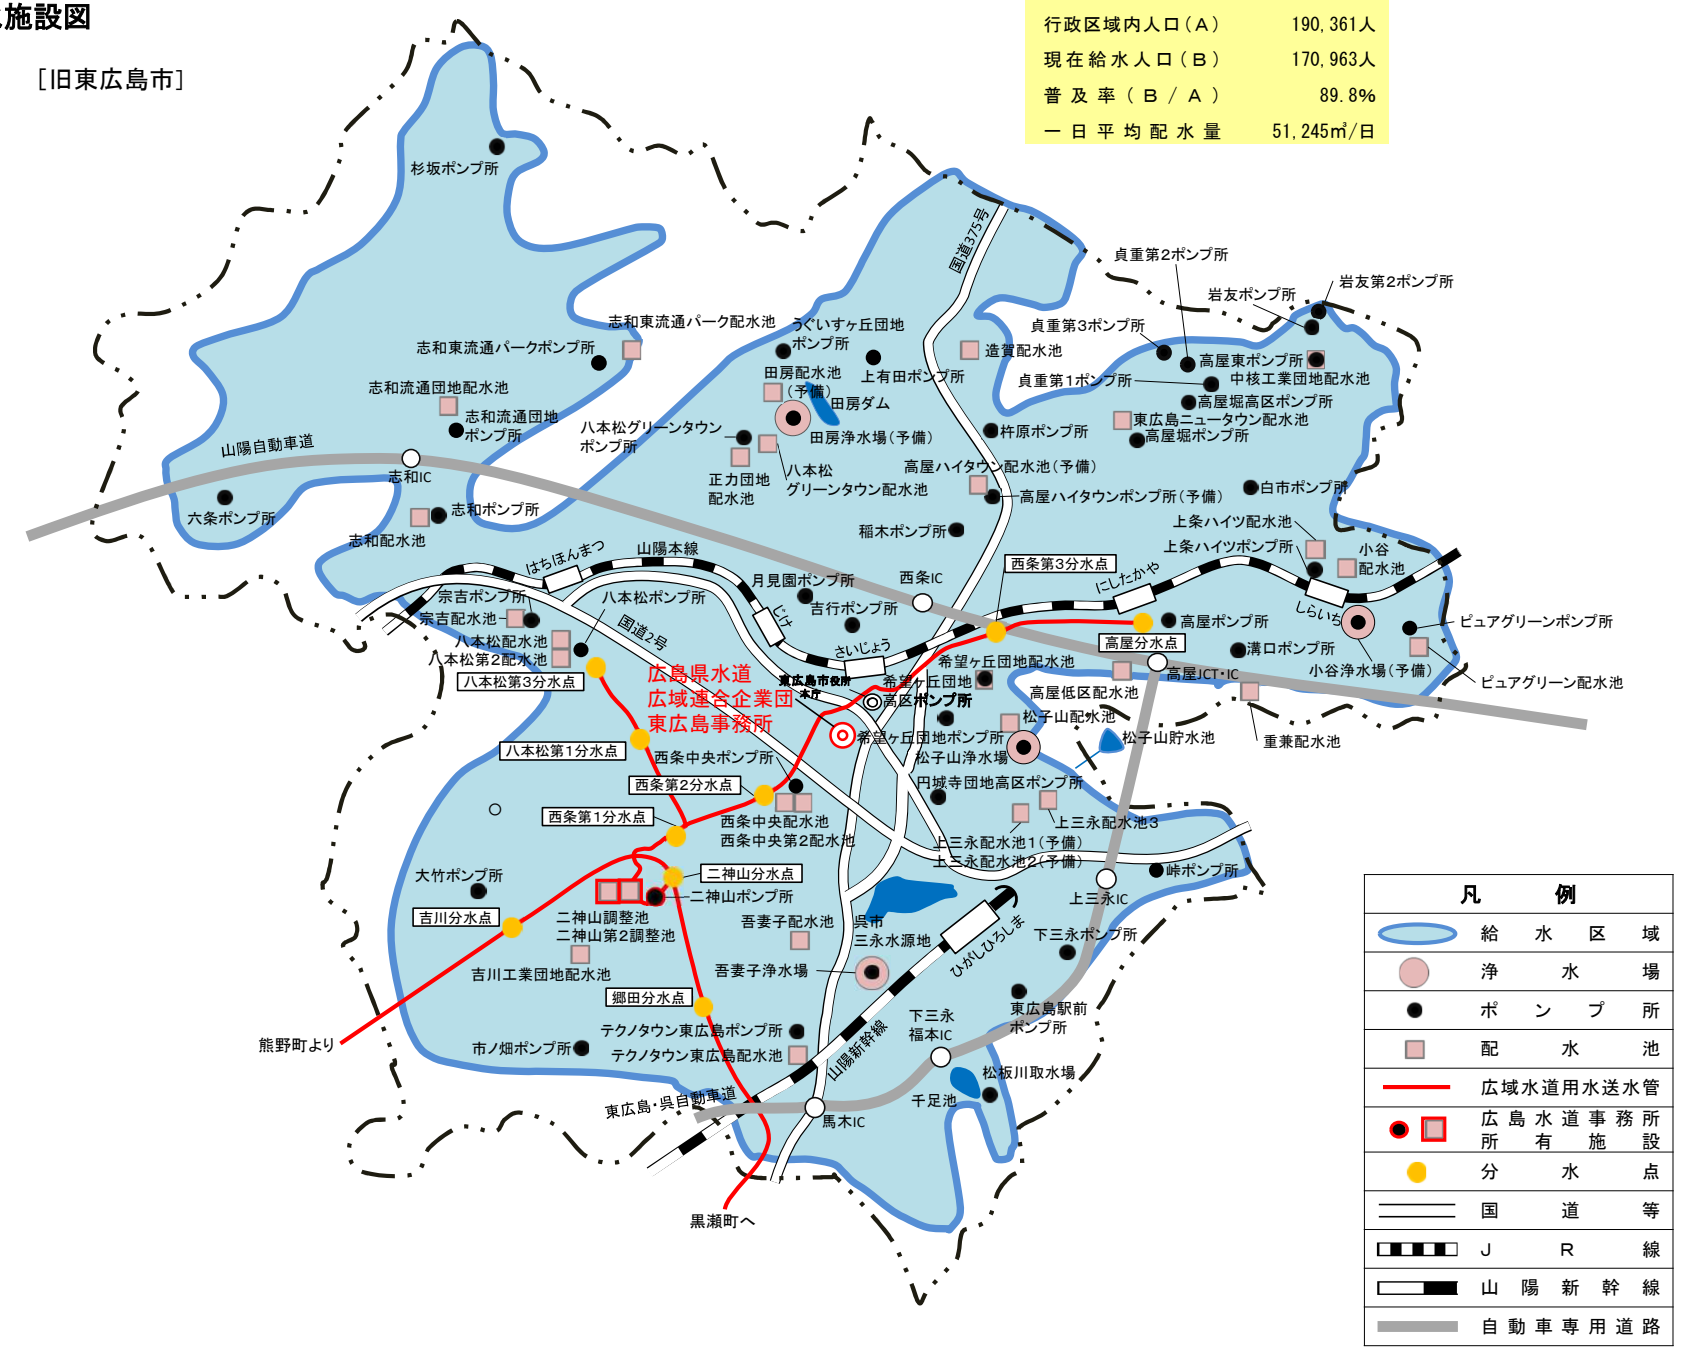

［東広島市黒瀬町］

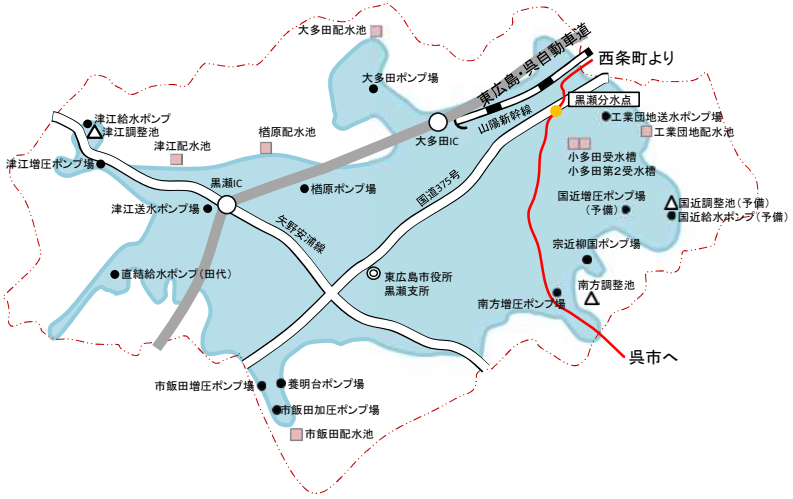

［東広島市河内町］

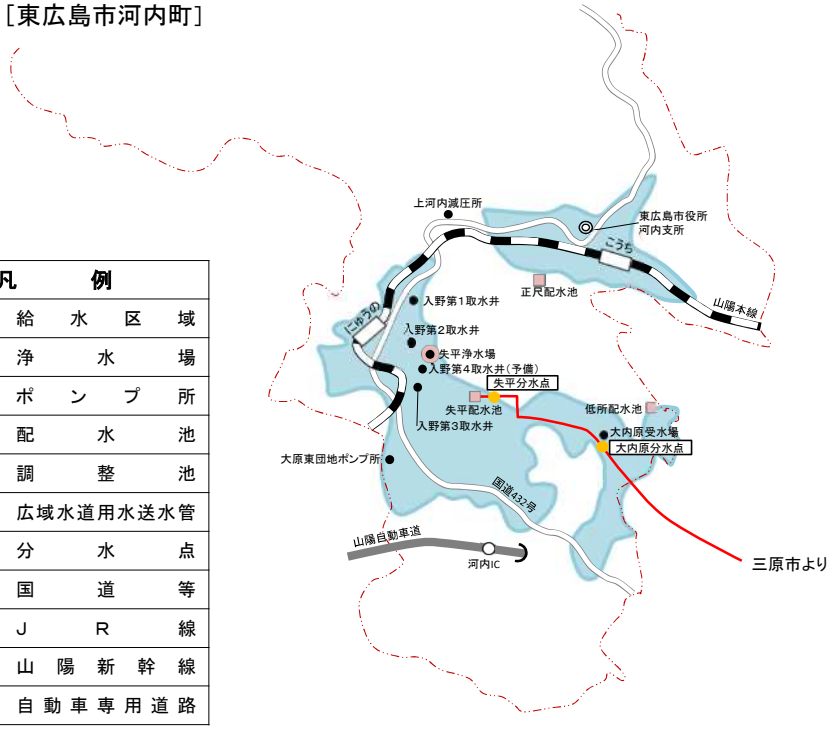


［東広島市安芸津町］



凡　例


給水区域	
浄水場	
ポンプ所	
配水池	
調整池	
広域水道用水送水管	
分水点	
国道等	
JR線	
山陽新幹線	
自動車専用道路	

［東広島市福富町］

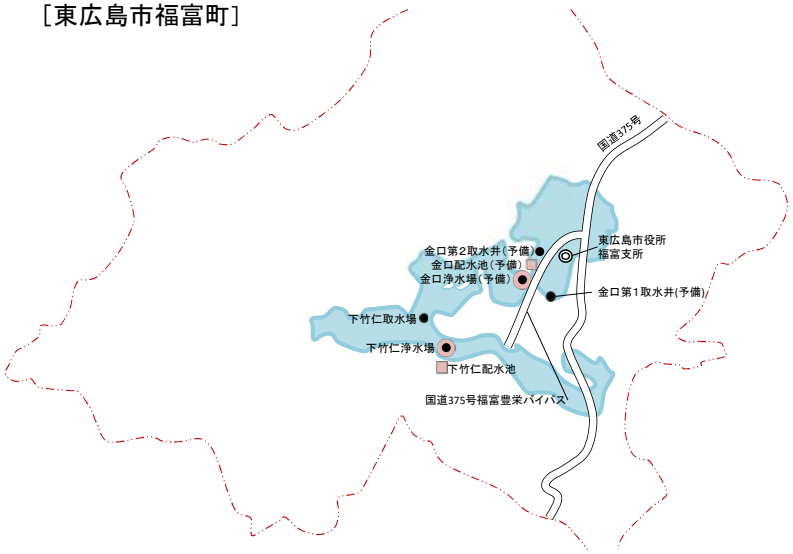


(2) 配水系統図

［旧東広島市］

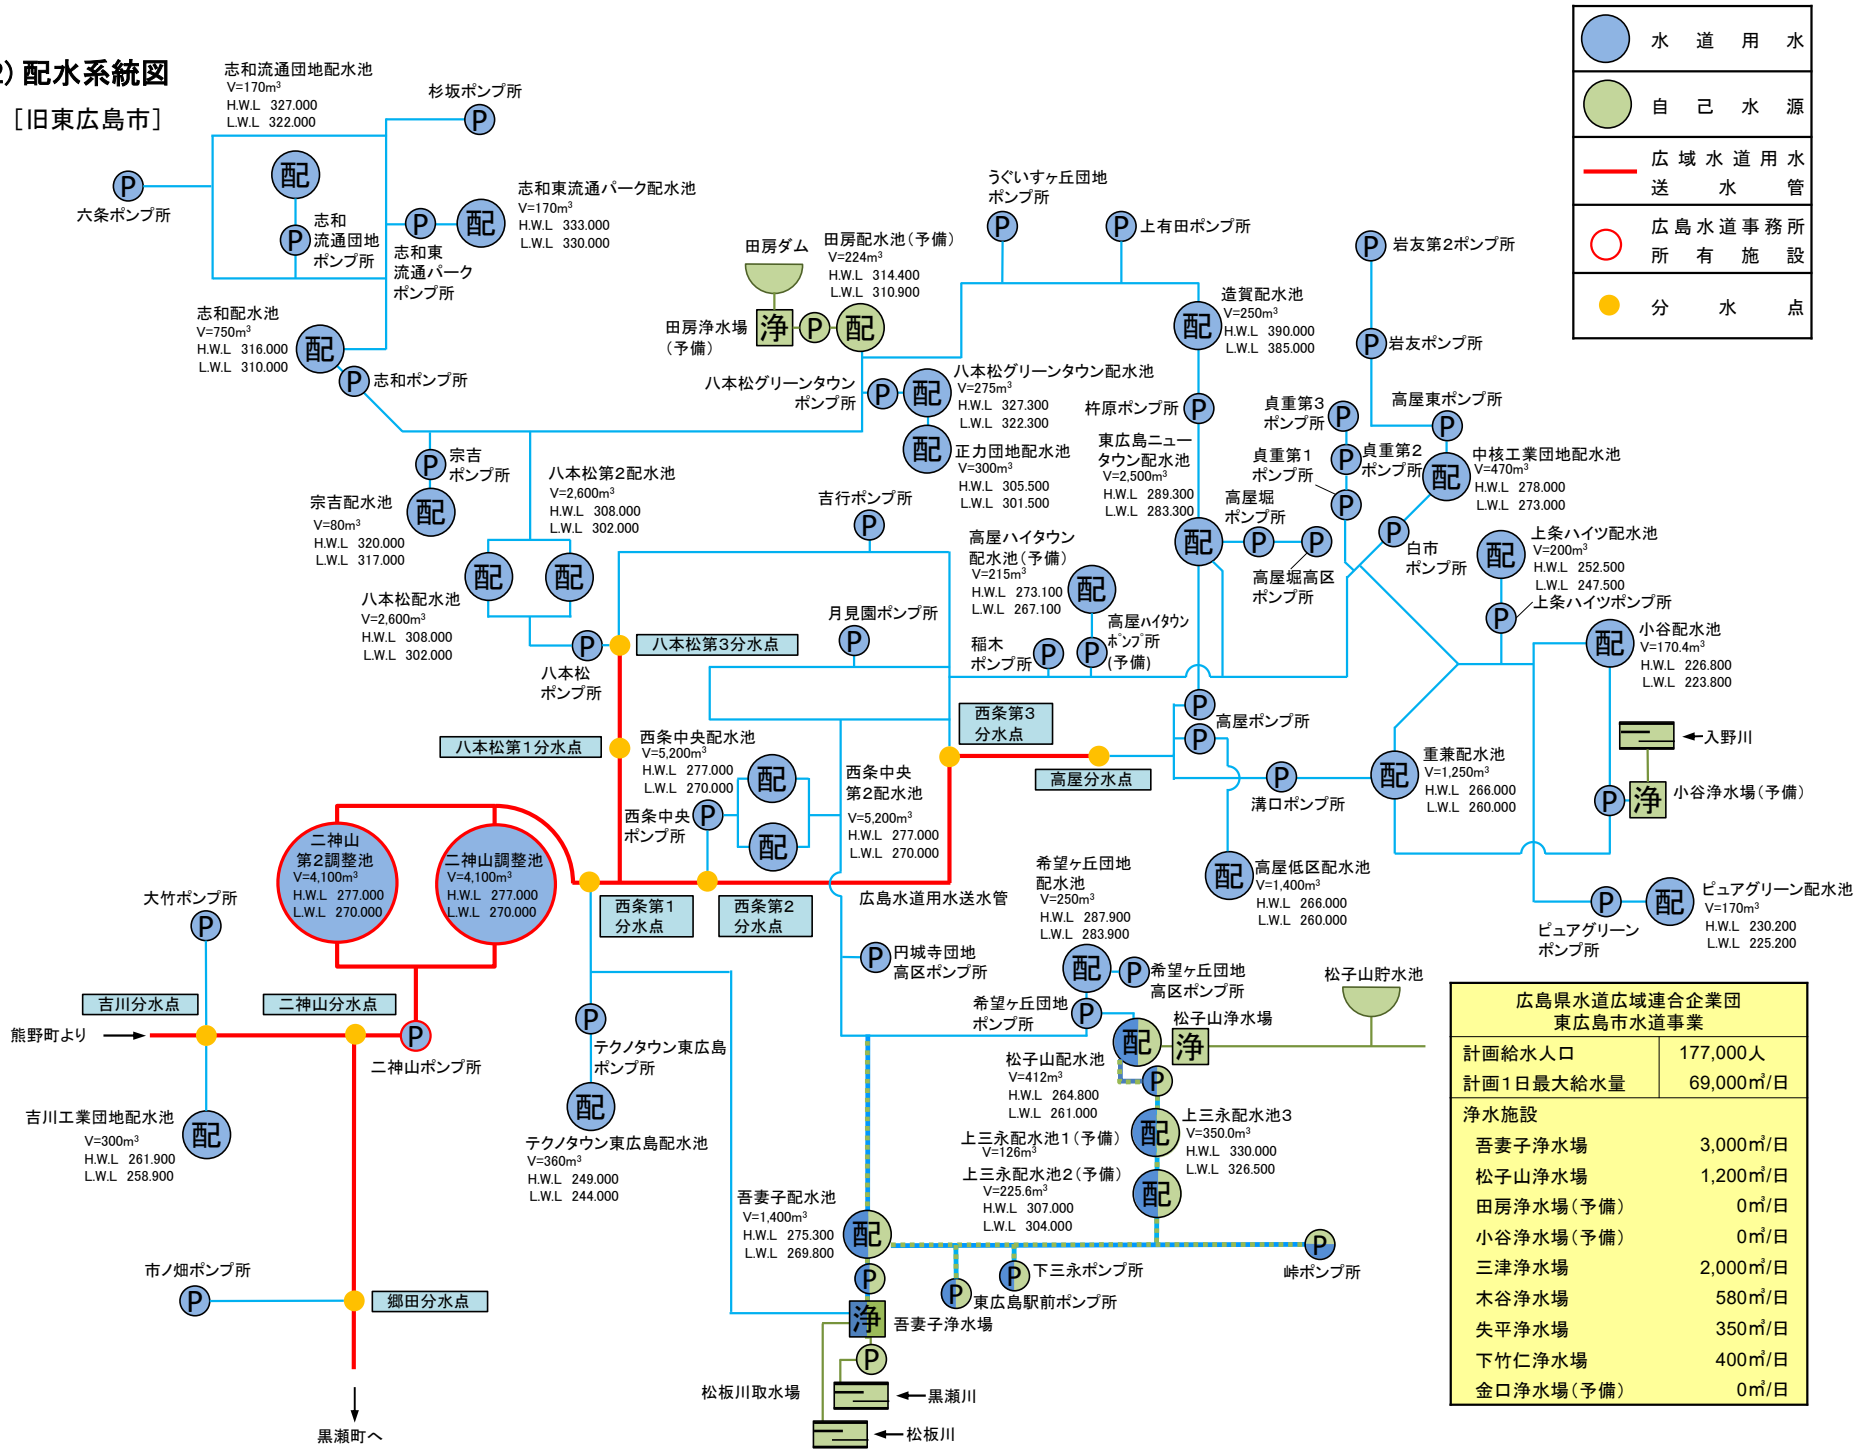

広島県水道広域連合企業団 東広島市水道事業	
計画給水人口	177,000人
計画1日最大給水量	69,000㎥/日
浄水施設	
吾妻子浄水場	3,000㎥/日
松子山浄水場	1,200㎥/日
田房浄水場（予備）	0㎥/日
小谷浄水場（予備）	0㎥/日
三津浄水場	2,000㎥/日
木谷浄水場	580㎥/日
失平浄水場	350㎥/日
下竹仁浄水場	400㎥/日
金口浄水場（予備）	0㎥/日

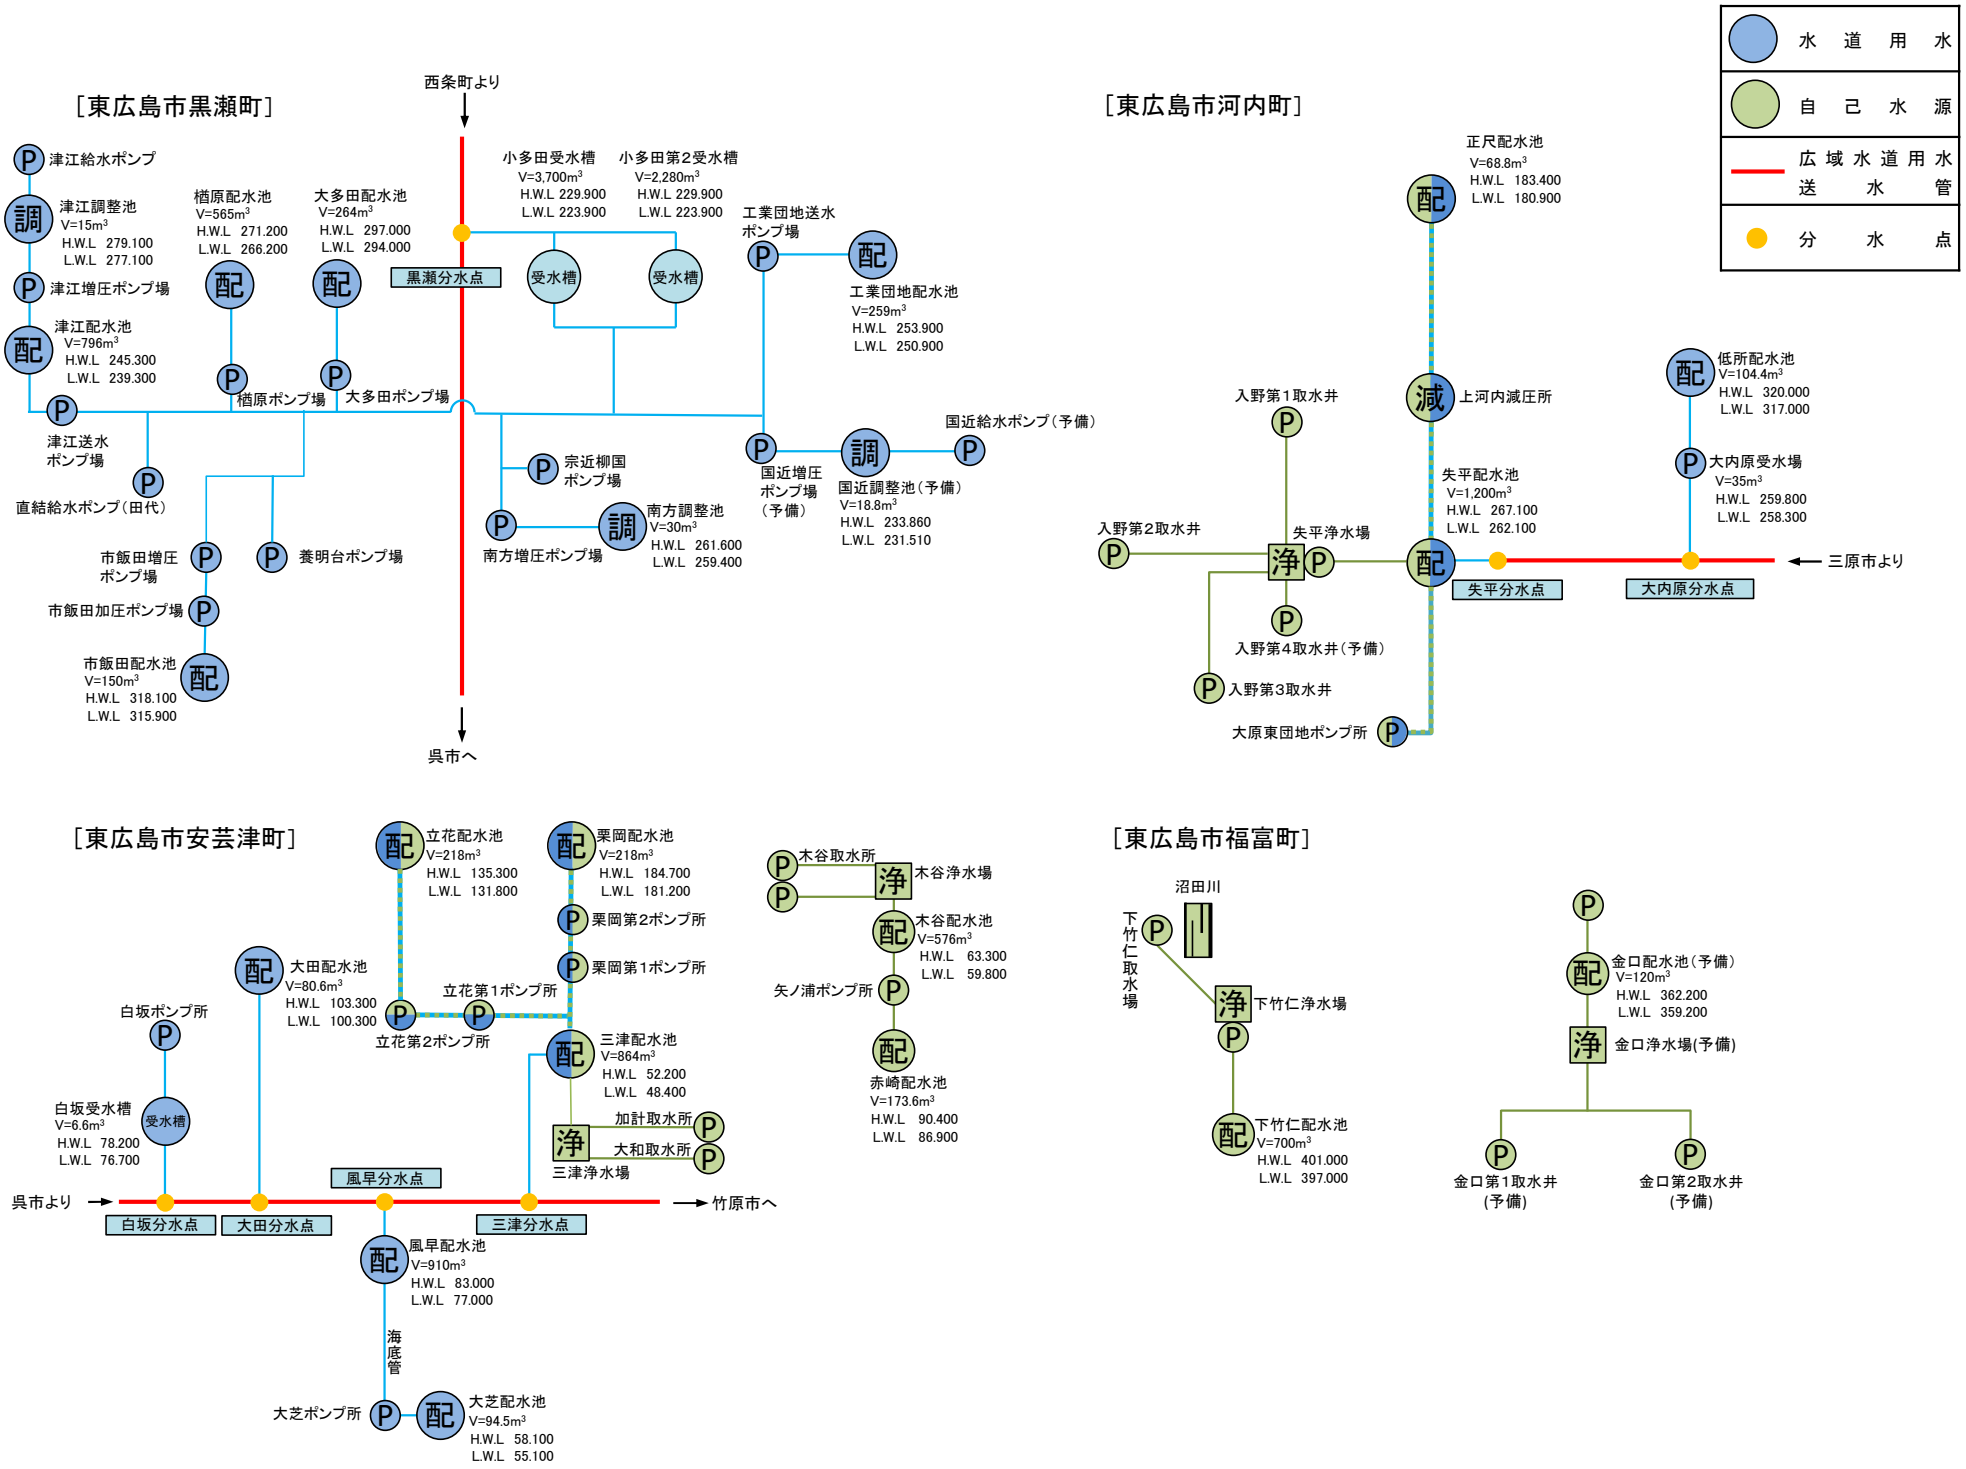
水道用水
自己水源
広域水道用水送水管
分水点
［東広島市黒瀬町］
西条町より
津江給水ポンプ
津江調整池
V=15m³
H.W.L 279.100
L.W.L 277.100
津江増圧ポンプ場
津江配水池
V=796m³
H.W.L 245.300
L.W.L 239.300
津江送水ポンプ場
直結給水ポンプ（田代）
楢原配水池
V=565m³
H.W.L 271.200
L.W.L 266.200
楢原ポンプ場
大多田配水池
V=264m³
H.W.L 297.000
L.W.L 294.000
大多田ポンプ場
黒瀬分水点
小多田受水槽
V=3,700m³
H.W.L 229.900
L.W.L 223.900
小多田第2受水槽
V=2,280m³
H.W.L 229.900
L.W.L 223.900
受水槽
受水槽
工業団地送水ポンプ場
工業団地配水池
V=259m³
H.W.L 253.900
L.W.L 250.900
国近給水ポンプ（予備）
国近増圧ポンプ場（予備）
国近調整池（予備）
V=18.8m³
H.W.L 233.860
L.W.L 231.510
宗近柳国ポンプ場
南方増圧ポンプ場
南方調整池
V=30m³
H.W.L 261.600
L.W.L 259.400
市飯田増圧ポンプ場
養明台ポンプ場
市飯田加圧ポンプ場
市飯田配水池
V=150m³
H.W.L 318.100
L.W.L 315.900
呉市へ
［東広島市河内町］
正尺配水池
V=68.8m³
H.W.L 183.400
L.W.L 180.900
上河内減圧所
入野第1取水井
入野第2取水井
浄水場
入野第4取水井（予備）
入野第3取水井
大原東団地ポンプ所
失平配水池
V=1,200m³
H.W.L 267.100
L.W.L 262.100
失平分水点
低所配水池
V=104.4m³
H.W.L 320.000
L.W.L 317.000
大内原受水場
V=35m³
H.W.L 259.800
L.W.L 258.300
大内原分水点
三原市より
［東広島市安芸津町］
立花配水池
V=218m³
H.W.L 135.300
L.W.L 131.800
栗岡配水池
V=218m³
H.W.L 184.700
L.W.L 181.200
栗岡第2ポンプ所
栗岡第1ポンプ所
大田配水池
V=80.6m³
H.W.L 103.300
L.W.L 100.300
立花第1ポンプ所
立花第2ポンプ所
白坂ポンプ所
白坂受水槽
V=6.6m³
H.W.L 78.200
L.W.L 76.700
三津配水池
V=864m³
H.W.L 52.200
L.W.L 48.400
加計取水所
大和取水所
三津浄水場
木谷取水所
木谷浄水場
木谷配水池
V=576m³
H.W.L 63.300
L.W.L 59.800
矢ノ浦ポンプ所
赤崎配水池
V=173.6m³
H.W.L 90.400
L.W.L 86.900
呉市より
竹原市へ
風早分水点
白坂分水点
大田分水点
三津分水点
風早配水池
V=910m³
H.W.L 83.000
L.W.L 77.000
海底管
大芝ポンプ所
大芝配水池
V=94.5m³
H.W.L 58.100
L.W.L 55.100
［東広島市福富町］
沼田川
下竹仁取水場
下竹仁浄水場
下竹仁配水池
V=700m³
H.W.L 401.000
L.W.L 397.000
金口配水池（予備）
V=120m³
H.W.L 362.200
L.W.L 359.200
金口浄水場(予備)
金口第1取水井（予備）
金口第2取水井（予備）

(3) 施設の概要

水源名	種別	認可申請取水可能量（㎥/日）	浄水場名	緩速ろ過池数	浄水能力（㎥/日）	急速ろ過機数	その他浄水設備数
松板川	表流水	2,000	吾妻子浄水場	5池	3,000	3基	
黒瀬川	表流水	1,000		(1)			
松子山貯水池	表流水	1,200	松子山浄水場	3池 (2)	1,200		
田房ダム(予備)	表流水	(800)	田房浄水場 (予備)	(4池)	(800)	(1基)	
入野川(予備)	伏流水	(500)	小谷浄水場 (予備)	(3池)	(485)		
木谷井戸	浅井戸	720	木谷浄水場	3池 (1)	580		
大和井戸	浅井戸	1,340	三津浄水場	6池 (1)	2,000		
加計井戸		930					
広島水道用水	浄水	61,530					
小計		70,020 (1,300)		24池 (12)	8,065 (1,285)	4基 (1)	

一日配水能力（㎥/日）	配水池数	配水池容量（㎥）	備考			
3,000	1池	1,400	吾妻子配水池	V＝	1,400 ㎥	
1,200	4池 (2)	1,114 (352)	松子山配水池	V＝	412 ㎥	
			上三永配水池１	V＝	126 ㎥	(予備)
			上三永配水池２	V＝	226 ㎥	(予備)
			上三永配水池３	V＝	350 ㎥	
(800)	3池 (1)	799 (224)	田房配水池	V＝	224 ㎥	(予備)
			八本松グリーンタウン配水池	V＝	275 ㎥	
			正力団地配水池	V＝	300 ㎥	
(485)	2池	340	小谷配水池	V＝	170 ㎥	
			ピュアグリーン配水池	V＝	170 ㎥	
580	2池	750	木谷配水池	V＝	576 ㎥	
			赤崎配水池	V＝	174 ㎥	
2,000	3池	1,300	三津配水池	V＝	864 ㎥	
			栗岡配水池	V＝	218 ㎥	
			立花配水池	V＝	218 ㎥	
61,530	32池 (2)	33,136 (234)	西条中央配水池	V＝	5,200 ㎥	
			西条中央第２配水池	V＝	5,200 ㎥	
			小多田受水槽	V＝	3,700 ㎥	
			小多田第２受水槽	V＝	2,280 ㎥	
			八本松配水池	V＝	2,600 ㎥	
			八本松第２配水池	V＝	2,600 ㎥	
			東広島ニュータウン配水池	V＝	2,500 ㎥	
			高屋低区配水池	V＝	1,400 ㎥	
			重兼配水池	V＝	1,250 ㎥	
			風早配水池	V＝	910 ㎥	
			津江配水池	V＝	796 ㎥	
			志和配水池	V＝	750 ㎥	
			楢原配水池	V＝	565 ㎥	
			中核工業団地配水池	V＝	470 ㎥	
			テクノタウン東広島配水池	V＝	360 ㎥	
			吉川工業団地配水池	V＝	300 ㎥	
			大多田配水池	V＝	264 ㎥	
			工業団地配水池	V＝	259 ㎥	
			造賀配水池	V＝	250 ㎥	
			希望ヶ丘団地配水池	V＝	250 ㎥	
			高屋ハイタウン配水池	V＝	215 ㎥	(予備)
			上条ハイツ配水池	V＝	200 ㎥	
			志和流通団地配水池	V＝	170 ㎥	
			志和東流通パーク配水池	V＝	170 ㎥	
			市飯田配水池	V＝	150 ㎥	
			大芝配水池	V＝	95 ㎥	
			大田配水池	V＝	81 ㎥	
			宗吉配水池	V＝	80 ㎥	
			南方調整池	V＝	30 ㎥	
			国近調整池	V＝	19 ㎥	(予備)
			津江調整池	V＝	15 ㎥	
			白坂受水槽	V＝	7 ㎥	
69,595 (1,285)	47池 (5)	38,839 (810)				

※小計は予備を含む。（　　）内は予備の数値
※緩速ろ過池数について：（　　）内は予備の池数（内数）

水　源　名	種　別	認可申請 取水可能量 (㎥/日)	浄 水 場 名	緩速 ろ過 池数	浄水能力 (㎥/日)	急速 ろ過 機数	その他 浄　水 設備数
入野第1取水井	深井戸	51	失平浄水場		350		1基
入野第2取水井	深井戸	100					
入野第3取水井	深井戸	57					
入野第4取水井	深井戸	142					
沼田川水道用水	浄水	3,800					
金口第1取水井(予備)	深井戸	(40)	金口浄水場 (予備)		(105)		
金口第2取水井(予備)	深井戸	(65)					
沼田川	伏流水	1,000	下竹仁浄水場		400		3基(1)
小計		5,255 (105)			855 (105)		4基(1)
合計		75,275 (1,405)		24池 (12)	8,920 (1,390)	4基 (1)	4基(1)

一　日 配水能力 (㎥/日)	配水 池数	配水池 容量 (㎥)	備考
350	2池	1,200	失平配水池　Ｖ＝ 1,200 ㎥
		69	正尺配水池　Ｖ＝ 69 ㎥
1,245	1池	104	低所配水池　Ｖ＝ 104 ㎥
(105)	(1池)	(120)	金口配水池　Ｖ＝ 120 ㎥ (予備)
400	1池	700	下竹仁配水池　Ｖ＝ 700 ㎥
2,100 (105)	5池 (1)	2,193 (120)	
71,695 (1,390)	52池 (6)	41,032 (930)	

※小計は予備を含む。（　　）内は予備の数値
※緩速ろ過池数について：（　　）内は予備の池数（内数）
※その他浄水設備数について：（　　）内は予備の基数（内数）

(4) 施設の規模及び構造

【旧東広島市及び黒瀬町】

ア　浄水関係施設

(ｱ) 吾妻子浄水場水系

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
松板川取水場		西条町福本129	
取水井　(休止中)	下部　有孔ヒューム管 φ2.00m×2.43m×2本 上部　RC造り　φ2.00m		H.W.L+243.000 L.W.L+240.000
取水ポンプ　(休止中)	縦型水中モーターポンプ Q=1.53㎥/分　H=20m　P=18.5kW 2台（うち1台予備）		
取水ポンプ室（休止中）	RC造り 幅2.90m×長さ3.00m　A=8.7㎡×1棟		G.L+244.500
黒瀬川取水場		西条町田口238先	
取水ポンプ室	RC造り 幅4.95m×長さ4.00m　A=19.8㎡×1棟		
取水桝	入口　3.0m (2.7m) 出口　1.8m (0.6m)　L=5.4m		
取水弁	φ600mm		
取水管	SP　φ125mm　L=28.165m		
取水ポンプ	片吸込渦巻ポンプ Q=0.83㎥/分　H=8m　P=3.7kW　2台		
導水施設			
松板川水系		西条町福本129 ～西条町田口238	
導水管	DIP　φ250mm　L=　945m DIP　φ200mm　L=　87.2m VP　φ200mm　L=1,727.8m VP　φ150mm　L=　950m		
浄水施設			
吾妻子浄水場		西条町田口238	G.L+188.500
着水井	RC造り 幅6.25m×長さ7.75m×有効水深3.00m×1池 V=145㎥		
前処理急速ろ過機	形状寸法　φ4.8m×5.30m×2基 ろ過面積　18.10㎡/基 処理能力　1,000㎥/日/基 計　2,000㎥/日		W.L+193.600
	形状寸法　φ6.50m×5.00m×1基 ろ過面積　33.30㎡ ろ過速度　60m/日 処理能力　2,000㎥/日		W.L+193.600
急速ろ過ポンプ	片吸込渦巻ポンプ Q=1.54㎥/分　H=15m　P=7.5kW 3台（うち1台予備）		
ろ過ポンプ室	CB造り 幅3.75m×長さ8.25m A=30.94㎡×1棟		G.L+188.500
緩速ろ過池	RC造り 形状寸法　幅10.00m×長さ25.00m×5池 （うち1池予備） ろ過面積　250㎡/池 ろ過速度　4m/日 浄水能力　3,000㎥/日		G.L+188.500 H.W.L+188.500 L.W.L+187.600
ろ過流量調整池	RC造り 幅1.50m×長さ3.10m×水深2.85m×5池		
浄水池	RC造り 幅4.60m×長さ6.10m×有効水深3.00m×2池 V=168㎥		H.W.L+187.000 L.W.L+184.000
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 200L×1基　400L×1基(予備) 30.0mL/分　3台（うち1台予備）		G.L+188.500
排水処理池	RC造り 幅4.00m×長さ10.00m×水深3.00m V=120㎥		

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
送水施設			
送水ポンプ	多段渦巻ポンプ Q=1.67㎥/分　H=100m　P=45kW 3台（うち1台予備）	西条町田口238	
送水ポンプ室	RC造り　2階建て 1階　ポンプ室　A=106.92㎡ 2階　管理室　A= 81.84㎡ A=188.76㎡		G.L+188.500
送水管	DCIP　φ300mm　L=2,106m	西条町田口238 ～西条町御薗宇464	

(ｲ) 田房浄水場水系（予備）

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
取水引出管	CIP　φ200mm	八本松町正力438	
導水施設			
導水管	CIP　φ250mm　L=63m	八本松町正力438	H.W.L+288.800
量水池	RC造り 幅2.25m×長さ4.20m×水深1.50m		L.W.L+288.100
前処理急速ろ過機	形状寸法　φ2.53m×3.30m×1基 ろ過面積　5㎡ ろ過速度　160～200m/日 処理能力　800㎥/日/基		
浄水施設			
田房浄水場		八本松町正力438	G.L+287.600
緩速ろ過池	RC造り 形状寸法　幅7.00m×長さ14.50m×4池 （うち1池予備） ろ過面積　101.5㎡/池 ろ過速度　4m/日 浄水能力　800㎥/日		H.W.L+287.600 L.W.L+286.700
ろ過流量調整池	RC造り 幅2.60m×長さ1.00m×有効水深2.64m×4池		W.L+286.200
浄水池	RC造り 幅3.50m×長さ5.80m×有効水深2.50m×1池 V=50㎥		H.W.L+285.600 L.W.L+283.100
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　50L×1基 22.8mL/分　2台（うち1台予備）		
送水施設			
送水ポンプ	縦型水中モーターポンプ Q=1.00㎥/分　H=35m　P=11kW　1台 渦巻ポンプ （ラジエータ式ガソリンエンジン直結 15.5PS　×1800rpm) Q=1.00㎥/分　H=35m　P=11kW　1台 計　2台（うち1台予備）	八本松町正力438	
送水管	DCIP　φ200mm　L=98m		

(ｳ) 松子山浄水場水系

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
松子山貯水池	集水面積　80ha 貯水面積　63,304㎡ 貯水量　264,774㎥	竹原市田万里町 字西小寺11146番4	H.W.L+362.060 L.W.L+355.360
取水口	石積		
導水施設			
導水管	DCIP　φ150mm　L=1,190m CIP　φ200mm　L=　300m	竹原市田万里町～西条町土与丸	H.W.L+280.900 L.W.L+278.400

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
浄水施設			
松子山浄水場		西条町土与丸169-104、169-105	G.L+266.600 H.W.L+266.600
緩速ろ過池	ＲＣ造り 形状寸法　幅12.00m×長さ20.00m×3池 （うち2池予備） ろ過面積　240㎡/池 ろ過速度　5m/日 浄水能力　1,200㎥/日		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×1基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
送水施設			
ポンプ井	ＲＣ造り 幅3.00m×長さ5.00m×有効水深3.75m×1池 V=56.25㎥	西条町土与丸169-104、169-105	
送水ポンプ	多段渦巻ポンプ Q=0.91㎥/分　H=78m　P=22kW 2台（うち1台予備）		
送水ポンプ室	ＲＣ造り A=25.76㎡		

(ｴ) 小谷浄水場水系（予備）

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
集水埋管	有孔ヒューム管　φ1,000mm　L=20m	高屋町小谷1864	河床
接合井	ＲＣ造り 幅2.00m×長さ2.00m×深さ2.00m		E.L+170.900 W.L+174.400
取水ポンプ井	ＲＣ造り φ3.00m×深さ8.75m		H.W.L+171.600
取水ポンプ	縦型水中モーターポンプ Q=0.375㎥/分　H=10m　P=1.5kW 2台（うち1台予備）		L.W.L+168.900
導水施設			
導水管	ヒューム管　φ600mm　L=20m	高屋町小谷1864	W.L+174.400
浄水施設			
小谷浄水場		高屋町小谷1864	G.L+174.700
緩速ろ過池	ＲＣ造り 形状寸法　幅6.50m×長さ9.45m×3池 （うち1池予備） ろ過面積　60.6㎡/池 ろ過速度　4m/日 浄水能力　485㎥/日		H.W.L+174.700 L.W.L+173.700
ろ過調整池	ＲＣ造り 幅1.50m×長さ3.20m×深さ3.20m×3池		H.W.L+173.800
浄水池	ＲＣ造り 幅2.50m×長さ3.20m×深さ2.50m×1池 V=20㎥		H.W.L+173.000 L.W.L+170.500
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×1基 22.8mL/分　2台（うち1台予備）		
電気室	ＣＢ造り　平屋建て 床面積　26.6㎡		
自家発電設備	ディーゼル発電機　40kVA　1台　（休止中）		
送水施設			
送水ポンプ	縦型水中モーターポンプ Q=0.337㎥/分　H=72m　P=11kW 2台（うち1台予備）	高屋町小谷1864	

(ｵ) 広島水道用水分水

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
二神山調整池	ＰＣ造り φ27.4m×有効水深7.00m×1池 V=4,100㎥	西条町下見449-4 ［広島水道用水施設］	G.L+272.000 H.W.L+277.000 L.W.L+270.000
二神山第２調整池	ＰＣ造り φ27.4m×有効水深7.00m×1池 V=4,100㎥	西条町下見449-4 ［広島水道用水施設］	G.L+272.000 H.W.L+277.000 L.W.L+270.000
二神山ポンプ所	ＲＣ造り 地上2階　地下1階　A=450.74㎡	西条町下見 ［広島水道用水施設］	G.L+239.000
送水ポンプ	両吸込渦巻ポンプ Q=13.75㎥/分　H=15m　P=55kW　2台 両吸込渦巻ポンプ Q=13.75㎥/分　H=15m　P=75kW　1台		
薬品注入設備	次亜注入ポンプ 340mL/分　3台（うち1台予備） 次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　3000L×2基 薬液注入機室 ＲＣ造り　平屋建て　A=42.00㎡		
吉川分水点	流量計 電磁式　口径　φ75mm 流量計ピット ＲＣ造り　1.80m×3.80m×H1.85m	八本松町吉川457-1	G.L+229.100
二神山分水点		西条町下見	G.L+234.800
西条第１分水点		西条町下見	
西条第２分水点		西条町下見	
西条第３分水点		西条吉行東二丁目	
高屋分水点	量水器ボックス地下式 ＲＣ造り　1.50m×1.00m×H1.35m	高屋町中島1122-13	G.L+242.100
八本松第１分水点	流量計 竪型ウォルトマン　口径　φ150mm 流量計ピット ＲＣ造り　2.00m×1.15m×H1.40m	八本松町原	G.L+223.000
八本松第３分水点		八本松町原	
郷田分水点	流量計 電磁式　口径　φ75mm 流量計ピット ＲＣ造り　2.00m×2.00m×H1.65m	西条町郷曽1130-3、1130-6、1130-7、1130-9、1130-10、1130-15、1130-18	G.L+219.000
配水ポンプ　（休止中）	多段渦巻ポンプ Q=0.55㎥/分　H=30m　P=5.5kW　1台		
ポンプ室　（休止中）	ＲＣ造り 幅4.28m×長さ8.00m　A=34.00㎡		
受水槽　（休止中）	ＦＲＰ製　V=20㎥		H.W.L+221.500 L.W.L+219.500
黒瀬分水点	流量計 電磁式　口径　φ200mm	黒瀬町国近256-6	G.L+223.900

イ　配水施設

（7）配水池

名　　称	規　模　及　び　構　造	位　　置	標高及び水位
吾妻子配水池	ＰＣ造り φ18.00m×有効水深5.50m×1池 V=1,400㎥	西条町御薗宇464	G.L+270.000 H.W.L+275.300 L.W.L+269.800
上三永配水池１（予備）	ＲＣ造り 幅3.00m×長さ7.00m×有効水深3.00m×2池 V=126㎥	西条町上三永10766-1	G.L+305.000 H.W.L+307.000 L.W.L+304.000
上三永配水池２（予備）	ＲＣ造り 幅4.00m×長さ9.40m×有効水深3.00m×2池 V=225.6㎥ 計装室 ＲＣ造り　A=15.66㎡		
上三永配水池３	ＳＵＳ造り 幅4.00m×長さ13.00m×有効水深3.50m×2池 V=350㎥	西条町上三永10759-8	G.L+325.000 H.W.L+330.000 L.W.L+326.500
田房配水池 （予備）	ＲＣ造り 幅4.00m×長さ8.00m×有効水深3.50m×2池 V=224㎥	八本松町正力288-6	G.L+313.400 H.W.L+314.400 L.W.L+310.900
八本松グリーンタウン 配水池	ＰＣ造り φ8.40m×有効水深5.00m×1池 V=275㎥ 計装室 ＣＢ造り　A=8.64㎡	八本松町正力130-119	G.L+323.200 H.W.L+327.300 L.W.L+322.300
正力団地配水池	ＰＣ造り φ9.80m×有効水深4.00m×1池 V=300㎥	八本松町正力66-15	G.L+301.500 H.W.L+305.500 L.W.L+301.500
松子山配水池	ＳＵＳ造り 幅5.50m×長さ10.00m×有効水深3.75m×2池 V=412㎥	西条町土与丸169-104	G.L+259.900 H.W.L+264.800 L.W.L+261.000
希望ヶ丘団地配水池	ＰＣ造り φ9.00m×有効水深4.00m×1池 V=250㎥	西条町土与丸169-12	G.L+283.900 H.W.L+287.900 L.W.L+283.900
吉川工業団地配水池	ＲＣ造り 幅5.10m×長さ19.60m×有効水深3.00m×1池 V=300㎥	吉川工業団地5701	G.L+259.000 H.W.L+261.900 L.W.L+258.900
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×2基 22.0mL/分　2台（うち1台予備）		
八本松配水池	ＰＣ造り φ23.50m×有効水深6.00m×1池 V=2,600㎥	八本松町原10128-175	G.L+302.000 H.W.L+308.000 L.W.L+302.000
八本松第２配水池	ＰＣ造り φ23.50m×有効水深6.00m×1池 V=2,600㎥ 緊急遮断弁室 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　幅2.00m×長さ2.00m A=4.00㎡	八本松町原10128-175	G.L+302.000 H.W.L+308.000 L.W.L+302.000
高屋ハイタウン配水池 （予備）	ＰＣ造り φ6.80m×有効水深6.00m×1池 V=215㎥	高屋町稲木291-204	G.L+267.000 H.W.L+273.100 L.W.L+267.100
中核工業団地配水池	ＰＣ造り φ11.00m×有効水深5.00m×1池 V=470㎥	高屋台一丁目116-19	G.L+268.000 H.W.L+278.000 L.W.L+273.000
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×1基 30.0mL/分　2台　（うち1台予備）		
東広島ニュータウン配水池	ＰＣ造り φ23.10m×有効水深6.00m×1池 V=2,500㎥	高屋町杵原3682-2	G.L+282.000 H.W.L+289.300 L.W.L+283.300
重兼配水池	ＰＣ造り φ16.30m×有効水深6.00m×1池 V=1,250㎥	高屋町溝口7-72	G.L+261.100 H.W.L+266.000 L.W.L+260.000
宗吉配水池	ＲＣ造り 幅6.70m×長さ4.00m×有効水深3.00m×1池 V=80㎥	八本松町飯田12406-4	G.L+317.000 H.W.L+320.000 L.W.L+317.000
小谷配水池	ＲＣ造り 幅4.00m×長さ7.10m×有効水深3.00m×2池 V=170.4㎥	高屋町小谷6115-7、 6132-2	G.L+224.800 H.W.L+226.800 L.W.L+223.800
上条ハイツ配水池	ＰＣ造り φ7.20m×有効水深5.00m×1池 V=200㎥	高屋町小谷3248-245	G.L+248.000 H.W.L+252.500 L.W.L+247.500

名　　称	規　模　及　び　構　造	位　　置	標高及び水位
ピュアグリーン配水池	ＰＣ造り φ6.60m×有効水深5.00m×1池 V=170㎥	高屋町小谷981-146	G.L+225.200 H.W.L+230.200 L.W.L+225.200
志和流通団地配水池	ＰＣ造り φ6.60m×有効水深5.00m×1池 V=170㎥	志和流通1-11	G.L+322.000 H.W.L+327.000 L.W.L+322.000
造賀配水池	ＰＣ造り φ8.10m×有効水深5.00m×1池 V=250㎥	高屋町造賀11588-4	G.L+385.000 H.W.L+390.000 L.W.L+385.000
志和東流通パーク配水池	ＰＣ造り φ8.50m×有効水深3.00m×1池 V=170㎥	志和町志和東895-299	G.L+328.000 H.W.L+333.000 L.W.L+330.000
テクノタウン東広島配水池	ＰＣ造り φ9.60m×有効水深5.00m×1池 V=360㎥ 流水弁室 ＲＣ造り　A=8.80㎡	西大沢二丁目500-275	G.L+244.000 H.W.L+249.000 L.W.L+244.000
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
西条中央配水池	ＰＣ造り φ30.80m×有効水深7.00m×1池 V=5,200㎥ 緊急遮断弁室 ＲＣ造り　A=47.6㎡	西条町御薗宇213-5、 214-7、214-8	G.L+270.000 H.W.L+277.000 L.W.L+270.000
西条中央第２配水池	ＰＣ造り φ30.80m×有効水深7.00m×1池 V=5,200㎥	西条町御薗宇213-5、 214-7、214-8	G.L+270.000 H.W.L+277.000 L.W.L+270.000
志和配水池	ＰＣ造り φ12.70m×有効水深6.00m×1池 V=750㎥ 緊急遮断弁室 ＲＣ造り　A=17.75㎡	志和町七条椛坂 499-396、499-397、 499-398、499-399、 499-400、499-401、 499-433	G.L+310.000 H.W.L+316.000 L.W.L+310.000
高屋低区配水池	ＰＣ造り φ17.60m×有効水深6.00m V=700㎥×2池=1,400㎥ 緊急遮断弁室 ＲＣ造り　A=17.75㎡	高屋町宮領1181-3、 1182-4、1182-5	G.L+260.000 H.W.L+266.000 L.W.L+260.000
小多田受水槽	ＰＣ造り φ28.0m×有効水深6.00m×1池 V=3,700㎥	黒瀬町国近256-3	G.L+223.900 H.W.L+229.900 L.W.L+223.900
小多田受水槽 薬品注入設備	次亜注入ポンプ 37.5mL/分　2台（うち1台予備） 次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　800L×2基 薬液注入機室 ＲＣ造り　平屋建て　A=40.00㎡		G.L+221.550
小多田第２受水槽	ＰＣ造り φ22.0m×有効水深6.00m×1池 V=2,280㎥ 緊急遮断弁室 ＲＣ造り　A=15.48㎡	黒瀬町国近256-6	G.L+223.900 H.W.L+229.900 L.W.L+223.900
工業団地配水池	ＲＣ造り 4.0m×11.0m×有効水深3.00m×2池 V=259㎥	黒瀬町小多田16-46	G.L+251.200 H.W.L+253.900 L.W.L+250.900
市飯田配水池	ＲＣ造り 8.6m×4.0m×有効水深2.20m×2池 V=150㎥	黒瀬町市飯田825-2	G.L+316.200 H.W.L+318.100 L.W.L+315.900
大多田配水池	ＲＣ造り 11.0m×4.0m×有効水深3.0m×2池 V=264㎥	黒瀬町大多田302-112	G.L+295.500 H.W.L+297.000 L.W.L+294.000
楢原配水池	ＰＣ造り φ12.0m×有効水深5.00m×1池 V=565㎥	黒瀬町楢原1183-1	G.L+266.300 H.W.L+271.200 L.W.L+266.200
津江配水池	ＰＣ造り φ13.0m×有効水深6.00m×1池 V=796㎥	黒瀬町津江5041-2	G.L+239.300 H.W.L+245.300 L.W.L+239.300

(イ) ポンプ所

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
八本松グリーンタウンポンプ所	横型水中モーターポンプ Q=0.635㎥/分　H=55m　P=11kW 2台（うち1台予備） ポンプ室 ＲＣ造り　地下室1.70m×4.80m A=8.16㎡	八本松町正力84－4	G.L+276.600
希望ヶ丘団地ポンプ所		西条町助実1069-3	G.L+226.02
ポンプ室	ＲＣ造り 幅9.00m×長さ6.00m　A=54㎡×1棟		
送水設備			
希望ヶ丘団地配水池系			
送水ポンプ	立型多段渦巻ポンプ Q=0.208㎥/分　H=46m　P=3kW 2台（うち1台予備）		
送水管	DIP　φ150mm		
松子山配水池系			
送水ポンプ	立型多段渦巻ポンプ Q=0.91㎥/分　H=45.4m　P=11kW 2台（うち1台予備）		
送水管	DIP　φ150mm		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　50L×2基 30mL/分　2台（うち1台予備）		
希望ヶ丘団地高区ポンプ所	ＣＢ造り 幅2.50m×長さ3.00m　A=7.5㎡×1棟	西条町土与丸169－12	G.L+284.000
配水ポンプ	縦型ラインポンプ Q=0.20㎥/分　H=25m　P=1.5kW 2台（うち1台予備）　インバータ駆動		
吉行ポンプ所		西条町吉行1506-2	G.L+234.700
ポンプ室	ＲＣ造り　A=48.2㎡		
配水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ Q=0.569㎥/分　H=85m　P=15kW 2台（うち1台予備）		
圧力タンク	V=1,000L		
ポンプ井	ＳＵＳ製　6.0㎥		
高屋ハイタウンポンプ所（予備）		高屋町稲木2173-3	G.L+237.400
ポンプ室	ＲＣ造り 地上1階　地下1階　A=12㎡		
送水ポンプ（休止中）	横型水中モーターポンプ Q=0.44㎥/分　H=25m　P=3.7kW 2台（うち1台予備）		
塩素滅菌機（休止中）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×1基 36.0mL/分　2台（うち1台予備）		
高屋ポンプ所		高屋町中島1122-13	G.L+241.800
ポンプ井	ＲＣ造り 幅13.40m×長さ6.00m×有効水深2.10m×2池 V=338㎥		H.W.L+240.400 L.W.L+238.300
東広島ニュータウン配水池系			
ポンプ室	ＲＣ造り　A=274.03㎡		
送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ Q=2.1㎥/分　H=61m　P=37kW 3台（うち1台予備）		
塩素滅菌機（休止中）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　500L×2基 60.0mL/分　2台（うち1台予備）		
高屋低区配水池系			
ポンプ室	ＲＣ造り　A=113.20㎡		
送水ポンプ	片吸込渦巻ポンプ Q=2.1㎥/分　H=36m　P=22kW 2台（うち1台予備）		
塩素滅菌機（休止中）	22.8mL/分　2台（うち1台予備）		

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
八本松ポンプ所		八本松町原10128-174	G.L+250.000
ポンプ室	ＲＣ造り　A=167.22㎡		
ポンプ井	ＲＣ造り 幅14.82m×長さ7.005m×有効水深3.50m×1池 V=360㎥		
送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ Q=4.34㎥/分　H=68m　P=75kW 3台（うち1台予備）		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×2基 30.0mL/分　3台（うち1台予備）		
宗吉ポンプ所		八本松西五丁目13-15	G.L+266.000
ポンプ室	ＲＣ造り　A=15.75㎡		
送水ポンプ	横型水中モーターポンプ Q=0.049㎥/分　H=33m　P=0.75kW 2台（うち1台予備）		
溝口ポンプ所		高屋町溝口1068-1	G.L+231.100
ポンプ室	ＲＣ造り　A=104㎡　1棟		
送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ Q=1.72㎥/分　H=31m　P=18.5kW　1台		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
白市ポンプ所		高屋町白市716-1	G.L+245.900
ポンプ室	ＣＢ造り　A=13.88㎡		
ポンプ井	ＲＣ造り 幅4.00m×長さ6.70m×深さ3.00m×2池 V=160㎥		H.W.L+248.100 L.W.L+245.100
発電機室	ＣＢ造り　平屋建て A=14.23㎡		
発電機	ディーゼル発電機 25kVA　1台		G.L+254.800
送水ポンプ	縦型水中モーターポンプ Q=0.667㎥/分　H=42m　P=11kW 2台（うち1台予備）		
上条ハイツポンプ所		高屋町小谷3248-237	G.L+193.400
ポンプ室	ＲＣ造り　A=12.90㎡		
送水ポンプ（休止中）	横型水中モーターポンプ Q=0.27㎥/分　H=28m　P=3.7kW 2台（うち1台予備）		
塩素滅菌機（休止中）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×1基 34.0mL/分　1台　22.8mL/分　1台 （うち1台予備）		
ピュアグリーンポンプ所		高屋町小谷997-10	G.L+183.500
ポンプ室	ＲＣ造り　A=10.77㎡		
送水ポンプ	横型水中モーターポンプ Q=0.24㎥/分　H=25m　P=2.2kW 2台（うち1台予備）		
月見園ポンプ所		西条町寺家545-2	G.L+233.000
ポンプ所	ＲＣ造り 地下式　2.2m×3.50m　A=7.7㎡		
配水ポンプ	縦型ラインポンプ Q=0.52㎥/分　H=25m　P=5.5kW 2台（うち1台予備）		
志和流通団地ポンプ所		志和流通1-3	G.L+270.500
ポンプ室	ＲＣ造り　A=12.9㎡		
送水ポンプ	縦型ラインポンプ　ＳＣＳ製 Q=0.333㎥/分　H=27m　P=3.7kW 2台（うち1台予備）		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
東広島駅前ポンプ所		三永二丁目14-19	G.L+241.700
ポンプ井	ＲＣ造り 面積27.00㎡×有効水深2.60m×1池 V=70.20㎥		
配水ポンプ	多段渦巻ポンプ Q=0.60㎥/分　H=42m　P=11kW 3台（うち1台予備）　インバータ駆動		
ポンプ室	ＲＣ造り　A=41.43㎡		

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
杵原ポンプ所		高屋町杵原247-3、248-2	G.L+260.500
ポンプ井	ＲＣ造り 面積17.50㎡×有効水深2.00m×1池		H.W.L+263.500 L.W.L+261.500
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ Q=0.32㎥/分　H=142m　P=18.5kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り　A=34.78㎡		
志和東流通パークポンプ所		志和町志和東895-283	G.L+271.000
ポンプ井	ＲＣ造り 面積11.20㎡×有効水深2.00m×1池		H.W.L+270.500 L.W.L+268.500
送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ Q=0.17㎥/分　H=70m　P=5.5kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り　A=25.17㎡		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×2基 30.0mL/分 1台　30ml/分 1台（うち1台予備）		
杉坂ポンプ所		志和町志和堀1351-2	G.L+253.400
配水ポンプ	横型水中モーターポンプ Q=0.52㎥/分　H=43m　P=5.5kW 2台（うち1台予備）		
圧力タンク	V=600L		
ポンプ室	ＲＣ造り 幅4.25m×長さ5.25m　A=22.31㎡		
西条中央ポンプ所		西条町御薗宇214-7、214-8	G.L+255.000
ポンプ井	ＲＣ造り 面積127.0㎡×有効水深4.0m×1池 V=500㎥		H.W.L+257.000 L.W.L+253.000
送水ポンプ	両吸込渦巻ポンプ Q=5.6㎥/分　H=27m　P=37kW 4台（うち1台予備）		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　1㎥×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=499.29㎡		
稲木ポンプ所		高屋町稲木1190-1	G.L+247.000
配水ポンプ	横型水中モーターポンプ Q=0.522㎥/分　H=44m　P=7.5kW 2台（うち1台予備）		
圧力タンク	V=1,000L		
ポンプ室	ＲＣ造り A=22.79㎡		
志和ポンプ所		志和町七条椛坂2072-3	G.L+265.400
ポンプ井	ＲＣ造り 面積12.95㎡×有効水深2.6m×2池 V=67㎥		H.W.L+269.000 L.W.L+266.400
送水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ Q=1.1㎥/分　H=54m　P=18.5kW 2台（うち1台予備）		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=124.71㎡		
下三永ポンプ所		西条町下三永899-8	G.L+245.900
配水ポンプ	加圧ポンプユニット Q=0.051㎥/分　H=80m　P=5.5kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=6.25㎡		
高屋東ポンプ所		高屋台一丁目116-19	G.L+268.000
配水ポンプ	片吸込多段渦巻ポンプ Q=0.53㎥/分　H=40m　P=7.5kW 2台（うち1台予備）		
圧力タンク	V=800L×2基		
ポンプ室	ＲＣ造り A=95.00㎡		

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
大竹ポンプ所		八本松町原513-4	G.L+236.600
ポンプ室	ＲＣ造り　A=16.0㎡		
配水ポンプ	加圧ポンプユニット Q=0.513㎥/分　H=70m　P=7.5kW 3台（うち1台予備）		
ポンプ井	ＳＵＳ製　3.0㎥		H.W.L+239.100 L.W.L+237.600
水電解次亜塩素生成装置	電気分解次亜塩素生成装置　１基		
市ノ畑ポンプ所		西条町郷曽335-5	G.L+235.500
ポンプ室	ＲＣ造り　A=30.16㎡		
配水ポンプ	加圧ポンプユニット Q=0.26㎥/分　H=70m　P=5.5kW 3台（うち1台予備）		
ポンプ井	ＳＵＳ製　2.0㎥		
塩素滅菌機（休止中）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×1基 18.3mL/分　2台（うち1台予備）		
岩友ポンプ所		高屋町高屋東554-5	G.L+260.200
ポンプ室	ＲＣ造り　A=21.6㎡		
配水ポンプ	加圧ポンプユニット Q=0.51㎥/分　H=110m　P=11kW 3台（うち1台予備）		
ポンプ井	ＳＵＳ製　2.0㎥		
六条ポンプ所		志和町奥屋1591-5	G.L+274.800
ポンプ室	ＲＣ造り　A=35.0㎡		
配水ポンプ	加圧ポンプユニット Q=0.514㎥/分　H=56m　P=5.5kW 3台（うち1台予備）		
圧力タンク	V=200L		
ポンプ井	ＳＵＳ製　3.0㎥		
塩素滅菌機	次亜塩素酸貯留タンク　200L×1基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
うぐいすヶ丘団地ポンプ所		八本松町篠213-7	G.L+348.900
ポンプ室	ＲＣ造り　A=33.69㎡		
配水ポンプ	加圧ポンプユニット Q=0.53㎥/分　H=61m　P=5.5kW 3台（うち1台予備）		
圧力タンク	V=200L		
ポンプ井	ＳＵＳ製　4.0㎥		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×1基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
岩友第２ポンプ所		高屋町高屋東420地先	G.L+314.000
配水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.0768㎥/分　H=65.3m　P=2.2kW 2台（うち1台予備）		
峠ポンプ所		西条町上三永796-10、796-11	G.L+276.500
ポンプ室	ＲＣ造り　A=15.84㎡		
配水ポンプ	加圧ポンプユニット Q=0.51㎥/分　H=72m　P=7.5kW 3台（うち1台予備）		
ポンプ井	ＳＵＳ製　1.95㎥		
円城寺団地高区ポンプ所		西条町御薗宇7126	G.L+247.600
配水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.290㎥/分　H=36m　P=3.7kW 2台（うち1台予備）		
高屋堀ポンプ所		高屋町杵原3682-2	G.L+272.300
ポンプ室	ＲＣ造り　A=18.15㎡		
配水ポンプ	加圧ポンプユニット Q=0.265㎥/分　H=37m　P=3.7kW 3台（うち1台予備）		
塩素滅菌機（休止中）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×1基 25.0mL/分　2台（うち1台予備）		
高屋堀高区ポンプ所		高屋町高屋堀596-6	G.L+286.300
配水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.070㎥/分　H=54m　P=2.2kW 2台（うち1台予備）		
上有田ポンプ所		高屋町造賀6223-1	G.L+359.600
配水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.119㎥/分　H=47m　P=1.5kW 2台（うち1台予備）		

名　　称	規　模　及　び　構　造	位　　置	標高及び水位
貞重第1ポンプ所		高屋町貞重1196-4	G.L+240.500
配水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.25㎥/分　H=45m　P=3.7kW 2台（うち1台予備）		
貞重第2ポンプ所		高屋町貞重1063-3	G.L+274.200
配水ポンプ	受水槽付給水ユニット Q=0.17㎥/分　H=68m　P=3.7kW 2台（うち1台予備） ＳＵＳ製受水槽　V=1.7㎥		H.W.L+276.755 L.W.L+275.455
貞重第3ポンプ所		高屋町貞重384-1	G.L+317.000
配水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.102㎥/分　H=40m　P=1.1kW 2台（うち1台予備）		
テクノタウン東広島ポンプ所		西大沢一丁目 588-3,500-53	G.L+201.15
送水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.458㎥/分　H=40m　P=2.2kW 2台（うち1台予備）		
工業団地送水ポンプ場		黒瀬町国近209-2	G.L+207.500
ポンプ井	ＲＣ造り 3.0m×4.0m×有効水深2.5m V=30㎥		H.W.L+210.500 L.W.L+208.000
送水ポンプ	多段渦巻ポンプ Q=0.791㎥/分　H=52m　P=15kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=40.5㎡		
送水管	DCIP、SP　φ150　L=730m	ポンプ場 ～工業団地配水池	
大多田ポンプ場		黒瀬町大多田460-11	G.L+215.000
ポンプ井	ＲＣ造り 4.2m×7.2m×有効水深0.5m V=10㎥		H.W.L+213.400 L.W.L+212.900
送水ポンプ	多段渦巻ポンプ Q=0.36㎥/分　H=99m　P=15kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=37.7㎡		
送水管	SP　φ100　L=1,370m	ポンプ場～大多田配水池	
楢原ポンプ場		黒瀬楢原西二丁目15-8	G.L+178.000
ポンプ井	ＲＣ造り 4.2m×7.2m×有効水深1.0m V=30㎥		H.W.L+177.000 L.W.L+176.000
送水ポンプ	多段渦巻ポンプ Q=0.91㎥/分　H=110m　P=37kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=37.7㎡		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
送水管	DCIP　φ150　L=1,030m	ポンプ場～楢原配水池	
津江送水ポンプ場		黒瀬町津江1081-18	G.L+190.400
ポンプ井	ＲＣ造り 8.58m×4.98m×有効水深1.0m V=42.7㎥		H.W.L+189.400 L.W.L+188.400
送水ポンプ	多段渦巻ポンプ Q=1.39㎥/分　H=80m　P=37kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=51.5㎡		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×1基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
送水管	SP　φ150　L=970m	ポンプ場～津江配水池	
国近増圧ポンプ場（予備）		黒瀬町国近1550-8	G.L+190.000
送水ポンプ	φ40　ブースター水中ポンプ Q=0.17㎥/分　H=43m　P=2.2kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=16.5㎡		

名　　称	規　模　及　び　構　造	位　　置	標高及び水位
南方増圧ポンプ場		黒瀬町宗近柳国648-23	G.L+189.800
送水ポンプ	φ40　ブースター水中ポンプ Q=0.13㎥/分　H=52.5m　P=2.2kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り A=21.0㎡		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　50L×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
市飯田増圧ポンプ場		黒瀬町市飯田149-4	G.L+189.200
送水ポンプ	φ40　立型多段渦巻ポンプ Q=0.13㎥/分　H=50m　P=3.0kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り　A=25.2㎡		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　60L×2基 50mL/分　2台（うち1台予備）		
市飯田加圧ポンプ場		黒瀬町市飯田99-3	G.L+234.900
ポンプ井	ＲＣ造り 5.0m×3.0m×有効水深2.2m×1池 V=33㎥		G.L+236.100 H.W.L+238.300 L.W.L+236.100
送水ポンプ	多段渦巻ポンプ Q=0.13㎥/分　H=88m　P=5.5kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り　A=21.0㎡		
津江増圧ポンプ場		黒瀬町津江372	G.L+228.000
送水ポンプ	φ40　ブースター水中ポンプ Q=0.13㎥/分　H=52m　P=2.2kW 2台（うち1台予備）		
ポンプ室	ＲＣ造り　A=21.0㎡		
南方調整池	ＲＣ造り 3.7m×3.7m×有効水深2.2m×1池 V=30㎥	黒瀬町宗近柳国686-4	G.L+259.900 H.W.L+261.600 L.W.L+259.400
国近調整池・自動給水装置（予備）		黒瀬町国近489-1	G.L+229.000
調整池	ＳＵＳ造り 2.0m×4.0m×有効水深2.35m V=18.8㎥		H.W.L+233.860 L.W.L+231.510
給水ポンプ	自動給水装置　2台（うち1台予備） φ32×0.100㎥/分×25m×0.75kW		
津江調整池・自動給水装置		黒瀬町津江612-3	G.L+276.400
調整池	ＦＲＰ製 2.5m×3.0m×有効水深2.00m V=15㎥		H.W.L+279.100 L.W.L+277.100
給水ポンプ	自動給水装置　2台（うち1台予備） φ40×0.068㎥/分×48m×3.7kW		
養明台ポンプ場		黒瀬町市飯田198-3	G.L+199.500
配水ポンプ	受水槽付給水ユニット φ40×0.102㎥/分×55m×1.9kW 2台（うち1台予備） ＳＵＳ製受水槽　V=1㎥		
直結給水ポンプ（田代）		黒瀬町津江3525-5	G.L+201.600
配水ポンプ	加圧ポンプユニット φ40×0.0945㎥/分×74m×3.7kW 2台（うち1台予備）		
宗近柳国ポンプ場		黒瀬町宗近柳国2668-1	G.L+190.000
配水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.12㎥/分　H=46m　P=1.5kW 2台（うち1台予備）		

【安芸津町】

ア　浄水関係施設

(ｱ) 三津浄水場水系

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
大和取水所		安芸津町三津4680-2	G.L +10.300
取水井	RC造り　φ4.0m×11.0m　1井 計画取水量　1,340㎥		N.W.L　+6.600 P.W.L　+1.300
取水ポンプ	水中モーターポンプ　2台（うち1台予備） Q=1.2㎥/分　H=63m　P=22kW		
加計取水所		安芸津町三津4985-2	G.L +25.600
取水井	RC造り　φ3.0m×6.3m　1井 計画取水量　930㎥		N.W.L +23.900 P.W.L +19.700
接合井	RC造り　3.0m×7.4m　1井		
取水ポンプ	水中モーターポンプ　2台（うち1台予備） Q=0.9㎥/分　H=50m　P=15kW		
導水施設			
大和導水管	DIP(T)　φ200mm　L=667m	大和水源～三津浄水場	
加計導水管	VP　φ150mm　L=1,318m	加計水源～三津浄水場	
立花導水管	DIP(T)　φ100mm　L=150m	立花分岐点 ～立花第１ポンプ所	
浄水施設			
三津浄水場		安芸津町三津1385-1	G.L +55.100
着水池	RC造り　4.9m×2.0m×H2.0m×1池 V=19.6㎥		H.W.L +59.000 L.W.L +58.000
緩速ろ過池	RC造り　9.0m×11.0m×6池 ろ過速度　4m/日　浄水能力　2,000㎥/日 RC造り　1.6m×1.9m×H1.9m ろ過電動仕切弁φ200mm×1基		H.W.L +54.700 L.W.L +53.900
三津配水池	RC造り　8.0m×9.0m×H4.0m×3池 V=864㎥ 緊急遮断弁室 RC造り　A=2.88㎡		G.L +52.100 H.W.L +52.200 L.W.L +48.400
塩素滅菌機（中塩）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽200L×1基 60.0mL/分　2台(うち1台予備) CB造り　A＝21.78m2		
塩素滅菌機（後塩）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 100L、200L 各1基 30.0mL/分　2台(うち1台予備) CB造り　A＝19.83m2		
量水器	RC造り　3.5m×2.5m 電磁流量計φ250mm×1基		
中央監視室	RC造り　平屋建て　7.0m×12.0m×1棟		
発電機	ディーゼル発電機　200V　55kVA		

(ｲ) 木谷浄水場水系

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
木谷取水所		安芸津町木谷3506-2、3524-2	１号
取水井	RC造り　3.0m×7.0m×2井 計画取水量　720 ㎥		G.L　+3.200 H.W.L　+1.700 L.W.L　-2.600
取水ポンプ	水中モーターポンプ　4台（うち2台予備） Q=0.5㎥/分×80m×11kW		２号 G.L　+3.200 H.W.L　+1.700 L.W.L　-2.600
導水施設			
導水管	DIP(A)　φ200mm　L=1,643m	木谷取水井～木谷浄水場	
浄水施設			
木谷浄水場		安芸津町木谷3010-1	G.L +67.000
着水池	RC造り　4.9m×2.0m×H2.0m×1池 V=19.6㎥		H.W.L +70.400 L.W.L +69.700
緩速ろ過池	RC造り　9.0m×12.0m×3池(うち1池予備) ろ過速度　4m/日　浄水能力　580㎥/日 ろ過電動仕切弁φ150mm×1基		G.L +67.000 H.W.L +66.700 L.W.L +66.000
滅菌室	CB造り　6.70m×2.15m×1棟		G.L +67.000
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽200L×2基 30.0mL/分　2台(うち1台予備)		

(ｳ) 広島水道用水分水

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
白坂分水点			
白坂送水管	DIP(T)　φ75mm　L=35.6m RC造り　0.9m×1.4m×H1.4m 電動仕切弁φ50mm×1基	県水受水点～白坂受水槽	
大田分水点			
大田送水管	DIP(T)　φ75mm　L=1,834m NCP　φ75mm　L=41.0m RC造り　1.5m×1.6m×H1.85m 電動仕切弁φ75mm×1基	県水受水点～大田配水池	
風早分水点			
風早送水管	DIP(T)　φ200mm　L=999.9m RC造り　2.0m×1.2m×H1.6m 電動仕切弁φ200mm×1基	県水受水点～風早配水池	
三津分水点			
三津送水管	DIP(T)　φ200mm　L=317m RC造り　1.65m×2.35m×H1.90m 電動仕切弁φ200mm×1基	県水受水点～三津浄水場	

イ　配水施設

(ｱ) 配水池

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
風早配水池	PC造り　13.9m×6.0m×1池 V=910㎥	安芸津町風早612-14	G.L +78.000 H.W.L +83.000 L.W.L +77.000
滅菌室	CB造り　2.55m×1.925m×2室1棟		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 200L×2基 30.0mL/分 2台　（うち1台予備）		
量水器	RC造り　2.0m×1.3m×H1.2m 超音波流量計φ200mm×1基		
大芝配水池	RC造り　3.00m×5.25m×H3.00m×2池 V=94.5㎥	安芸津町風早2555-8	G.L +57.700 H.W.L +58.100 L.W.L +55.100
滅菌室	CB造り　4.30m×2.55m×H2.93m×1棟		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 100L×1基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
量水器	RC造り　2.0m×1.3m×H1.2m 超音波流量計φ150mm×1基		
立花配水池	RC造り　4.0m×7.8m×H3.5m×2池 V=218㎥	安芸津町風早27-4	G.L+133.800 H.W.L+135.300 L.W.L+131.800
量水器	RC造り　1.0m×1.7m×H1.2m 電磁流量計φ100mm×1基		
栗岡配水池	RC造り　4.0m×7.8m×H3.5m×2池 V=218㎥	安芸津町三津521-10	G.L+182.400 H.W.L+184.700 L.W.L+181.200
量水器	RC造り　1.0m×1.7m×H1.2m 電磁流量計φ100mm×1基		
木谷配水池	RC造り　8.0m×9.0m×H4.0m×2池 V=576㎥	安芸津町木谷3010-1	G.L +64.100 H.W.L +63.300 L.W.L +59.800
量水器	RC造り　1.5m×1.5m×H1.8m 超音波流量計φ150mm×1基		
赤崎配水池	RC造り　4.0m×6.2m×H3.5m×2池 V=173.6㎥	安芸津町木谷4410-4	G.L +88.700 H.W.L +90.400 L.W.L +86.900
量水器	RC造り　2.0m×1.3m×H1.2m 超音波流量計φ150mm×1基		
大田配水池	RC造り　3.0m×4.5m×H3.0m×2池 V=80.6㎥	安芸津町大田905-2	G.L+102.600 H.W.L+103.300 L.W.L+100.300
滅菌室	CB造り　2.55m×4.25m×H2.97m　1棟		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×2基 30.0mL/分 2台（うち1台予備）		
量水器	RC造り　2.0m×1.2m×H1.5m 超音波流量計φ100mm×1基		
白坂受水槽	RC造り　2.0m×2.2m×H1.5m×1池 V=6.6㎥	安芸津町大田57-2	G.L +76.000 H.W.L +78.200 L.W.L +76.700

(ｲ) ポンプ所

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
大芝ポンプ所		安芸津町風早2562-9	G.L +8.700
加圧ポンプ	ブースターラインポンプ Q=32mm×0.07㎥/分 H=34m P=1.5kW 1台		
ポンプ室	ＲＣ造り 3.75m×2.95m		
送水管	DIP(T) φ75mm L=480.4m	大芝ポンプ所 ～大芝配水池	
立花第1ポンプ所		安芸津町三津4635-4	G.L +6.600
加圧ポンプ	ブースター水中ポンプ Q=0.21㎥/分 H=24m P=3.7kW 2台 (うち1台予備)		
ポンプ室	ＲＣ造り 3.5m×2.7m×H1.6m×1棟		
立花第1送水管	DIP(T) φ100mm L=1,169m	立花第1ポンプ所 ～立花第2ポンプ所	
立花第2ポンプ所		安芸津町三津5209-7	G.L +65.900
ポンプ井	ＲＣ造り 3.4m×2.2m×H2.0m×1池 V=14.9㎥		H.W.L +66.000 L.W.L +64.000
送水ポンプ	水中ポンプ Q=0.21㎥/分 H=74m P=5.5kW 2台(うち1台予備) 電動仕切弁φ75mm 2台		
ポンプ室	ＲＣ造り 2.15m×2.95m×1棟		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽100L×１基 30.0mL/分 2台(うち1台予備)		
立花第2送水管	DIP(T) φ100mm L=575m	立花第2ポンプ所 ～立花配水池	
栗岡第1ポンプ所		安芸津町三津2673-5	G.L +16.700
送水ポンプ	ブースター水中ポンプ Q=0.255㎥/分 H=132m P=11kW 2台(うち1台予備) 電動仕切弁φ80mm 1台		
ポンプ室	ＲＣ造り 2.8m×1.8m×H1.5m		
栗岡第2ポンプ所		安芸津町三津301-2	G.L+129.100
ポンプ井	ＲＣ造り 3.0m×5.0m×H2.0m×1池 V=30㎥		H.W.L+129.400 L.W.L+127.900
送水ポンプ	水中ポンプ Q=0.21㎥/分 H=80m P=7.5kW 2台(うち1台予備) 電動仕切弁φ75mm 2台		
ポンプ室	ＣＢ造り 2.15m×2.95m×H2.50m		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽200L×1基 30.0mL/分 2台(うち1台予備)		
矢ノ浦ポンプ所		安芸津町木谷4212-2	G.L +34.600
ポンプ井	ＲＣ造り 1.7m×2.1m×H2.0m×1池 V=7.1㎥		H.W.L +34.600 L.W.L +32.600
送水ポンプ	水中ポンプ Q=0.21㎥/分 H=80m P=7.5kW 2台(うち1台予備)		
ポンプ室	ＣＢ造り 2.15m×2.95m×1棟		
送水管	DIP(T) φ100mm L=590m	矢ノ浦ポンプ所 ～赤崎配水池	
白坂ポンプ所		安芸津町大田57-2	G.L +76.000
加圧ポンプ	回転制御方式渦巻きポンプ Q=0.25㎥/分 H=54m P=5.5kW 2台(うち1台予備)		
ポンプ室	ＲＣ造り 5.0m×8.0m×1棟		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 100L×1基 30.0mL/分 2台（うち1台予備）		
量水器	ウォルトマン流量計 φ50mm×1基		
発電機	ディーゼル発電機 35kVA		

【河内町】

ア 浄水関係施設

(ｱ) 失平浄水場水系

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
入野第1取水井 （さく井）	φ150×75m φ100×25m 計画取水量 51.0㎥/日	河内町入野1345-8	G.L+142.600 N.W.L+140.300 P.W.L+ 73.200
第1取水ポンプ	深井戸用水中ポンプ D=32mm Q=0.035㎥/分 H=144.0m P=2.2kW 1台		
第1取水ピット	ＲＣ造り 1.0m×1.4m×H1.3m		G.L+142.600
入野第2取水井 （さく井）	φ150×40m φ100×60m 計画取水量 100.0㎥/日	入野中山台三丁目 358-480	G.L+204.000 N.W.L+187.900 P.W.L+173.100
第2取水ポンプ	深井戸用水中ポンプ D=40mm Q=0.069㎥/分 H=45.0m P=1.1kW 1台		
第2取水ピット	ＲＣ造り 1.0m×1.4m×H1.3m		G.L+204.000
入野第3取水井 （さく井）	φ100×122.96m 計画取水量 57㎥/日	河内町入野424-45	G.L+193.000 N.W.L+167.700 P.W.L+ 93.400
第3取水ポンプ	深井戸用水中ポンプ D=32mm Q=0.040㎥/分 H=124.0m P=2.2kW 1台		
第3取水ピット	ＲＣ造り 1.0m×1.4m×H1.3m		G.L+193.000
入野第4取水井（休止中） （さく井）	φ100×114.2m 計画取水量 142.0㎥/日	入野中山台三丁目 358-796	G.L+214.500 N.W.L+195.300 P.W.L+156.700
第4取水ポンプ（休止中）	深井戸用水中ポンプ D=40mm Q=0.099㎥/分 H=59.0m P=2.2kW 1台		
第4取水ピット（休止中）	ＲＣ造り 1.0m×1.4m×H1.3m		G.L+214.500
導水施設			
第1導水管	VP φ50mm L=1,285.6m	第1取水井～失平浄水場	
第2導水管	VP φ50mm L= 428.7m	第2取水井～失平浄水場	
第3導水管	VP φ50mm L=1,506.4m	第3取水井～失平浄水場	
第4導水管	VP φ50mm L= 428.7m	第4取水井～失平浄水場	
浄水施設			
失平浄水場			
電気室・滅菌室	ＲＣ造り 6.00m×4.00m 電気室 A= 6.00㎡ 滅菌室 A= 6.00㎡ 管理室 A=12.00㎡ 浄水能力 350㎥/日	河内町入野1601-2	G.L+210.000
浄水池	ＲＣ造り 1.80m×2.00m×有効水深2.0m×2池 V=14.4㎥		G.L+210.000 H.W.L+210.100 L.W.L+208.100
ばっ気設備 (遊離炭酸除去)	ＳＵＳ製 D0.80m×H3.50m×1基 処理水量 350.0㎥/日 設備 消音ボックス式送風機 1台 風量 7.5㎥/分 P=0.4kW		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 200L×2基 30.0mL/分 2台（うち1台予備）		
送水施設			
失平浄水場			
送水ポンプ	水中タービンポンプ D=50mm Q=0.244㎥/分 H=71.0m P=7.5kW 2台（うち1台予備）	河内町入野1601-2	
送水管	DIP(A) φ100mm L=1,077.5m	失平浄水場～失平配水池	

（イ）沼田川水道用水分水

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
失平分水点			
受水管	DIP(A)　φ250mm　L=110m	県用水受水点 ～失平配水池	
受水流量計	ＲＣ造り　1.30m×2.00m×H1.70m φ150mm　電磁流量計	河内町入野636-3	G.L+262.000
受水水位調整弁	ＲＣ造り　2.20m×3.30m×H1.90m φ250mm　水位調整弁		G.L+262.000
大内原分水点（大内原受水場）			G.L+259.000
受水管	DIP　φ100mm　L=52.1m	県用水受水点 ～大内原受水場	
受水流量計	ＲＣ造り　1.80m×3.20m×H2.00m φ200mm　遠隔式竪型ウォルトマン	河内町入野1164-1	G.L+259.300
受水水位調整弁	ＲＣ造り　1.20m×2.50m×H2.00m φ200mm　フロートパイロット弁型		G.L+259.300
受水池	ＲＣ造り 2.50m×2.80m×有効水深1.5m×2池 V=35.0㎥		G.L+259.300 H.W.L+259.800 L.W.L+258.300
電気室・滅菌室	ＲＣ造り 5.00m×6.50m 電気室　A=20.00㎡ 滅菌室　A=12.50㎡		G.L+259.300
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　50L、200L 各1基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
送水ポンプ	ブースターポンプ D=100mm　Q=0.348㎥/分　H=77.0m　P=7.5kW 2台（うち1台予備）		
送水流量計	ＲＣ造り 1.40m×1.80m×H2.00m φ80mm電磁流量計		G.L+259.300
送水管	DIP(A)　φ100mm　L=919.0m	大内原受水場 ～低所配水池	

イ　配水施設

(ｱ)配水池

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
河内流量計設備		河内町中河内10106-2	
配水用流量計	ＲＣ造り　1.0m×1.0m×H1.2m φ75mm　電磁流量計		
正尺配水池	ＲＣ造り 2.50m×5.50m×有効水深2.5m×2池　V=68.8㎥	河内町中河内320	G.L+182.000 H.W.L+183.400 L.W.L+180.900
配水用流量計	ＲＣ造り　1.0m×1.0m×H1.2m φ75mm　電磁流量計		
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　50L×2基 30.0mL/分　2台（うち1台予備）		
失平配水池	ＰＣ造り 外池　D=17.90m 内池　D=12.40m 有効水深5.00m V=1,200㎥	河内臨空団地8-1	G.L+262.100 H.W.L+267.100 L.W.L+262.100
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　200L×2基 60.0mL/分 2台 （うち1台予備）		G.L+262.100
配水用流量計	ＲＣ造り　1.3m×2.0m×H1.7m φ200mm　電磁流量計		G.L+262.100
上河内減圧所		河内町上河内145-1地先	１号
減圧弁	φ150mm×2基		G.L+116.850
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　50L×1基 30.0mL/分　1台		２号 G.L+116.500
低所配水池	ＲＣ造り 3.00m×5.80m×有効水深3.0m×2池 V=104.4㎥	河内町入野1056-47	G.L+317.600 H.W.L+320.000 L.W.L+317.000
低所電気室	ＲＣ造り 4.00m×5.00m A=20.00㎡		G.L+317.600
配水用量水器	ＲＣ造り　1.0m×1.0m×H1.2m φ75mm　電磁流量計		G.L+317.600

（イ）ポンプ所

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
大原東団地ポンプ所		河内町入野字小畝迫 11483-2	G.L+193.410
配水ポンプ	直結給水用加圧ポンプユニット Q=0.221㎥/分　H=43m　P=2.2kW 2台（うち1台予備）		

【福富町】

ア　浄水関係施設

（ｱ）金口浄水場水系（予備）

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
金口第1取水井 （さく井）	φ100×215m 計画取水量　40.0㎥/日	福富町久芳1515-4	G.L+358.000 N.W.L+347.500 P.W.L+339.000
第1取水ポンプ	深井戸用水中ポンプ D=32mm　Q=0.028㎥/分　H=30.0m　P=0.75kW 1台		
第1取水ピット	ＲＣ造り 1.5m×1.7m×H1.8m		
金口第2取水井 （さく井）	φ100×200m 計画取水量65.0㎥/日	福富町久芳1530-18	G.L+343.500 N.W.L+339.200 P.W.L+324.000
第2取水ポンプ	深井戸用水中ポンプ D=32mm　Q=0.045㎥/分　H=47.0m　P=1.1kW 1台		
第2取水ピット	ＲＣ造り 1.5m×1.7m×H1.8m		
導水施設			
第1導水流量計	φ50mm　遠隔式ウォルトマン 量水器ボックス	福富町久芳1530-13	
第1導水管	DIP(T)　φ50mm　L=338.4m	第1取水井～金口浄水場	
第2導水流量計	φ50mm　遠隔式ウォルトマン 量水器ボックス	福富町久芳1530-13	
第2導水管	DIP(T)　φ50mm　L=56.9m	第2取水井～金口浄水場	
浄水施設			
金口浄水場			
電気室・滅菌室	ＲＣ造り 5.00m×5.00m 電気室　A=12.50㎡ 滅菌室　A=12.50㎡ 浄水能力　105㎥/日	福富町久芳1530-13	G.L+360.200
塩素滅菌機	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×1基 22.8mL/分　2台（うち1台予備）		

（イ）下竹仁浄水場水系

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
取水施設			
下竹仁取水場			
集水埋管	スーパースクリーン　φ400×9.00m×２条 （φ80洗浄管装置付）	福富町下竹仁999-14地先	河床 +339.800
接合井	ＲＣ造り 幅1.8m×長さ1.8m×H3.5m×1池		N.W.L+340.100
導水渠	ヒューム管 φ600×12.15m		N.W.L+340.100
取水井	ＲＣ造り φ4.8m×H=9.25m		G.L+342.300 L.W.L+336.400
取水ポンプ	ＳＵＳ製水中渦巻きポンプ　D=50A Q=0.31㎥/分 H=63.0m P=7.5kW 2台（うち1台予備）		
電気室	ＣＢ造り 2.5m×2.5m×H2.90m　A=6.25㎡		G.L+342.300
取水用量水器	ＲＣ造り　1.3m×1.0m×H1.4m φ100　電磁流量計		G.L+342.300
導水施設			
沼田川系			
導水管	DIP(T)　φ150mm　L=923.0m	福富町下竹仁999-14 ～1991-1	

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
浄水施設			
下竹仁浄水場			
着水井	ＲＣ造り 1.9m×5.8m×H3.0m（he=2.00m）×1池	福富町下竹仁1991-1	G.L+392.000 H.W.L+393.000 L.W.L+391.000
原水槽	ＲＣ造り 2.60m×3.50m×有効水深2.50m×1池		G.L+390.000 H.W.L+390.500 L.W.L+389.000
原水ポンプ	ＳＵＳ製水中渦巻きポンプ　D=40A Q=0.14㎥/分 H=10.0m P=0.75kW 3台（うち1台予備）		G.L+390.000
原水サンプリングポンプ	ＳＵＳ製水中渦巻きポンプ　D=32A Q=0.06㎥/分 H=10.0m P=0.4kW 2台（うち1台予備）		
膜ろ過棟			
膜ろ過棟	ＲＣ造り　平屋建て　A=160.16㎡ （膜ろ過ユニット室　100㎡　制御室　17.86㎡ ブロワ室　20.68㎡　薬注室　21.62㎡）		G.L+390.000
混和槽	鋼板（ＳＵＳ）製角型水槽 W1.0m×L1.5m×H1.0m　１槽 混和槽攪拌機　0.2kW		
膜ろ過ユニット	槽浸漬式セラミック膜ろ過方式 精密ろ過（MF）膜(セラミック製)管型 公称孔径0.1μm 浸漬槽　W1.8m×L1.9m×H3.75m×3系列 （うち１系列予備）槽材質　ＳＵＳ304 浄水能力　400㎥/日		
洗浄ポンプ	ＳＵＳ製渦巻ポンプ　D=80A Q=0.72㎥/分 H=20.0m P=5.5kW 2台（うち1台予備）		
洗浄ブロア	ルーツブロワ　D=50A　吐出圧　3,700(mmH_2O) 風量 2.1㎥/分　3.7kW　3台		
給水ユニット	定圧給水ユニット　D=32A Q=100L/分 H=10.0m P=0.4kW		
凝集剤貯留槽	容量200L×1基		
凝集剤注入ポンプ	液中ポンプ　吐出量　0.24～24mL/分 電動機　1φ×100V×30W 2台（うち1台予備）		
塩素滅菌機（前塩）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　50L×1基 30.0mL/分　1台		
塩素滅菌機（後塩）	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽　100L×1基 0.08～8mL/分　2台（うち1台予備）		
粉末活性炭供給装置	自動定量供給装置　ホッパー容量　500L 溶解槽容量　100L×1基		
粉末スラリー注入ポンプ	一軸ネジ式ポンプ　吐出量　0～520mL/分 電動機 3φ×200V×0.2kW 2台（うち1台予備）		
マンガン濃度計	吸光光度式　測定範囲0～1mg/L		
排水槽	W3.0m×L3.0m×H4.0m×1池		
濃縮スラッジ移送ポンプ	水中スラリーポンプ　D=50A Q=0.05㎥/分 H=10.0m P=0.75kW 2台（うち1台予備）		
上澄水槽	W1.5m×L3.0m×H4.0m×1池		
上澄水移送ポンプ	ＳＵＳ製水中渦巻ポンプ　D=32A Q=0.06㎥/分 H=10.0m P=0.4kW 2台（うち1台予備）		
天日乾燥床	W2.5m×L3.2m　A=7.62㎡　2床		
浄水池	W2.5m×L4.0m×有効水深3.0m×1池		G.L+389.000 H.W.L+390.300 L.W.L+388.300
送水施設			
送水ポンプ	ＳＵＳ製水中渦巻きポンプ　D=50A Q=0.32㎥/分 H=17.0m P=1.5kW 2台（うち1台予備）	福富町下竹仁1991-1	G.L+389.000

イ　配水施設

配水池

名称	規模及び構造	位置	標高及び水位
金口配水池（予備）	ＲＣ造り 2.50m×8.00m×有効水深3.00m×2池 V=120㎥	福富町久芳1530-13	G.L+360.200 H.W.L+362.200 L.W.L+359.200
配水ポンプ	自動給水ポンプ D=80mm　Q=0.575㎥/分　H=50m　P=3.7kW 4台（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ運転）		
配水用量水器	ＲＣ造り　1.8m×1.4m×H1.8m φ50mm　電磁流量計		
下竹仁配水池	ＲＣ造り 7.00m×12.5m×有効水深4.00m×2池 V=700㎥	福富町下竹仁1946	G.L+398.100 H.W.L+401.000 L.W.L+397.000
配水用量水器	ＲＣ造り　1.4m×3.2m×H1.55m φ100mm　電磁流量計		G.L+389.000

※　規模及び構造について

ＲＣ造り	鉄筋コンクリート造
ＰＣ造り	プレストレストコンクリート造
ＣＢ造り	コンクリートブロック造
ＳＵＳ製	ステンレス製
ＦＲＰ製	繊維強化プラスチック製
ＰＶＣ製	ポリ塩化ビニル製
ＶＰ	硬質塩化ビニル管
ＳＰ	鋼管
ＮＣＰ	ナイロンコーティング鋼管
ＣＩＰ	鋳鉄管
ＤＩＰ／ＤＣＩＰ／ＭＬＤＣＰ	各種ダクタイル鋳鉄管


3 業　　務

(1) 業務量一覧

事　　項	単　位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
行政区域内人口	人	188,387	189,735	189,550	190,363	190,361
現在給水人口	人	166,423	169,352	170,780	170,943	170,963
普　及　率	%	88.3	89.3	90.1	89.8	89.8
現在給水戸数	戸	79,623	80,864	82,366	83,439	84,046
配水管延長	m	1,259,793	1,270,893	1,285,573	1,289,920	1,297,213
年間配水量	m^3	18,525,140	18,557,314	18,473,430	18,580,785	18,704,481
一日平均配水量	m^3	50,754	50,842	50,474	50,906	51,245
一日最大配水量	m^3	53,771	59,898	54,951	57,987	55,610
公称施設能力	m^3/日	71,435	71,435	70,305	70,305	70,305
年間有収水量	m^3	17,108,160	16,969,419	16,982,466	17,105,186	17,258,371
年間無収水量	m^3	1,416,980	1,587,895	1,490,964	1,475,599	1,446,110
有　収　率	%	92.4	91.4	91.9	92.1	92.3


※専用水道を含む普及率　90.1%(令和7年3月31日現在:『令和6年度　広島県の水道の現況』より)

(2) 行政区域内人口・給水人口・給水戸数の推移

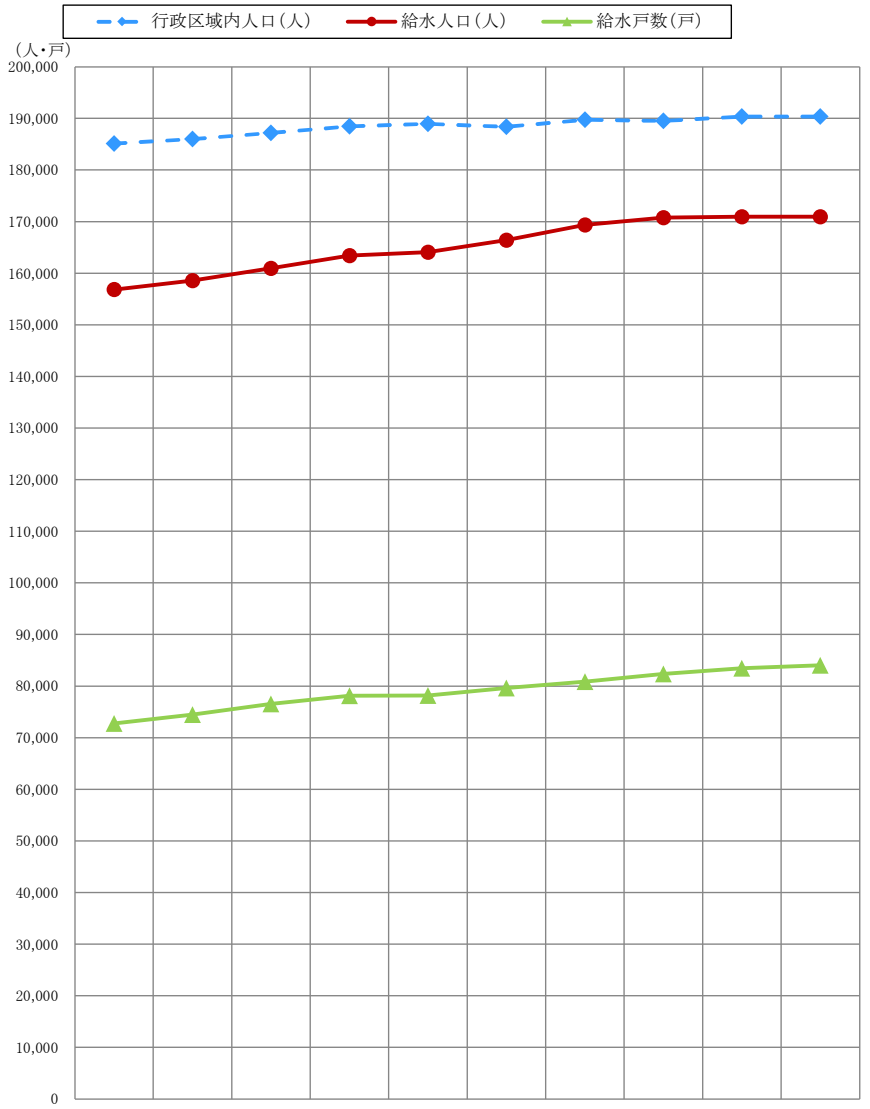

	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07
行政区域内人口(人)	185,147	186,012	187,182	188,465	188,969	188,387	189,735	189,550	190,363	190,361
給水人口(人)	156,858	158,562	160,962	163,422	164,066	166,423	169,352	170,780	170,943	170,963
給水戸数(戸)	72,774	74,469	76,527	78,126	78,177	79,623	80,864	82,366	83,439	84,046

(3) 水道普及率の推移

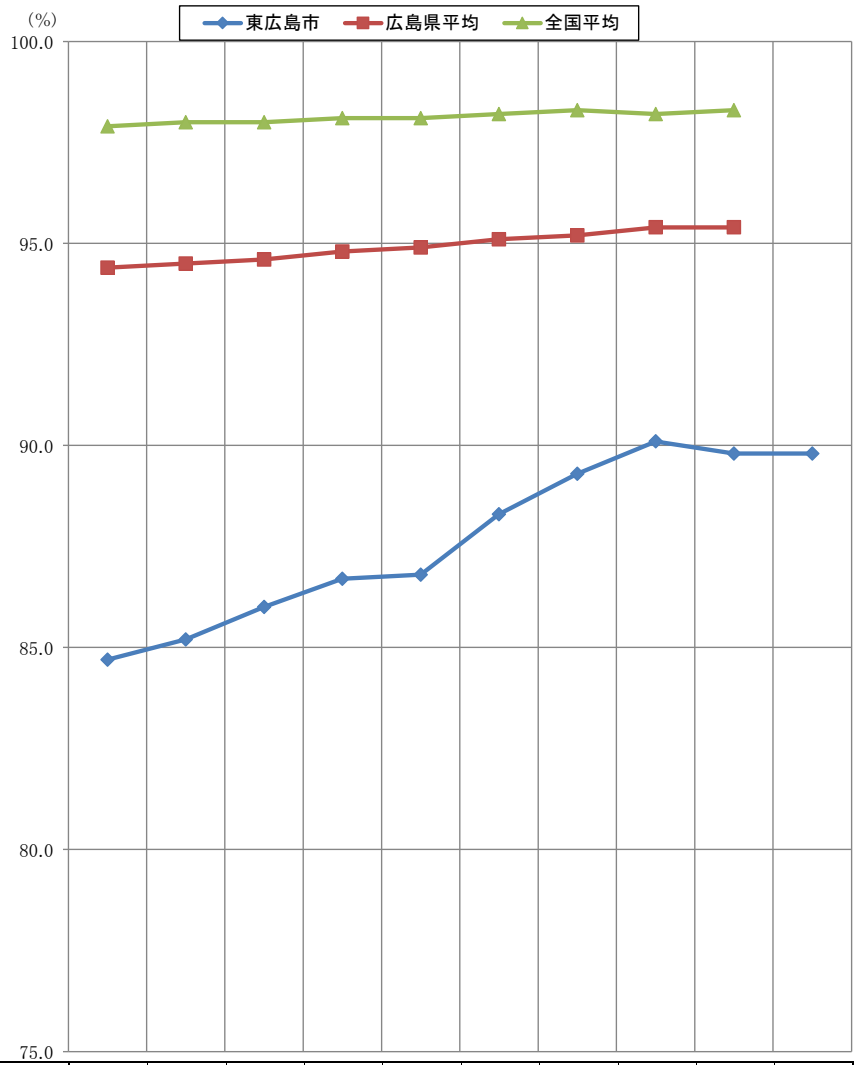

	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07
東広島市	84.7	85.2	86.0	86.7	86.8	88.3	89.3	90.1	89.8	89.8
広島県平均	94.4	94.5	94.6	94.8	94.9	95.1	95.2	95.4	95.4	
全国平均	97.9	98.0	98.0	98.1	98.1	98.2	98.3	98.2	98.3	


(%)

《 参　　考 》

$$普及率 = \frac{給水人口(上水道・簡易水道)}{行政区域内人口} \times 100$$

※ 全国・広島県平均についてR07データは未集計です。


(4) 有収水量の推移

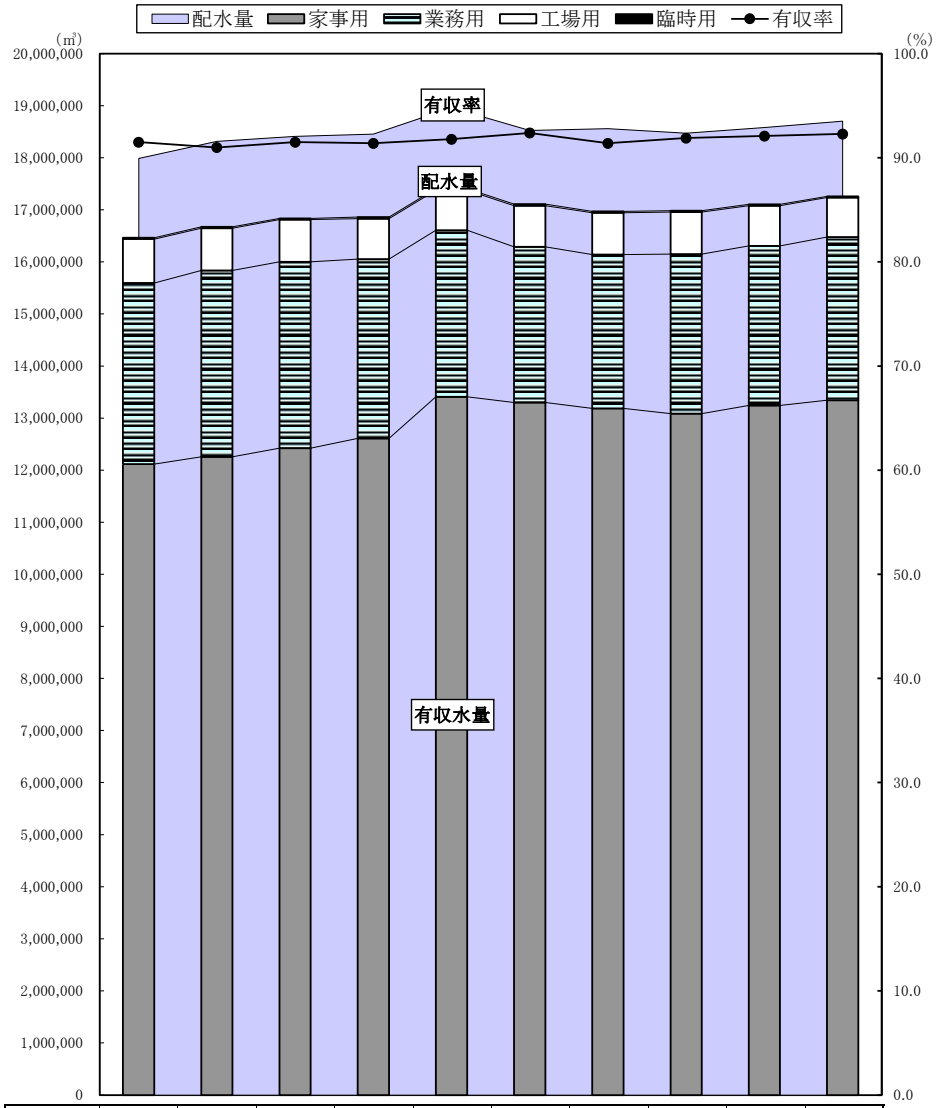

	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07
配水量	17,989,124	18,314,928	18,409,393	18,453,666	18,960,480	18,525,140	18,557,314	18,473,430	18,580,785	18,704,481
臨時用	23,736	22,814	25,523	30,626	30,400	28,023	26,124	24,276	25,574	22,737
工場用	845,409	813,241	809,783	773,970	767,805	789,082	800,248	809,402	774,442	758,742
業務用	3,478,649	3,577,077	3,578,916	3,447,375	3,199,352	2,992,852	2,958,822	3,063,561	3,063,121	3,132,538
家事用	12,116,660	12,258,522	12,422,870	12,608,132	13,410,084	13,298,203	13,184,225	13,085,227	13,242,049	13,344,354
有収水量合計	16,464,454	16,671,654	16,837,092	16,860,103	17,407,641	17,108,160	16,969,419	16,982,466	17,105,186	17,258,371
有収率	91.5%	91.0%	91.5%	91.4%	91.8%	92.4%	91.4%	91.9%	92.1%	92.3%

(㎥)

(5) 料金調定額の推移

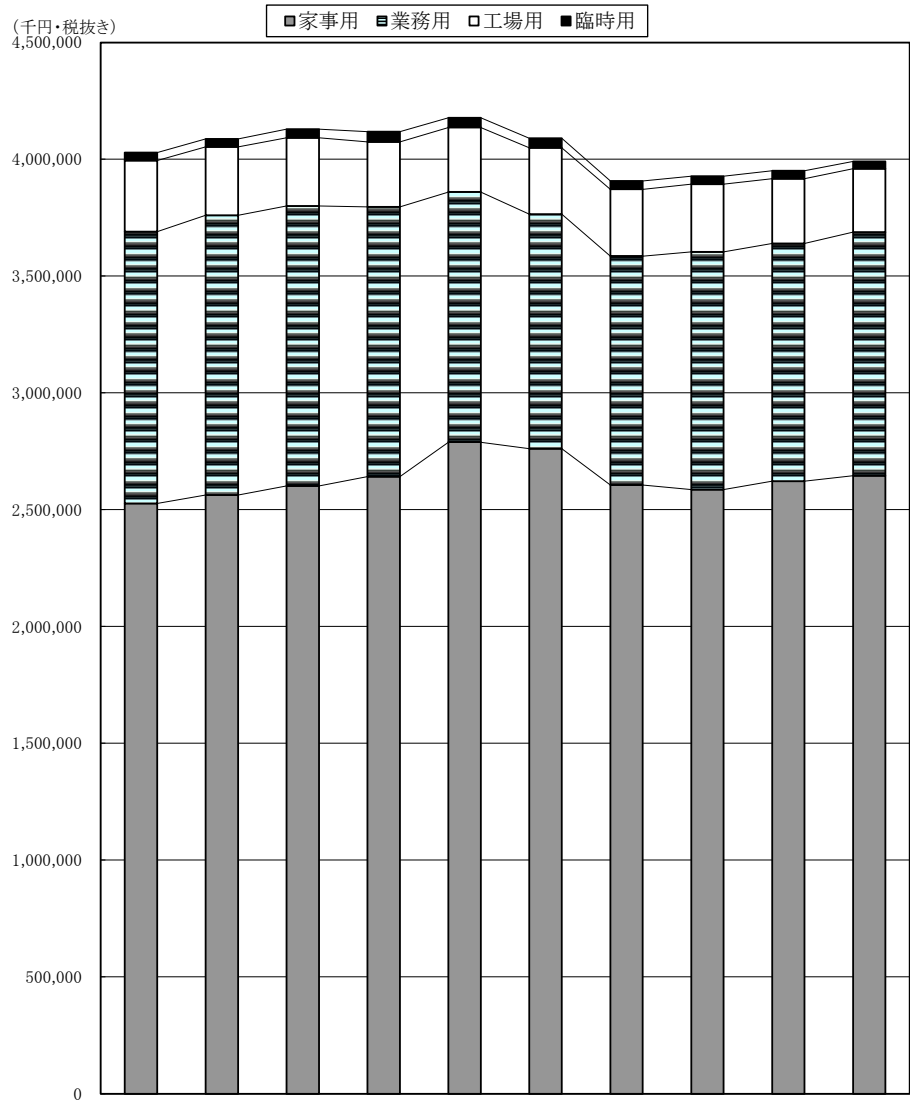

	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07
臨時用	33,476	34,035	37,756	43,228	41,091	41,282	35,273	34,167	34,624	31,724
工場用	305,218	292,891	291,520	277,974	276,274	284,181	286,233	289,944	277,372	271,245
業務用	1,162,754	1,197,539	1,198,167	1,154,954	1,070,924	1,003,387	980,524	1,016,893	1,017,607	1,042,654
家事用	2,526,995	2,562,120	2,601,680	2,641,615	2,789,173	2,761,318	2,605,118	2,586,239	2,621,635	2,645,467
総調定額	4,028,443	4,086,585	4,129,123	4,117,771	4,177,462	4,090,168	3,907,148	3,927,243	3,951,238	3,991,090

(千円)

(6) 検針業務状況

【5年間の推移】

(人・件)

区分 / 年度	年間延べ数		一期当たり平均数		一人一期当たり
	検針員数	検針件数	検針員数	検針件数	平均検針件数
令和3年度	372	583,951	62	97,325	1,570
令和4年度	396	594,396	66	99,066	1,501
令和5年度	393	605,310	66	100,885	1,540
令和6年度	374	613,122	62	102,187	1,639
令和7年度	348	622,278	58	103,713	1,788
過去5年間平均	377	603,811	63	100,635	1,602

【令和7年度期別明細】

(人・件)

区分 / 期(検針月)	検針員数	検針件数	一人当たり平均検針件数
1期 (4月)	60	103,230	1,721
2期 (6月)	57	103,442	1,815
3期 (8月)	56	103,614	1,850
4期 (10月)	59	103,849	1,760
5期 (12月)	58	103,966	1,793
6期 (2月)	58	104,177	1,796
合計	348	622,278	1,788

(7) 給水開始・中止・名義変更届受付状況

【年度別】

(件)

種別 / 年度	開　始	中　止	名義変更	合　計	増加数
平成28年度	10,732	9,899	638	21,269	△1,011
平成29年度	12,095	9,709	812	22,616	1,347
平成30年度	12,509	10,383	716	23,608	992
令和元年度	12,177	10,419	893	23,489	△119
令和2年度	12,042	11,125	1,340	24,507	1,018
令和3年度	11,270	10,686	893	22,849	△1,658
令和4年度	11,901	10,594	999	23,494	645
令和5年度	12,000	10,395	1,023	23,418	△76
令和6年度	10,452	10,280	968	21,700	△1,718
令和7年度	11,526	10,055	943	22,524	824

【対前年度月別】

(件)

種別 / 月 / 年度	開　始		中　止		名義変更		合　計	
	令和6年度	令和7年度	令和6年度	令和7年度	令和6年度	令和7年度	令和6年度	令和7年度
4月	2,220	2,581	812	789	95	89	3,127	3,459
5月	676	696	659	635	85	94	1,420	1,425
6月	730	642	627	580	66	71	1,423	1,293
7月	713	660	660	652	70	44	1,443	1,356
8月	595	610	643	632	76	78	1,314	1,320
9月	901	873	724	757	57	61	1,682	1,691
10月	808	806	646	639	76	87	1,530	1,532
11月	607	601	544	524	60	69	1,211	1,194
12月	595	611	558	619	79	82	1,232	1,312
1月	553	510	593	583	97	90	1,243	1,183
2月	768	619	1,060	1,047	125	89	1,953	1,755
3月	1,079	1,132	2,754	2,598	82	89	3,915	3,819
過年度	207	1,185	－		－		207	1,185
合　計	10,452	11,526	10,280	10,055	968	943	21,700	22,524

(8) 水道料金の推移

料金別 / 年別	給水別		基本料金	超過料金	量水器使用料
創設時（昭和29年 7月）	計量栓	専用	10㎥ 120円	1㎥につき 15円	20円
		共用	6㎥ 72円		
	定額栓	専用	5人 130円	1人につき 20円	
		共用	5人 100円	1人につき 10円	
昭和31年 4月	計量栓	専用	10㎥ 180円	1㎥につき 22円	20円
		共用	6㎥ 108円		
	定額栓	専用	5人 195円	1人につき 22円	
		共用	5人 150円	1人につき 15円	
昭和32年 4月	計量栓	専用	10㎥ 200円	1㎥につき 25円	30円
		共用	6㎥ 200円		
	定額栓	専用	5人 215円	1人につき 35円	
		共用	5人 165円	1人につき 20円	
昭和34年 4月	計量栓	専用	10㎥ 250円	1㎥につき 30円	30円
		共用	6㎥ 150円		
	定額栓	専用	4人 250円	1人につき 35円	
		共用	4人 200円	1人につき 30円	

料金別／年別	用途及び種類		基本料金 基本水量	基本料金 料金	超過料金	量水器使用料
昭和44年 4月	家事用	計量栓	10㎥	350円	1㎥につき 45円 1人増すごとに1か月 50円 支栓1栓につき1か月 100円 支栓を設けない浴槽1槽につき1か月 70円	13㎜ 50円 20㎜ 80円 25㎜ 100円 40㎜ 210円
		定額栓	1世帯4人まで	600円		
	官公署 学校 病院用		20㎥	700円	1㎥につき 45円	
	営業用		20㎥	850円	1㎥につき 50円	
	工業用		50㎥	1,800円	1㎥につき 45円	
	湯屋営業用		100㎥	3,000円	1㎥につき 40円	
	臨時用		10㎥	1,000円	1㎥につき 90円	
昭和49年 8月	家庭用		10㎥	500円	1㎥につき 65円	13㎜ 50円 20㎜ 80円 25㎜ 100円 40㎜ 210円
	営業用		20㎥	1,400円	1㎥につき 85円	
	工業用		50㎥	3,000円	1㎥につき 85円	
	官公署用		20㎥	1,200円	1㎥につき 80円	
	湯屋用		100㎥	4,000円	1㎥につき 60円	
	臨時用		10㎥	2,000円	1㎥につき 150円	
昭和51年 4月	家庭用		10㎥	600円	1㎥につき 80円	13㎜ 80円 20㎜ 140円 25㎜ 150円 40㎜ 280円
	営業用		20㎥	1,800円	1㎥につき 110円	
	工業用		50㎥	3,800円	1㎥につき 110円	
	官公署用		20㎥	1,500円	1㎥につき 100円	
	湯屋用		100㎥	5,000円	1㎥につき 75円	
	臨時用		10㎥	2,500円	1㎥につき 190円	
昭和54年 4月	家事用		10㎥	800円	11㎥から20㎥まで 1㎥につき 100円 20㎥を超える 1㎥につき 120円	13㎜ 80円 20㎜ 140円 25㎜ 150円 40㎜ 280円
	業務用		10㎥	800円	11㎥から30㎥まで 1㎥につき 130円 31㎥から50㎥まで 1㎥につき 150円 50㎥を超える 1㎥につき 170円	
	工場用		50㎥	6,000円	51㎥から100㎥まで 1㎥につき 160円 100㎥を超える 1㎥につき 180円	
	臨時用		10㎥	3,500円	10㎥を超える 1㎥につき 300円	

※ 昭和56年6月から2か月検針及び集金に改正

料金別／年別	用途種別	基本料金 水量	基本料金 料金	超過料金 水量	超過料金 料金
昭和58年 8月	家事用	10㎥	1世帯1か月につき 1,150円	11㎥から20㎥まで	1㎥につき 150円
				20㎥を超える部分	1㎥につき 180円
	業務用（官公署用含む）	10㎥	1戸1か月につき 1,150円	11㎥から30㎥まで	1㎥につき 195円
				31㎥から50㎥まで	1㎥につき 225円
				50㎥を超える部分	1㎥につき 255円
	工場用	50㎥	1戸1か月につき 8,700円	51㎥から100㎥まで	1㎥につき 240円
				100㎥を超える部分	1㎥につき 270円
	臨時用	10㎥	5,100円	10㎥を超える部分	1㎥につき 450円
平成元年 4月	現行料金に消費税相当額3%を加算				
平成 9年 4月	家事用	10㎥	1,390円	11㎥から20㎥まで	1㎥につき 181円
				20㎥を超える部分	1㎥につき 217円
	業務用（官公署用含む）	10㎥	1,390円	11㎥から30㎥まで	1㎥につき 236円
				31㎥から50㎥まで	1㎥につき 273円
				50㎥を超える部分	1㎥につき 309円
	工場用	50㎥	10,530円	51㎥から100㎥まで	1㎥につき 291円
				100㎥を超える部分	1㎥につき 327円
	臨時用	10㎥	6,175円	10㎥を超える部分	1㎥につき 545円
	消費税及び地方消費税相当額を5%に変更				
平成17年 2月	家事用	10㎥	1,459円	11㎥から20㎥まで	1㎥につき 190円
				20㎥を超える部分	1㎥につき 227円
	業務用	10㎥	1,459円	11㎥から30㎥まで	1㎥につき 247円
				31㎥から50㎥まで	1㎥につき 286円
				50㎥を超える部分	1㎥につき 324円
	工場用	50㎥	11,056円	51㎥から100㎥まで	1㎥につき 305円
				100㎥を超える部分	1㎥につき 343円
	臨時用	10㎥	6,483円	10㎥を超える部分	1㎥につき 572円
	現行料金を総額表示（内税）方式に変更				
平成21年 4月	家事用	10㎥	1,660円	11㎥から20㎥まで	1㎥につき 216円
				20㎥を超える部分	1㎥につき 258円
	業務用	10㎥	1,660円	11㎥から30㎥まで	1㎥につき 281円
				31㎥から50㎥まで	1㎥につき 325円
				50㎥を超える部分	1㎥につき 368円
	工場用	50㎥	12,580円	51㎥から100㎥まで	1㎥につき 347円
				100㎥を超える部分	1㎥につき 390円
	臨時用	10㎥	7,370円	10㎥を超える部分	1㎥につき 650円

料金別 / 年別	用途種別	基本料金		超過料金	
		水量	料金	水量	料金
平成26年 4月	家事用	10㎥	1,707円	11㎥から20㎥まで	1㎥につき 222円
				20㎥を超える部分	1㎥につき 266円
	業務用	10㎥	1,707円	11㎥から30㎥まで	1㎥につき 289円
				31㎥から50㎥まで	1㎥につき 334円
				50㎥を超える部分	1㎥につき 378円
	工場用	50㎥	12,939円	51㎥から100㎥まで	1㎥につき 356円
				100㎥を超える部分	1㎥につき 401円
	臨時用	10㎥	7,581円	10㎥を超える部分	1㎥につき 669円
	消費税及び地方消費税相当額を8%に変更				
令和元年10月	家事用	10㎥	1,739円	11㎥から20㎥まで	1㎥につき 226円
				20㎥を超える部分	1㎥につき 270円
	業務用	10㎥	1,739円	11㎥から30㎥まで	1㎥につき 294円
				31㎥から50㎥まで	1㎥につき 339円
				50㎥を超える部分	1㎥につき 385円
	工場用	50㎥	13,179円	51㎥から100㎥まで	1㎥につき 363円
				100㎥を超える部分	1㎥につき 408円
	臨時用	10㎥	7,720円	10㎥を超える部分	1㎥につき 680円
	消費税及び地方消費税相当額を10%に変更				
令和 4年 4月	家事用	10㎥	1,580円	11㎥から20㎥まで	1㎥につき 226円
				20㎥を超える部分	1㎥につき 270円
	業務用	10㎥	1,580円	11㎥から30㎥まで	1㎥につき 294円
				31㎥から50㎥まで	1㎥につき 339円
				50㎥を超える部分	1㎥につき 385円
	工場用	50㎥	11,973円	51㎥から100㎥まで	1㎥につき 363円
				100㎥を超える部分	1㎥につき 408円
	臨時用	10㎥	7,013円	10㎥を超える部分	1㎥につき 680円

(9) 加入金の推移

年　　度	口　径　(㎜)	分　担　金　(円)
昭和45年 4月	φ 13	15,000
	φ 20	33,000
	φ 25	56,000
	φ 40	170,000
	φ 50	204,000
	φ 75	604,000
昭和49年 4月	φ 13	30,000
	φ 20	60,000
	φ 25	90,000
	φ 40	300,000
	φ 50	540,000
	φ 75	1,500,000
	φ100	3,000,000
	φ150	8,100,000
	φ200以上	市長が別に定める
昭和55年 4月 1日	φ 13	60,000
	φ 20	120,000
	φ 25	180,000
	φ 40	600,000
	φ 50	1,080,000
	φ 75	3,000,000
	φ100	6,000,000
	φ150	16,200,000
	φ200以上	管理者が別に定める
平成元年 4月 1日	現行分担金に消費税相当額3%を加算	
平成 9年 4月 1日	消費税及び地方消費税相当額を5%に変更	
平成17年 2月 7日	現行分担金を総額表示（内税）方式に変更	
平成21年 4月 1日	φ200以上	市長が別に定める
平成26年 4月 1日	消費税及び地方消費税相当額を8%に変更	

年　　度	口　径　(㎜)	分　担　金　(円)
令和元年10月 1日	消費税及び地方消費税相当額を10%に変更	
令和 5年 4月 1日	「加入分担金」から「加入金」へ名称変更	
	φ200以上	企業長が別に定める

4 取水・配水・給水

(1) 導水管布設状況

【 口径・管種別 】

(m)

口径＼管種	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄管	鋼管	石綿管	硬質塩化ビニル管	ポリエチレン管	その他	合計
φ300㎜未満	1,125.0	7,632.8	15.0		7,344.7	160.3		16,277.8
φ500㎜未満								
φ1000㎜未満							39.1	39.1
計	1,125.0	7,632.8	15.0		7,344.7	160.3	39.1	16,316.9

(2) 送水管布設状況

【 口径・管種別 】

(m)

口径＼管種	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄管	鋼管	石綿管	硬質塩化ビニル管	ポリエチレン管	その他	合計
φ300㎜未満	807.6	39,187.8	6,240.7		5,257.4	2,777.5		54,271.0
φ500㎜未満		9,623.2						9,623.2
φ1000㎜未満		966.7						966.7
計	807.6	49,777.7	6,240.7		5,257.4	2,777.5		64,860.9

(3) 配水管布設状況


【 口径・管種別 】

(m)

口径＼管種	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄管	鋼管	石綿管	硬質塩化ビニル管	ポリエチレン管	その他	合計
φ50㎜以下	50.0	6,977.3	5,913.9		176,193.1	80,757.2	8.4	269,899.9
φ75㎜以下	2,426.8	166,309.3	407.4		131,528.7	60,624.1		361,296.3
φ100㎜以下	2,301.0	170,194.9	1,237.8		99,513.2	34,260.9	26.9	307,534.7
φ125㎜以下								
φ150㎜以下	4,413.9	166,906.6	678.5		14,235.1	24,433.0	194.1	210,861.2
φ200㎜以下	5,480.9	80,773.6	419.4		230.0	128.3		87,032.2
φ250㎜以下	90.0	20,328.6	106.5					20,525.1
φ300㎜以下		19,005.6	173.8					19,179.4
φ350㎜以下		6,223.9	30.0					6,253.9
φ400㎜以下		4,722.3	3.7					4,726.0
φ450㎜以下		6,641.3	159.0					6,800.3
φ500㎜以下		2,550.6	4.6					2,555.2
φ550㎜以下								
φ600㎜以下		548.4						548.4
φ700㎜以下								
φ800㎜以下								
計	14,762.6	651,182.4	9,134.6		421,700.1	200,203.5	229.4	1,297,212.6

(4) 年度別取水量


【 総取水量 】

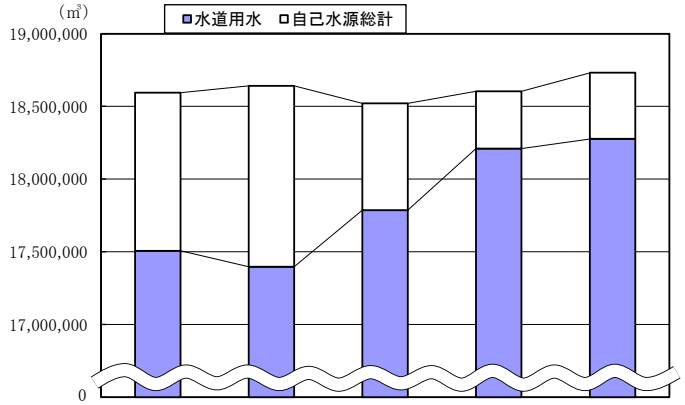

	R03	R04	R05	R06	R07
自己水源総計	1,088,094	1,243,898	735,644	394,861	455,003
水道用水	17,505,417	17,397,402	17,785,591	18,209,138	18,276,121
総取水量	18,593,511	18,641,300	18,521,235	18,603,999	18,731,124

(㎥)

【 自己水源 】

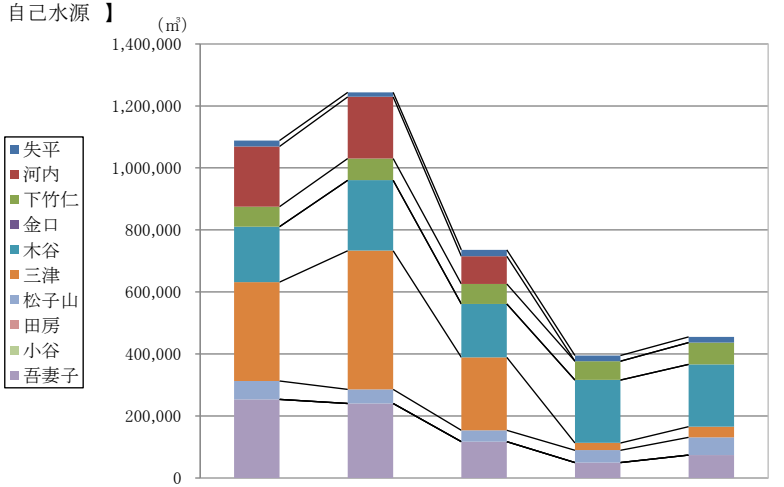


	R03	R04	R05	R06	R07
失平	18,578	14,207	20,152	18,070	18,198
河内※	194,357	199,048	89,546	廃止	廃止
下竹仁	64,504	70,090	64,572	60,683	70,206
金口	0	0	0	0	0
木谷	179,352	227,274	172,104	202,835	201,082
三津	318,308	447,955	235,700	23,455	34,266
松子山	59,602	45,025	36,354	39,978	57,395
田房	0	0	0	0	0
小谷	0	0	0	0	0
吾妻子	253,393	240,299	117,216	49,840	73,856
自己水源総計	1,088,094	1,243,898	735,644	394,861	455,003

※河内は令和5年9月廃止

(㎥)

(5) 年度別配水量


【 総配水量 】

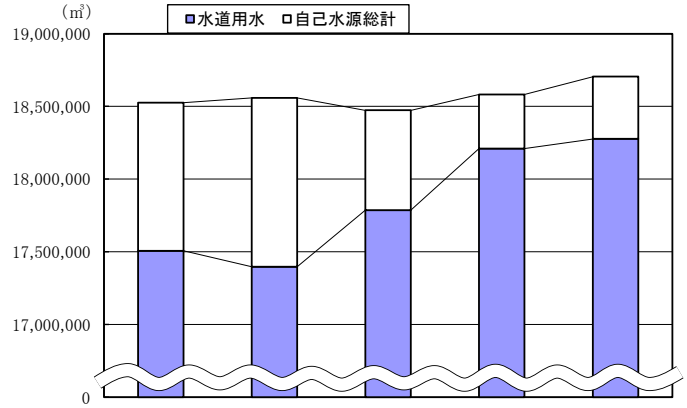

	R03	R04	R05	R06	R07
自己水源総計	1,019,723	1,159,912	687,839	371,647	428,360
水道用水	17,505,417	17,397,402	17,785,591	18,209,138	18,276,121
総配水量	18,525,140	18,557,314	18,473,430	18,580,785	18,704,481

(㎥)

【 自己水源 】

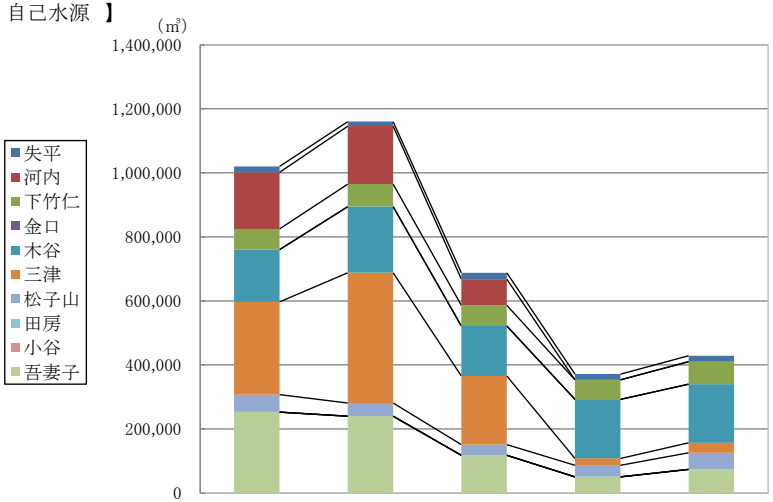


	R03	R04	R05	R06	R07
失平	18,598	14,207	20,152	18,070	18,198
河内※	176,673	180,937	81,395	廃止	廃止
下竹仁	64,504	70,090	64,572	60,683	70,206
金口	0	0	0	0	0
木谷	163,029	206,602	156,430	184,382	182,796
三津	289,346	407,216	214,251	21,282	31,135
松子山	54,180	40,917	33,043	36,340	52,169
田房	0	0	0	0	0
小谷	0	0	0	0	0
吾妻子	253,393	239,943	117,996	50,890	73,856
自己水源総計	1,019,723	1,159,912	687,839	371,647	428,360

※河内は令和5年9月廃止

(㎥)

(6) 一日配水量

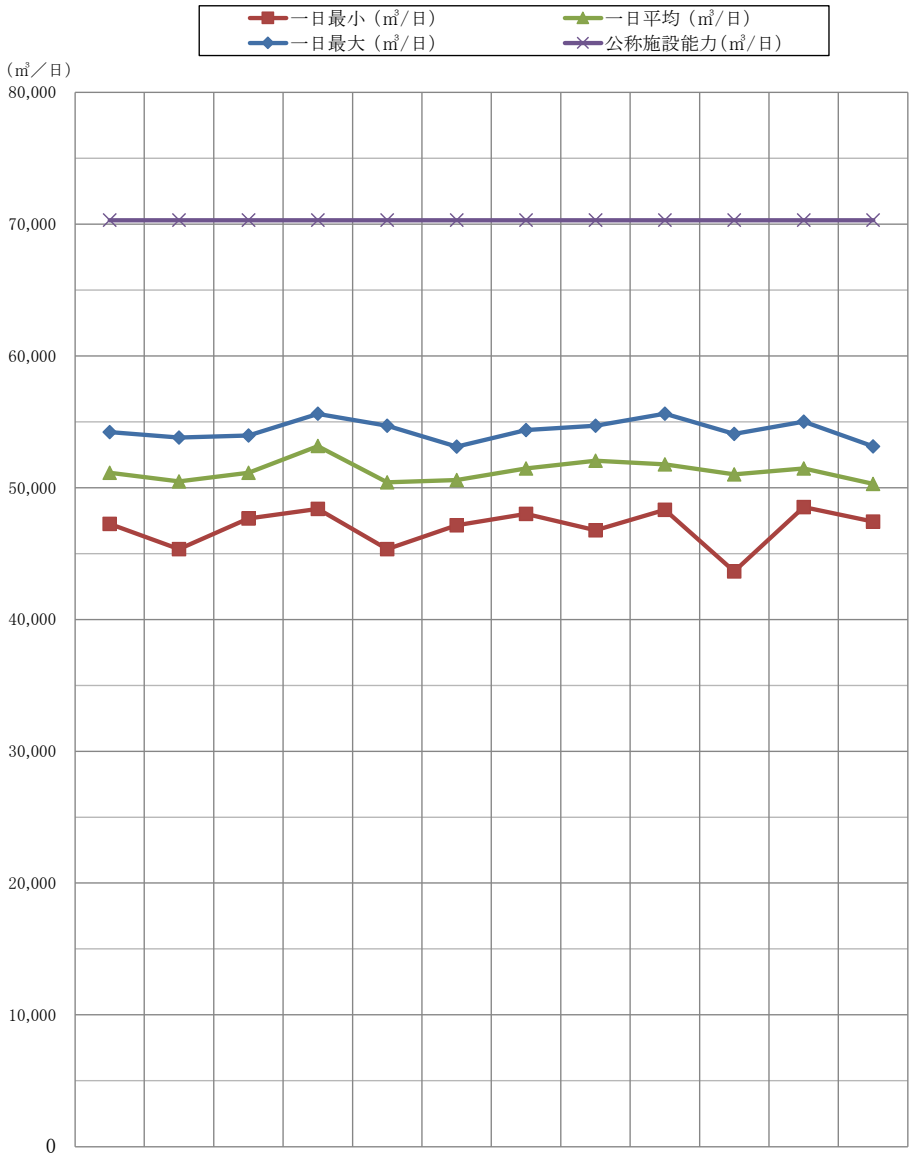

	R07.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R08.1月	2月	3月
負　荷　率（%）	94.3	93.8	94.8	95.6	92.2	95.2	94.6	95.1	93.1	94.3	93.5	94.7
最大稼働率（%）	77.1	76.5	76.7	79.1	77.8	75.6	77.3	77.8	79.1	76.9	78.2	75.6
施設利用率（%）	72.7	71.8	72.7	75.6	71.7	72.0	73.2	74.0	73.6	72.5	73.2	71.5
一日最小（㎥/日）	47,260	45,345	47,669	48,396	45,335	47,148	48,018	46,775	48,327	43,658	48,535	47,424
一日平均（㎥/日）	51,135	50,484	51,135	53,166	50,412	50,590	51,464	52,045	51,770	51,004	51,460	50,295
一日最大（㎥/日）	54,226	53,799	53,955	55,610	54,706	53,119	54,374	54,709	55,609	54,084	55,011	53,130
公称施設能力(㎥/日)	70,305	70,305	70,305	70,305	70,305	70,305	70,305	70,305	70,305	70,305	70,305	70,305

(7)水質検査結果

上段：最大値
下段：平均値

No	項　目	基準値	単位	吾妻子浄水場		三津浄水場		松子山浄水場	
				浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓
1	一般細菌	100個/mL	個/mL	19 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	大腸菌	不検出	－	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	mg/L	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
7	ﾋ素及びその化合物	0.01	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02	mg/L	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.38 0.38	0.45 0.45	0.37 0.37	0.37 0.37	0.35 0.35	0.40 0.40
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.12 0.12	0.11 0.11	0.11 0.11	0.11 0.10	0.11 0.11	0.10 0.10
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0	mg/L	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
14	四塩化炭素	0.002	mg/L	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	mg/L	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg/L	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
21	塩素酸	0.6	mg/L	0.20 0.08	0.20 0.08	0.16 0.07	0.20 0.09	0.33 0.17	0.30 0.16
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	mg/L	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	mg/L	0.014 0.007	0.023 0.015	0.019 0.010	0.021 0.012	0.010 0.005	0.019 0.011
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/L	0.006 0.004	0.007 0.003	0.005 0.004	0.006 0.003	0.005 0.003	0.007 0.005
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/L	0.003 0.002	0.003 0.003	0.004 0.003	0.004 0.003	0.003 0.001	0.003 0.002
26	臭素酸	0.01	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	mg/L	0.023 0.014	0.034 0.026	0.033 0.019	0.035 0.021	0.020 0.010	0.030 0.017
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	mg/L	0.009 0.004	0.015 0.007	0.008 0.006	0.010 0.007	0.006 0.003	0.009 0.006
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	mg/L	0.007 0.005	0.009 0.008	0.010 0.007	0.010 0.007	0.007 0.004	0.008 0.005
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	mg/L	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	mg/L	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	mg/L	0.033 0.033	0.027 0.027	0.023 0.023	0.023 0.023	0.033 0.033	0.030 0.030
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/L	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03
35	銅及びその化合物	1.0	mg/L	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	mg/L	7.3 7.3	7.9 7.9	7.2 7.2	7.1 7.1	7.5 7.5	7.3 7.3
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	mg/L	<0.001 <0.001	0.003 0.003	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	200	mg/L	14 11	15 12	12 10	14 10	13 7.4	14 7.3
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/L	22 22	25 25	22 22	22 22	21 21	21 21
40	蒸発残留物	500	mg/L	69 69	78 78	54 54	53 53	61 61	61 61
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	mg/L	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	mg/L	0.000003 0.000002	0.000002 0.000001	0.000002 0.000002	0.000002 0.000002	0.000001 0.000001	0.000001 0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	mg/L	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	mg/L	<0.002 <0.002	0.003 0.003	0.003 0.003	0.002 0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	mg/L	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
46	有機物(全有機炭素の量)	3	mg/L	1.0 0.7	0.9 0.7	0.8 0.6	0.8 0.5	0.6 0.5	0.6 0.5
47	PH値	5.8～8.6	－	7.9 7.4	7.8 7.5	7.5 7.4	7.8 7.6	7.5 7.2	7.5 7.3
48	味	異常ではない	－	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし
49	臭気	異常ではない	－	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし
50	色度	5度	度	0.6 <0.5	1.3 <0.5	<0.5 <0.5	<0.5 <0.5	<0.5 <0.5	<0.5 <0.5
51	濁度	2度	度	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
	残留塩素	0.1以上	mg/L	1.0 0.76	0.59 0.47	0.67 0.54	0.73 0.62	0.91 0.72	0.89 0.61

木谷浄水場		県用水	失平浄水場		県用水	下竹仁浄水場	
浄水場	末端給水栓	広島用水	浄水場	末端給水栓	沼田川用水	浄水場	末端給水栓
0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0
不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出
<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005
<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
1.2 1.2	1.2 1.2	0.36 0.36	1.0 1.0	0.48 0.48	0.48 0.48	0.43 0.43	0.38 0.38
0.24 0.22	0.24 0.22	0.11 0.11	0.14 0.13	0.14 0.12	0.12 0.12	0.12 0.12	0.10 0.10
<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
0.14 <0.06	0.14 <0.06	0.18 0.07	<0.06 <0.06	0.21 0.09	0.23 0.10	0.18 0.09	0.15 0.08
<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
0.002 <0.001	0.005 0.004	0.014 0.008	0.001 <0.001	0.033 0.016	0.030 0.018	0.003 0.002	0.026 0.017
<0.002 <0.002	0.003 <0.002	0.006 0.003	<0.002 <0.002	0.005 <0.002	0.003 <0.002	0.002 <0.002	0.008 0.005
0.003 0.002	0.006 0.004	0.003 0.003	0.001 <0.001	0.004 0.003	0.004 0.003	0.001 <0.001	0.003 0.002
<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
0.006 0.005	0.018 0.012	0.026 0.016	0.003 <0.001	0.045 0.026	0.044 0.028	0.005 0.004	0.037 0.026
<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	0.008 0.005	<0.002 <0.002	0.016 0.009	0.022 0.011	0.006 0.003	0.018 0.012
0.002 0.002	0.007 0.005	0.009 0.006	0.001 <0.001	0.012 0.008	0.012 0.008	0.002 0.002	0.009 0.007
0.001 <0.001	0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008
<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
0.002 0.002	0.003 0.003	0.055 0.029	<0.002 <0.002	0.006 0.006	0.007 0.007	0.12 0.054	0.12 0.054
<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03
<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
10 10	10 10	7.0 7.0	7.8 7.8	7.4 7.4	7.9 7.9	6.6 6.6	6.3 6.3
0.004 0.004	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	0.010 0.001	0.002 <0.001
69 16	55 13	17 11	4.9 4.1	20 9.0	11 8.4	7.8 6.4	8.4 6.4
94 78	85 76	21 21	35 35	29 29	29 29	25 25	24 24
190 150	160 140	54 54	110 97	89 82	84 84	85 85	74 74
<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02
<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	0.000002 0.000002	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001
<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001
<0.002 <0.002	0.003 0.003	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	0.003 <0.002
<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
0.7 0.5	0.7 0.6	0.7 0.5	0.6 0.3	1.0 0.8	1.0 0.8	1.2 0.7	1.0 0.6
7.5 7.2	7.6 7.4	7.6 7.4	8.0 7.9	7.8 7.6	7.8 7.6	7.8 7.6	7.9 7.6
異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし
異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし
1.4 <0.5	0.8 <0.5	<0.5 <0.5	<0.5 <0.5	0.6 <0.5	0.7 <0.5	1.0 <0.5	0.9 <0.5
<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
0.94 0.70	0.53 0.44	0.68 0.59	0.66 0.58	0.62 0.49	0.49 0.36	1.2 0.88	0.54 0.36


(8) 各種給水申込件数

(件)

区分 ＼ 年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
新設	φ 13 ㎜	515	597	472	574	512
	φ 20 ㎜	948	799	780	682	596
	φ 25 ㎜	39	32	40	32	33
	φ 40 ㎜	16	20	14	9	18
	φ 50 ㎜	2	5	6	3	5
	φ 75 ㎜ 以上	0	0	0	0	0
	計	1,520	1,453	1,312	1,300	1,164
臨時	φ 13 ㎜	14	18	7	11	9
	φ 20 ㎜	5	8	3	4	2
	φ 25 ㎜	11	10	5	12	8
	φ 40 ㎜	2	12	7	5	12
	φ 50 ㎜ 以上	1	2	0	0	0
	計	33	50	22	32	31
増設	φ 13 ㎜	275	180	185	224	110
	φ 20 ㎜	154	124	123	178	109
	φ 25 ㎜	21	11	12	17	14
	φ 40 ㎜	10	8	5	9	6
	φ 50 ㎜ 以上	3	5	2	4	2
	計	463	328	327	432	241
変更	φ 13 ㎜	96	94	117	73	69
	φ 20 ㎜	174	53	167	67	136
	φ 25 ㎜	17	17	9	11	15
	φ 40 ㎜	14	27	26	21	15
	φ 50 ㎜ 以上	14	41	27	19	27
	計	315	232	346	191	262
その他	撤去	54	100	90	60	133
	本管・止水栓	144	120	134	145	125
	計	198	220	224	205	258
合計		2,529	2,283	2,231	2,160	1,956

(9) 修繕工事施工件数

【 年度別総件数 】

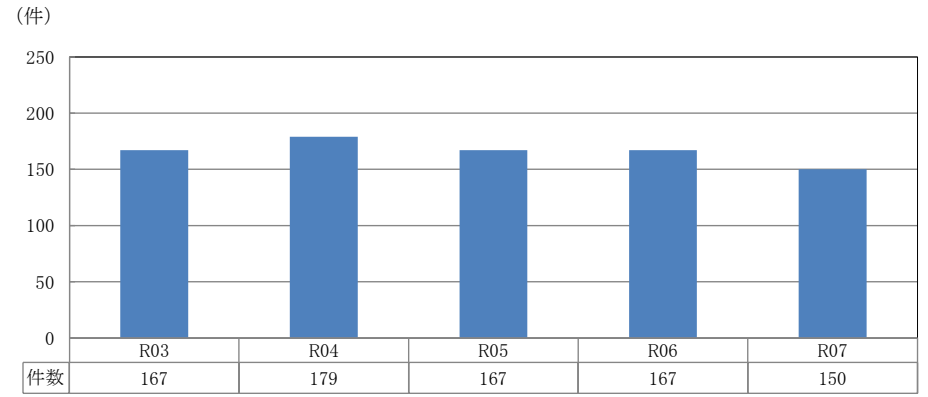

【 令和6年度明細 】

(件)

口径 ＼ 種類	硬質塩化ビニル管	鋼管	石綿管	鋳鉄管	ポリエチレン管	分水栓	バルブ類	ボックス類	その他	合計
φ 13㎜	4									4
φ 20㎜	10					2				12
φ 25㎜	3				1	3				7
φ 40㎜	4	1				1	1			7
φ 50㎜	14				1		1			16
φ 65㎜	2									2
φ 75㎜	12	2		1			7			22
φ100㎜	11	2		2			2			17
φ150㎜	5	1								6
φ200㎜		1					1			2
その他		1						32	39	72
合 計	65	8	0	3	2	6	12	32	39	167

【 令和7年度明細 】

(件)

口径 ＼ 種類	硬質塩化ビニル管	鋼管	石綿管	鋳鉄管	ポリエチレン管	分水栓	バルブ類	ボックス類	その他	合計
φ 13㎜	5						1			6
φ 20㎜	19				2	5	3			29
φ 25㎜	6	1			1		2			10
φ 40㎜	7					1				8
φ 50㎜	7						2			9
φ 65㎜	1									1
φ 75㎜	12						5			17
φ100㎜	7			1			5			13
φ150㎜	2	1					1			4
φ200㎜		1								1
その他	1	1						27	23	52
合 計	67	4	0	1	3	6	19	27	23	150

(10) 電力使用量及び使用料金

【 動 力 】

(kWh・円、税込み)

施設名＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		年平均	
	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金
小谷配水池	3,519	301,863	3,529	310,405	3,518	314,619	3,497	331,844	4,111	342,678	3,635	320,282
吾妻子浄水場	435,051	8,781,546	411,841	9,725,814	285,428	6,147,134	250,909	7,410,860	288,104	8,312,805	334,267	8,075,632
二神山ポンプ所	685,710	12,938,470	681,471	13,667,350	686,059	12,429,985	696,951	19,094,993	702,134	19,831,289	690,465	15,592,417
松子山浄水場	85,631	1,803,349	64,495	1,602,502	60,079	1,305,100	53,371	1,388,161	51,323	1,333,865	62,980	1,486,595
木谷浄水場	4,473	129,036	4,636	141,925	4,687	127,780	4,710	145,066	4,759	144,916	4,653	137,745
木谷取水所	91,246	1,930,911	115,558	2,609,770	100,071	1,928,023	103,265	2,325,822	101,323	2,285,011	102,293	2,215,907
大和取水所	83,628	2,051,485	106,262	2,663,161	74,516	1,822,550	13,174	891,152	6,402	433,117	56,796	1,572,293
加計取水所	49,946	1,106,517	63,823	1,475,435	47,862	1,007,624	6,485	374,865	13,723	503,457	36,368	893,580
三津浄水場	16,084	439,369	17,913	491,278	16,114	415,554	9,719	347,941	9,217	337,820	13,809	406,392
八本松ポンプ所	794,485	15,310,745	795,389	17,926,814	760,171	15,044,016	516,652	14,865,939	532,246	15,361,081	679,789	15,701,719
八本松グリーンタウンポンプ所	88,193	1,710,029	88,783	1,904,651	87,934	1,542,727	90,792	1,897,350	90,532	1,876,654	89,247	1,786,282
吉川工業団地配水池	1,127	57,720	1,140	60,321	1,161	59,052	1,268	65,874	1,251	65,254	1,189	61,644
高屋ハイタウンポンプ所	1,543	153,660	1,565	157,331	1,597	162,824		廃止		廃止		廃止
高屋ポンプ所	435,803	8,299,019	433,719	9,734,704	432,138	8,445,111	441,008	12,064,548	438,590	12,566,300	436,252	10,221,936
ピュアグリーンポンプ所	9,667	207,464	9,834	231,341	9,496	188,412	8,946	211,211	10,547	239,362	9,698	215,558
上条ハイツポンプ所	1,228	84,864	1,282	88,277	1,320	88,951	1,434	96,838	1,345	94,691	1,322	90,724
白市ポンプ所	73,898	1,485,354	49,686	1,179,867	30,520	681,766	30,410	785,677	29,798	765,254	42,862	979,584
高屋東ポンプ所	11,828	329,395	8,771	286,869	7,974	247,212	8,630	288,967	6,857	255,019	8,812	281,492
希望ヶ丘団地ポンプ所	31,183	786,244	26,987	757,743	28,140	696,675	15,792	631,267	10,245	618,875	22,469	698,161
吉行ポンプ所	47,546	1,058,629	48,754	1,182,882	43,871	927,033	46,612	1,134,626	46,915	1,129,751	46,740	1,086,584
宗吉ポンプ所	6,756	143,891	7,829	178,121	8,131	153,642	8,544	189,436	8,833	193,000	8,019	171,618
東広島ニュータウン配水池	341	12,290	341	13,009	344	12,171	340	13,398	339	13,310	341	12,836
溝口ポンプ所	7,995	444,071	8,279	463,715	7,977	452,203	8,031	486,773	7,868	481,646	8,030	465,682
希望ヶ丘団地高区ポンプ所	2,388	67,208	2,461	73,500	2,470	65,975	2,611	77,351	2,506	74,722	2,487	71,751
志和流通団地ポンプ所	9,629	232,097	9,300	245,489	8,781	204,860	7,223	206,183	6,951	199,521	8,377	217,630
月見園ポンプ所	26,271	548,671	26,939	615,481	27,122	518,798	27,262	613,676	27,479	612,284	27,015	581,782
東広島駅前ポンプ所	25,871	769,384	25,685	820,134	25,709	741,925	25,693	835,134	25,927	834,334	25,777	800,182
志和東流通パークポンプ所	5,569	199,070	5,529	209,143	5,241	190,794	5,553	216,241	5,652	217,331	5,509	206,516
杵原ポンプ所	71,276	1,677,474	69,705	1,794,096	63,294	1,522,414	59,794	1,731,518	61,437	1,750,205	65,101	1,695,141
テクノタウン東広島配水池	1,876	45,505	1,893	49,742	1,905	43,334	1,972	51,282	1,965	50,591	1,922	48,091
テクノタウン東広島ポンプ所	—	—	—	—	—	—	0	3,242	2,678	92,297	1,339	47,770
西条中央ポンプ所	722,177	13,135,819	757,127	15,127,401	769,979	13,482,715	791,283	20,964,862	842,822	22,873,941	776,678	17,116,948
杉坂ポンプ所	3,504	150,381	3,660	159,926	3,441	148,351	2,710	148,848	2,907	152,115	3,244	151,924
稲木ポンプ所	4,522	193,090	4,296	197,999	5,084	202,760	7,117	260,724	11,467	340,035	6,497	238,922
志和配水池	906	28,529	909	30,450	927	28,059	1,027	33,356	1,046	33,555	963	30,790
志和ポンプ所	81,829	1,722,401	80,502	1,863,807	78,974	1,539,690	78,713	1,805,571	78,732	1,794,099	79,750	1,745,114
下三永ポンプ所	4,164	161,440	3,705	162,511	3,311	147,577	3,295	160,075	4,340	178,761	3,763	162,073
高屋低区配水池	407	19,677	386	20,231	393	19,772	399	21,496	419	21,772	401	20,590
大竹ポンプ所	17,672	524,837	17,938	567,279	17,362	501,921	16,887	556,222	16,549	546,829	17,282	539,418
市ノ畑ポンプ所	16,845	485,000	16,893	521,499	15,862	451,688	16,585	523,880	16,577	519,706	16,552	500,355
六条ポンプ所	12,151	377,596	11,928	398,643	11,738	360,411	11,750	403,473	11,828	402,895	11,879	388,604
岩友ポンプ所	23,900	734,955	23,692	781,593	23,772	711,324	23,463	792,934	23,329	786,076	23,631	761,376
岩友第2ポンプ所	6,103	144,666	5,981	155,829	5,940	133,441	5,890	153,423	5,398	143,205	5,862	146,113
峠ポンプ所	15,493	488,662	17,214	551,844	13,391	439,063	10,354	433,182	11,044	441,395	13,499	470,829
うぐいすヶ丘団地ポンプ所	17,897	478,120	18,071	518,662	18,866	471,300	19,325	546,595	18,228	523,303	18,477	507,596
円城寺団地高区ポンプ所	1,645	92,241	1,547	93,188	1,297	88,661	1,205	92,481	690	82,373	1,277	89,789
高屋堀ポンプ所	3,964	183,188	4,221	195,959	3,875	183,612	4,777	215,984	4,047	200,943	4,177	195,937
高屋堀高区ポンプ所	1,394	62,454	1,249	62,398	1,241	60,348	3,338	105,760	5,412	143,822	2,527	86,956
貞重第一ポンプ所	—	—	—	—	981	67,688	4,636	157,865	4,863	160,917	3,493	128,823
貞重第二ポンプ所	—	—	—	—	—	—	—	—	4,432	120,646	4,432	120,646
貞重第三ポンプ所	—	—	—	—	—	—	—	—	323	12,408	323	12,408
上有田ポンプ所	1,421	50,199	1,416	53,081	1,347	48,276	1,374	53,973	1,713	59,580	1,454	53,022
小多田受水槽	470	33,540	461	34,362	472	34,702	481	36,999	487	36,985	474	35,318
南方増圧ポンプ場	1,936	71,838	2,341	83,878	2,655	82,514	2,659	92,214	2,253	84,035	2,369	82,896
大多田ポンプ場	33,546	813,223	32,628	862,850	34,176	777,533	43,424	1,079,886	29,380	803,746	34,631	867,448
楢原ポンプ場	67,676	1,690,340	64,610	1,771,780	63,917	1,539,170	63,255	1,755,025	61,669	1,712,403	64,225	1,693,744

（kWh・円、税込み）

施設名＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		年平均	
	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金
市飯田増圧ポンプ場	7,578	221,530	7,680	239,070	7,550	212,844	7,203	234,198	5,233	180,349	7,049	217,598
市飯田加圧ポンプ場	19,435	427,880	14,566	374,070	14,380	318,867	13,657	356,640	12,432	330,744	14,894	361,640
養明台ポンプ場	820	77,746	787	78,638	600	77,705	574	80,622	354	50,777	627	73,098
津江送水ポンプ場	44,743	1,289,766	43,759	1,363,468	43,505	1,222,192	43,360	1,378,091	44,204	1,385,096	43,914	1,327,723
津江増圧ポンプ場	1,546	65,094	2,002	77,466	2,219	75,767	1,755	75,106	1,779	75,138	1,860	73,714
津江調整池	3,055	116,922	2,995	122,539	2,094	100,870	2,322	113,761	2,559	117,559	2,605	114,330
工業団地送水ポンプ場	11,737	433,376	11,411	450,571	11,740	429,235	10,776	454,877	10,324	444,030	11,198	442,418
直結給水ポンプ（田代）	10,002	238,379	9,932	257,847	9,800	220,464	9,981	258,878	9,443	246,763	9,832	244,466
宗近柳国ポンプ場	－	－	－	－	540	15,506	1,924	63,861	1,833	61,632	1,432	47,000
立花第１ポンプ所	15,213	329,757	18,038	415,204	15,773	313,681	16,628	384,234	19,155	431,613	16,961	374,898
立花第２ポンプ所	26,826	584,154	31,670	731,810	26,690	537,435	26,841	633,569	26,488	619,040	27,703	621,202
白坂ポンプ所	11,981	295,703	11,645	316,116	11,909	280,818	15,983	399,474	14,425	376,829	13,189	333,788
大田配水池	5,315	105,841	4,852	109,460	4,394	81,829	5,797	124,034	5,401	114,519	5,152	107,137
風早配水池	6,192	121,101	6,380	137,683	6,391	112,838	6,552	137,816	6,443	134,525	6,392	128,793
矢ノ浦ポンプ所	16,128	370,629	13,901	362,754	13,827	310,894	14,098	364,160	15,579	391,015	14,707	359,890
栗岡第１ポンプ所	35,623	813,918	33,508	838,817	41,281	847,236	54,149	1,235,474	51,982	1,199,479	43,309	986,985
栗岡第２ポンプ所	32,717	699,959	30,193	712,759	34,776	676,677	42,645	947,340	37,470	852,906	35,560	777,928
大芝ポンプ所	331	18,458	313	18,790	335	18,844	357	20,651	383	21,134	344	19,575
上河内取水場	51,645	1,021,919	59,320	1,284,274	31,706	553,821		廃止		廃止		廃止
河内浄水場	109,441	2,392,594	99,203	2,425,521	53,532	1,175,544		廃止		廃止		廃止
失平浄水場	17,038	422,986	13,683	396,288	16,119	387,591	14,958	426,784	14,156	404,326	15,191	407,595
入野第１取水場	10,187	216,912	9,840	233,710	11,052	213,094	12,948	290,788	13,846	300,454	11,575	250,992
入野第２取水場	6,655	128,826	6,803	147,522	9,575	165,243	10,547	212,927	5,922	127,012	7,900	156,306
入野第３取水場	13,244	270,146	11,975	274,662	14,508	269,866	16,321	350,875	14,808	319,147	14,171	296,939
大内原受水場	9,026	273,165	9,852	308,411	8,539	255,532	8,285	282,410	8,384	282,830	8,817	280,470
下竹仁取水場	24,164	549,605	31,006	760,081	25,042	528,825	24,292	598,444	41,462	913,257	29,193	670,042
下竹仁浄水場	83,126	1,736,030	79,490	1,814,210	85,865	1,635,652	82,923	1,875,297	88,324	1,959,132	83,946	1,804,064
大原東団地ポンプ所	3,911	106,766	3,770	111,991	3,820	100,377	4,003	117,511	3,835	113,649	3,868	110,059
正尺配水池	－	－	－	－	2,467	49,630	5,326	114,672	5,313	113,430	4,369	92,577
合計	4,727,062	98,076,688	4,732,748	109,239,772	4,422,660	90,197,717	4,018,800	110,704,557	4,122,549	114,758,370	4,331,181	102,972,392
月平均	393,922	8,173,057	394,396	9,103,314	368,555	7,516,476	334,900	9,225,380	343,546	9,563,198	360,932	8,581,033

【 電 灯 】

(kWh・円、税込み)

施設名＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		年平均	
	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金
吉川分水点	定量	7,696	定量	8,253	定量	7,339	定量	8,330	定量	8,283	定量	7,980
小谷浄水場	522	11,565	301	8,936	296	8,900	304	9,946	329	10,545	350	9,978
小谷配水池	112	3,349	115	4,902	116	6,231	117	6,729	116	6,738	115	5,590
郷田分水点	489	10,822	506	15,595	508	13,822	549	15,975	543	15,707	519	14,384
松子山浄水場	17,138	498,383	15,220	575,823	14,981	442,701	14,610	456,546	14,999	463,369	15,390	487,364
吾妻子配水池	定量	14,943	定量	44,783	定量	54,236	定量	68,254	定量	66,693	定量	49,782
木谷浄水場	4,143	123,991	2,904	110,513	3,886	115,475	3,965	124,708	3,993	122,515	3,778	119,440
木谷取水所	348	7,390	357	10,748	361	10,481	353	11,071	531	15,249	390	10,988
大和取水所	136	3,349	138	4,902	141	6,260	52	6,729	150	6,399	123	5,528
三津浄水場	25,858	802,255	20,725	699,073	31,268	906,763	34,799	1,129,749	34,802	1,123,325	29,490	932,233
八本松配水池	2,668	72,198	2,649	94,583	2,652	73,748	2,958	87,566	3,017	88,841	2,789	83,387
正力団地配水池	705	16,376	698	22,184	692	18,251	770	21,454	775	21,404	728	19,934
八本松グリーンタウン配水池	1,559	37,700	1,561	51,299	1,596	40,836	1,767	48,891	1,686	45,907	1,634	44,927
吉川工業団地配水池	2,427	64,527	2,542	90,222	2,526	69,718	2,590	75,637	2,620	76,072	2,541	75,235
高屋ハイタウンポンプ所	230	5,703	123	6,239	127	7,296		廃止		廃止		廃止
高屋ハイタウン配水池	1,007	23,721	1,004	32,341	1,023	26,048	52	1,310		廃止		廃止
ピュアグリーン配水池	1,068	25,080	1,072	34,492	1,087	27,323	1,155	31,331	1,132	30,371	1,103	29,719
ピュアグリーンポンプ所	1,166	27,247	1,219	39,201	1,237	30,950	1,288	34,840	1,260	33,818	1,234	33,211
上条ハイツポンプ所	156	4,674	316	10,628	401	11,454	354	11,448	178	8,489	281	9,339
上条ハイツ配水池	790	18,276	786	24,973	811	21,026	921	25,309	914	24,889	844	22,895
白市ポンプ所	1,520	36,678	1,846	63,107	1,971	52,356	1,946	54,826	1,939	54,244	1,844	52,242
高屋東ポンプ所	2,524	67,356	2,273	79,384	2,128	57,169	2,160	61,665	2,284	65,210	2,274	66,157
希望ヶ丘団地ポンプ所	897	20,588	849	26,905	949	24,478	1,228	34,978	2,078	58,220	1,200	33,034
吉行ポンプ所	1,788	44,536	2,254	81,862	1,804	47,190	1,824	50,864	1,791	49,619	1,892	54,814
宗吉ポンプ所	4	3,349	701	23,613	655	17,735	860	23,692	619	17,748	568	17,227
東広島ニュータウン配水池	2,435	64,836	2,412	85,032	2,472	68,133	2,643	77,474	2,672	77,710	2,527	74,637
宗吉配水池	1,300	31,061	1,318	42,777	1,227	31,005	1,237	33,344	1,239	32,925	1,264	34,222
重兼配水池	1,845	46,550	1,729	57,940	1,820	47,696	1,970	55,540	1,905	52,966	1,854	52,138
溝口ポンプ所	2,003	52,023	2,134	74,565	1,976	53,377	2,072	61,995	2,551	76,000	2,147	63,592
希望ヶ丘団地高区ポンプ所	339	7,195	392	12,040	446	12,512	449	13,487	371	11,886	399	11,424
志和流通団地配水池	1,736	43,359	1,786	60,405	1,433	37,427	771	21,556	804	22,119	1,306	36,973
志和流通団地ポンプ所	449	9,825	445	13,573	554	15,140	491	14,745	483	14,435	484	13,544
月見園ポンプ所	693	15,874	700	22,103	701	18,446	753	21,114	747	20,771	719	19,662
上三永配水池	2,859	69,113	3,047	101,235	1,399	36,483	1,243	33,543	1,236	33,034	1,957	54,682
東広島駅前ポンプ所	1,545	37,260	1,502	49,021	1,532	38,928	1,609	43,891	1,592	42,954	1,556	42,411
志和東流通パークポンプ所	1,070	25,493	1,036	33,464	811	21,302	743	20,816	757	20,995	883	24,414
志和東流通パーク配水池	863	20,022	875	27,900	871	22,490	995	27,095	990	26,737	919	24,849
造賀配水池	1,872	47,664	1,868	63,716	1,820	47,810	1,819	50,679	1,907	53,117	1,857	52,597
杵原ポンプ所	1,828	46,136	1,953	67,552	1,913	50,806	1,865	52,362	1,933	54,415	1,898	54,254
テクノタウン東広島配水池	424	9,317	315	9,529	563	15,064	732	20,576	724	20,290	552	14,955
テクノタウン東広島ポンプ所	−	−	−	−	−	−	0	516	215	10,030	108	5,273
中島電食防止	253	5,105	240	6,886	243	7,720	244	8,367	241	8,268	244	7,269
杉坂ポンプ所	2,326	61,088	2,314	80,835	2,315	63,181	2,314	66,849	2,302	66,073	2,314	67,605
稲木ポンプ所	455	11,177	545	17,310	708	18,328	890	24,620	904	24,879	700	19,263
宗吉電食防止	定量	17,587	定量	19,239	定量	16,493	定量	19,465	定量	19,316	定量	18,420
志和配水池	561	12,687	572	17,913	567	15,322	1,224	34,681	617	17,576	708	19,636
志和ポンプ所	3,051	83,966	3,597	133,011	3,327	95,306	3,286	98,309	3,304	98,351	3,313	101,789
下三永ポンプ所	586	13,080	636	19,680	633	16,729	659	18,772	626	17,659	628	17,184
高屋低区配水池	2,019	52,642	2,170	75,884	2,157	58,517	2,248	64,257	2,048	57,769	2,128	61,814
二神山調整池	1,121	26,232	1,118	35,862	1,250	31,705	1,249	33,744	1,234	33,007	1,194	32,110
大竹ポンプ所	776	17,810	738	23,316	741	19,188	772	21,576	816	22,542	769	20,886
市ノ畑ポンプ所	389	8,339	408	12,264	412	11,610	426	12,938	403	12,361	408	11,502
六条ポンプ所	2,274	59,697	2,046	71,265	1,367	34,748	1,408	38,172	1,396	37,556	1,698	48,288
岩友ポンプ所	393	8,516	337	10,210	343	9,934	383	11,963	397	12,277	371	10,580
うぐいすヶ丘団地ポンプ所	251	5,050	256	7,427	258	7,999	269	8,926	298	9,639	266	7,808
峠ポンプ所	603	13,632	787	24,808	822	21,355	797	22,218	690	19,355	740	20,274

(kWh・円、税込み)

施設名＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		年平均	
	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金	使用量	料金
円城寺高区ポンプ所	428	9,466	431	13,253	436	12,187	492	14,556	499	14,604	457	12,813
高屋堀ポンプ所	1,518	37,560	1,531	50,823	1,597	41,113	1,895	53,199	1,847	50,865	1,678	46,712
貞重第一ポンプ所	－	－	－	－	401	10,503	613	17,585	612	17,340	542	15,143
貞重第二ポンプ所	－	－	－	－	－	－	－	－	361	10,010	361	10,010
貞重第三ポンプ所	－	－	－	－	－	－	－	－	338	9,411	338	9,411
上有田ポンプ所	354	7,553	356	10,696	358	10,403	383	11,825	390	11,950	368	10,485
小多田受水場	3,733	105,445	3,879	143,331	4,173	122,959	4,030	124,252	4,272	131,196	4,017	125,437
南方増圧ポンプ場	1,872	47,476	2,032	70,217	2,034	54,447	2,296	66,123	2,140	60,579	2,075	59,768
南方調整池	3,515	99,226	3,430	126,031	3,443	98,894	3,596	108,948	3,596	107,888	3,516	108,197
宗近柳国給水ポンプ	1,438	34,352	1,411	45,749	917	23,959	廃止		廃止		廃止	
大多田ポンプ場	2,676	72,321	2,047	69,797	1,477	37,588	1,873	52,538	1,557	41,934	1,926	54,836
大多田配水池	2,476	66,193	2,417	85,734	2,583	71,440	1,808	50,795	2,184	61,950	2,294	67,222
楢原ポンプ場	1,238	28,986	1,217	39,114	1,213	30,608	1,338	36,237	1,292	34,496	1,260	33,888
楢原配水池	2,764	75,349	2,739	98,234	2,754	77,021	2,722	79,953	2,700	78,722	2,736	81,856
市飯田増圧ポンプ場	1,133	26,498	1,100	35,263	1,161	29,519	1,564	43,197	1,272	34,262	1,246	33,748
市飯田加圧ポンプ場	2,071	53,423	2,077	71,715	1,998	56,482	2,367	68,488	1,825	51,244	2,068	60,270
市飯田配水池	2,889	79,302	2,847	102,650	2,838	79,671	2,923	86,620	3,491	104,871	2,998	90,623
市飯田養明台ポンプ場	549	12,399	498	15,440	518	14,173	579	16,737	648	18,248	558	15,399
津江配水池	3,359	93,590	3,480	128,088	3,572	102,988	3,674	111,432	3,663	110,105	3,550	109,241
津江送水ポンプ場	963	22,333	985	31,489	1,071	27,407	1,447	39,768	1,070	28,715	1,107	29,942
津江増圧ポンプ場	734	16,833	744	23,535	783	20,400	1,155	31,434	845	23,109	852	23,062
津江調整池	1,878	47,702	1,848	62,740	1,865	49,180	1,958	55,152	1,970	55,101	1,904	53,975
工業団地配水池	1,718	42,639	1,805	61,172	1,663	43,240	1,282	34,726	1,252	33,500	1,544	43,055
工業団地送水ポンプ場	997	23,355	998	31,962	1,015	25,891	1,158	31,576	1,238	33,426	1,081	29,242
直結給水ポンプ(田代)	682	15,831	675	21,504	672	17,590	726	20,401	732	20,272	697	19,120
宗近柳国ポンプ場	－	－	－	－	138	3,524	571	16,556	586	16,734	432	12,271
立花第1ポンプ所	961	22,412	961	30,740	1,004	25,604	1,023	27,821	1,018	27,453	993	26,806
立花第2ポンプ所	191	4,251	226	7,218	245	8,066	278	9,470	488	15,214	286	8,844
立花配水池	1,209	28,373	1,234	39,721	1,134	28,748	1,133	30,549	1,225	32,677	1,187	32,014
白坂ポンプ所	405	9,321	506	15,631	503	13,877	487	14,425	421	13,178	464	13,286
大田配水池	358	7,692	377	11,433	360	10,159	376	11,740	377	11,681	370	10,541
風早配水池	426	9,240	462	14,160	340	9,886	419	12,809	418	12,739	413	11,767
矢ノ浦ポンプ所	1,091	25,442	1,097	35,107	1,241	31,083	1,357	36,543	1,245	33,192	1,206	32,273
赤崎配水池	897	20,782	902	28,740	947	24,260	1,008	27,475	1,020	27,589	955	25,769
栗岡第1ポンプ所	1,029	23,993	1,032	33,073	1,076	27,179	1,098	29,743	1,167	31,179	1,080	29,033
栗岡第2ポンプ所	1,052	24,474	1,088	34,837	1,135	28,645	1,172	31,632	1,170	31,396	1,123	30,197
栗岡配水池	957	22,217	964	30,775	1,218	31,346	1,184	32,050	1,027	27,834	1,070	28,844
大芝ポンプ所	1,087	25,421	1,090	34,950	1,151	29,062	1,276	34,302	1,222	32,627	1,165	31,272
大芝配水池	5,625	164,104	5,323	202,059	5,438	163,072	5,566	174,014	5,472	170,132	5,485	174,676
赤崎減圧池	定量	2,129		廃止		廃止		廃止		廃止		廃止
東広島事務所(旧水道局)庁舎	163,275	3,070,640	157,578	3,857,367	146,002	3,126,401	97,973	3,415,721	98,497	3,352,824	132,665	3,364,591
河内浄水場	10,822	316,647	11,535	438,164	8,352	258,682		廃止		廃止		廃止
河内配水池	定量	6,677	定量	7,233	定量	4,089		廃止		廃止		廃止
正尺配水池	定量	6,677	定量	7,233	定量	13,116	定量	24,842	定量	24,269	定量	15,227
上河内取水場	166	3,401	179	5,017	109	4,091		廃止		廃止		廃止
上河内減圧所	－	－	－	－	343	8,454	831	23,067	815	22,446	663	17,989
河内流量計設備	152	3,349	153	4,902	409	11,556	593	17,046	629	17,721	387	10,915
失平浄水場	1,857	46,834	1,746	58,511	1,854	48,525	2,031	57,476	1,858	51,529	1,869	52,575
失平配水池	2,636	71,027	2,660	94,883	3,978	115,689	5,367	169,589	5,203	163,093	3,969	122,856
失平配水池2	0	3,349	0	4,902	0	6,225	0	6,728	0	6,738	0	5,588
大内原受水場	693	15,823	767	24,334	737	19,365	726	20,401	713	20,037	727	19,992
低所配水池	1,187	27,765	1,187	38,117	1,199	30,274	1,203	32,377	1,213	32,486	1,198	32,204
下竹仁取水場	1,253	30,054	1,252	41,054	1,260	32,244	1,283	34,927	1,170	31,454	1,244	33,947
下竹仁浄水場	5,062	148,959	5,510	212,075	5,903	179,266	5,359	169,956	7,379	239,029	5,843	189,857
下竹仁配水池	定量	9,732	定量	10,602	定量	9,133	定量	10,786	定量	10,699	定量	10,190
大原東団地ポンプ所	439	9,766	434	13,347	426	11,997	487	14,406	475	13,973	452	12,698
合計	345,389	8,052,471	334,245	10,116,045	330,941	8,413,821	282,863	9,077,431	285,760	9,054,388	309,417	8,729,120
月平均	28,782	671,039	27,854	843,004	27,578	701,152	23,572	756,453	23,813	754,532	25,785	727,427

5 経理

(1) 収益的収支

区分＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
	円	%	円	%	円	%
水道事業収益	4,758,966,895	100.0	4,608,137,943	100.0	4,654,577,286	100.0
営業収益	4,103,314,514	86.3	3,920,418,737	85.1	4,011,106,911	86.2
給水収益	4,090,167,942	86.0	3,907,147,464	84.8	3,927,243,064	84.4
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
負担金	0	0.0	0	0.0	9,794,239	0.2
その他営業収益	13,146,572	0.3	13,271,273	0.3	74,069,608	1.6
営業外収益	644,605,303	13.5	620,204,623	13.5	535,814,299	11.5
受取利息及び配当金	539,137	0.0	1,346,929	0.0	5,502	0.0
補助金	45,648,918	1.0	40,526,000	0.9	29,610,801	0.6
負担金	614,300	0.0	2,064,069	0.1	1,282,389	0.0
分担金	198,246,000	4.2	180,060,000	3.9	164,640,000	3.6
手数料	78,041,822	1.6	72,315,456	1.6	0	0.0
長期前受金戻入	310,303,723	6.5	319,819,246	6.9	335,323,620	7.2
雑収益	11,211,403	0.2	4,072,923	0.1	4,951,987	0.1
特別利益	11,047,078	0.2	67,514,583	1.4	107,656,076	2.3
固定資産売却益	5,160,673	0.1	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益	1,508,939	0.0	1,209,465	0.0	655,537	0.0
長期前受金戻入	4,272,709	0.1	0	0.0	0	0.0
その他特別利益	104,757	0.0	66,305,118	1.4	107,000,539	2.3

※令和4年度まで、営業収益の「その他営業収益」へ計上していた負担金を、令和5年度から営業収益の「負担金」へ計上してい
※令和5年度に、営業外収益の「補助金」は「他会計補助金」へ、営業外収益の「分担金」は「加入分担金」へ、それぞれ科目名
※営業外収益の「手数料」は、科目の廃止に伴い、令和5年度から営業収益の「その他営業収益」へ計上している。

令和6年度		令和7年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%	%	%	%	%	%
4,583,964,281	100.0	4,596,547,475	100.0	100.0	96.8	97.8	96.3	96.6
4,043,753,297	88.2	4,082,819,133	88.8	100.0	95.5	97.8	98.5	99.5
3,951,238,027	86.2	3,991,090,175	86.8	100.0	95.5	96.0	96.6	97.6
0	0.0	914,722	0.0	***	***	***	***	***
13,722,217	0.3	10,295,516	0.2	***	***	***	***	***
78,793,053	1.7	80,518,720	1.8	100.0	100.9	563.4	599.3	612.5
540,210,984	11.8	513,728,342	11.2	100.0	96.2	83.1	83.8	79.7
2,938,489	0.1	11,839,691	0.3	100.0	249.8	1.0	545.0	2196.0
21,198,614	0.5	20,593,233	0.4	100.0	88.8	64.9	46.4	45.1
983,143	0.0	1,745,526	0.0	100.0	336.0	208.8	160.0	284.1
167,280,000	3.6	141,600,000	3.1	100.0	90.8	83.0	84.4	71.4
0	0.0	0	0.0	100.0	92.7	0.0	0.0	0.0
342,495,044	7.5	330,134,980	7.2	100.0	103.1	108.1	110.4	106.4
5,315,694	0.1	7,814,912	0.2	100.0	36.3	44.2	47.4	69.7
0	0.0	0	0.0	100.0	611.2	974.5	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	100.0	80.2	43.4	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	100.0	63,294.2	102141.7	0.0	0.0

る。
称を変更したが、年報では変更前の名称を記載している。

水道事業費用	4,281,756,953	100.0	4,252,324,866	100.0	4,388,586,146	100.0	4,453,465,768	100.0	4,495,258,687	100.0	100.0	99.3	102.5	104.0	105.0
営業費用	4,172,275,429	97.4	4,178,852,343	98.2	4,322,865,175	98.5	4,389,593,931	98.6	4,429,391,371	98.5	100.0	100.2	103.6	105.2	106.2
原水及び浄水費	2,384,923,139	55.7	2,378,629,112	55.9	2,415,989,814	55.1	2,340,554,714	52.6	2,342,018,927	52.1	100.0	99.7	101.3	98.1	98.2
配水費	327,292,067	7.6	396,175,673	9.3	488,594,506	11.1	533,888,332	12.0	566,126,836	12.6	100.0	114.3	114.8	125.5	133.1
給水費	98,175,639	2.3	90,039,337	2.1											
受託工事費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	839,000	0.0	***	***	***	***	***
業務費	159,225,309	3.7	179,203,848	4.2	177,897,742	4.1	186,407,503	4.2	189,359,560	4.2	100.0	112.5	111.7	117.1	118.9
総係費	191,300,562	4.5	154,370,112	3.6	228,845,654	5.2	249,960,696	5.6	230,830,682	5.1	100.0	80.7	119.6	130.7	120.7
減価償却費	1,002,688,214	23.4	969,633,878	22.8	975,857,624	22.2	1,024,984,193	23.0	1,044,122,806	23.2	100.0	96.7	97.3	102.2	104.1
資産減耗費	8,670,499	0.2	10,800,383	0.3	35,679,835	0.8	53,798,493	1.2	56,093,560	1.3	100.0	124.6	411.5	620.5	646.9
営業外費用	75,964,733	1.8	65,933,463	1.6	62,062,024	1.4	63,871,837	1.4	65,867,316	1.5	100.0	86.8	81.7	84.1	86.7
支払利息	75,102,840	1.8	65,462,604	1.6	60,570,998	1.4	55,684,720	1.2	57,394,579	1.3	100.0	87.2	80.7	74.1	76.4
雑支出	861,893	0.0	470,859	0.0	1,491,026	0.0	8,187,117	0.2	8,472,737	0.2	100.0	54.6	173.0	949.9	983.0
特別損失	33,516,791	0.8	7,539,060	0.2	3,658,947	0.1	0	0.0	0	0.0	100.0	22.5	10.9	0.0	0.0
災害による損失	26,564,941	0.6	4,683,383	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100.0	17.6	0.0	0.0	0.0
過年度損益修正損	6,951,850	0.2	2,855,677	0.1	3,658,947	0.1	0	0.0	0	0.0	100.0	41.1	52.6	0.0	0.0

※令和5年度に、営業費用の「配水費」及び「給水費」を統合し「配水及び給水費」を新設したが、年報では統合前の科目名称
※令和5年度に、営業外費用の「支払利息」は、「支払利息及び企業債取扱諸費」へ科目名称を変更したが、年報では変更前

を記載している。
の名称を記載している。


純利益	477,209,942		355,813,077		265,991,140		130,498,513		101,288,788		100.0	74.6	55.7	27.3	21.2

(2) 費用構成

（税抜き）

項目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
	円	%	円	%	円	%
職員給与費	341,001,682	8.0	279,483,497	6.6	310,250,662	7.1
動力費	89,161,059	2.1	99,309,314	2.3	81,998,159	1.9
受水費	2,173,780,679	50.8	2,164,220,624	50.9	2,039,957,013	46.5
工事負担金	39,062,652	0.9	39,062,652	0.9	37,274,576	0.8
修繕費	142,928,355	3.3	177,583,315	4.2	330,055,388	7.5
委託料	278,339,053	6.5	355,440,301	8.4	430,719,635	9.8
減価償却費	1,002,688,214	23.4	969,633,878	22.8	975,857,624	22.2
固定資産除却費	8,670,499	0.2	10,800,383	0.2	35,679,835	0.8
支払利息	75,102,840	1.7	65,462,604	1.5	60,570,998	1.4
物件費・その他	97,505,129	2.3	83,789,238	2.0	82,563,309	1.9
特別損失	33,516,791	0.8	7,539,060	0.2	3,658,947	0.1
合計	4,281,756,953	100.0	4,252,324,866	100.0	4,388,586,146	100.0

令和6年度		令和7年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円	%	円	%	%	%	%	%	%
311,308,381	7.0	284,537,638	6.3	100.0	82.0	91.0	91.3	83.4
100,640,528	2.2	104,325,822	2.3	100.0	111.4	92.0	112.9	117.0
2,069,694,808	46.5	2,074,657,697	46.2	100.0	99.6	93.8	95.2	95.4
34,150,084	0.8	25,573,234	0.6	100.0	100.0	95.4	87.4	65.5
226,057,613	5.1	199,964,372	4.4	100.0	124.2	230.9	158.2	139.9
467,273,224	10.5	532,644,407	11.9	100.0	127.7	154.7	167.9	191.4
1,024,984,193	23.0	1,044,122,806	23.2	100.0	96.7	97.3	102.2	104.1
53,798,493	1.2	56,093,560	1.2	100.0	124.6	411.5	620.5	646.9
55,684,720	1.2	57,394,579	1.3	100.0	87.2	80.7	74.1	76.4
109,873,724	2.5	115,944,572	2.6	100.0	85.9	84.7	112.7	118.9
0	0.0	0	0.0	100.0	22.5	10.9	0.0	0.0
4,453,465,768	100.0	4,495,258,687	100.0	100.0	99.3	102.5	104.0	105.0

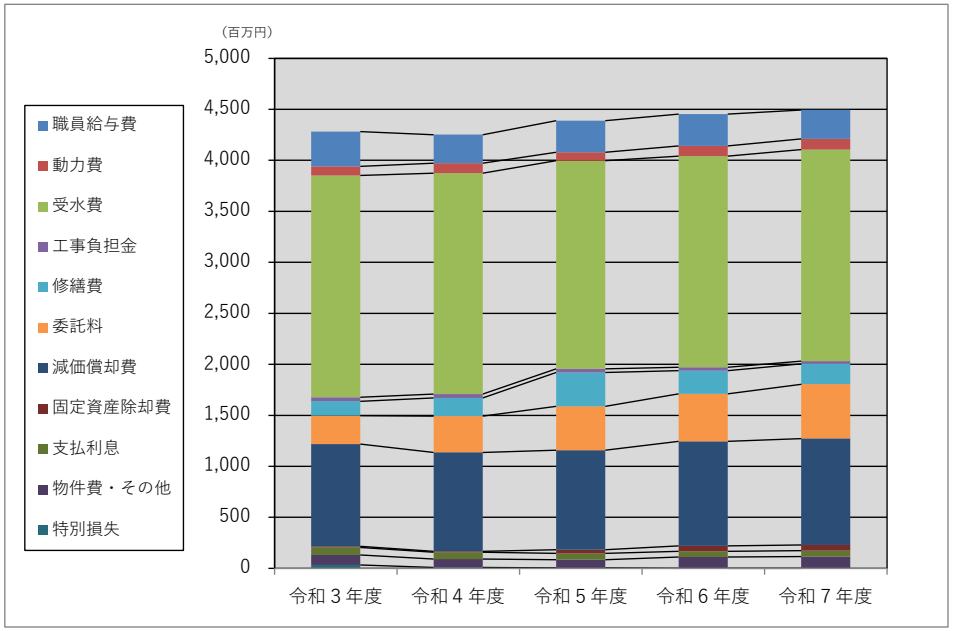

(3) 資本的収支

（税込み）

区分＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		趨勢比率				
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
資本的収入	円 110,149,001	% 100.0	円 501,824,872	% 100.0	円 636,618,124	% 100.0	円 1,123,432,093	% 100.0	円 1,906,258,066	% 100.0	% 100.0	% 455.6	% 578.0	% 1,019.9	% 1,730.6
企業債	0	0.0	398,200,000	79.4	492,100,000	77.3	545,800,000	48.6	573,600,000	30.1	***	***	***	***	***
企業債	0	0.0	398,200,000	79.4	492,100,000	77.3	545,800,000	48.6	573,600,000	30.1	***	***	***	***	***
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	44,615,072	7.0	39,282,000	3.5	27,314,934	1.4					
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	44,615,072	7.0	39,282,000	3.5	27,314,934	1.4					
補助金	49,142,082	44.6	50,834,000	10.1	849,000	0.1	22,028,000	1.9	318,992,000	16.7	100.0	103.4	92.5	124.8	704.7
補助金	49,142,082	44.6	50,834,000	10.1	849,000	0.1	22,028,000	1.9	318,992,000	16.7					
出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	422,028,000	37.6	738,409,000	38.8	***	***	***	***	***
出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	422,028,000	37.6	738,409,000	38.8	***	***	***	***	***
負担金	60,752,378	55.2	52,790,872	10.5	99,054,052	15.6	94,294,093	8.4	247,942,132	13.0	100.0	86.9	163.0	155.2	408.1
負担金	60,752,378	55.2	52,790,872	10.5	99,054,052	15.6	94,294,093	8.4	247,942,132	13.0	100.0	86.9	163.0	155.2	408.1
固定資産売却代金	254,541	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
投資売却代金	254,541	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
資本的支出	1,188,375,026	100.0	6,353,951,640	100.0	2,296,006,954	100.0	1,761,685,835	100.0	2,726,857,288	100.0	100.0	534.7	193.2	148.2	229.5
建設改良費	793,049,151	66.7	1,151,175,646	18.1	1,909,098,426	83.1	1,380,500,190	78.4	2,378,160,095	87.2	100.0	145.2	240.7	174.1	299.9
上水道拡張費	330,622,190	27.8	529,317,722	8.3											
配水管設備費	301,162,756	25.3	367,176,291	5.8	1,884,850,642	82.1	1,366,924,010	77.6	2,345,728,235	86.0	100.0	144.1	241.5	175.1	300.5
施設整備費	148,695,595	12.5	227,797,113	3.6											
量水器費	7,332,610	0.6	6,361,710	0.1	3,106,890	0.1	7,493,280	0.4	10,312,610	0.4	100.0	86.8	42.4	102.2	140.6
固定資産購入費	5,236,000	0.5	20,522,810	0.3	21,140,894	0.9	6,082,900	0.4	22,119,250	0.8	100.0	392.0	403.8	116.2	422.4
企業債償還金	395,325,875	33.3	402,775,994	6.3	386,908,528	16.9	381,185,645	21.6	348,697,193	12.8	100.0	101.9	97.9	96.4	88.2
企業債償還金	395,325,875	33.3	402,775,994	6.3	386,908,528	16.9	381,185,645	21.6	348,697,193	12.8	100.0	101.9	97.9	96.4	88.2
補助金返還金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	***	***	***	***	***
補助金返還金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	***	***	***	***	***
利益剰余金繰出金	0	0.0	4,800,000,000	75.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	***	***	***	***	***
他会計繰出金	0	0.0	4,800,000,000	75.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	***	***	***	***	***
収支差引	△ 1,078,226,025		△ 5,852,126,768		△ 1,659,388,830		△ 638,253,742		△ 823,424,266		100.0	542.8	153.9	59.2	76.4

※令和4年度まで、「補助金」へ計上していた一般会計補助金を、令和5年度から「他会計補助金」へ計上している。

※令和5年度に、建設改良費の「上水道拡張費」、「配水管設備費」及び「施設整備費」を統合し、「建設工事費」を新設したが、年報では統合前の科目名称を記載している。

※令和5年度に、建設改良費の「量水器費」は、「営業設備費」へ科目名称を変更したが、年報では変更前の科目名称を記載している。

（翌年度へ繰り越される工事資金2,825,044円を除く）

(4) 貸借対照表

【資産の部】

項目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		趨勢比率				
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	%	%	%	%	%
固定資産	22,817,299,209	74.1	23,010,283,094	87.5	23,863,559,953	89.1	24,192,823,270	86.9	25,411,637,063	85.7	100.0	100.8	104.6	106.0	111.4
有形固定資産	22,788,696,405	74.0	22,976,041,090	87.4	23,825,414,600	88.9	24,162,786,958	86.8	25,375,837,120	85.6	100.0	100.8	104.5	106.0	111.4
土地	1,602,066,558	5.2	1,602,066,558	6.1	1,602,066,558	6.0	1,602,066,558	5.8	1,617,419,906	5.5	100.0	100.0	100.0	100.0	101.0
建物	495,004,828	1.6	499,068,590	1.9	478,560,527	1.8	455,795,269	1.6	432,233,071	1.5	100.0	100.8	96.7	92.1	87.3
構築物	19,038,972,357	61.8	18,971,624,975	72.1	19,550,823,336	73.0	19,352,462,542	69.5	20,314,779,442	68.5	100.0	99.6	102.7	101.6	106.7
機械及び装置	1,273,530,561	4.2	1,275,818,163	4.9	1,723,106,221	6.4	2,121,703,894	7.6	2,343,861,098	7.9	100.0	100.2	135.3	166.6	184.0
車両運搬具	5,127,929	0.0	3,600,109	0.0	2,352,633	0.0	1,548,390	0.0	1,341,176	0.0	100.0	70.2	45.9	30.2	26.2
工具、器具及び備品	11,786,401	0.0	18,487,975	0.1	38,548,380	0.1	33,026,125	0.1	30,893,925	0.1	100.0	156.9	327.1	280.2	262.1
リース資産	202,937	0.0	202,937	0.0	202,937	0.0	202,937	0.0	202,937	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
建設仮勘定	362,004,834	1.2	605,171,783	2.3	429,754,008	1.6	595,981,243	2.2	635,105,565	2.1	100.0	167.2	118.7	164.6	175.4
無形固定資産	28,602,804	0.1	34,242,004	0.1	38,145,353	0.2	30,036,312	0.1	35,799,943	0.1	100.0	119.7	133.4	105.0	125.2
水利権	24,264,804	0.1	20,798,404	0.1	17,332,003	0.1	13,865,602	0.0	10,399,201	0.0	100.0	85.7	71.4	57.1	42.9
電話加入権	1,578,000	0.0	1,570,800	0.0	1,570,800	0.0	1,570,800	0.0	1,570,800	0.0	100.0	99.5	99.5	99.5	99.5
ソフトウェア	2,760,000	0.0	11,872,800	0.0	19,242,550	0.1	14,599,910	0.1	23,829,942	0.1	100.0	430.2	697.2	529.0	863.4
流動資産	7,990,434,488	25.9	3,286,479,958	12.5	2,932,891,441	10.9	3,652,386,567	13.1	4,238,633,419	14.3	100.0	41.1	36.7	45.7	53.0
現金預金	7,563,951,441	24.5	2,781,122,733	10.6	2,309,684,186	8.6	3,009,725,808	10.8	3,461,952,139	11.7	100.0	36.8	30.5	39.8	45.8
未収金	258,242,596	0.8	278,328,350	1.0	411,087,225	1.5	299,406,899	1.1	723,351,597	2.4	100.0	107.8	159.2	115.9	280.1
貯蔵品	20,990,051	0.1	16,541,075	0.1	16,620,030	0.1	31,253,860	0.1	29,009,683	0.1	100.0	78.8	79.2	148.9	138.2
前払金	142,250,400	0.5	205,487,800	0.8	195,500,000	0.7	312,000,000	1.1	24,320,000	0.1	100.0	144.5	137.4	219.3	17.1
その他流動資産	5,000,000	0.0	5,000,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
資産合計	30,807,733,697	100.0	26,296,763,052	100.0	26,796,451,394	100.0	27,845,209,837	100.0	29,650,270,482	100.0	100.0	85.4	87.0	90.4	96.2

【負債・資本の部】

項目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
負債	円 11,596,903,069	% 37.6	円 11,528,677,684	% 43.8	円 11,762,374,886	% 43.9
固定負債	3,512,883,151	11.4	3,460,443,623	13.1	3,604,522,340	13.4
企業債	3,151,425,151	10.2	3,162,716,623	12.0	3,273,630,978	12.2
引当金	361,458,000	1.2	297,727,000	1.1	321,617,000	1.2
その他固定負債	0	0.0	0	0.0	9,274,362	0.0
流動負債	1,228,265,693	3.9	1,341,443,913	5.1	1,514,874,103	5.7
企業債	402,775,994	1.3	386,908,528	1.5	381,185,645	1.4
未払金	399,359,106	1.3	473,424,701	1.8	777,127,851	2.9
前受金	14,063,107	0.0	25,505,855	0.1	28,453,231	0.1
引当金	136,408,640	0.4	134,918,029	0.5	32,834,000	0.2
預り金	270,658,846	0.9	315,686,800	1.2	292,181,922	1.1
預り有価証券	5,000,000	0.0	5,000,000	0.0	0	0.0
その他流動負債	0	0.0	0	0.0	3,091,454	0.0
繰延収益	6,855,754,225	22.3	6,726,790,148	25.6	6,642,978,443	24.8
資本	19,210,830,628	62.4	14,768,085,368	56.2	15,034,076,508	56.1
資本金	13,300,467,234	43.2	13,660,467,234	51.9	13,660,467,234	51.0
剰余金	5,910,363,394	19.2	1,107,618,134	4.3	1,373,609,274	5.1
資本剰余金	721,740,238	2.3	723,181,901	2.8	723,181,901	2.7
受贈財産評価額	205,133,459	0.7	205,133,459	0.8	205,133,459	0.8
工事負担金	227,466,580	0.7	227,466,580	0.9	227,466,580	0.8
補助金	174,978,274	0.6	176,419,937	0.7	176,419,937	0.7
加入分担金	67,221,053	0.2	67,221,053	0.3	67,221,053	0.2
開発地配水設備金	9,501,871	0.0	9,501,871	0.0	0	0.0
繰入金	1,926,881	0.0	1,926,881	0.0	0	0.0
その他資本剰余金	35,512,120	0.1	35,512,120	0.1	46,940,872	0.2
利益剰余金	5,188,623,156	16.9	384,436,233	1.5	650,427,373	2.4
減債積立金	283,500,000	0.9	0	0.0	0	0.0
利益積立金	89,979,094	0.3	0	0.0	0	0.0
建設改良積立金	3,676,000,000	12.0	0	0.0	300,000,000	1.1
当年度未処分利益剰余金	1,139,144,062	3.7	384,436,233	1.5	350,427,373	1.3
負債資本合計	30,807,733,697	100.0	26,296,763,052	100.0	26,796,451,394	100.0

※令和5年度から、資本剰余金の「開発地配水設備金」及び「繰入金」を「その他資本剰余金」へ計上している。

令和6年度		令和7年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
円 12,258,606,816	% 44.0	円 13,223,969,673	% 44.6	% 100.0	% 99.4	% 101.4	% 105.7	% 114.0
3,832,767,693	13.8	4,086,015,312	13.8	100.0	98.5	102.6	109.1	116.3
3,470,733,785	12.5	3,727,072,858	12.6	100.0	100.4	103.9	110.1	118.3
355,851,000	1.3	355,851,000	1.2	100.0	82.4	89.0	98.4	98.4
6,182,908	0.0	3,091,454	0.0	***	***	***	***	***
1,843,445,028	6.6	2,222,782,398	7.5	100.0	109.2	123.3	150.1	181.0
348,697,193	1.2	317,260,927	1.1	100.0	96.1	94.6	86.6	78.8
714,912,126	2.6	1,101,880,067	3.7	100.0	118.5	194.6	179.0	275.9
27,218,502	0.1	27,167,972	0.1	100.0	181.4	202.3	193.5	193.2
31,943,000	0.1	40,359,000	0.1	100.0	98.9	24.1	23.4	29.6
717,582,753	2.6	733,022,978	2.5	100.0	116.6	108.0	265.1	270.8
0	0.0	0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
3,091,454	0.0	3,091,454	0.0	***	***	***	***	***
6,582,394,095	23.6	6,915,171,963	23.3	100.0	98.1	96.9	96.0	100.9
15,586,603,021	56.0	16,426,300,809	55.4	100.0	76.9	78.3	81.1	85.5
14,082,495,234	50.6	14,998,952,234	50.6	100.0	102.7	102.7	105.9	112.8
1,504,107,787	5.4	1,427,348,575	4.8	100.0	18.7	23.2	25.4	24.1
723,181,901	2.6	723,181,901	2.4	100.0	100.2	100.2	100.2	100.2
205,133,459	0.7	205,133,459	0.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
227,466,580	0.8	227,466,580	0.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
176,419,937	0.6	176,419,937	0.6	100.0	100.8	100.8	100.8	100.8
67,221,053	0.3	67,221,053	0.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0.0	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0.0	0	0.0					
46,940,872	0.2	46,940,872	0.1					
780,925,886	2.8	704,166,674	2.4	100.0	7.4	12.5	15.1	13.6
0	0.0	0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231,952,000	0.8	0	0.0	100.0	0.0	8.2	6.3	0.0
548,973,886	2.0	704,166,674	2.4	100.0	33.7	30.8	48.2	61.8
27,845,209,837	100.0	29,650,270,482	100.0	100.0	85.4	87.0	90.4	96.2

(5) 主要比率表

区分		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
施設効率	施設利用率	%	71.0	71.2	71.8	72.4	72.9
	最大稼働率	%	75.3	83.8	78.2	82.5	79.1
	負荷率	%	94.4	84.9	91.9	87.8	92.2
	固定資産使用効率	m^3/万円	8.1	8.1	7.8	7.7	7.4
生産性	職員1人当り有収水量	m^3	534,630	606,051	606,517	610,900	719,099
	〃 給水人口	人	5,201	6,048	6,099	6,105	7,123
	〃 営業収益	円	128,228,579	140,014,955	143,253,818	144,419,761	170,117,464
	〃 職員給与費	円	10,656,303	9,981,553	11,080,381	11,118,156	11,855,735
	有収水量1㎥当り職員給与費	円	19.93	16.47	18.27	18.20	16.49
	労働分配率	%	8.2	7.1	7.7	7.7	7.0
	水道事業費用中の職員給与費率	%	8.0	6.7	7.1	7.0	6.3
	給水収益に対する職員給与費の割合	%	8.3	7.2	7.9	7.9	7.1
	給水原価に占める職員給与費の割合	%	8.7	7.1	7.7	7.6	6.8

注1　職員給与費　：報酬、給料、手当等(児童手当を除く。)、法定福利費、賞与引当金繰入額、退職手当組合負担金及び退職給付費の合計額

注2　職員数　：損益勘定所属職員数(休業取得中の職員及び再任用短時間勤務職員を含む。)

(6) 供給単価及び給水原価の推移


(単位:円)

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
供給単価 (A)		239.08	230.25	231.25	231.00	231.26
給水原価 (B)		230.18	231.30	238.46	240.33	241.29
内訳	職員給与費	19.93	16.47	18.27	18.20	16.49
	受水費	127.06	127.54	120.12	121.00	120.21
	工事負担金	2.28	2.30	2.20	2.00	1.48
	減価償却費	58.61	57.14	57.46	59.92	60.50
	支払利息	4.39	3.86	3.57	3.25	3.33
	その他	17.91	23.99	36.84	35.96	39.28
販売益 (A−B)		8.90	△ 1.05	△ 7.21	△ 9.33	△ 10.03

6 機構及び職制

(令和8年3月31日現在)

(1) 機　構

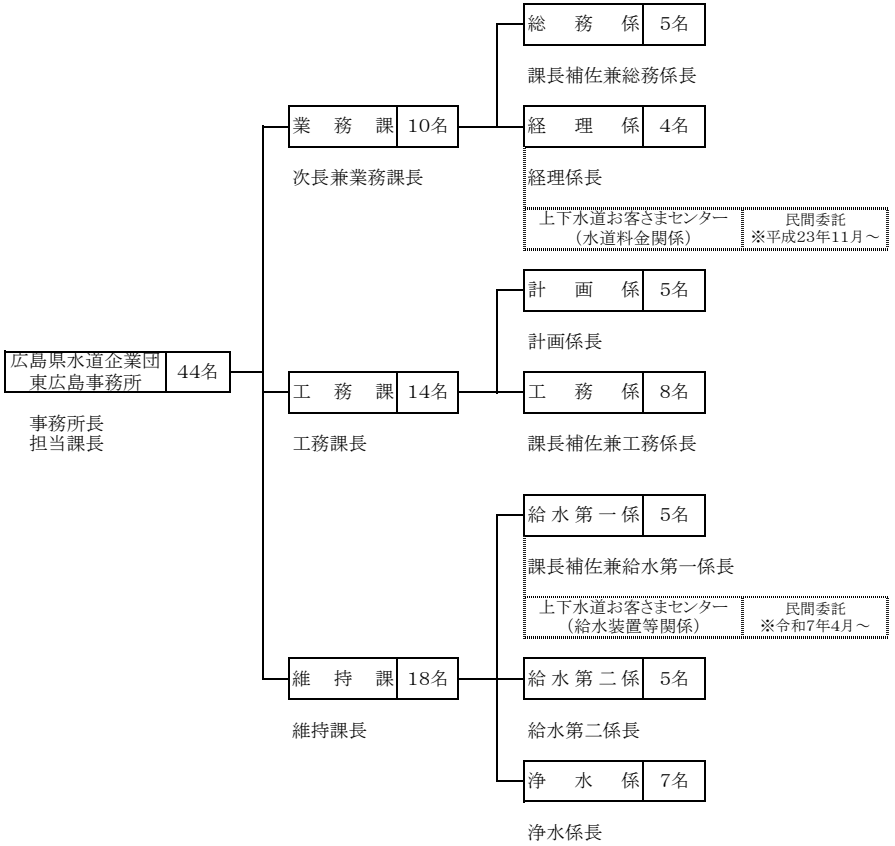

(2) 事務分掌

業務課

- 所の庶務に関すること。
- 東広島市との連絡に関すること。
- 水道事業の営業に関すること。
- 工事の執行に関する契約その他の事務に関すること。
- 前号のほか、他課の所掌に属しないこと。

工務課

- 水道施設の建設及びこれに関連する工事の実施に関すること。

維持課

- 給水装置に関すること。
- 水道施設の維持管理(管路の移設工事等を含む。)に関すること。
- 生活用水その他の浄水の水質管理に関すること。

令和７年度　東広島市水道事業年報

令和８年 10 月発行
発　行　広島県水道広域連合企業団
東広島事務所
〒739-0006
広島県東広島市西条上市町７番 42 号
電　話　　082-421-3661
ＦＡＸ　　082-422-0336